

ZONE VIBE 125

セットアップガイド




logitech®

製品について



正面図：



背面図：

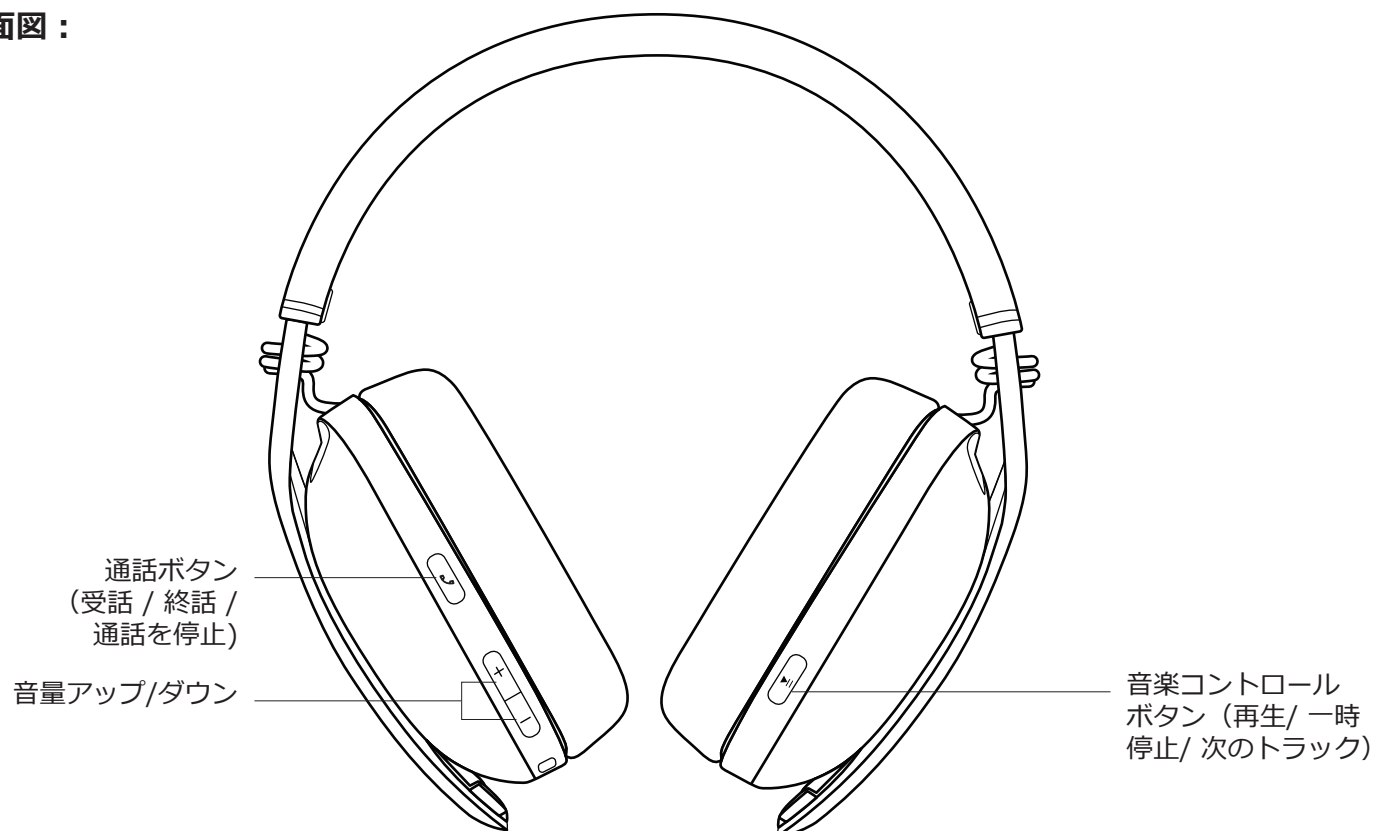


底面図：

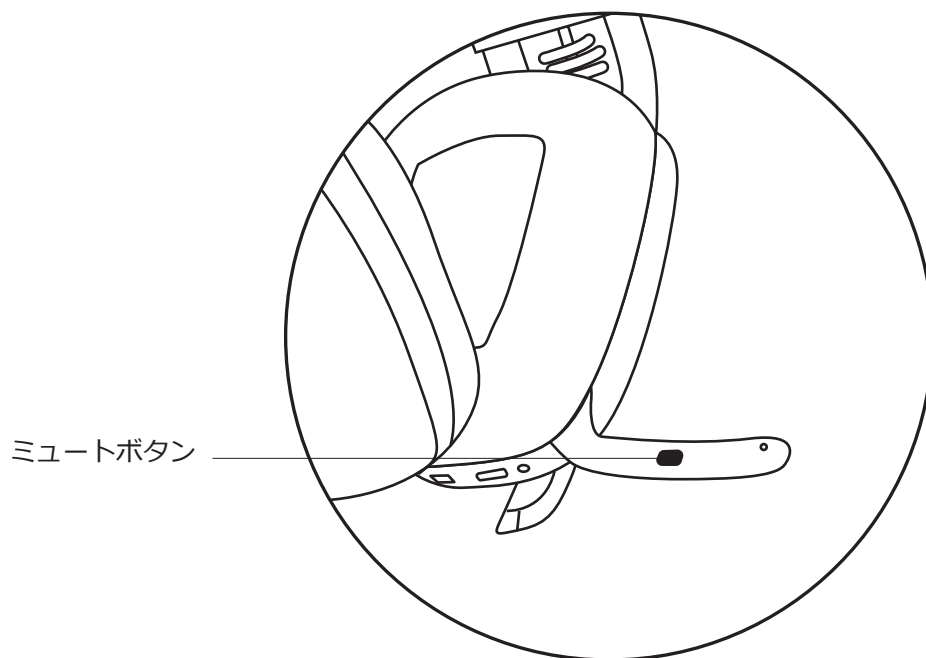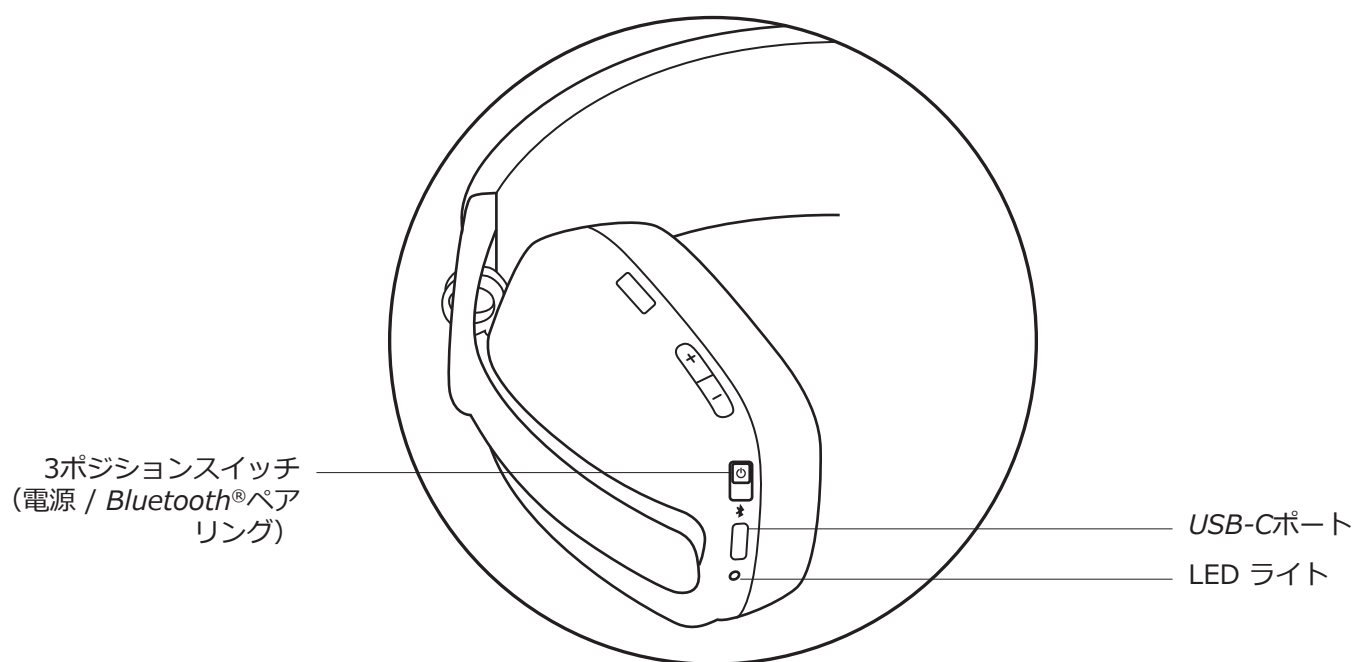


パッケージ内容

1. 製品本体
2. 充電ケーブル
3. USB-Aレシーバー
4. USB-Cアダプター
5. キャリングケース
6. 取扱説明書、保証規定




電源オン/オフ

1. スイッチを矢印の方向で中央にスライドさせて、ヘッドセットの電源を入れます。

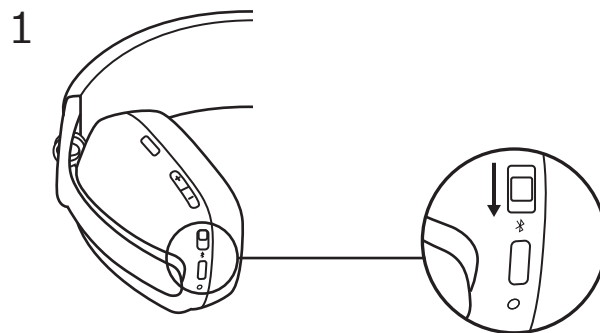


2. 電源が入ると、LEDライトがわずかに白くなります。
3. 音声プロンプトがバッテリー状態を伝えます。

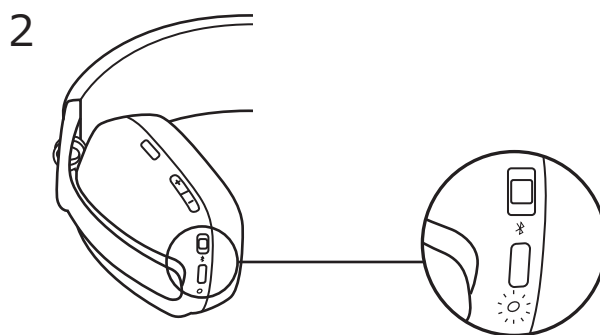

ヘッドセットの接続


a.USB-Aレシーバー経由で接続

1. レシーバーをパソコンのUSB-Aポートに挿入します。または、USB-Cアダプター付きのUSB-AレシーバーをUSB-Cポートに挿入します。
2. 購入時、Zone Vibe 125はレシーバーに既にペアリングされています。
3. 正常にペアリングが完了すると、レシーバー上のLEDライトが白で点灯します。

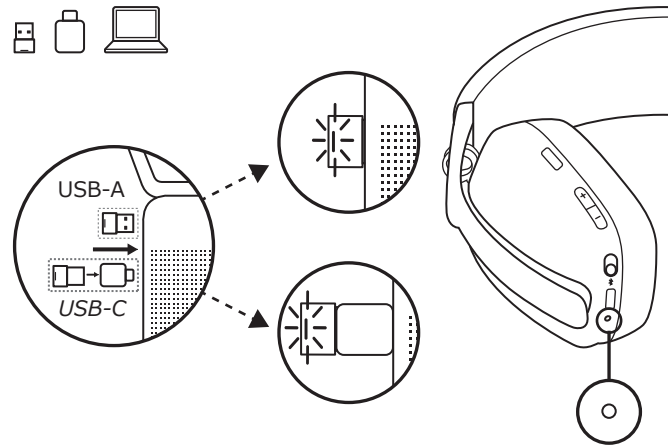


b.BLUETOOTH®経由の接続

1. 矢印の向きでスイッチを下に2秒間スライドさせて、ペアリングを開始します。
2. LEDライトが白で高速点滅します。
3. デバイス上でBluetooth®設定を開きます。
4. 検出可能なデバイスで「Zone Vibe 125」を選択します。
5. ペアリングが正常に完了すると、LEDライトが白で点灯します。

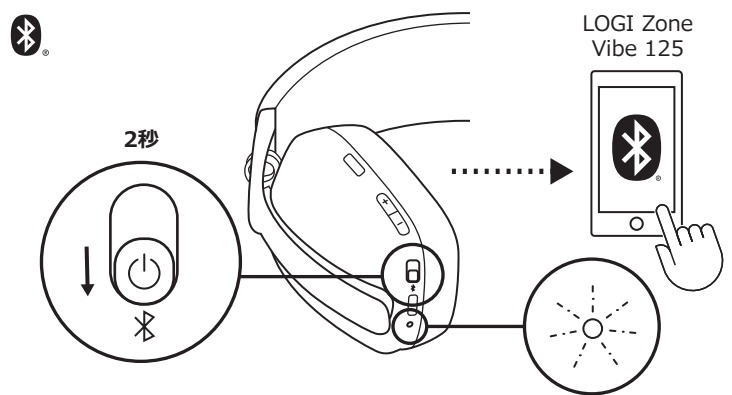

ヘッドセットの調節

1. ヘッドバンドの延長部分でイヤークップを上下にスライドさせて、ヘッドセットを調節します。
2. 装着した状態で、ヘッドセットをより簡単に調節できます。耳の上に快適に配置されるまで、イヤークップをヘッドバンドの上下にスライドさせます。

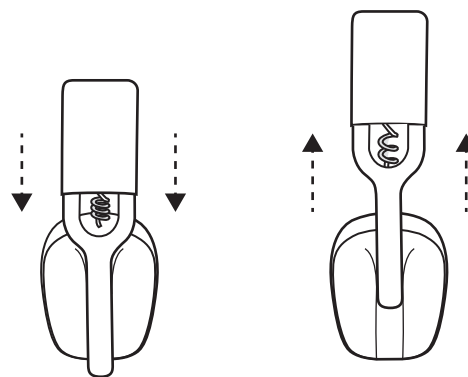

ヘッドセットのコントロール

UCバージョン：			
	使用方法	ボタン	操作
通話コントロール	受話 / 終話	通話ボタン	短く押す
	通話を拒否		2秒押す
音楽コントロール	再生/一時停止	音楽コントロール ボタン	短く押す
	次のトラック		2回押す
音量	音量を上げる	「+」	短く押す
	音量を下げる	「-」	
接続性	Bluetooth®ペアリング	電源ボタン	2秒押す


注：

- メディアコントロール機能は、アプリケーションのタイプによって異なります。
- 通話アクティビティが常に優先されます。2台のデバイスを接続した場合、レシーバーよりも Bluetooth®接続が優先されます。


ヒント：Logi Tuneでは音楽EQコントロールを利用可能です。

ミュート


マイクのミュート方法は2種類あります。

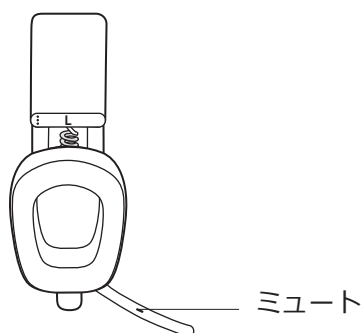

ボタンを押して
ミュートにします。



マイクブームを上下に
はじいて、ミュート/
ミュート解除を行います。

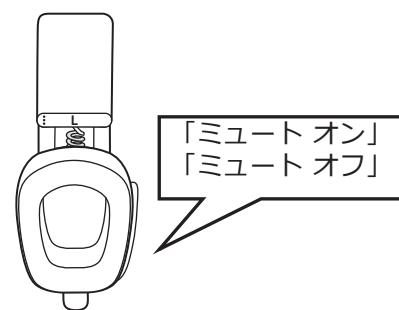

マイクのミュート オン/オフ
状態を音声で知らせます。

ヘッドセットのライトインジケーター


	カテゴリー	ステータス	ライト
白	電源	電源オン	白で点灯してから暗くなる
		バッテリーの充電中	ブリージング
		バッテリーがフル充電済み	点灯してからオフ
	接続性	Bluetooth®ペアリング	速い点滅
		Bluetooth® / レシーバーが接続済み	白で点灯してから暗くなる
	通話	通話中	点灯
電話の着信		遅い点滅	
赤	通話	ミュート	点灯
	電源	低バッテリー残量 (< 10%)	遅い点滅
		工場出荷時設定にリセット	赤で高速点滅してから白で3回点滅し、その後LEDがオフになる

注：

- Bluetooth® ペアリングなどのユーザーが実行した動作が優先され、その動作が完了した後、前の状態に戻ります。

レシーバーのライトインジケーター

	カテゴリー	ステータス	ライト
白	接続性	ペアリング	速い点滅
		レシーバーが接続中	オフ
		レシーバーが接続済み	点灯
		レシーバーが切断済み	オフ
	通話	通話中	点灯
		電話の着信	「高速点滅」を3回繰り返してから、LEDがオフになる
赤	通話	ミュート	点灯

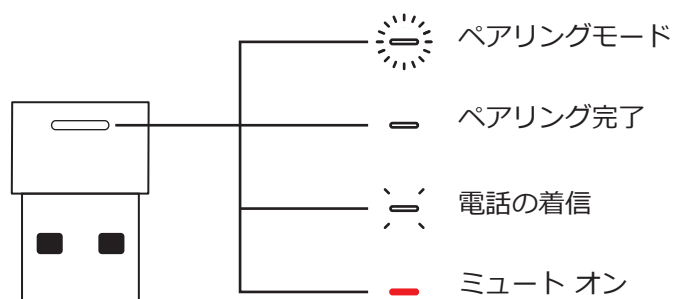


充電

バッテリー寿命を延ばすために、30分使用しないとヘッドセットは自動的にオフになります。

スリープタイマーをLogi Tuneで調節できます。

バッテリー残量が少なくなると、ヘッドセット上のLEDライトが赤でゆっくり点滅します。

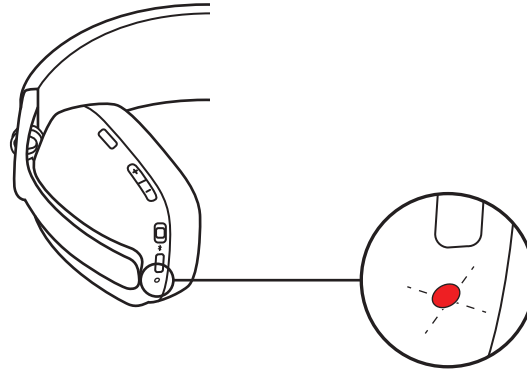

USBケーブルを使用して充電

1. イヤーカップ下部のUSB-Cポートに、USB-Cケーブル側を差し込みます。
2. パソコンまたはACアダプターのUSB-A充電ポートに、USB-A側を差し込みます。
3. 充電中、LEDライトが白でブリージングを開始します。
4. フル充電されると、LEDライトが白で点灯します。
 - バッテリーのフル充電には2時間かかります。
 - 5分の充電で、1時間の再生が可能です。電池寿命は、環境および使用状況により異なる場合があります。
5. 充電中、ヘッドセットはペアリングされたレシーバーとBluetooth®で使用できます。

LOGI TUNE

Logi Tuneでは、ソフトウェアとファームウェアの定期的な更新により、ヘッドセットのパフォーマンスを高めることができます。

ヘッドセットとレシーバー両方を更新することをお勧めします。これを行うには、Logi Tuneをwww.logicool.co.jp/tuneからダウンロードします。

サイドトーンの調整

サイドトーンによって、会話中に自分自身の声を聴くことができるため、自分の話し声の大きさを認識できます。Logi Tuneで、サイドトーン機能を選択し、ダイヤルを適宜調節します。

- 大きい数字に設定すると、聞こえる外部音が多くなります。
- 小さい数字に設定すると、聞こえる外部音が少なくなります。

自動スリープタイマー

デフォルトで、30分使用しないと、ヘッドセットは自動的に電源がオフになります。Logi Tuneでスリープタイマーを調節します。ヘッドセットのスリープを解除するには、電源スイッチのオフ/オンを再度行います。

ヘッドセットのリセット

1. ヘッドセットの電源を入れます。
2. 通話ボタンと音量「-」ボタンを5秒間押し続けます。
3. LEDライトが赤から白に素早く3秒間点滅してから、ヘッドフがリセットされるとオフになります。
4. リセット後、ヘッドセットはオフになります。

寸法

ヘッドセット：

高さ × 幅 × 奥行き：183.03 × 169.68 × 73mm

重量：0.185Kg

イヤーパード：

高さ × 幅 × 奥行き：98.6 × 75.44 × 19.3mm

レシーバー：

高さ × 幅 × 奥行き：21.5 × 13.6 × 6.0mm

アダプター：

高さ × 幅 × 奥行き：25.2 × 16.5 × 9.5mm

システム要件

ほぼすべてのプラットフォームとオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションで動作。

Windows、Mac、またはChromeベースのパソコン（USB-C、USB-A、Bluetooth® 経由）およびiOSまたはAndroid Bluetooth対応デバイスで動作します。

本体サイズ

マイクのタイプ：指向性ビームフォーミングとDSPを搭載した、デュアル無指向性 MEMSマイク

周波数特性（スピーカー）：20-20kHz（音楽 モード）、100-8kHz（会話モード）

周波数特性（マイク）：100-8kHz

通話時間：最長18時間

リスニング時間：最長20時間

電池寿命は、ユーザー、環境、および使用状況によって異なる場合があります。

Bluetooth®バージョン（ヘッドセット）：5.2

Bluetooth®バージョン（レシーバー）：5.0

ワイヤレス通信可能範囲：最長30m（オープンフィールドの見通し線）

ケーブル長（USB-A - C充電ケーブル）：1.3m

www.logicool.co.jp/support/zonevibe125

© 2022 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社Logicoolは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、LogiおよびLogicoolロゴは、米国および/またはその他の国における、Logitech Europe S.A.およびその関連会社の商標または登録商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。Windows、Mac、Chrome、iOS、Android、USB-Cおよびその他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、本マニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります

WEB-621-002158 003