

logitech®

CC5000E 配件



罗技® CC5000e 系统提供一整套附件，可适应各种大小和配置的房间。可支持最多七只 CC5000e 麦克风，将覆盖范围扩展至整个大型房间。搭配第二只 CC5000e 扬声器可以为大型房间提供清晰饱满的声音。CC5000e 麦克风集线器提供单条线缆连接方式，有助于桌下布线和保持整洁外观。CC5000e 安装套件包括稳固安装 CC5000e 以及在桌下和墙面布线所需的所有部件。

CC5000E 麦克风



- 1 四只麦克风元件形成八个波束，可提供 4.5 米拾音范围
- 2 2.95 米线缆，连接 CC5000e 桌面集线器、CC5000e 麦克风集线器或其他麦克风
- 3 带 LED 状态指示灯的静音按钮
- 4 科技织物，防污防指纹
- 5 输入端口，可通过菊花链连接其他麦克风

CC5000E 麦克风集线器




- 1 三个可用于麦克风或额外集线器的输入端口
- 2 单条线缆连接至麦克风，外观整洁，方便部署
- 3 随附桌下安装硬件
- 4 2.95 米线缆，连接其他麦克风集线器或 CC5000e 桌面集线器

CC5000E 扬声器



- 1 青灰色优质材料打造，与优雅会议室布置相得益彰
- 2 防震外壳可消除震动噪音和干扰
- 3 76 毫米扬声器驱动单元，声音饱满清晰
- 4 独有的悬架系统，可隔绝内部震动
- 5 透声面料带来精美外观和清晰音质
- 6 单条 2.95 米迷你 XLR 线缆，连接 CC5000e 显示集线器，可同时传输信号和电源

CC5000E 安装套件

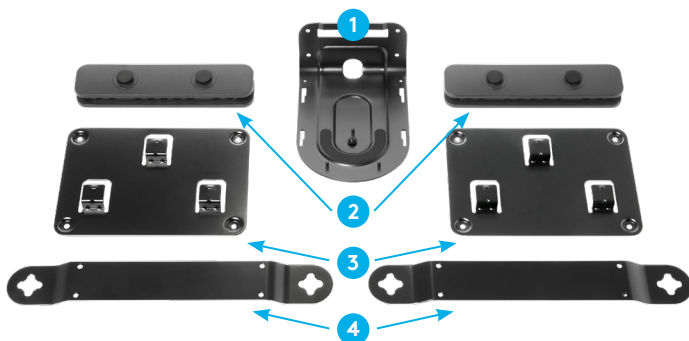

- 1 可翻转摄像头支架，支持壁装和顶部倒置安装
- 2 线缆固定器，可保持桌面集线器和显示集线器稳固连接
- 3 通风支架，可将集线器稳固安装于桌下或墙面
- 4 低平扬声器支架，营造悬浮式外观

音频覆盖范围建议

CC5000e 系统包括一只麦克风和一只扬声器，可为最多容纳 10 人的中型会议室提供出色的音频覆盖。每添加一只麦克风可额外覆盖 6 名与会者，并可自动校准以创建 RightSound™ 麦克风矩阵，清晰拾取大型房间内每个人的发言。CC5000e 麦克风矩阵可自动均衡音量，并以最高 125 次/秒的速度在活跃发言者间切换以清晰捕捉热烈的对话。

与会人数	CC5000e 麦克风	CC5000e 扬声器
最多 10 人	1	1
11 - 16	2	1 - 2
17 - 22	3	2
23 - 28	4	2
29 - 34	5	2
35 - 40	6	2
41 - 46	7	2

功能与特性

CC5000e 麦克风

清晰饱满的语音

凭借 RightSound 技术和每个麦克风中的多波束形成元件，音频焦点可以始终自动位于活动的扬声器上。

更大的覆盖范围

最多 7 只 CC5000e 麦克风能以菊花链模式连接到一起，只需通过一根线缆连接至 CC5000e 桌面集线器。

精致紧凑的设计

CC5000e 麦克风优雅小巧，并具有出色的覆盖范围和灵敏度，底部配有防滑垫，可将麦克风与桌面振动隔离开来。

均衡的语音

CC5000e 麦克风会倾听并平衡每一个声音，让您清晰听到音量较小或距离较远的发言声。

CC5000e 麦克风集线器

各种桌子造型

CC5000e 麦克风集线器可提供灵活的布线方案，从传统会议室到 U 型布局，轻松适应各种会议室布局。

隐藏布线

沿索环布线，将它们连接到桌子下方的集线器，避免麦克风之间的跨桌布线。

麦克风机动性

CC5000e 麦克风集线器让您可以通过单根线缆连接每个麦克风。当与会者要移动麦克风时，可以避免拉扯到相邻麦克风。

CC5000e 扬声器

来自室内前方的音频

CC5000e 扬声器设计用于放置在房间的前部语音方向自然且符合直觉，营造真实对话环境。

防震结构

独有的悬架系统可隔离振动，防止摄像头抖动，即便高音量和变焦放大时也能保持图像清晰稳定。

舒适音量

相比于单个扬声器，来自两个扬声器的声音能以适中的音量覆盖整个房间。

罗技 RightSound

CC5000e 扬声器的 RightSound 技术可使音频覆盖整个会议室，同时麦克风依然可保持出色的灵敏度和回声消除性能。

产品规格

CC5000e 麦克风

拾音范围: 4.5 米直径范围
四个全向麦克风形成八个波束
AEC (回声消除)
VAD (语音激活检测)
背景噪音抑制
带 LED 状态指示灯的静音按钮
2.95 米 12 针非可拆卸线缆
菊花链连接最多 7 个 CC5000e 麦克风
频率响应: 90Hz–16kHz
灵敏度: >-27dB +/-1dB @ 1Pa
麦克风数据速率 48 kHz

CC5000e 麦克风集线器

三个 12 针连接端口, 支持 CC5000e 麦克风或额外 CC5000e 麦克风集线器和任意搭配组合
桌下安装硬件
2.95 米 12 针非可拆卸线缆

CC5000e 扬声器

高性能 76 毫米稀土磁体驱动单元
独家悬架系统可消除震动引起的摄像头抖动和音频干扰
通过迷你 XLR 线缆连接 CC5000e 显示集线器, 同时传输信号和电源
扬声器音量 95dB SPL @1W, 100dB SPL @7.5W, 两种功率下均 +/-2dB @ ½ 米
灵敏度: 95+/-2dB SPL @ ½ 米
失真: 200Hz–300Hz < 2.5%, 300Hz–10kHz < 1%@7.5W
扬声器采样率: 48 kHz

兼容性与认证

CC5000e 麦克风

通过 Microsoft Skype Room System 及 Microsoft Teams 认证
Zoom 认证
通过 Google Hangouts™ 会议硬件认证
Microsoft® Cortana® 认证
兼容 Cisco Jabber® 和 WebEx
兼容 BlueJeans、BroadSoft®, GoToMeeting®, Vidy® 以及其他支持 USB 设备的视频会议、录制和广播应用程序。

系统要求

CC5000e 麦克风

罗技 CC5000e 或罗技 CC5000e Plus
请注意: CC5000e 麦克风可连接罗技 CC5000e 系统内附的桌面集线器, 不兼容独立 USB CC5000e 摄像头。

CC5000e 扬声器

罗技 CC5000e 系统配有一只扬声器
每个系统最多可支持扬声器数量: 2

CC5000e 安装套件

罗技 CC5000e 或罗技 CC5000e Plus
请注意: CC5000e 安装套件仅适用于罗技 CC5000e 系统。单独的 USB CC4900e 摄像头包含不同的安装支架。

产品尺寸

CC5000e 麦克风

21 毫米 x 102 毫米 x 102 毫米

CC5000e 麦克风集线器

16 毫米 x 102 毫米 x 102 毫米

CC5000e 扬声器

103 毫米 x 449 毫米 x 80 毫米

扬声器支架

36 毫米 x 266 毫米 x 8 毫米

摄像头支架

63 毫米 x 109 毫米 x 166 毫米

桌面集线器支架

12 毫米 x 164 毫米 x 115 毫米

显示集线器支架

12 毫米 x 164 毫米 x 115 毫米

线缆固定器

23 毫米 x 164 毫米 x 38 毫米

包装内容

CC5000e 麦克风

CC5000e 麦克风
文档

CC5000e 麦克风集线器

麦克风集线器
安装配件
文档

CC5000e 扬声器

CC5000e 扬声器, 搭配 2.95 米迷你 XLR 线缆 (支持最长 3 米延长线缆, 需另配)

文档

CC5000e 安装套件

扬声器支架 (2)
摄像头支架
桌面集线器支架
显示集线器支架
线缆固定器 (2)
紧固配件
文档

质保

CC5000e 麦克风

2 年有限硬件质保

CC5000e 麦克风集线器

2 年有限硬件质保

CC5000e 扬声器

2 年有限硬件质保

CC5000e 安装套件

2 年有限硬件质保

部件编号和 UPC

CC5000e 麦克风

货号: 989-000431
EAN: 6920377908317

CC5000e 麦克风集线器

货号: 939-001648
EAN: 6920377908355

CC5000e 扬声器

货号: 960-001231
EAN: 6920377908324

CC5000e 安装套件

货号: 939-001645
EAN: 6920377908331

www.logitech.com/rally-mic-pod-hub
www.logitech.com/mic-pod-for-rally
www.logitech.com/rally-speaker
www.logitech.com/rally-mounting-kit

版权所有 © 2018 年罗技。罗技、罗技标志、Logitech 和其他罗技商标均归罗技所有, 并或已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改, 恕不事先通知。