



取扱説明書

BCC950 ConferenceCam

BCC950 カンファレンスカム

for PC or Mac






Logicool for Business

型番 : BCC950

パッケージ内容


ウェブカメラ本体
アイレベルスタンド
スピーカーホンベース
電源アダプター
リモコン
取扱説明書
保証規定

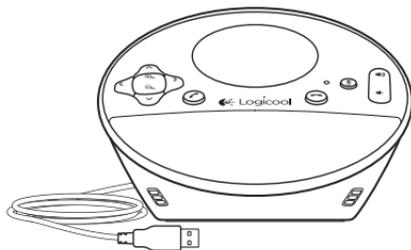

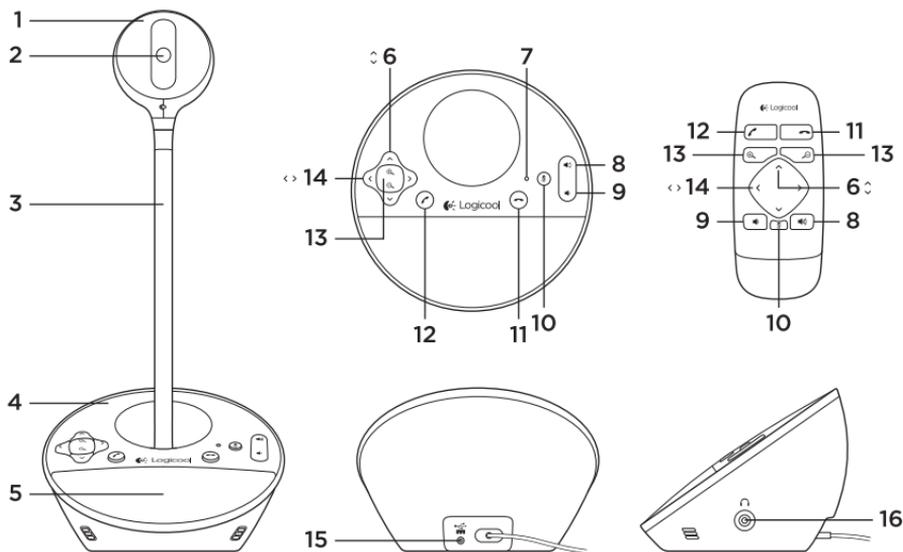

製品について

- | | | |
|----------------|------------|--------------------|
| 1. ウェブカメラ | 7. 動作確認LED | 13. ズーム |
| 2. オートフォーカスレンズ | 8. 音量アップ | 14. パン |
| 3. アイレベルスタンド | 9. 音量ダウン | 15. 電源ポート |
| 4. スピーカーホンベース | 10. ミュート | 16. 3.5mmイヤフォンジャック |
| 5. スピーカー | 11. 終話 | |
| 6. チルト | 12. 受話 | |

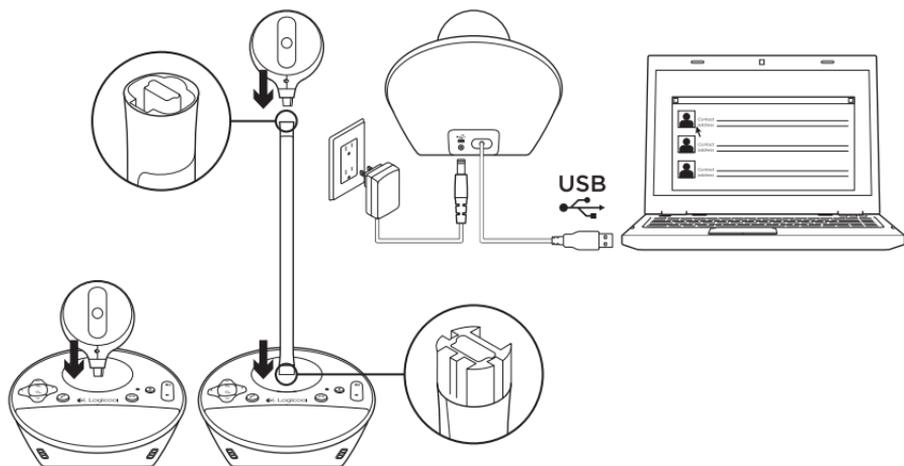

製品の設定

1. パソコンの電源を入れてください。
2. ウェブカメラをスピーカーホンベースに取り付けます。
3. 電源アダプターをスピーカーホンベースおよびコンセントに差し込みます。
4. USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。
5. テレビ会議アプリケーションを起動します。
スタンドを使用して、ウェブカメラを目の高さに近づけて設置します。スタンドにウェブカメラを取り付けたり取り外す際には、まず電源アダプターをコンセントから外してください。

製品の使用方法

• ビデオ

パン、チルト、ズームボタンを使用して、お使いのテレビ会議ソフトウェアのプレビューウィンドウで画像を調整します。これらのボタンを押して放すことで、細かい調整ができます。調整を続ける際は、押したままにします。ライブビデオのストリーミング中には、ウェブカメラの動作確認LEDが青く点灯します。

• 注意

ウェブカメラ（カメラのヘッド）を手で回転させないでください。本体が破損する場合があります。

• 音量

音量アップおよび音量ダウンボタンを使用して、音量を調節します。

• 通話

テレビ会議ソフトウェアを起動します。受話ボタンで通話に応答し、終話ボタンで通話を終了します。音声をミュートにするには、ミュートボタンを押します。

使用上の注意：

- テレビ電話ソフトウェアの一部では、受話ボタンと終話ボタンが動作しない場合があります。お使いのソフトウェアで受話および終話してください。
- Skype™の受話および終話機能を有効にするには、Skypeソフトウェアのプラグインをwww.logicool.co.jp/support/bcc950からダウンロードしてインストールしてください。
- ConferenceCamをSkypeを利用してWindows® XPまたはWindows® Vista上で使用する際は、ConferenceCam ドライバーをwww.logicool.co.jp/support/bcc950からダウンロードしてインストールしてください。

• イヤフォン（オプション）

プライベートな通話の際には、オプションのイヤフォン（別売）をイヤフォンジャックに差し込んでください。

• スピーカーホンの動作確認LED

青：通話中です。

青に点滅：通話を受信中です。

（アプリケーションによっては、スピーカーホンの青の動作確認LEDが点灯しない場合があります。）

赤：音声ミュートになっています。

赤に点滅：ConferenceCamとパソコンのUSB接続を確立中です。

トラブルシューティング

ConferenceCamが機能しない

- 電源が接続されているか確認してください。
- USBケーブルの接続を確認してください。パソコンの別のUSBポートを使用してください。パソコンに直接接続してください。USBハブを使用しないでください。
- 2分待機してから別のUSBポートを使用してください。
パソコンによっては、新しいUSBデバイスを認識するのに更に時間がかかる場合があります。
- アイレベルスタンドをご使用の場合は、ウェブカメラとスピーカーホンベースからスタンドを取り外し、スピーカーホンベースに直接ウェブカメラを取り付けてみてください。
- その他のトラブルシューティングのヘルプは、www.logicool.co.jp/support/bcc950 を参照してください。

音声またはビデオの問題

- 音量アップおよび音量ダウンボタンで音量を調整してください。また、Windows®タスクバーの音量設定を確認してください。ミュートボタンを押して、ミュート解除してください。ConferenceCamにイヤフォンを差し込むと、スピーカーホンベースのスピーカーの音はミュートになります。
- Windowsのコントロールパネルを使用して、録音（音声）レベルを調整してください。Windows® 7およびWindows® Vistaでは、「スタート」>「コントロールパネル」>「サウンド」>「録音」タブに進みます。Windows XPの場合、「スタート」>「コントロールパネル」>「サウンドとオーディオデバイス」>「音声」タブに進みます。
- テレビ会議ソフトウェアを再起動してください。
- ルーター機能およびインターネット接続を確認してください。（詳細は、お使いのルーターまたはネットワークの説明書を参照してください。）インターネット接続の速度をテストしてください。
テスト方法は、www.logicool.co.jp/support/bcc950で確認してください。
- お使いのテレビ会議ソフトウェアで、デフォルトの入力/出力デバイスにConferenceCamを指定してください。（詳細は、お使いのテレビ会議ソフトウェアの説明書を参照してください。）
注：多くのアプリケーションでは、ConferenceCamのウェブカメラ、スピーカー、マイクは別々に表示されます。いずれも、ConferenceCamの製品名で特定できます。
- お使いのオペレーティングシステムで、デフォルトの入力/出力音声デバイスにConferenceCamを指定してください。

Windows® XPの場合

1. 「スタート」>「コントロールパネル」>「サウンドとオーディオ デバイス」>「音声」タブに進みます。
2. 「音声再生」および「音声録音」の両方で「BCC950 ConferenceCam音声」を選択します。「OK」をクリックします。
3. 「オーディオ」タブに進みます。「サウンド再生」および「録音物」の両方で「BCC950 ConferenceCam音声」を選択します。「OK」をクリックします。

Windows® Vista、Windows® 7の場合

1. 「スタート」>「コントロールパネル」>「再生」タブに進みます。
2. 「BCC950 ConferenceCam音声」を選択します。
3. 「既定値に設定」、「OK」の順にクリックします。
4. 「録音」タブを選択します。
5. 「BCC950 ConferenceCam音声」を選択します。
6. 「既定値に設定」、「OK」の順にクリックします。

Mac OS Xの場合

1. 「システム環境設定」を開きます。
2. 「サウンド」を選択します。
3. 「出力」タブを選択します。
4. 「BCC950 ConferenceCam」を選択します。
5. 「入力」タブを選択します。
6. 「BCC950 ConferenceCam」を選択します。
7. ウィンドウを閉じてから、メディアアプリケーションを再起動してください。

バッテリーの廃棄とリサイクルに関して

ワイヤレスリモコンの電池交換に関する情報



注意：ワイヤレスリモコンは、交換可能なリチウム電池を使用しています。

電池を誤って装着すると火災、爆発の原因となる可能性があります。電池を交換する場合は、3V リチウム電池 CR2032と交換してください。使用済みの電池は、説明書に基づき速やかに廃棄してください。廃棄される地域のバッテリー廃棄・リサイクルに関する法律に従って処分してください。

警告：火事、爆発、科学火傷の可能性があります。充電、分解、破壊、焼却しないでください。電池を日光や火など高温の場所に近づけないでください。電池はお子さまの手の届かない所に保管し、装着する直前まで元のパッケージから取り出さないでください。電池は絶対に口に入れてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

製品サポート

ロジクールのホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。 <http://www.logicool.co.jp>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけれますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしく申し上げます。

- ・ 製品の保証書
- ・ パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- ・ Windowsのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- ・ 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

☎ Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>



www.logicool.co.jp

© 2012 Logitech, Logicool. All rights reserved.

株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。

記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows Vista、WindowsおよびWindowsロゴは、Microsoftグループの商標です。

SkypeはSkypeまたはその関連会社の商標です。

Skypeは米国特許商標庁およびオーストラリア、フィンランド、ベネルクス三国、香港、イスラエル、日本、リヒテンシュタイン、ニュージーランド、韓国、スイス、台湾の商標庁に登録されています。

その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

ロジクールは、この文書に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。

ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

620-004068.003