



取扱説明書

Logicool® Wireless Solar Keyboard K760




ロジクール ワイヤレス ソーラーキーボード K760



型番 : K760E

製品について

1. 太陽電池
2. バッテリーステータスインジケーター
3. On/Offスイッチ
4. Bluetooth®キー
5. メディアキー
6. Bluetooth接続ボタン
7. 取扱説明書
8. 保証書
9. 保証規定

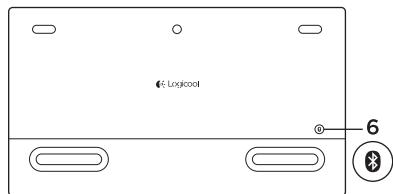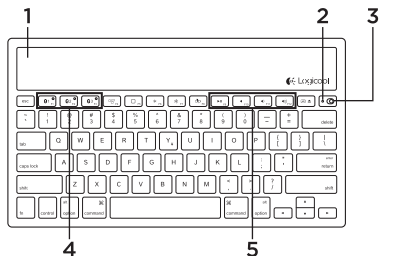


製品の設定


はじめてAppleデバイスとペアリングする場合



1. ソーラーキーボードの電源を入れます。

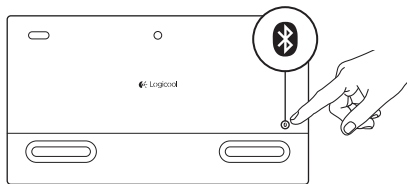

2. ソーラーキーボードの裏側にあるBluetooth接続ボタンを押します。
3つのBluetoothキーのライトが青で素早く点滅します。



3. Bluetoothキーを押すと、最初のAppleデバイスがそのキーに割り当てられます：
 - 選択したキーのライトが青で点滅し続けます。
 - ソーラーキーボードが3分間検出可能な状態になります。

4. お使いのAppleデバイスとのBluetoothペアリングを完了します。

Mac OS Xの場合：

- a. 「システム環境設定」 > 「Bluetooth」へ進みます。
- b. 「新規デバイスを設定(+)」ボタンをクリックして、画面上の指示に従います。
- c. デバイスリストから「Logicool K760」を選択します。
- d. 「続行」をクリックします。

Apple iOS (iPadまたはiPhone) の場合：


- a. 「設定」で、「Bluetooth」を選択してから、Bluetoothをオンにします。
- b. デバイスメニューから「Logicool K760」を選択します。

注：お使いのAppleデバイスでPINコード入力が必要されたら、ソーラーキーボードだけを使用してコードを入力します。


これで、ソーラーキーボードとお使いのAppleデバイスのペアリングが完了しました。選択したBluetoothキーのライトが10秒間青く点灯します。

別のAppleデバイスへのBluetoothキーのペアリングまたは再割り当て

最大3つのAppleデバイスをソーラーキーボードとペアリングできます。

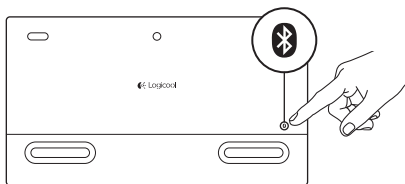


1. ソーラーキーボードの電源が入っていることを確認します。
2. Bluetooth接続ボタンを押します。
Bluetoothキーのライトが青で素早く点滅します。



3. Bluetoothキーを押すと、お使いのAppleデバイスがそのキーに割り当てられます 例えば、1台のAppleデバイスをBluetoothキー1にすでにペアリングしている場合は、Bluetoothキー2を押します。
 - 選択したキーのライトが青で点滅し続けます。
 - ソーラーキーボードが3分間検出可能な状態になります。
4. 「はじめてAppleデバイスとペアリングする場合」のステップ4に従って、Bluetoothペアリングを完了してください。

注：Bluetooth接続ボタンを押すと、Bluetoothキーのライトが青で素早く点滅します。3つのBluetoothキーはすべて割り当てまたは再割り当てすることができ、ソーラーキーボードは3分間検出可能な状態になります。

ペアリングしたAppleデバイス間の切り替え

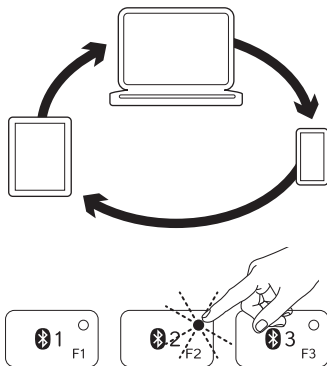


1. 使用するAppleデバイスを選択するには、デバイスに関連付けられているBluetoothキー（1、2、3）を押します。
2. 選択したBluetoothキーのライトが青でゆっくりと点滅し、接続中であることを示します。その後ライトが青で3秒間点灯し、Bluetooth接続が確立したことが確認できます。例えば、iPadがBluetooth 2キーにペアリングされている場合、ソーラーキーボードをiPadで使用するにはBluetooth 2キーを押します。

注：一度にアクティブにすることができるAppleデバイスは1台のみです。



バッテリーの確認

ソーラーキーボードの内蔵型バッテリーの充電には、光源が必要です。標準的な室内光に1日6時間当てておくことを推奨します。

バッテリー残量の確認方法：



1. ソーラーキーボードの電源を入れます。



2. バッテリー残量確認(F8)キーを押します：

- ステータスインジケータが緑で点滅する場合、バッテリーは十分充電されています。
- ステータスインジケータが赤で点滅あるいは全く点滅しない場合、バッテリーを再充電してください。

バッテリーを充電するには、ソーラーキーボードを明るい室内あるいは直射日光の当たる場所に1時間以上置いてください。

注：ソーラーキーボードは、充電中も使用可能です。

製品センター

製品の詳細情報およびサポートをオンラインで提供しています。新しいソーラーキーボードについての詳細は、製品センターにアクセスしてください。

設定ヘルプ、使用上のヒント、追加機能についての情報などの記事をオンラインで参照できます。ソーラーキーボードにオプションのソフトウェアがある場合は、そのメリットと製品のカスタマイズ例などについてもご紹介しています。

コミュニティフォーラムでは、他のユーザーと交流して、アドバイスを得たり、質問したり、解決法を共有できます。

製品センターでは、以下の幅広いコンテンツがご利用いただけます。

- チュートリアル
- トラブルシューティング
- サポートコミュニティ
- ソフトウェアのダウンロード
- オンライン取扱説明書
- 保証情報
- スペアパーツ (入手可能な場合)

www.logicool.co.jp/support/k760にアクセスしてください。

製品の機能

**1. Bluetoothキー-1, 2, 3**

最大3つのAppleデバイス (Mac, iPad, iPhone) をペアリングできます。

2. ミッションコントロール

Mac OS X v10.7以降でのみ機能します。

3. 多機能キー**ホーム**

iPadおよびiPhoneでのみ機能します。

Launchpad

Macでのみ機能します。

Mac用のLogicool®ソフトウェアが必要です。
www.logicool.co.jp/support/k760で
 ダウンロードおよびインストールしてください。

4. スクリーンの輝度ダウン(F6)スクリーンの輝度アップ(F7)

MacコンピュータおよびAppleディスプレイでのみ機能します。

5. バッテリー残量確認**6. 再生/一時停止****7. ミュート****8. 音量ダウン****9. 音量アップ****10. 多機能キー:****オンスクリーンキーボード**

iPadおよびiPhoneでのみ機能します。

イジェクト

Macでのみ機能します。

トラブルシューティング

キーボードが動作しない

- On/OffスイッチをOff(左側)にしてから、再度On(右側)にします。
- バッテリー残量確認キーを押します。ステータスインジケータが赤で点滅するか、あるいは応答がない場合は、ソーラーキーボードをより明るい部屋で使用してみてください。詳細は、「バッテリーの確認」をご覧ください。
- お使いのAppleデバイスを再起動します。
- お使いのAppleデバイスのBluetooth設定に進み、「Logicool K760」が表示されているかどうかを確認します。表示されている場合は、それを削除します。それから「はじめてAppleデバイスとペアリングする場合」のステップ2~4を実行し、Bluetoothのペアリングをやり直します。

ミッションコントロール (F4キー) が Mac OS X v10.7以降で機能しません。

- Mac OS X v10.7以降でキーボードのショートカットを復元するには、「システム環境設定」>「キーボード」>「キーボードショートカット」>「ミッションコントロール」>「デフォルトの復元」に進みます。

ミッションコントロール (F4キー) が Mac OS X v10.5 (Leopard)またはMac OS X v10.6 (Snow Leopard)で機能しません。


- この機能は、Mac OS X v10.7以降でのみ機能します。
- ミッションコントロールキーを再割り当てすると、Exposéを使用することができます。再割り当てするには、「システム環境設定」>「キーボード」>「キーボードショートカット」>「ExposéとSpaces」に進みます。Exposéの現在の割り当てをダブルクリックし、ミッションコントロールキーを押します。

ご意見をお聞かせ下さい


ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。
製品の更なる向上のため活用させていただきます。

www.logicool.co.jp/ithink

使用済み製品のバッテリー廃棄方法

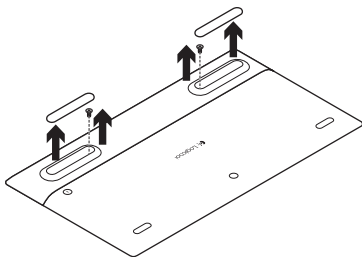

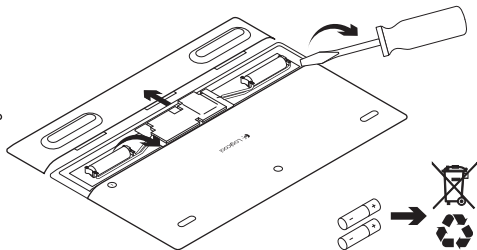


1. ソーラーキーボードを裏返します。
2. 2つの大きいラバー製フィートを取り外します。
3. ラバー製フィートの下にあるねじを取り外します。



4. バッテリー収納カバーを取り外します。
5. バッテリーを抜き取ります。
6. 地域の法令に従って、製品およびバッテリーを廃棄します。

製品を安全にご使用いただくために

製品を安全にご使用いただくため、記号の意味および各内容をよくご理解ください。

| | |
|--|--|
|  危険 | 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負うおそれの差し迫った危険性の高い内容を示します。 |
|  警告 | 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性がある内容を示します。□ |
|  注意 | 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負ったり物的損害を受けるおそれがある内容を示します。□ |

危険

【製品に異常が見られた場合】

製品から煙が出ている、異臭がする、発熱している等、製品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、パソコンから本製品（ケーブルやレシーバーなど）を外し、ロジクールのカスタマーレソリューションセンターに連絡してください。そのままの状態でご使用を続けられると感電、火災、けがなどの事故につながる恐れがあります。

【火中への投入や加熱の禁止】

本製品の火中への投入、ストーブやヒーターなどの熱源のそばでの使用や保管は絶対に避けてください。火災やけが、故障の原因となります。

【充電式電池についての警告】

お使いのデバイスは、交換のできない内蔵型の充電式電池を収納しています。一般に、このような電池の推定耐用寿命は使用状況に応じて変わります。長時間にわたる毎日の使用により、電池寿命は仕様上の寿命より短くなる場合があります。常時使用しないことにより電池寿命が延びます。デバイスに内蔵された充電式電池の残量が低くなった場合には、電池を再充電してください。何回か充電しても電池がフル充電にならない場合には、電池が稼働していない可能性があります。この場合には、機能していない電子デバイスの適切な処分について規定した地域の法律や規制に従って、デバイスを処分する必要があります。該当する電池処分に関する法律や規制がない場合は、使用済み電子機器製品向けの収納箱にデバイスを廃棄してください。

【誤飲の注意】

本製品は小さなお子様が飲み込むことにより窒息の危険がある小さなパーツを含みます。お子様が手を触れないようにご注意ください。

警告

【航空機内・病院でのワイヤレス製品使用について】

航空機内での無線機器の使用は、計器に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内でのマウスの使用は避け、機内を持ち込むときは電源をお切りください。病院など、電波機器の使用が禁止されている場所で本製品を使用しないでください。本製品の発する電波により、医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。

【分解や改造の禁止】

本製品の分解、改造、ご自分での修理は絶対に避けてください。火災や感電、けが、故障の原因となります。また、製品に対する保証が適用外となります。

【液体混入の禁止】

本製品に雨や水、ジュースなどの液体をこぼさないでください。汗ばんだ手や濡れた手で触らないでください。火災や感電、故障の原因になります。

⚠ 注意**【快適に使用していただくために】**

コンピュータのマウスやトラックボール、キーボードを長時間にわたって操作し続けると、手首や腕、首、背中などに負担がかかり、場合によっては深刻な障害を受けることがあります。

SetPoint のヘルプセンターまたはウェブサイト www.logicool.co.jp/comfort 中の「快適な作業のためのガイドライン」をぜひお読みになって、正しく快適にお使いください。もし、手や腕、肩、首、背中などに痛みやしびれ、だるさなどを感ずるようになった場合は、早めに専門の医師などに相談することをお勧めします。

【衝撃からの保護】

本製品に、物を当てたり、落としたり、踏むなどの衝撃を加えないでください。故障の原因となります。

【保管について】

本製品を次のような場所に置かないでください。火災や感電、故障、けがの原因になります。

- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ 暖房器具の近くなど高温になる場所
- ・ 湿気やほこりの多い場所
- ・ 幼児やペットの手の届く場所
- ・ 平らでない、振動するなど不安定な場所

【お手入れについて】

本製品の汚れがひどいときには、乾いた柔らかい布で拭いてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の高い薬品ではふかないでください。製品をいためたり、変色させる恐れがあります。

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話やメールでご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただけますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

- ・ 製品の保証書
- ・ パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- ・ Macのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- ・ 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

 Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00 (祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logicool.co.jp/contact>



www.logicool.co.jp

© 2012 Logitech, Logicool. All rights reserved.

株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。

記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

Apple, iPad, Mac, Macロゴは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

ロジクールは、この文書に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。

ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

620-004787.004