


Z313スピーカーシステム (サブウーファー搭載)

セットアップガイド

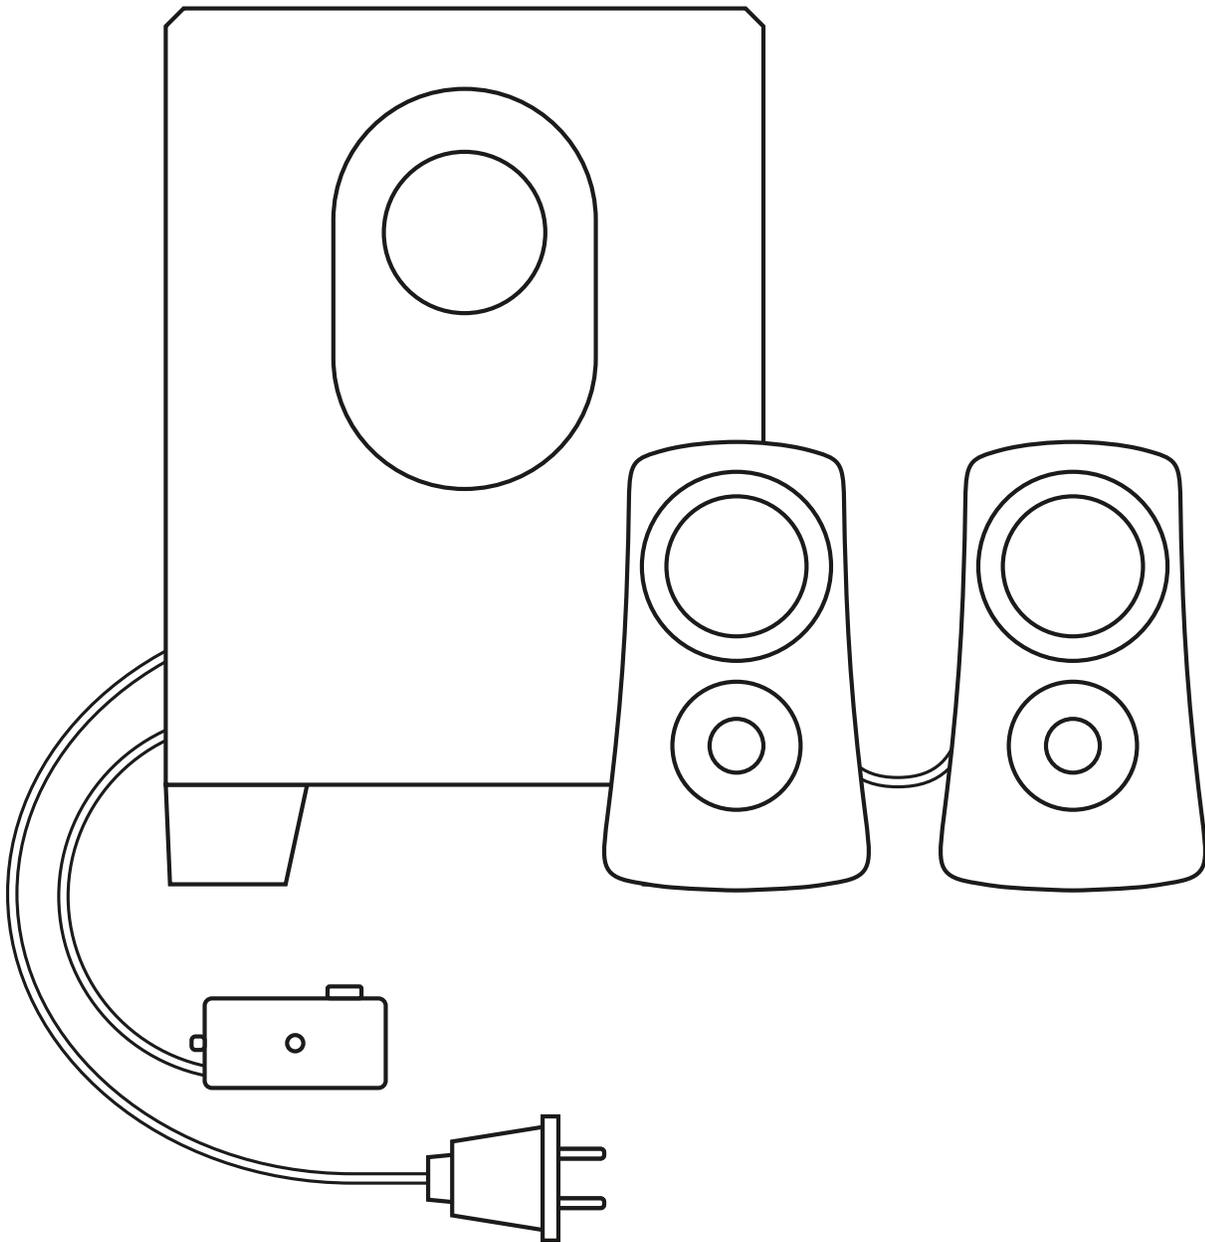


logicool®


スピーカーの接続

1. サテライトケーブルをサブウーファーのジャックに差し込みます。
2. 電源プラグをコンセントに接続します。
3. コントロールポッドからの3.5mmコネクタを、お使いのデバイス (パソコンなど) のオーディオジャックに差し込みます。
4. コントロールポッドの電源ボタンを押して、スピーカーをオンにします。


1

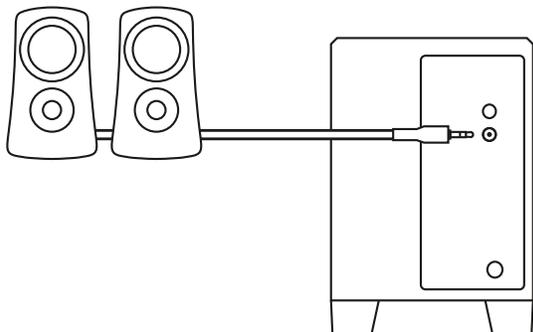


2

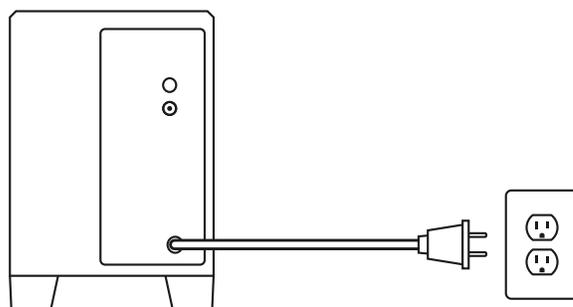

3

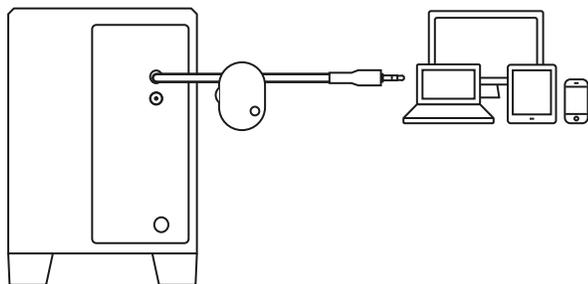

4

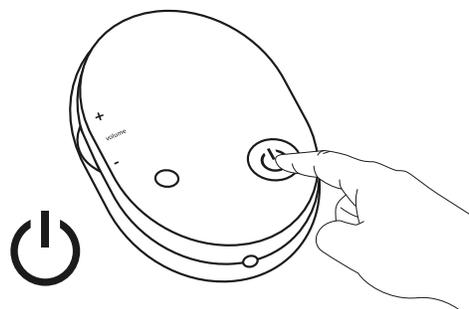


ヘッドフォンの接続

Z313スピーカーでヘッドフォンを使用する場合は、コントロールポッドのヘッドフォンジャックに接続してください。


ヘッドフォンの音量を調節するには、オーディオ入力源から音量を調節します。

注意: コントロールポッドの音量コントロールではヘッドフォン音量は調節できません。

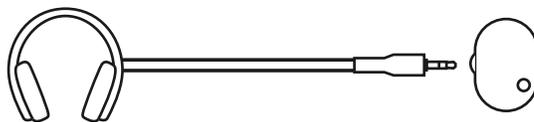

音量の調節

コントロールポッドの左側にあるホイールを上下に動かして、スピーカー音量を調節します。

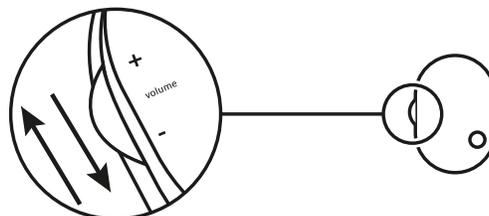

www.logicool.co.jp/support/Z313

www.logicool.co.jp/support/Z313

© 2019 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。LogiおよびLogicoolロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-001231.002

logicool®