

DATENBLATT

Rally Camera Extension Kit

Anschlussmöglichkeit für Logitech Rally Camera über ein CAT-Kabel

Ermöglicht die flexible Platzierung der Rally Camera mit einem einzigen CAT-Kabel* von bis zu 100 Metern Länge. Mit dieser Lösung können Sie die Kamera praktisch überall im Raum platzieren, damit Sprecher und Präsentationen besser erfasst werden.




Verbindung über ein einzelnes Kabel

Verlängern Sie die Rally Camera-Anschlussverbindungen mit einem Cat-Kabel, das vom seitlichen Kamerafuß zur seitlichen Steuerbox führt, auf bis zu 100 m*.

*Siehe „CAT-Kabel-Unterstützung“ unten.

Ein Raum, mehrere Ansichten

Platzieren Sie die Kamera praktisch überall im Raum mit einem auf Ihre gewünschte Länge zugeschnittenen Kabel.

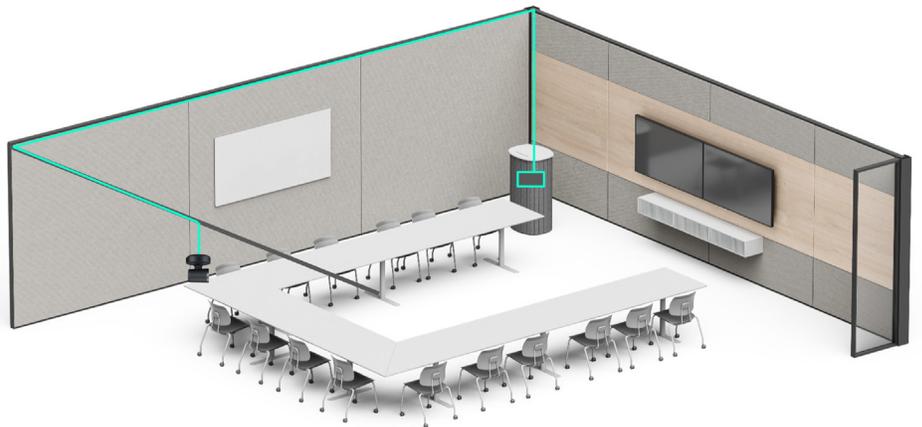

Sauber und sicher verlegte Kabel

Verlegen Sie einfach das Kamerafußkabel und sichern Sie die Rally Camera über die integrierte Schraube. Verlegen Sie dann das CAT-Kabel sauber im Kamerafuß zu Ihrer Montagelösung.

Mehrere Kameras einrichten – jetzt ganz einfach

Mit dem Rally Camera Extension Kit können Sie ganz einfach und flexibel Multi-Kamera-Benutzererlebnisse mit Microsoft Teams, Zoom, Google und anderen Anbietern in USB-basierten Bereitstellungen einrichten.

Abmessungen	<p>Seitlicher Kamerafuß Durchmesser: 153,3 mm Höhe: 31,5 mm Gewicht: 255,8 g</p> <p>Seitliche Steuerungsbox Länge: 134,7 mm Breite: 117,2 mm Höhe: 22,8 mm Gewicht: 137,5 g</p> <p>Twist-to-Lock-Montageplatte Durchmesser: 137,6 mm Höhe: 18,6 mm Gewicht: 42,1 g</p>	Anschlüsse und Schnittstellen	<p>Seitlicher Kamerafuß Integriertes USB-C-Kabel (vom seitlichen Kamerafuß zur Rally Camera) RJ45 zur seitlichen Steuerungsbox LED-Statusanzeige</p> <p>Vorderseite: Neustarttaste LED-Statusanzeige Rückseite: USB-C (von der seitlichen Steuerungsbox zum Endgerät) RJ45 zum seitlichen Kamerafuß Gleichstromanschluss Integrierte Kabelhalterung Montageschlitze</p>
Systemvoraussetzungen	Rally Camera erforderlich Windows 10 und höher macOS: die zwei neuesten Versionen USB 2.0-kompatible Geräte	Halterungen	<p>Seitlicher Kamerafuß VESA: 75 x 75 mm Stativ: 5/8-27 und 1/4-20 Twist-to-Lock: für die Montage direkt an der Twist-to-Lock-Montageplatte</p> <p>Seitliche Steuerungsbox Montageschlitze: 2 Durchgangsschlitze zur Montage direkt an Wand, Tisch oder Regal</p>
CAT-Kabel-Unterstützung	Cat5e oder besser mit Kabeldurchmesser bis zu 7,4 mm, bis zu 100 Meter Länge. Die unterstützte Leistung und Länge variieren je nach Kabel.	Garantieinformationen	2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie 1 Jahr oder 3 Jahre Garantieverlängerung zum Kauf erhältlich
Lieferumfang	Seitlicher Kamerafuß Seitliche Steuerungsbox Twist-to-Lock-Montageplatte Netzteil mit regionalen Steckern USB-C-auf-USB-C-Kabel mit Adapter USB-C-auf-USB-A (2 m Länge) Gewindeadapter 5/8-27 auf 1/4-20	Teilenummern	Weltweit: 952-000217 China: 952-000218 Japan: 952-000219
Stromversorgung und Kabel	Netzteil Betriebsspannung/Stromstärke: 100-240 V, 48 V, 1,0 A Abmessungen des Netzteils: 68,9 x 33,9 x 71,3 mm Gleichstromkabel: 1,5 m USB-C-auf-USB-C-2.1-Kabel: 2 m USB-C-auf-USB-A-2.1-Adapter: 37 mm		