


# MX BRIO


## セットアップガイド

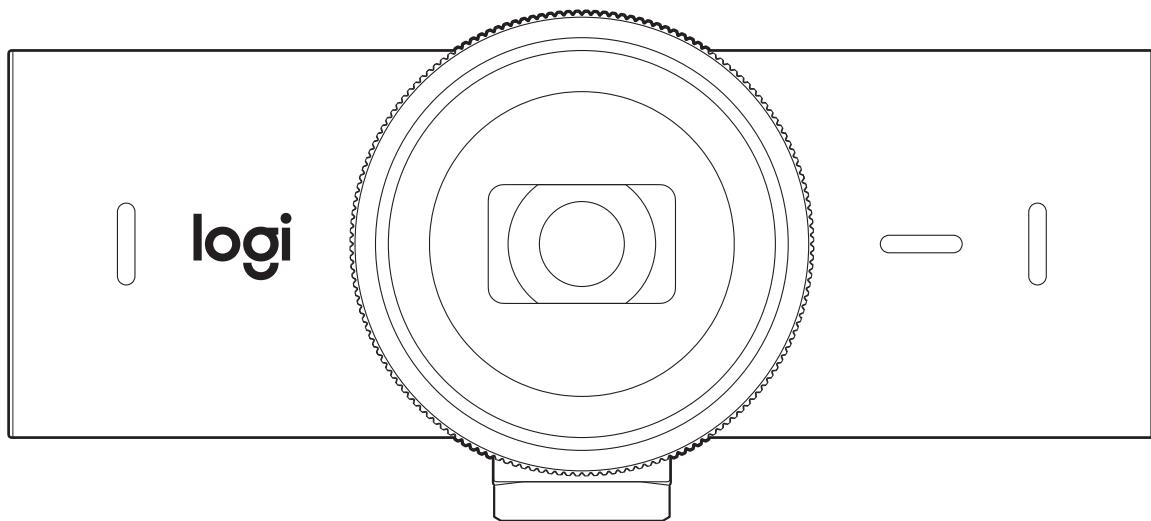


logicool<sup>®</sup>

## 製品について

### MX BRIO 前面図（機能インジケーター付き）

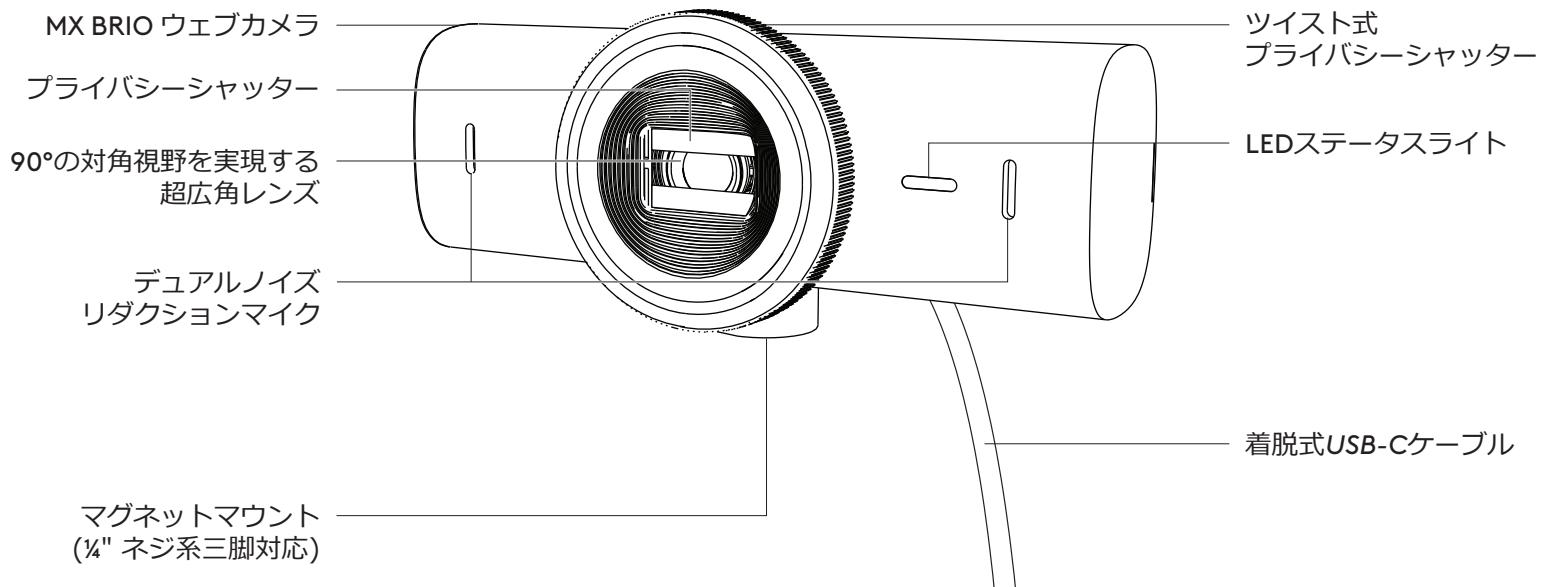


### マウント設計の概要

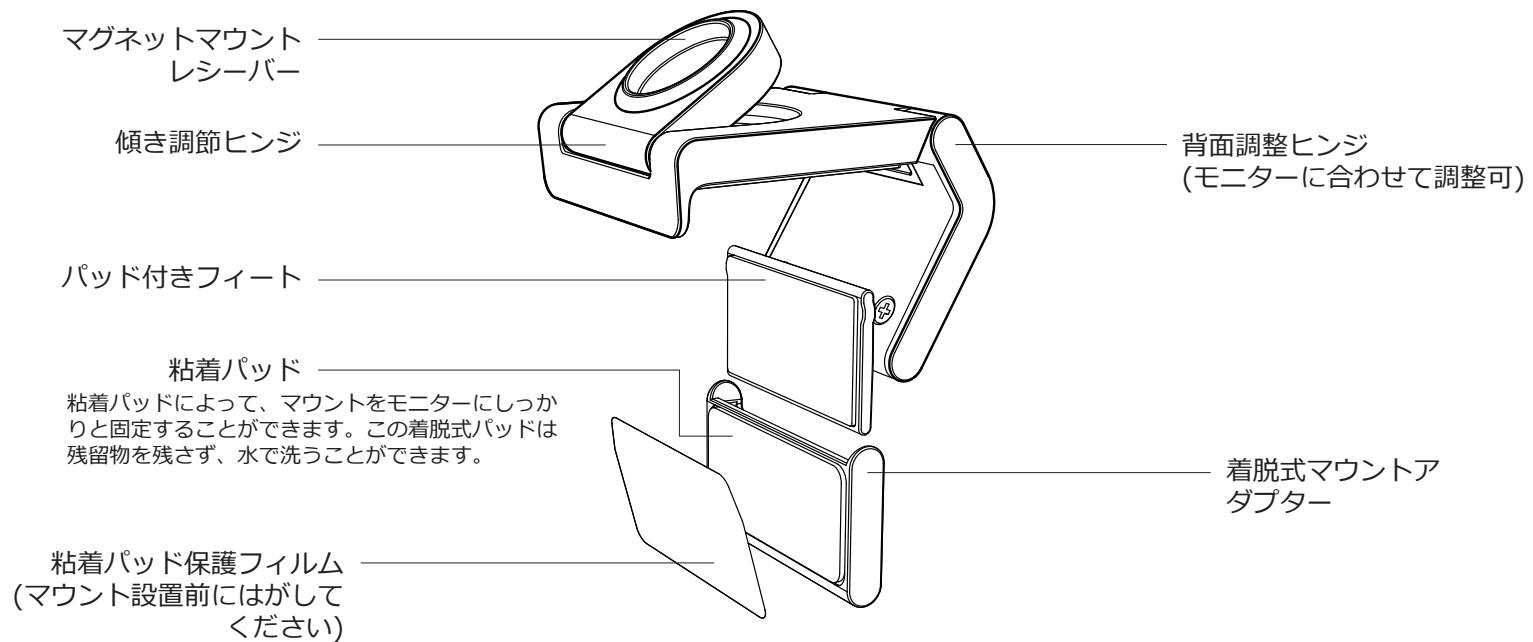

## ステップ1：パッケージ内容を確認する

1. 製品本体
2. USB-C3.0ケーブル
3. マウントクリップ（着脱式マウントアダプター付き）
4. 保証規定




USB-C 3.0


## ステップ2：取り付け位置を決定する

片手でカメラ調整ができる配置（粘着パッド使用）



1. 事前に、ウェブカメラの最適な位置を決定します。
2. モニターの背面を拭き、埃や汚れを取り除きます。

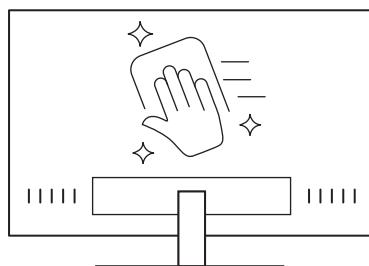

3. 粘着パッドから保護フィルムをはがします。



4. マウントを完全に開いて、モニターの上に置きます。前面クリップのパッドがモニター前面と接触していることを確認してください。
5. モニター背面に接触するまで、後部フィートを下に回転させます。
6. 粘着パッドをモニターの背面に押し付けて、しっかりと固定します。

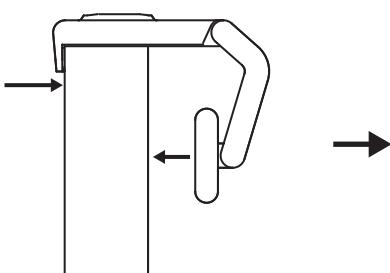


### 注：

- マウントアダプターは取り外して（残留物が残りません）、マウント調整に再利用できます。
- 粘着パッドをクリーニングするには、水で洗ってゴミを取り除き、自然乾燥させて強い吸引力を回復させます。


#### (オプション) 粘着パッドを使用しない配置

着脱式マウントアダプターを下にスライドさせて、ウェブカメラのフィートから取り外します。デバイスの背面と接着するまで取り付けクリップ上のフィートを調節し、所定の位置にしっかりと押し込みます。




#### ステップ3：マウントアダプターの取り外しとクリーニング

1. ウェブカメラをマウントから取り外し、アダプターを確認する角からゆっくりはがして取り外します。




2. 濡れた指でパッドをそっとこすり、埃や汚れを取り除きます。粘着パッドを完全に空気乾燥させてから、再度取り付けます (乾燥させる時は布やティッシュを使用しないでください)。
3. モニター配置セットアップ手順を繰り返して、ウェブカメラを最適に設置します。

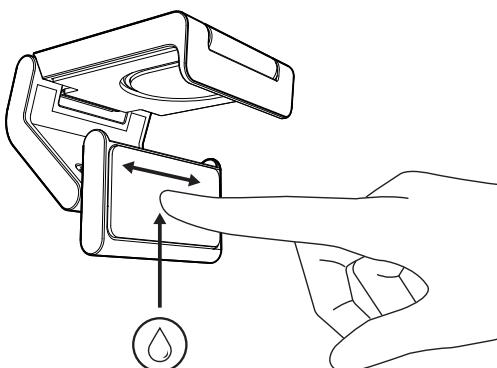


#### ステップ4：カメラをマウントに取り付ける

マウント上部のマグネット取り付けポイントにウェブカメラを設置します。ウェブカメラがマウントに適切に固定されると、カチッと音がします。

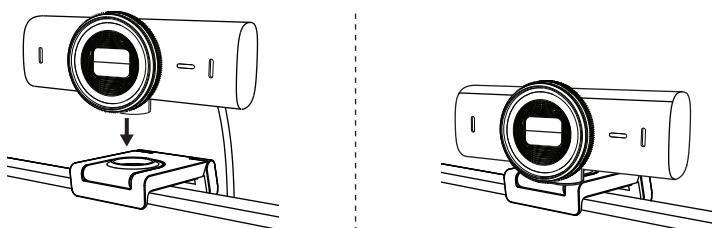


## ステップ5：USB-C経由でウェブカメラを接続 して、使用を開始する


1. USB-Cコネクタを、コンピュータ、モニター、ノートパソコン、またはドッキングステーションのUSB-Cポートに差し込みます。

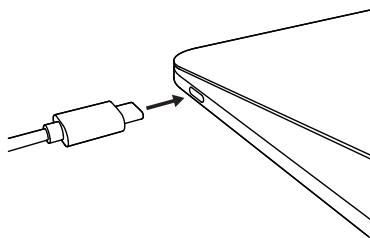

2. ウェブカメラ前面のダオンライン会議を回転させて、プライバシーシャッターを開閉します。

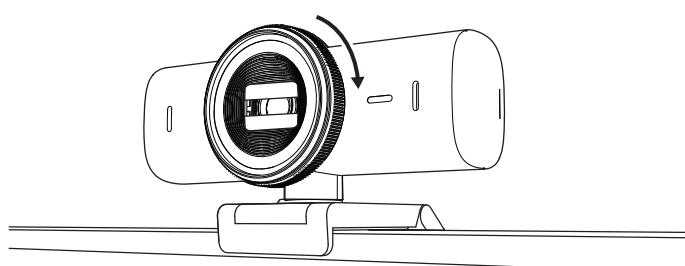

3. ウェブカメラを左右に回転させたり、上下に傾けて調節し、ビデオ会議に最適なフレーミングを見つけます。

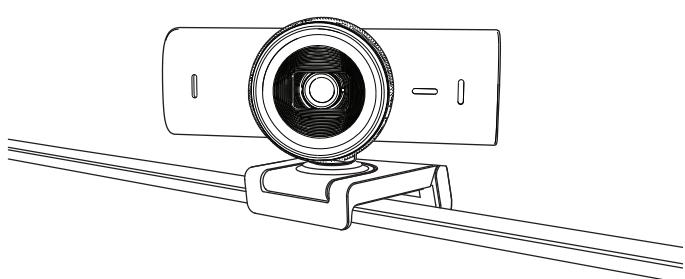

## ステップ6：正常な接続

ウェブカメラがビデオアプリケーションによって使用されている時は、LEDステータスライトが点灯します。

LEDステータスライト：

- ビデオオン / オーディオオン：白
- ビデオオン / オーディオオフ：白
- ビデオオフ / オーディオオン：黄色
- ビデオオフ / オーディオオフ：消灯
- ファームウェア更新：薄紫でブリージング




## ステップ7 : SHOW MODE

オンライン会議中にカメラを下に傾けることで、手元のスケッチ、オブジェクト、進行中の作業内容など、物理的なアイテムを簡単に示すことができます。表示モードには2つの使用方法があります。


### 1. マウントが粘着パッドで固定されている場合 :

片手でカメラを下に傾けるとデスクトップが表示され、上に傾けると自分自身が表示されます。

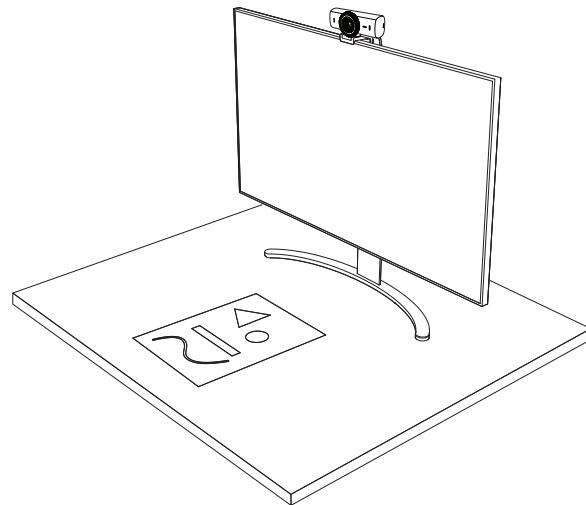

### 2. 粘着パッドでマウントが固定されていない場合 :

片手でマウントを保持し、もう一方の手でカメラを上下に傾けます。

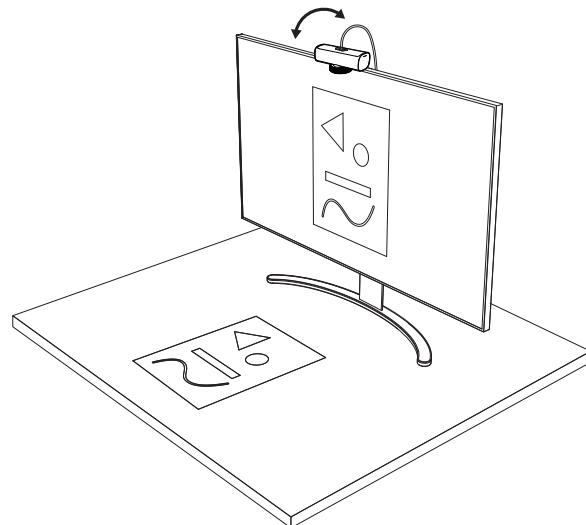

#### 注 :

Show Mode機能を使用するには、Logi Tuneをダウンロードする必要があります。

## ステップ8：LOGIソフトウェア

Logiソフトウェアを使って優れた画像を実現。  
色や輝度の調整、ディスクの表示など。




[www.logicool.co.jp/mxbriosw](http://www.logicool.co.jp/mxbriosw)


## ステップ9：(オプション) 三脚への取り付け

三脚（別売）への設置


- 着脱式ユニバーサル取り付けクリップをウェブカメラから取り外します。

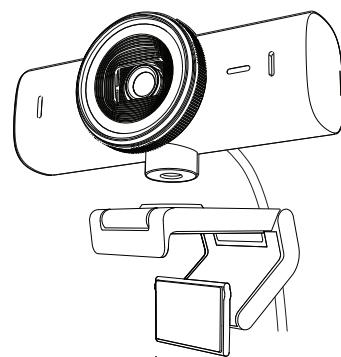

- ウェブカメラ底面にある $\frac{1}{4}$ インチ三脚取り付け口を見つけます。

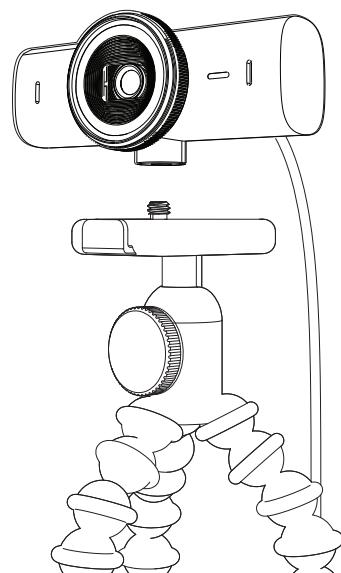

- $\frac{1}{4}$ インチの三脚取り付け口にウェブカメラを回して取り付けます。
- モニター配置セットアップ手順を繰り返して、ウェブカメラを最適に設置します。
- ステップ5と6を参照して、ウェブカメラのセットアップを完了してください。

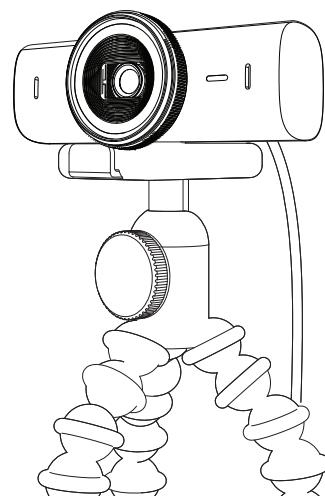

## 寸法

### ウェブカメラ：

高さ x 幅 x 奥行き：  
43.6mm x 98mm x 36.2mm

高さ x 幅 x 奥行き：  
61.6mm x 98mm x 52.2mm (マウントクリップを含む)

重量：174g (マウントクリップを含む)

ケーブル長：1.5m

### 取り付けクリップ：

高さ x 幅 x 奥行き：  
25mm x 45.8mm x 65.1mm

重量：40g (着脱式マウントアダプターを含む)

[www.logicool.co.jp/support/MXBrio](http://www.logicool.co.jp/support/MXBrio)