



HOJA DE DATOS

Rally Board 65 y Cart

Dispositivo de videoconferencia todo-en-uno con pantalla táctil de 65", audio inteligente y video de alta resolución, además de carro móvil para garantizar una configuración flexible en cualquier lugar.

Claridad de audio y video excepcional

Ofrece reuniones nítidas en cualquier espacio con una cámara de diseño personalizado que tiene un amplio campo visual de 110° y un sensor de imagen de una pulgada, junto con potentes altavoces y micrófonos optimizados mediante IA que garantizan que se escuche a todos, sin ruido de fondo. Todo esto se integra a la perfección en una pantalla táctil de 65 pulgadas combinada con un carro móvil, lo que te permite llevar a cualquier espacio videollamadas, colaboración de contenido, sesiones de pizarra, etc.

logitech®



Reuniones de video en cualquier lugar con un diseño flexible y móvil

Mueve fácilmente Rally Board 65 de un lugar a otro con el Rally Board 65 Cart, especialmente diseñado para habilitar el video tanto en salas de reunión tradicionales como en espacios abiertos. Las ruedas bloqueables y la distribución de cables integrada permiten una implementación rápida y ordenada, mientras que el mecanismo de volteo ajustable te permite colocar Rally Board 65 con la cámara por encima o por debajo de la pantalla para una configuración todo-en-uno flexible donde sea que la necesites.



Video excepcionalmente nítido

Captura una calidad de video excepcional sin importar el espacio, gracias al sensor de imagen de una pulgada y al lente con diseño personalizado que permite un amplio campo visual de 115 grados.




Diseño pensando en la privacidad

Siéntete seguro con el control de privacidad integrado. Una tapa automática se abre y se cierra en cada reunión, mientras que una luz de estado indica claramente cuándo la cámara y el micrófono están activos.



Audio claro y nítido

Disfruta de conversaciones nítidas con Rally Board 65, que fue diseñado para ofrecer una calidad de audio excepcional en cualquier espacio. Un potente sistema de bocinas, optimizado para espacios abiertos, garantiza que todos puedan escuchar, mientras que una matriz de micrófonos de gran alcance con algoritmos habilitados mediante IA filtra los ruidos no deseados y garantiza que todos puedan ser escuchados.

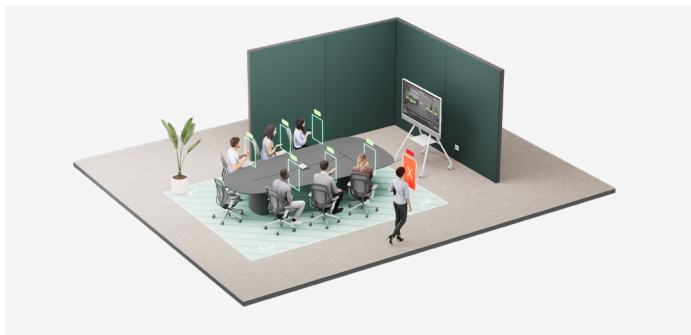

Ver y escuchar a todos con claridad



Asegúrate de que sea vea y se escuche a todos en las salas de reuniones y en los espacios abiertos. Las tecnologías de video y audio basadas en IA (RightSight 2 y RightSound 2) garantizan un encuadre óptimo y un sonido nítido para cada participante. Depth Blur* ayuda a eliminar las distracciones al definir un área de enfoque en espacios abiertos y al hacer más borrosas el resto de las áreas.

**Depth Blur estará disponible en una futura actualización del software.*

Listo al instante

Configura Rally Board 65 y Cart de inmediato en solo unos pasos y minimiza la necesidad de asistencia de TI en el lugar. Además, con el acceso a la IU* remota, puedes configurar dispositivos rápidamente desde cualquier ubicación, lo que garantiza una configuración y un control sin problemas dondequiera que estés.

**El acceso a la IU remota está disponible para implementaciones conectadas a la red.*

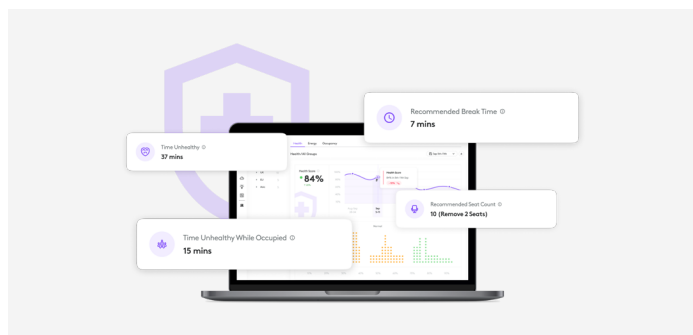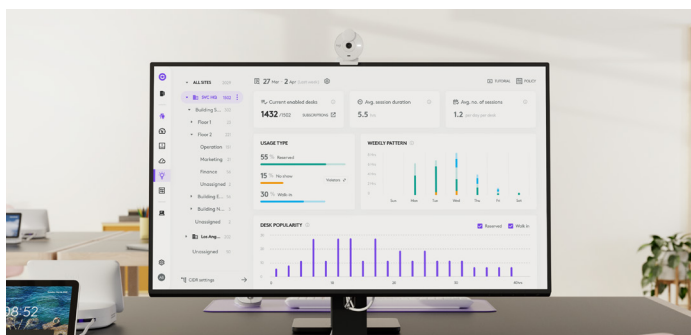

Accede y administra de forma remota

Administra fácilmente Rally Board 65 y otros dispositivos Logitech mediante Sync, el eficaz software de administración remota de Logitech. También es compatible con portales de administración de plataformas como el centro de administración de Teams, Zoom Device Management, entre otros.

Toma decisiones más inteligentes con los datos de análisis

Con Sync, consulta los datos de ocupación y ambientales a lo largo del tiempo para tomar decisiones informadas sobre cómo evolucionar y cambiar tus espacios. Obtén recomendaciones sobre cómo convertir las salas de reunión y los espacios abiertos en entornos de trabajo más productivos.



Next Life Plastics

Las piezas de plástico de Rally Board 65 incluyen un mínimo del 27 %* de plástico reciclado posconsumo para reaprovechar el plástico procedente de aparatos electrónicos de consumo y contribuir a la reducción de la huella de carbono.

**Grafito: mínimo del 41 %, blanco crudo: mínimo del 27 %.*

Requisitos del sistema	100-240v Conexión a Internet: Con cable o inalámbrica Licencia de software de la solución para salas de reunión (no incluida)
Dimensiones	Rally Board 65 independiente: Ancho: 150 cm (59 in) Altura: 98.9 cm (39 in) Profundidad: 7.6 cm (3.0 in) Peso: 46 kg (101 lb) Estándar VESA: MIS F 400 x 400 mm y 400 x 200 mm Rally Board 65 con soporte de mesa incluido Ancho: 150 cm (59 in) Altura: 105.1 cm (41.4 in) Profundidad: 39.5 cm (15.6 in) Peso: 50 kg (110 lb) Carro ensamblado con Rally Board 65, con la cámara orientada hacia arriba Altura: 196.3 cm (77.28 in) Ancho: 150 cm (59.05 in) Profundidad: 81.2 cm (31.97 in) ¹ Altura del centro de la lente: 187.7 cm (73.89 in) Carro montado con Rally Board 65, con la cámara orientada hacia abajo Altura: 196.3 cm (77.28 in) Ancho: 150 cm (59.05 in) Profundidad: 81.2 cm (31.97 in) ² Altura del centro de la lente: 100.1 cm (39.39 in) Carro ensamblado con Rally Board 65 en orientación de giro medio Altura: 196.3 cm (77.28 in) Ancho: 150 cm (59.05 in) Profundidad: 98.9 cm (38.94 in) Peso del carro 49 kg (108 lb) ³ Peso del ensamblado: 95 kg (210 lb) Tipo de rueda: Ruedas gemelas de 10.2 cm (4 in) con bloqueo
Pantalla	Pantalla LCD de 65 pulgadas Táctil basado en infrarrojos con 20 puntos de contacto Resolución de la pantalla UHD 4K (3840 x 2160) Relación de aspecto 16:9 Recubrimiento antirreflejos Recubrimiento antihuellas Relación de contraste: 5000:1 típica Brillo: 400 nits típico
General	Componentes integrados: Matriz de micrófonos frontal, cámara PTZ digital, dos bocinas con puerto de rango completo, dos tweeters, emisor ultrasónico, sistema de distribución y retención de cables, tapa de privacidad motorizada integrada, cámara de mapeo de profundidad, detección de movimiento por radar y sensores ambientales Compatibilidad con una segunda pantalla, hasta UHD 4K60 (3840 x 2160) Tapa de privacidad motorizada automática Ingesta HDMI con una resolución de hasta 4K60 (3840 x 2160) Compatibilidad con el protocolo de red: IPv4, IPv6 Compatibilidad del proxy: Proxy basado en IP, Proxy basado en FQDN, Proxy con uso de archivo PAC
Cámara	Cámara principal Sensor de imagen: 1 pulgada, 20.3mp Resolución: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30 fps Inclinación motorizada automática basada en la orientación del dispositivo Zoom: Zoom digital 4x HD Campo visual con corrección de distorsión: ● Diagonal: 115.7° ● Horizontal: 103.3° ● Vertical: 60.7° Cámara de mapeo de profundidad Campo visual diagonal: 145° Campo visual horizontal: 121°
Bocinas	Bocinas con puerto de rango completo duales Transductor: 2 x 70 mm Sensibilidad: 89 dB SPL a 1W/0.5 m Potencia nominal: 8 W THD a 1 W, 1 kHz <2 % Dos tweeters de alta frecuencia Transductor de 2 x 31 mm Sensibilidad: 93 dB SPL a 1W/0.5 m Potencia nominal: 8 W THD a 1 W, 4 kHz < 2 %

Micrófonos	Matriz de micrófonos frontal Respuesta de frecuencia: 90 Hz - 16 kHz Sensibilidad: -36 dB FS +/-1 dB @ 1 Pa Velocidad de salida de los datos del micrófono: 48 kHz Radio de captación: Hasta 7 m (23 m) RightSound 2 Mejora de voz mediante IA que elimina el ruido transitorio y fijo Formación de haces con selección de haces con IA Detección de voz por IA Dirección del habla por IA Cancelación de eco acústico y supresión de eco residual
Sensores	Temperatura Humedad tVOC (Compuestos orgánicos volátiles totales) Dióxido de carbono PM2.5 y PM10 PM10 Radar Luz ambiental
Compatibilidad con plataformas	Para obtener la información más reciente sobre certificaciones y compatibilidad, consulta www.logitech.com/support/vc-certifications
Interfaces	1 salida HDMI: hasta 4K60 1 entrada HDMI: hasta 4K60 USB-A: 3 x USB 3.1 USB-C: 1 USB 3.1 tipo C con modo ALT de DP Salida de línea: Salida de audio de nivel de línea de 3.5 mm Red: 10/100/1G Ethernet Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth® Low Energy EXT: RJ45 reservado para uso futuro
Alimentación y cables	Fuente de alimentación: Detección automática integrada 100-240 V Cable de CA: 300 cm (9.8 ft)
Medioambiente	Temperatura de funcionamiento: de 0 a 35° C Temperatura de almacenamiento: de -40 a 60° C Humedad: 10 % a 95 %
Seguridad	Cifrado basado en archivos: AES-256 Cifrado de datos: Teclas simétricas, infraestructura de clave pública (PKI) Identidad del dispositivo: Protección mediante atestación de estado de dispositivos Acceso a los dispositivos: Autenticación mediante API Protección mediante clave: Arm TrustZone, RPMP
Contenido de la caja	Rally Board 65 Dispositivo principal Patatas para escritorio (2) Cable de alimentación Lápiz óptico (2) Pieza de montaje en PC VESA 100 Gancho para cables Hardware y herramientas de montaje Documentación Carro Conjunto de hub Conjunto de estante Brazos de rotación (2) Patatas con ruedas (2) Paneles posteriores con logotipo (2) Cubiertas de hub (2) Pernos de montaje de las patatas (8) Pernos de montaje del estante (4) Pernos de montaje del brazo de rotación (12) Pernos Keystone del brazo de rotación (2) Llaves hexagonales H5 y H6 Documentación
Información sobre la garantía	Dos años de garantía limitada del hardware Garantía extendida de un año y tres años disponible para la compra
Accesorios	Rally Board 65 Cart Cable USB activo
Números de referencia	Blanco crudo: 991-000562



www.logitech.com/RallyBoard65

Comunicate con tu canal
o con nosotros en www.logitech.com/es-mx/vcsales

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 EE.UU.

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausana

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2025 LOGITECH, el logotipo de LOGITECH, el logotipo de Logi, el logotipo de NEXT LIFE PLASTICS, el logotipo de plástico reciclado y RALLY BOARD son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe S.A. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países.

Publicado en junio de 2025