






Getting started with
Logitech® Solar Keyboard Folio

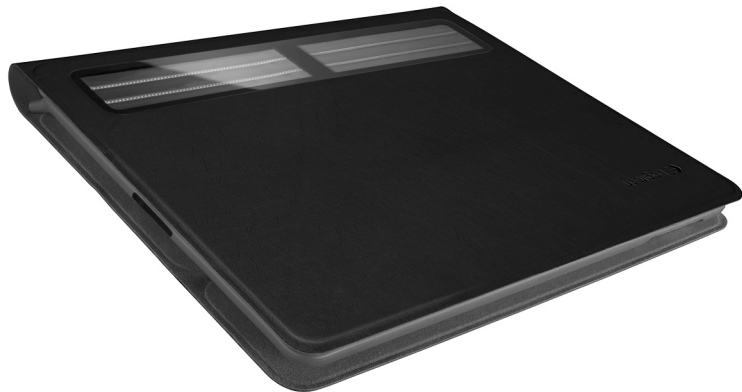


Contents

English	3	Ελληνικά	30
Français	12	Türkçe	39
Nederlands	21	العربية	49
www.logitech.com/support 			59


Know your product

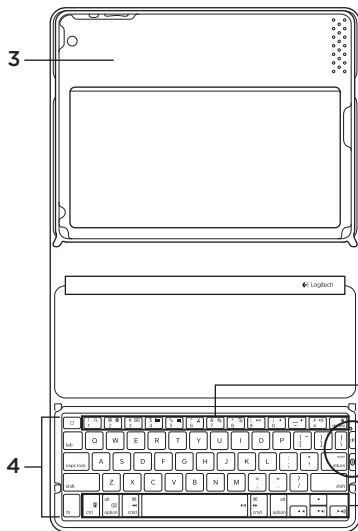

1. Solar cells
2. Protective case
3. iPad tray
4. Keyboard
5. Function keys
6. Status light
7. Battery check button
8. Bluetooth® connect button
9. Media keys



Set up your product

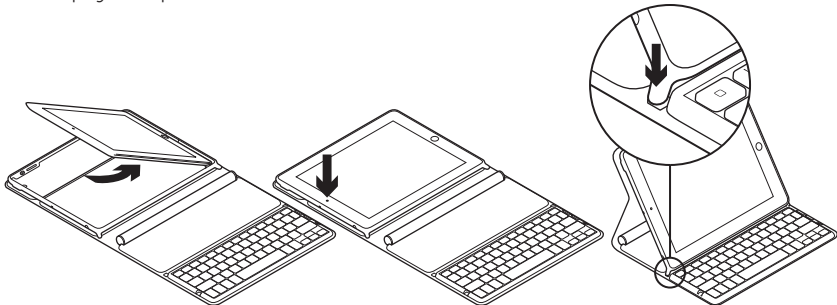

1. Open the Keyboard Folio.
2. Place your iPad in the iPad tray.
3. Move the iPad tray to the typing position:
 - The Keyboard Folio turns on.
 - The Status light blinks green.
 - The Keyboard Folio is discoverable for 15 minutes.
 - If the Status light shows no color, check the iPad tray for correct positioning. Also, the internal batteries may need charging. Go to “Charge the batteries.”
4. Turn on Bluetooth on your iPad:
Select Settings > General > Bluetooth > On.
5. Choose “Logitech Solar KB folio” on your iPad’s Devices menu.
6. If your iPad requests a PIN, enter the code using the Keyboard Folio and not your iPad’s virtual keyboard. After the Bluetooth connection is made, the Status light briefly turns green.

Charge the batteries

The Keyboard Folio needs light to recharge. Six hours of typical room light a day is recommended.

To check battery power and recharge

1. Place the iPad tray in the typing position.
2. Press the Battery Check button.
If there is a red Status light or no light, recharge the Keyboard Folio.
3. Close the Keyboard Folio with the solar cells facing up. The Keyboard Folio turns off.
4. Place the Keyboard Folio in a well-lit room.

Status light indications

Light	Description
Green	The tray is in place, the Bluetooth connection is established, and the battery is charged.
Red	The tray is in place, the Bluetooth connection is established, and battery power is low (10 - 20% charge). Recharge the Keyboard Folio following the instructions above.
Blinking green	The tray is in place, the Keyboard Folio is attempting an iPad connection, and the battery is charged.
One red blink, then blinking green	The tray is in place, the Keyboard Folio is attempting an iPad connection, and the battery charge is low.
No light	The tray is not in place, the Bluetooth connection is lost, or the battery is dead. See “Troubleshooting.”

Visit Product Central

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Central to learn more about your new Keyboard Folio.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Central, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)


Go to www.logitech.com/support/solarkeyboardfolio

Use your product

Opening the Keyboard Folio turns on your iPad. Closing it turns off your iPad. The Keyboard Folio does not charge while in use.

iPad tray positions

There are two iPad tray positions—typing and media. Both turn on the Keyboard Folio when the iPad tray supports are placed as shown in the drawings that follow.

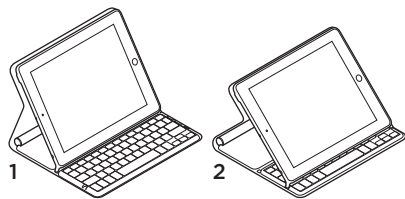

1. Typing position

2. Media position

Typing position Use for entering text.

In the typing position, the Keyboard Folio provides a Home key and 13 function keys:



1. Home Displays the iPad Home screen.

Function keys To use, press and hold the Fn key, and then press a key listed below.

2. Fn + 1 = Search Launches the iPad search function.

3. Fn + 2 = Switch language
Switches keyboard language.

4. Fn + 3 = Virtual keyboard
Shows/hides the virtual keyboard.

5. Fn + 4 = Select left Selects text on the left, word by word.

6. Fn + 5 = Select right Selects text on the right, word by word.

7. Fn + 6 = Cut

8. Fn + 7 = Copy

9. Fn + 8 = Paste

10. Fn + 9 = Play/Pause

11. Fn + 0 = Mute


12. Fn + dash = Volume down

13. Fn + plus = Volume up

14. Fn + delete = Lock screen
Locks or unlocks the iPad screen.

Media position Use when watching videos, listening to music, or playing games.

In the media position, the Keyboard Folio provides 8 function keys:




- 1. Slideshow** Plays a slide show of saved pictures.
- 2. Virtual keyboard** Shows/hides the virtual keyboard.
- 3. Previous**
- 4. Play/Pause**

- 5. Next**
- 6. Mute**
- 7. Volume down**
- 8. Volume up**

Note: These 8 function keys only work when the iPad tray is in the media position. Pressing the **Fn** key is not required for these keys to work.

Connecting to a different iPad



1. Make sure the Keyboard Folio is in the typing position.
2. Check that your iPad's Bluetooth feature is on. Select Settings > General > Bluetooth > On.
3. Press the Bluetooth Connect Button. The Keyboard Folio is discoverable for 3 min.
4. Select "Logitech Solar KB folio" on the iPad's Devices menu.
5. If your iPad requests a PIN, enter the code using the Keyboard Folio and not your iPad's virtual keyboard. After the Bluetooth connection is made, the Status light briefly turns green.
6. Place the new iPad in the iPad tray.

Troubleshooting

The Keyboard Folio does not work


- Position the iPad tray for typing or media use. The Keyboard Folio does not work if the tray supports are incorrectly placed.
- Press the Battery Check button. A red Status light or no light indicates battery charging is needed. No light also signifies that the tray supports are not correctly placed.
- Re-establish the Bluetooth connection between the Keyboard Folio and iPad:
 - Verify that iPad Bluetooth is turned on.
 - Choose “Logitech Solar KB folio” on the Devices menu on your iPad. The Status light briefly turns green after the Bluetooth connection is made.

What do you think?

Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

www.logitech.com/ithink



Battery disposal at product end of life

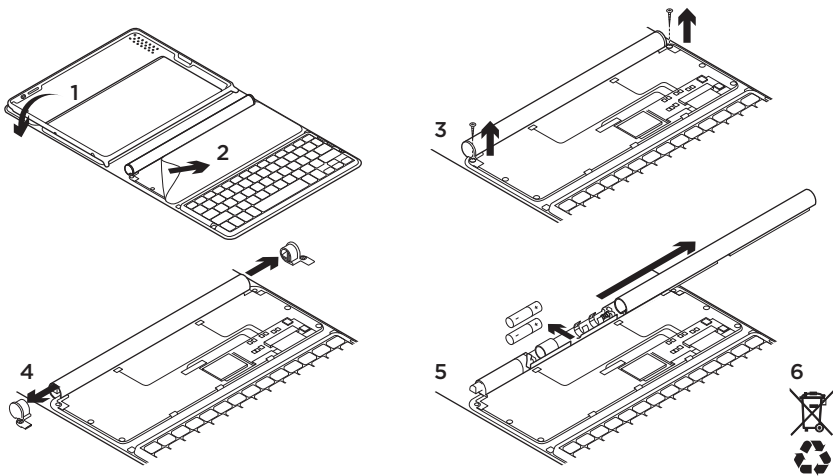

1. Open the Keyboard Folio and lay it flat.
2. Pry off the cover.
3. Remove the screw at each end of the tube.


4. Remove the tube end caps.
5. Slide off the tube cover and remove the batteries.
6. Dispose of your product and its batteries according to local laws.

Présentation du produit

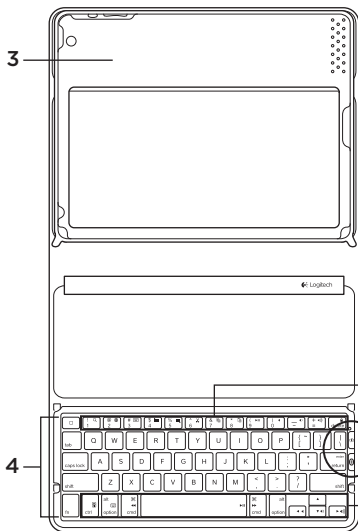

1. Cellules solaires
2. Etui de protection
3. Plateau pour iPad
4. Clavier
5. Touches de fonction
6. Témoin d'état
7. Bouton de vérification du niveau des piles
8. Bouton de connexion Bluetooth®
9. Touches multimédia

Installation du produit

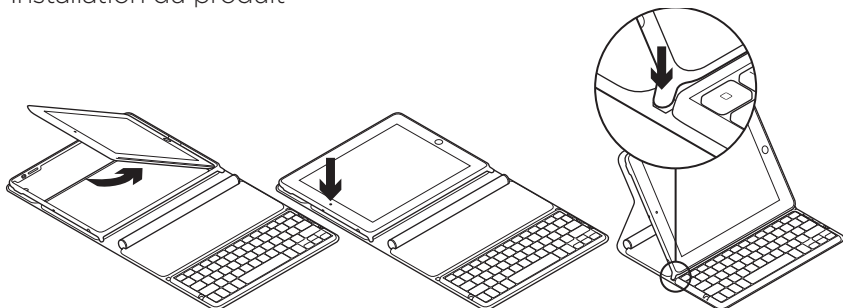

1. Ouverture de l'étui clavier.
2. Placez votre iPad sur le plateau prévu à cet effet.
3. Placez le plateau iPad en position de frappe:
 - L'étui clavier est alors sous tension.
 - Le témoin d'état clignote en vert.
 - L'étui clavier passe en mode de détection pendant 15 minutes.
 - Si le témoin d'état ne réagit pas, assurez-vous de la position correcte du plateau pour iPad. Autrement, les piles internes ont peut-être besoin d'être rechargées. Reportez-vous à la section Chargement des piles.
4. Activez le mode Bluetooth sur votre iPad: sélectionnez Paramètres > Général > Bluetooth > Activé.
5. Sélectionnez Logitech Solar KB folio dans le menu des dispositifs sur votre iPad.
6. Si votre iPad vous demande un code PIN, saisissez ce code par le biais de l'étui clavier (et non du clavier virtuel de votre iPad). Une fois la connexion Bluetooth établie, le témoin d'état s'allume brièvement en vert.

Chargement des piles

Il faut exposer l'étui clavier à la lumière pour le recharger. Une exposition de six heures par jour à la lumière ambiante est recommandée.

Pour contrôler le niveau des piles et les recharger

1. Placez le plateau iPad en position de frappe.
2. Appuyez sur le bouton de vérification du niveau des piles. Si le témoin d'état s'allume en rouge ou ne s'allume pas du tout, rechargez l'étui clavier.
3. Fermez l'étui clavier de sorte que les cellules solaires soient exposées. L'étui clavier est alors hors tension.
4. Placez l'étui clavier dans une pièce bien éclairée.

Indications du témoin d'état

Signal lumineux	Description
Vert	Le plateau est en place, la connexion Bluetooth est établie et les piles sont chargées.
Rouge	Le plateau est en place, la connexion Bluetooth est établie et le niveau de charge des piles est faible (10 - 20 %). Rechargez l'étui clavier en suivant les instructions ci-dessus.
Vert clignotant	Le plateau est en place, une tentative de connexion entre l'étui clavier et l'iPad est en cours et les piles sont chargées.
Rouge clignotant, puis vert clignotant	Le plateau est en place, une tentative de connexion entre l'étui clavier et l'iPad est en cours et le niveau de charge des piles est faible.
Aucun signal lumineux	Le plateau n'est pas en place, la connexion Bluetooth est interrompue ou les piles sont déchargées. Voir la section Dépannage.

Visite des pages Produits

Des informations supplémentaires et une assistance en ligne sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Produits pour en savoir plus sur votre nouvel étui clavier.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires.

Connectez-vous avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans les pages Produits, vous trouverez un large éventail de contenu:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Téléchargement de logiciels
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez au site www.logitech.com/support/solarkeyboardfolio


Utilisation du produit

L'ouverture de l'étui clavier entraîne la mise sous tension de votre iPad. Sa fermeture entraîne la mise hors tension de votre iPad.

L'étui clavier ne se recharge pas en cours d'utilisation.

Positions du plateau pour iPad

Vous pouvez mettre le plateau iPad dans deux positions: frappe et multimédia. Les deux positions mettent l'étui clavier sous tension quand les supports du plateau iPad sont placés comme indiqué dans les schémas suivants.

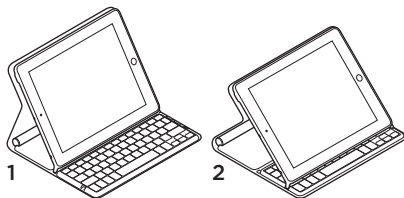


1. Position de frappe

2. Position multimédia

Position de frappe Pour saisir du texte.

En position de frappe, l'étui clavier fournit une touche Accueil et 13 touches de fonction:



1. Accueil Afficher l'écran d'accueil de l'iPad.

Touches de fonction Pour utiliser une fonction, maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez sur une des touches répertoriées ci-dessous.

2. Fn + 1 = Rechercher

Lancer la fonction de recherche iPad.

3. Fn + 2 = Changer de langue

Changer la langue du clavier.

4. Fn + 3 = Clavier virtuel

Afficher/Masquer le clavier virtuel.

5. Fn + 4 = Sélection gauche

Sélectionner du texte en partant de la gauche, mot par mot.

6. Fn + 5 = Sélection droite

Sélectionner du texte en partant de la droite, mot par mot.

7. Fn + 6 = Couper

8. Fn + 7 = Copier

9. Fn + 8 = Coller

10. Fn + 9 = Lecture/Pause

11. Fn + 0 = Muet

12. Fn + tiret = Volume -

13. Fn + plus = Volume +

14. Fn + delete = Verrouiller l'écran

Verrouiller/Déverrouiller l'écran de l'iPad.

Position multimédia Pour regarder des vidéos, écouter de la musique ou jouer à des jeux vidéo.

En position multimédia, l'étui clavier fournit 8 touches de fonction:





1. **Diaporama** Démarrer un diaporama d'images enregistrées.
2. **Clavier virtuel** Afficher/Masquer le clavier virtuel.
3. **Précédent**
4. **Lecture/Pause**

5. **Suivant**
6. **Muet**
7. **Volume -**
8. **Volume +**

Remarque: Ces 8 touches de fonction sont disponibles uniquement lorsque le plateau iPad est en position multimédia. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche **Fn** pour activer les fonctions associées à ces touches.

Connexion à un autre iPad



1. Vérifiez que l'étui clavier est en position de frappe.
2. Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre iPad. Sélectionnez Paramètres > Général > Bluetooth > Activé.
3. Appuyez sur le bouton de connexion Bluetooth. L'étui clavier passe en mode de détection pendant 3 minutes.
4. Sélectionnez Logitech Solar KB folio dans le menu des dispositifs sur votre iPad.
5. Si votre iPad vous demande un code PIN, saisissez ce code par le biais de l'étui clavier (et non du clavier virtuel de votre iPad). Une fois la connexion Bluetooth établie, le témoin d'état s'allume brièvement en vert.
6. Placez le nouvel iPad sur le plateau prévu à cet effet.

Dépannage

L'étui clavier ne fonctionne pas


- Placez le plateau iPad en position de frappe ou multimédia. L'étui clavier ne fonctionne pas si les supports du plateau ne sont pas placés correctement.
 - Appuyez sur le bouton de vérification du niveau des piles. S'il s'allume en rouge ou ne s'allume pas du tout, il faut recharger les piles. L'absence de signal lumineux signifie également que les supports du plateau ne sont pas placés correctement.
- Rétablissez la connexion Bluetooth entre l'étui clavier et l'iPad:
 - Vérifiez que le mode Bluetooth est activé sur l'iPad.
 - Sélectionnez Logitech Solar KB folio dans le menu des dispositifs sur votre iPad. Une fois la connexion Bluetooth établie, le témoin d'état s'allume brièvement en vert.

Qu'en pensez-vous?

Veillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.
Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink



Recyclage des piles à la fin du cycle de vie du produit

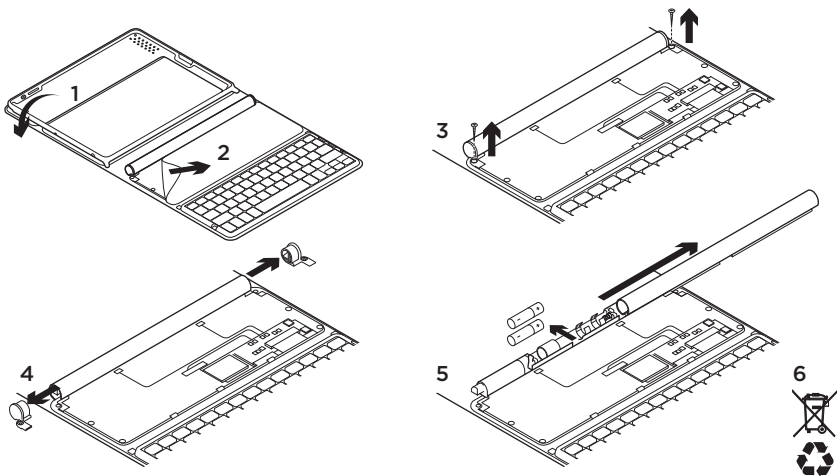


1. Ouvrez l'étui clavier et mettez-le en position horizontale.
2. Soulevez le couvercle.
3. Dévissez les vis placées à chaque extrémité du tube.

4. Otez les capuchons du tube.
5. Faites glisser le tube et retirez les piles.
6. Mettez au rebut le produit et ses piles conformément à la législation locale.


Ken uw product

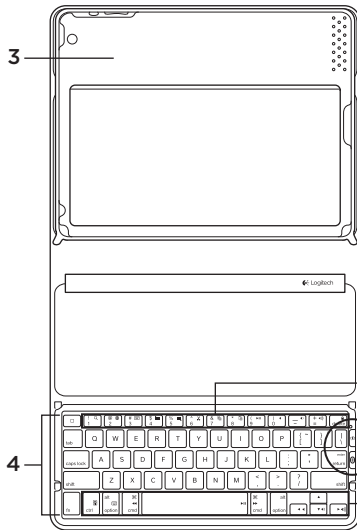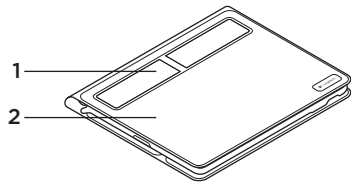

1. Zonnecellen
2. Beschermdoosje
3. iPad-houder
4. Toetsenbord
5. Functietoetsen
6. Statuslampje
7. Knop voor batterijcontrole
8. Bluetooth®-verbindingsknop
9. Mediatoetsen



Stel uw product in

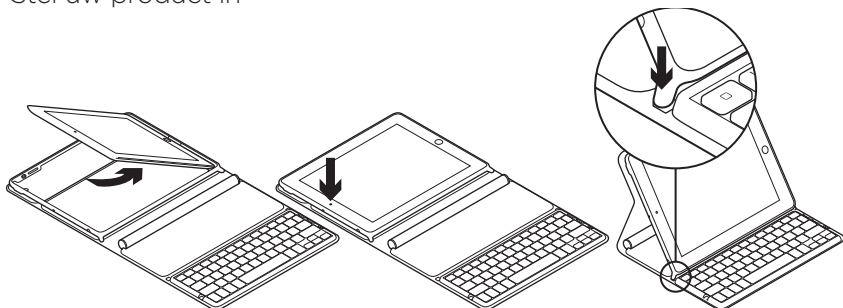

1. Open het Keyboard Folio.
2. Plaats uw iPad in de iPad-houder.
3. Stel de iPad-houder op de typestand in:
 - Het Keyboard Folio wordt ingeschakeld.
 - Het statuslampje knippert groen.
 - Het Keyboard Folio kan 15 minuten lang worden gedetecteerd.
 - Als het statuslampje niet brandt, controleer dan of de iPad-houder in de juiste stand staat. Mogelijk moeten ook de interne batterijen worden opgeladen. Ga naar 'Laad de batterijen op'.
4. Zet Bluetooth aan op uw iPad: Selecteer Instellingen > Algemeen > Bluetooth > Aan.
5. Kies 'Logitech Solar KB folio' in het menu Apparaten van uw iPad.
6. Als uw iPad een pincode vraagt, voert u de code in met het Keyboard Folio en niet met het virtuele toetsenbord van uw iPad. Nadat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, brandt het statuslampje kort groen.

Laad de batterijen op

Het Keyboard Folio heeft voor het opladen licht nodig. Zes uur standaardkamerverlichting per dag wordt aanbevolen.

Het batterijvermogen controleren en opladen

1. Stel de iPad-houder op de typestand in.
2. Druk op de toets voor batterijcontrole.
Als het statuslampje rood of niet brandt, laadt u het Keyboard Folio op.
3. Sluit het Keyboard Folio met de zonnecellen naar boven gericht.
Het Keyboard Folio wordt uitgeschakeld.
4. Plaats het Keyboard Folio in een goed verlichte kamer.

Indicaties van het statuslampje

Lampje	Beschrijving
Groen	De houder zit op zijn plaats, de Bluetooth-verbinding is tot stand gebracht en de batterijen zijn opgeladen.
Rood	De houder zit op zijn plaats, de Bluetooth-verbinding is tot stand gebracht en het batterijvermogen is laag (10-20% opgeladen). Laad het Keyboard Folio op aan de hand van bovenstaande instructies.
Knippert groen	De houder zit op zijn plaats, het Keyboard Folio probeert verbinding te maken met de iPad en de batterijen zijn opgeladen.
Knippert één keer rood en dan groen	De houder zit op zijn plaats, het Keyboard Folio probeert verbinding te maken met de iPad en het batterijvermogen is laag.
Lampje is uit	De houder zit niet op zijn plaats, de Bluetooth-verbinding is verbroken of de batterijen zijn leeg. Zie 'Probleemoplossing'.

Ga naar Product centraal

U vindt online meer informatie over en ondersteuning voor uw product. Neem even de tijd om naar Product centraal te gaan om meer te weten te komen over uw nieuwe Keyboard Folio.

Blader door onlineartikelen voor hulp bij de set-up, gebruikstips of informatie over extra functies.

Kom in contact met andere gebruikers in onze communityforums om advies te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.

Bij Product centraal vindt u een breed scala aan inhoud:

- Studielessen
- Probleemoplossing
- Ondersteuningscommunity
- Softwaredownloads
- Onlinedocumentatie
- Garantie-informatie
- Reserveonderdelen (indien beschikbaar)


Ga naar www.logitech.com/support/solarkeyboardfolio

Gebruik van het product

Wanneer u het Keyboard Folio opent, wordt uw iPad ingeschakeld. Wanneer u het sluit, wordt uw iPad uitgeschakeld. Het Keyboard Folio wordt niet opgeladen terwijl het in gebruik is.

Standen van iPad-houder


Er zijn twee standen voor de iPad-houder: typen en media. Beide schakelen het Keyboard Folio in wanneer de steunen van de iPad-houder worden geplaatst zoals in onderstaande afbeeldingen wordt weergegeven.

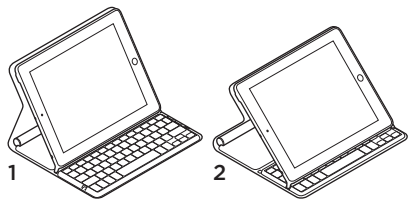

1. **Typestand**
2. **Mediastand**

Typestand Gebruik deze stand voor het invoeren van tekst.

In de typestand biedt het Keyboard Folio een Start-toets en 13 functietoetsen:



1. Start Geeft het startscherm van de iPad weer.

Functietoetsen Houd voor gebruik de Fn-toets ingedrukt en druk vervolgens op een van de onderstaande toetsen.

2. Fn + 1 = Zoeken Start de zoekfunctie van de iPad.

3. Fn + 2 = Taal wisselen Wisselt de taal van het toetsenbord.

4. Fn + 3 = Virtueel toetsenbord
Geeft het virtuele toetsenbord weer of verbergt het.

5. Fn + 4 = Selectie links Selecteert de tekst aan de linkerkant, woord voor woord.

6. Fn + 5 = Selectie rechts Selecteert de tekst aan de rechterkant, woord voor woord.

7. Fn + 6 = Knippen

8. Fn + 7 = Kopiëren

9. Fn + 8 = Plakken

10. Fn + 9 = Afspelen/pauzeren

11. Fn + 0 = Dempen


12. Fn + streepje = Volume omlaag

13. Fn + plus = Volume omhoog

14. Fn + delete = Scherm vergrendelen
Vergrendelt of ontgrendelt het scherm van de iPad.

Mediastand Gebruik deze stand om video's te kijken, muziek te luisteren of te gamen.

In de mediastand biedt het Keyboard Folio 8 functietoetsen:




- 1. Diavoorstelling** Start een diavoorstelling van opgeslagen afbeeldingen.
- 2. Virtueel toetsenbord** Geeft het virtuele toetsenbord weer of verbergt het.
- 3. Vorige**
- 4. Afspelen/pauzeren**

- 5. Volgende**
- 6. Dempen**
- 7. Volume omlaag**
- 8. Volume omhoog**

N.B. Deze 8 functietoetsen werken alleen als de iPad-houder in de mediastand staat. Deze toetsen werken zonder op de **Fn**-toets te drukken.

Verbinding maken met een andere iPad



1. Controleer of het Keyboard Folio in de typestand staat.
2. Controleer of de Bluetooth-functie van uw iPad is ingeschakeld. Selecteer Instellingen > Algemeen > Bluetooth > Aan.
3. Druk op de Bluetooth-verbindingknop. Het Keyboard Folio kan 3 minuten lang worden gedetecteerd.
4. Selecteer 'Logitech Solar KB folio' in het menu Apparaten van de iPad.
5. Als uw iPad een pincode vraagt, voert u de code in met het Keyboard Folio en niet met het virtuele toetsenbord van uw iPad. Nadat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, brandt het statuslampje kort groen.
6. Plaats de nieuwe iPad in de iPad-houder.

Probleemoplossing

Het Keyboard Folio werkt niet


- Plaats de iPad-houder voor type- of mediagebruik. Het Keyboard Folio werkt niet als de steunen van de houder niet juist zijn geplaatst.
- Druk op de toets voor batterijcontrole. Als het statuslampje rood of niet brandt, moet u de batterijen opladen. Als het lampje niet brandt, kan dit ook betekenen dat de steunen van de houder niet juist zijn geplaatst.
- Breng de Bluetooth-verbinding tussen het Keyboard Folio en de iPad opnieuw tot stand.
- Controleer of de Bluetooth-functie van de iPad is ingeschakeld.
- Kies 'Logitech Solar KB folio' in het menu Apparaten van uw iPad. Nadat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, brandt het statuslampje kort groen.

Wat denkt u?

Neem even de tijd om ons uw mening te geven.
Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.



www.logitech.com/ithink

Weggoien van batterijen aan het eind van de productlevensduur

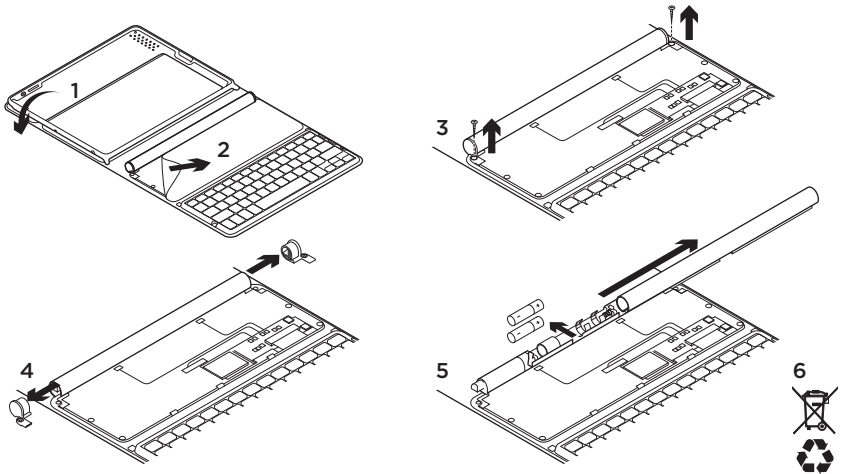


1. Open het Keyboard Folio en leg het plat neer.
2. Maak de behuizing los.
3. Verwijder de schroef aan elk uiteinde van de buis.
4. Verwijder de kapjes van de buis.
5. Schuif de buis eraf en verwijder de batterijen.
6. Gooi uw product en de bijbehorende batterijen volgens plaatselijke wetten weg.


Γνωρίστε το προϊόν σας

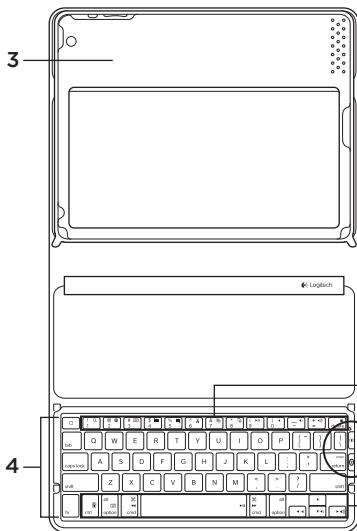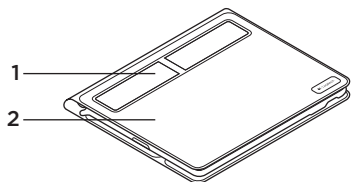

1. Ηλιακές κυψέλες
2. Προστατευτική θήκη
3. Δίσκος iPad
4. Πληκτρολόγιο
5. Πλήκτρα λειτουργιών
6. Φωτεινή ένδειξη κατάστασης
7. Κουμπί ελέγχου μπαταρίας
8. Κουμπί σύνδεσης Bluetooth®
9. Πλήκτρα πολυμέσων



Ρύθμιση του προϊόντος σας

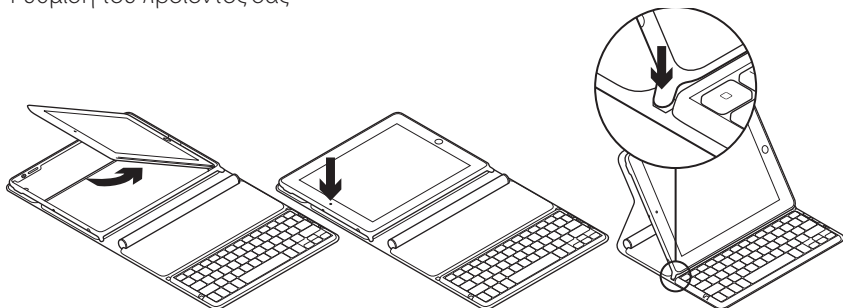

1. Ανοίξετε το πληκτρολόγιο Folio.
2. Τοποθετήστε το iPad σας στο δίσκο iPad.
3. Μετακινήστε το δίσκο iPad στη θέση πληκτρολόγησης:
 - Το πληκτρολόγιο Folio ενεργοποιείται.
 - Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
 - Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εντοπισμού του πληκτρολογίου Folio για 15 λεπτά.
 - Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης δεν ανάβει με κάποιο χρώμα, ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά ο δίσκος iPad. Επίσης, ενδέχεται να χρειάζονται φόρτιση οι εσωτερικές μπαταρίες. Μεταβείτε στην ονότητα "Φόρτιση των μπαταριών".
4. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο iPad σας: Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις) > General (Γενικά) > Bluetooth > On (Ενεργοποίηση).
5. Επιλέξτε "Logitech Solar KB folio" (Πληκτρολόγιο ηλιακής ενέργειας Logitech folio) στο μενού Devices (Συσκευές) του iPad σας.
6. Εάν το iPad σας απαιτεί την εισαγωγή PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο Folio και όχι το εικονικό πληκτρολόγιο του iPad σας. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth, το χρώμα της φωτεινής ένδειξης κατάστασης γίνεται για λίγο πράσινο.

Φόρτιση των μπαταριών

Για την επαναφόρτιση του πληκτρολογίου Folio χρειάζεται φως. Συνιστάται τυπικό φως δωματίου για έξι ώρες την ημέρα.

Για να ελέγξετε την ισχύ των μπαταριών και να πραγματοποιήσετε επαναφόρτιση

1. Τοποθετήστε το δίσκο iPad στη θέση πληκτρολόγησης.
2. Πατήστε το κουμπί ελέγχου μπαταρίας. Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει με κόκκινο χρώμα ή δεν ανάβει καθόλου, επαναφορτίστε το πληκτρολόγιο Folio.
3. Κλείστε το πληκτρολόγιο Folio με τις ηλιακές κυψέλες στραμμένες προς τα επάνω. Το πληκτρολόγιο Folio απενεργοποιείται.
4. Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο Folio σε ένα δωμάτιο με καλό φωτισμό.

Περιγραφές φωτεινής ένδειξης κατάστασης

Φως	Περιγραφή
Πράσινο χρώμα	Ο δίσκος είναι στη θέση του, η σύνδεση Bluetooth έχει επιτευχθεί και η μπαταρία είναι φορτισμένη.
Κόκκινο χρώμα	Ο δίσκος είναι στη θέση του, η σύνδεση Bluetooth έχει επιτευχθεί και η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή (φόρτιση κατά 10 - 20%). Επαναφορτίστε το πληκτρολόγιο Folio ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες.
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Ο δίσκος είναι στη θέση του, το πληκτρολόγιο Folio επιχειρεί μια σύνδεση με iPad και η μπαταρία είναι φορτισμένη.
Ανάβει μια φορά με κόκκινο χρώμα και, στη συνέχεια, αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Ο δίσκος είναι στη θέση του, το πληκτρολόγιο Folio επιχειρεί μια σύνδεση με iPad και η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Καμία φωτεινή ένδειξη	Ο δίσκος δεν είναι στη θέση του, η σύνδεση Bluetooth έχει χαθεί ή η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Δείτε την ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων".

Επισκεφθείτε την ενότητα Κεντρική σελίδα προϊόντων

Περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονική υποστήριξη για το προϊόν σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να επισκεφθείτε την Κεντρική σελίδα προϊόντων, ώστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο σας πληκτρολόγιο Folio.

Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης ή πληροφορίες για πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Συνδεθείτε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ κοινότητας για να πάρετε συμβουλές, να θέσετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στην Κεντρική σελίδα προϊόντων, θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα περιεχομένου:

- Προγράμματα εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Στοιχεία λήψης λογισμικού
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όπου διατίθενται)

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitech.com/support/solarkeyboardfolio


Χρήση του προϊόντος

Με το άνοιγμα του πληκτρολογίου Folio ενεργοποιείται το iPad σας. Με το κλείσιμό του απενεργοποιείται το iPad σας.

Το πληκτρολόγιο Folio δεν φορτίζεται όταν είναι σε χρήση.

Θέσεις δίσκου iPad

Υπάρχουν δύο θέσεις του δίσκου iPad - πληκτρολόγησης και πολυμέσων. Και στις δύο θέσεις, το πληκτρολόγιο Folio ενεργοποιείται όταν τα υποστηρίγματα του δίσκου iPad είναι τοποθετημένα όπως φαίνεται στα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν.

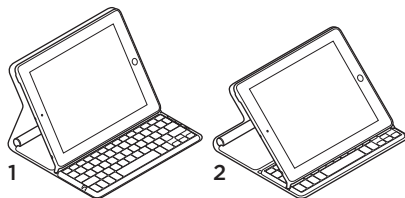

1. Θέση πληκτρολόγησης
2. Θέση πολυμέσων

Θέση πληκτρολόγησης Χρησιμοποιείται για καταχώριση κειμένου.

Στη θέση πληκτρολόγησης, το πληκτρολόγιο Folio περιλαμβάνει ένα πλήκτρο Αρχική σελίδα και 13 πλήκτρα λειτουργιών:



1. Αρχική σελίδα Εμφανίζει την Αρχική σελίδα του iPad.

Πλήκτρα λειτουργιών Για να τα χρησιμοποιήσετε, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Fn και, στη συνέχεια, πατήστε ένα από τα παρακάτω πλήκτρα.

2. Fn + 1 = Αναζήτηση Ξεκινάει τη λειτουργία αναζήτησης του iPad.

3. Fn + 2 = Εναλλαγή γλώσσας Εναλλάσσει τις γλώσσες του πληκτρολόγιου.

4. Fn + 3 = Εικονικό πληκτρολόγιο Εμφανίζει/αποκρύπτει το εικονικό πληκτρολόγιο.

5. Fn + 4 = Επιλογή αριστερά Επιλέγει το κείμενο στα αριστερά, λέξη προς λέξη.

6. Fn + 5 = Επιλογή δεξιά Επιλέγει το κείμενο στα δεξιά, λέξη προς λέξη.

7. Fn + 6 = Αποκοπή

8. Fn + 7 = Αντιγραφά

9. Fn + 8 = Επικόλληση

10. Fn + 9 = Αναπαραγωγή/Παύση

11. Fn + 0 = Σίγαση


12. Fn + παύλα = Μείωση έντασης ήχου

13. Fn + συν = Αύξηση έντασης ήχου

14. Fn + delete = Κλειδωμα οθόνης Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει την οθόνη του iPad.

Θέση πολυμέσων Χρησιμοποιείται κατά την παρακολούθηση βίντεο, την ακρόαση μουσικής ή τη χρήση παιχνιδιών

Στη θέση πολυμέσων, το πληκτρολόγιο Folio περιλαμβάνει 8 πλήκτρα λειτουργιών:



1. Προβολή διαφανειών Αναπαράγει μια προβολή διαφανειών από αποθηκευμένες εικόνες.

2. Εικονικό πληκτρολόγιο
Εμφανίζει/αποκρύπτει το εικονικό πληκτρολόγιο.

3. Προηγούμενο

4. Αναπαραγωγή/Παύση

5. Επόμενο



6. Σίγαση

7. Μείωση έντασης ήχου

8. Αύξηση έντασης ήχου

Σημείωση: Αυτά τα 8 πλήκτρα λειτουργιών λειτουργούν μόνο όταν ο δίσκος iPad βρίσκεται στη θέση πολυμέσων. Για να λειτουργήσουν αυτά τα πλήκτρα, είναι απαραίτητο να πατηθεί το πλήκτρο **Fn**.

Σύνδεση σε διαφορετικό iPad



1. Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο Folio βρίσκεται στη θέση πληκτρολόγησης.
2. Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth του iPad σας. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις) > General (Γενικά) > Bluetooth > On (Ενεργοποίηση).
3. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης Bluetooth. Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εντοπισμού του πληκτρολογίου Folio για 3 λεπτά.
4. Επιλέξτε "Logitech Solar KB folio" (Πληκτρολόγιο ηλιακής ενέργειας Logitech folio) στο μενού Devices (Συσκευές) του iPad.
5. Εάν το iPad σας απαιτεί την εισαγωγή PIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο Folio και όχι το εικονικό πληκτρολόγιο του iPad σας. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth, το χρώμα της φωτεινής ένδειξης κατάστασης γίνεται για λίγο πράσινο.
6. Τοποθετήστε το νέο iPad στο δίσκο iPad.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο Folio δεν λειτουργεί

- Τοποθετήστε το δίσκο iPad στη θέση πληκτρολόγησης ή πολυμέσων.
Το πληκτρολόγιο Folio δεν λειτουργεί εάν τα υποστηρίγματα του δίσκου δεν είναι σωστά τοποθετημένα.
- Πατήστε το κουμπί ελέγχου μπαταρίας.
Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει με κόκκινο χρώμα ή δεν ανάβει καθόλου, χρειάζεται φόρτιση της μπαταρίας. Εάν δεν ανάβει καθόλου, μπορεί επίσης να σημαίνει ότι τα υποστηρίγματα του δίσκου δεν είναι σωστά τοποθετημένα.
- Επιτύχετε εκ νέου τη σύνδεση Bluetooth ανάμεσα στο πληκτρολόγιο Folio και το iPad:
 - Επιβεβαιώστε ότι το Bluetooth του iPad είναι ενεργοποιημένο.
 - Επιλέξτε "Logitech Solar KB folio" (Πληκτρολόγιο ηλιακής ενέργειας Logitech folio) στο μενού Devices (Συσκευές) του iPad σας. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth, το χρώμα της φωτεινής ένδειξης κατάστασης γίνεται για λίγο πράσινο.


Ποια είναι η γνώμη σας;

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας.



www.logitech.com/ithink

Απόρριψη μπαταριών στη λήξη της ζωής του προϊόντος

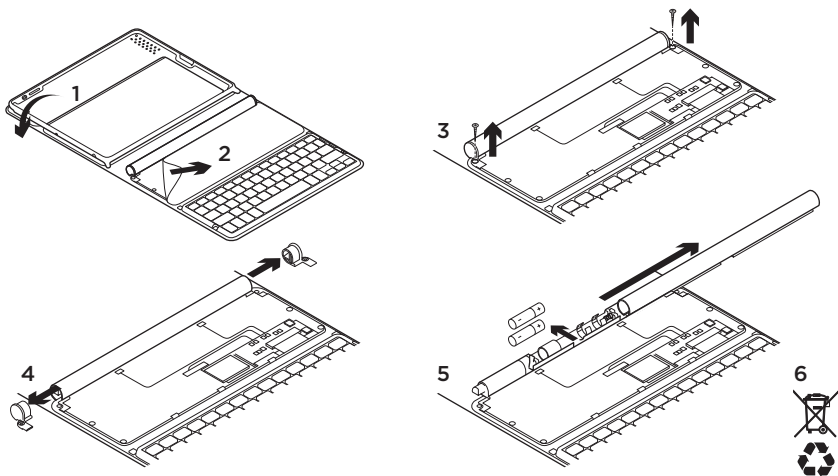


1. Ανοίξετε το πληκτρολόγιο Folio και απλώστε το ώστε να είναι επίπεδο.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε τη βίδα στο κάθε άκρο του σωλήνα.
4. Αφαιρέστε τις τάπες των άκρων του σωλήνα.
5. Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα του σωλήνα, και αφαιρέστε τις μπαταρίες.
6. Απορρίψτε το προϊόν σας και τις μπαταρίες του σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.


Ürününüzü tanıyın

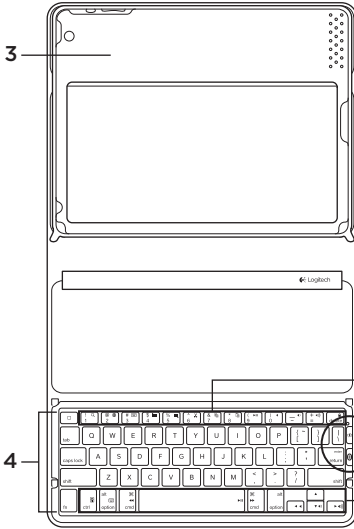

1. Güneş enerjisi hücreleri
2. Koruyucu çanta
3. iPad tepsisi
4. Klavye
5. İşlev tuşları
6. Durum ışığı
7. Pil denetimi düğmesi
8. Bluetooth® bağlantı düğmesi
9. Ortam tuşları



Ürününüzü kurma

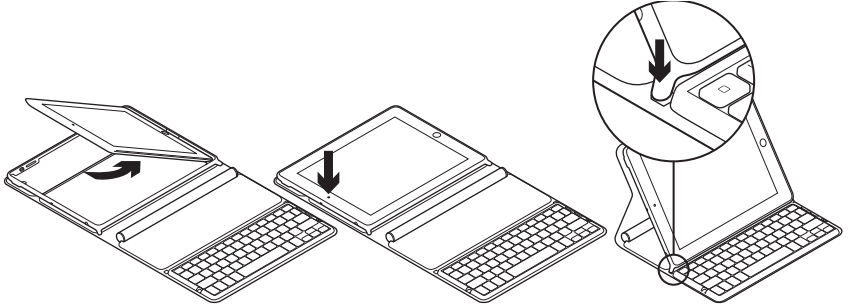

1. Klavye Klasörünü açın.
2. iPad'inizi iPad tepsisine yerleştirin.
3. iPad tepsisini yazma konumuna getirin:
 - Klavye Klasörü açılır.
 - Durum ışığı yeşil renkte yanıp söner.
 - Klavye Klasörü 15 dakika süreyle bulunabilir durumdadır.
 - Durum ışığı renksizse, iPad tepsisinin konumlandırmasını kontrol edin. Ayrıca, dahili pillerin şarj edilmesi gerekebilir. "Pilleri şarj etme"ye gidin.
4. iPad'inizde Bluetooth'u açın: Ayarlar > Genel > Bluetooth > Açık'ı seçin.
5. iPad'inizin Cihazlar menüsünde "Logitech Solar KB folio"yu seçin.
6. iPad cihazınız bir PIN isterse, iPad'in sanal klavyesini değil, Güneş Enerjisiyle Çalışan Klavyeyi kullanarak kodu girin. Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra Durum ışığı kısa bir süre yeşil olur.

Pilleri şarj etme

Keyboard Klasörü'nün yeniden şarj olabilmesi için ışığa ihtiyacı vardır. Altı saat boyunca normal oda ışığında kalması önerilir.

Pilin gücünü kontrol edip yeniden şarj etmek için

1. iPad tepsisini yazma konumuna getirin.
2. Pil Denetimi düğmesine basın.
Kırmızı Durum ışığı yanıyorsa veya ışık yanmıyorsa Klavye Klasörünü tekrar şarj edin.
3. Klavye Klasörünü güneş enerjisi hücreleri yukarı bakacak şekilde kapatın. Klavye Klasörü kapanır.
4. Klavye Klasörünü iyi aydınlatılan bir odaya koyun.

Durum ışığı göstergeleri

Işık	Açıklama
Yeşil	Tepsi yerindedir, Bluetooth bağlantısı yapılmıştır ve pil şarj olmuştur.
Kırmızı	Tepsi yerindedir, Bluetooth bağlantısı yapılmıştır ve pil gücü düşüktür (%10 - 20 şarj). Yukarıdaki talimatları uygulayarak Klavye Klasörünü yeniden şarj edin.
Yanıp sönen yeşil	Tepsi yerindedir, Klavye Klasörü iPad bağlantısı kurmaya çalışıyordur ve pil şarj olmuştur.
Bir kez kırmızı, sonra yeşil yanıp sönüyor	Tepsi yerindedir, Klavye Klasörü iPad bağlantısı kurmaya çalışıyordur ve pil gücü düşüktür.
Işık yok	Tepsi yerinde değildir, Bluetooth bağlantısı yoktur veya pil bitmiştir. Bkz. "Sorun Giderme."

Ürün Merkezini ziyaret edin

Ürününüz için çevrimiçi olarak daha fazla bilgi ve destek bulunmaktadır. Yeni Klavye Klasörü hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ürün Merkezini ziyaret edebilirsiniz.

Kurulum yardımı, kullanım ipuçları veya ek özellikler hakkında bilgi almak için çevrimiçi makalelere göz atın.

Danışmak, sorular sormak ve çözümleri paylaşmak için Topluluk Forumlarımızdaki diğer kullanıcılarla bağlantı kurun.

Ürün Merkezinde zengin içerik seçenekleri bulacaksınız:

- Öğreticiler
- Sorun giderme
- Destek topluluğu
- İndirebileceğiniz yazılımlar
- Çevrimiçi belgeler
- Garanti bilgileri
- Yedek parçalar (kullanılabilir olduğunda)

www.logitech.com/support/solarkeyboardfolio adresine gidin


Ürününüzü kullanma

Klavye Klasörünün açılması iPad'inizin açılmasını sağlar. Kapatılması iPad'in kapanmasına neden olur.

Klavye Klasörü kullanılırken şarj olmaz.

iPad tepsi konumları


İki iPad tepsi konumu bulunmaktadır. Yazma ve ortam. iPad tepsi destekleri aşağıdaki çizimlerde gösterildiği gibi yerleştirildiğinde her ikisi de açılır.

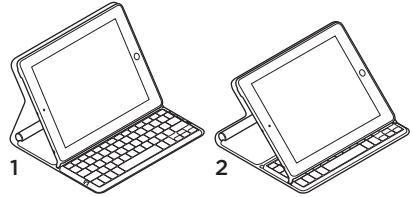

1. Yazma konumu
2. Ortam konumu

Yazma konumu Metin girmek için kullanın.

Yazma konumunda Klavye Klasörü bir Ana Sayfa tuşu ve 13 işlev tuşu sunar:



1. **Ana Sayfada** iPad Ana Sayfa ekranı görüntülenir.
- İşlev tuşları** Kullanmak için Fn tuşuna basın ve ardından aşağıda listelenen bir tuşa basın.
2. **Fn + 1 = Ara** iPad arama işlevini başlatır.
3. **Fn + 2 = Dil değiştir** Klavye dilini değiştirmenizi sağlar.
4. **Fn + 3 = Sanal klavye** Sanal klavyeyi gösterir/gizler.
5. **Fn + 4 = Soldaki seç** Soldaki metni kelime kelime seçer .

6. **Fn + 5 = Sağdakini seç** Sağdaki metni kelime kelime seçer.
7. **Fn + 6 = Kes**
8. **Fn + 7 = Kopyala**
9. **Fn + 8 = Yapıştır**
10. **Fn + 9 = Oynat/Duraklat**
11. **Fn + 0 = Sessiz**
12. **Fn + eksi = Sesi kısma**
13. **Fn + artı = Sesi açma**
14. **Fn + delete = Ekranı kilitle** iPad ekranı kilitlenir.

Ortam konumu Video izlerken, müzik dinlerken veya oyun oynarken kullanın.
Ortam konumunda Klavye Klasörü 8 işlev tuşu sunar:



- 1. Slayt Gösterisi** Kaydedilmiş resimlerden bir slayt gösterisi oynatır.
- 2. Sanal klavye** Sanal klavyeyi gösterir/gizler.
- 3. Önceki**
- 4. Yürüt/Duraklat**

- 5. İleri**
- 6. Sessiz**
- 7. Sesi azaltma**
- 8. Sesi artırma**

Not: Bu 8 işlev tuşu yalnızca iPad tepsisi ortam konumundayken çalışır. Bu tuşların çalışması için Fn tuşuna basılması gerekmez.

Farklı bir iPad'e bağlanma



1. Klavye Klasörünün yazma konumunda olduğundan emin olun.
2. iPad'inizin Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ayarlar > Genel > Bluetooth > Açık'ı seçin.
3. Bluetooth Connect Düğmesine basın. Klavye Klasörü 3 dakika süreyle bulunabilir durumdadır.
4. iPad'inizin Cihazlar menüsünde "Logitech Solar KB folio"yu seçin.
5. iPad cihazınız bir PIN isterse, iPad'in sanal klavyesini değil, Güneş Enerjisiyle Çalışan Klavyeyi kullanarak kodu girin. Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra Durum ışığı kısa bir süre yeşil olur.
6. Yeni iPad'i iPad tepsisine yerleştirin.

Sorun giderme

Klavye Klasörü çalışmıyor


- iPad tepsisini yazma veya ortam kullanımı konumuna getirin. Tepsi destekleri yanlış yerleştirilmişse Klavye Klasörü çalışmaz.
- Pil Denetimi düğmesine basın. Kırmızı Durum ışığı veya hiç ışık yanmaması pilin şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Hiç ışık yanmaması da tepsi desteklerinin yanlış yerleştirildiğini gösterir.
- Klavye Klasörü ve iPad arasında Bluetooth bağlantısını yeniden kurun:
 - iPad Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
 - iPad'inizde Cihazlar menüsünde "Logitech Solar KB folio"yu seçin. Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra Durum ışığı kısa bir süre yeşil olur.

Ne düşünüyorsunuz?

Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın.
Ürümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.


www.logitech.com/ithink

Ürün ömrünün sonunda pilin atılması

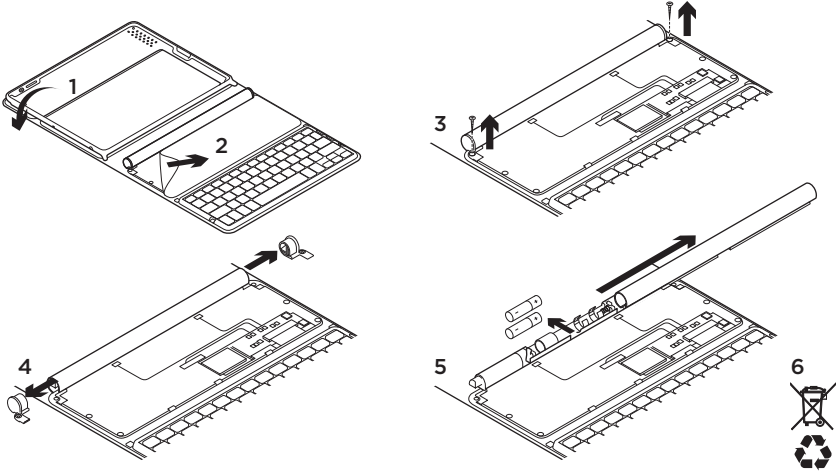

1. Klavye Klasörünü açın ve düz olarak yerleştirin.
2. Kapağını yukarı kaldırın.
3. Tüpün her iki ucundaki vidayı çıkarın.

4. Tüpün ucundaki başlıkları çıkarın.
5. Tüpün kapağını kaydırarak kapatın ve pilleri çıkarın.
6. Ürününüzü ve pillerini yerel yasalara uygun olarak atın.

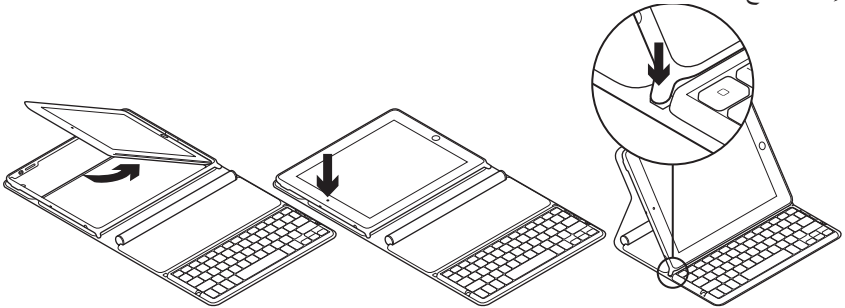


4. قم بتنشغيل Bluetooth الموجود على جهاز iPad: حدد "إعدادات" (Settings) < عام (General) > Bluetooth < تشغيل (On) > اختر "مجموعة Logitech Solar KB" من قائمة أجهزة iPad.
6. إذا طلب جهاز iPad منك إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN)، أدخل الرمز باستخدام مجموعة لوحة المفاتيح وليس عن طريق لوحة المفاتيح الافتراضية الخاصة بجهاز iPad. بعد إنشاء اتصال Bluetooth، يتحول لون مصباح الحالة لمدة قصيرة إلى اللون الأخضر.

1. افتح مجموعة لوحة المفاتيح.
2. ضع جهاز iPad الخاص بك على الدرج المخصص له.
3. حرك درج iPad إلى وضع الكتابة:
 - يبدأ تشغيل مجموعة لوحة المفاتيح.
 - يصدر مصباح الحالة وميضًا أخضر اللون.
 - تكون مجموعة لوحة المفاتيح قابلة للاكتشاف لمدة 15 دقيقة.
 - إذا لم يصدر أي لون من مصباح الحالة، فتتحقق من مدى تثبيت درج iPad على وضعه الصحيح. كذلك قد تكون البطاريات الداخلية في حاجة إلى إعادة الشحن. انتقل إلى "شحن البطاريات."

تعرف على المنتج

1. الخلايا الشمسية
2. حقيبة واقية
3. درج iPad
4. لوحة مفاتيح
5. مفاتيح الوظائف
6. مصباح الحالة
7. زر فحص البطارية
8. زر توصيل Bluetooth®
9. مفاتيح الوسائط

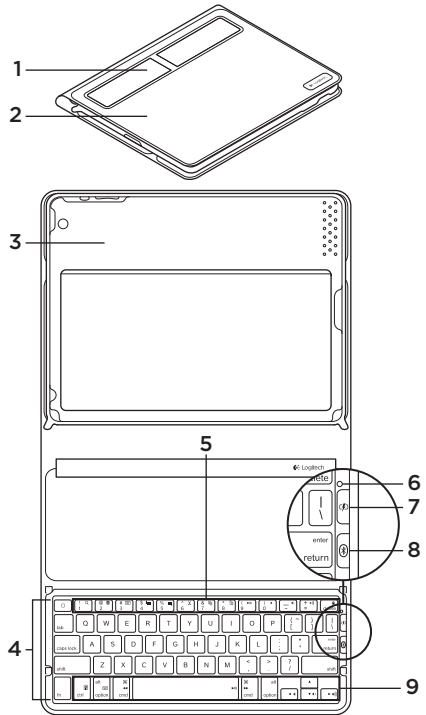


استخدم المنتج الذي بحوزتك

فتح مجموعة المفاتيح يؤدي إلى تشغيل جهاز iPad.
كما يؤدي غلقها إلى إيقاف تشغيله.
أثناء الاستخدام لا تقوم مجموعة المفاتيح بإعادة الشحن .

وظائف درج iPad

يتميز درج iPad بوضعين—وضع الكتابة ووضع الوسائط. وكلاهما يؤدي إلى تشغيل مجموعة لوحة المفاتيح لدى تثبيت دعائم درج iPad على النحو المبين في الرسومات التالية .

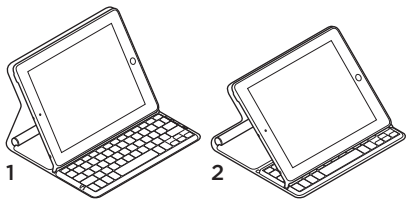

1. وضع الكتابة
2. وضع الوسائط

تفضل بزيارة مركز المنتجات

فهناك المزيد من المعلومات عن منتجك والمزيد من الدعم المتوفر عبر الإنترنت. نستاذنك في دقيقة واحدة من وقتك لزيارة مركز المنتجات لتتعرف على المزيد بشأن مجموعة لوحة المفاتيح الجديدة.

استعرض المقالات المتوفرة عبر الإنترنت للحصول على تعليمات الإعداد وتلميحات حول الاستخدام ومعلومات حول الميزات الإضافية.

تواصل مع المستخدمين الآخرين في منتديات المجتمع لتحصل على نصائحهم ولتطرح الأسئلة وتشارك الحلول.

في مركز المنتجات، ستجد تشكيلة واسعة من المحتويات:

- البرامج التعليمية
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- مجتمع الدعم
- تنزيلات البرامج
- الوثائق المتوفرة عبر الإنترنت
- معلومات الضمان
- قطع الغيار (عند توفرها)

انتقل إلى www.logitech.com/support/ solarkeyboardfolio

إشحن البطاريات

تحتاج مجموعة لوحة المفاتيح إلى الضوء لإعادة الشحن. يوصى باستخدام إضاءة الغرفة العادية لمدة ست ساعات يوميًا. لفحص طاقة البطارية وإعادة الشحن

1. ضع درج iPad في وضع الكتابة.
 2. اضغط على زر فحص البطارية. إذا كان مصباح الحالة يصدّر وميضًا أحمر اللون أو لا يصدّر أي وميض، فأعد شحن مجموعة لوحة المفاتيح.
 3. أغلق مجموعة لوحة المفاتيح مع توجيه الخلايا الشمسية لأعلى. يتم إيقاف تشغيل مجموعة لوحة المفاتيح.
 4. ضع مجموعة لوحة المفاتيح في غرفة جيدة الإضاءة.
- إشارات مصباح الحالة

المصباح	الوصف
أخضر	الدرج في موضعه الصحيح وتم إنشاء اتصال Bluetooth والبطارية مشحونة.
أحمر	الدرج في موضعه الصحيح وتم إنشاء اتصال Bluetooth وطاقة البطارية منخفضة (يتراوح الشحن بين 10 و20%). أعد شحن مجموعة لوحة المفاتيح مع الالتزام بالتعليمات المبينة أعلاه.
أخضر وامض	الدرج في وضعه الصحيح ومجموعة لوحة المفاتيح تحاول الاتصال بجهاز iPad والبطارية مشحونة.
ومضة حمراء واحدة ثم أخضر وامض	الدرج في وضعه الصحيح ومجموعة لوحة المفاتيح تحاول الاتصال بجهاز iPad وشحن البطارية منخفض.
بلا ضوء	الدرج ليس في وضعه الصحيح واتصال Bluetooth مفقود والبطارية فارغة. انظر قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها."


وضع الوسائط يستخدم عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة الألعاب. في وضع الوسائط، توفر مجموعة لوحة المفاتيح 8 مفاتيح للوظائف:



1. عرض الشرائح تقوم بعرض شرائح الصور المحفوظة.
 2. لوحة المفاتيح الافتراضية يظهر/يخفي لوحة المفاتيح الافتراضية.
 3. سابق
 4. تشغيل/إيقاف مؤقت
 5. تالي
 6. كتم الصوت
 7. خفض مستوى الصوت
 8. رفع مستوى الصوت
- ملاحظة: لا تعمل هذه المفاتيح الثنائية إلا عندما يكون درج iPad في وضع الوسائط. لا يلزم الضغط على مفتاح Fn لتشغيل هذه المفاتيح.

وضع الكتابة يتم استخدامه لإدخال النصوص.

في وضع الكتابة، توفر مجموعة لوحة المفاتيح مفتاح "الشاشة الرئيسية" و 13 مفتاح للوظائف:



6. $Fn + 5$ = حدد يمين يحدد النص الموجود على اليمين، كلمة بكلمة.

7. $Fn + 6$ = قص

8. $Fn + 7$ = نسخ

9. $Fn + 8$ = لصق

10. $Fn + 9$ = تشغيل/إيقاف مؤقت

11. $Fn + 0$ = كتم

12. $Fn +$ شريطة = خفض مستوى الصوت

13. $Fn +$ زائد = رفع مستوى الصوت

14. $Fn + delete$ = قفل الشاشة يقوم بقفل شاشة iPad أو إلغاء قفلها.

1. يعرض مفتاح "الشاشة الرئيسية" شاشة iPad الرئيسية.

مفاتيح الوظائف لاستخدامها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح Fn ثم اضغط على المفتاح المدرج أدناه.

2. $Fn + 1$ = البحث يبدأ وظيفة البحث في iPad.

3. $Fn + 2$ = تبديل اللغة يبدل لغة لوحة المفاتيح.

4. $Fn + 3$ = لوحة المفاتيح الافتراضية يظهر/يخفي لوحة المفاتيح الافتراضية.

5. $Fn + 4$ = حدد يسار يحدد النص الموجود على اليسار، كلمة بكلمة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها



- **مجموعة لوحة المفاتيح لا تعمل**
 - ضع درج iPad للاستخدام في الكتابة أو الوسائط.
 - لا تعمل مجموعة لوحة المفاتيح إذا كانت دعامات الدرج مثبتة بطريقة غير صحيحة.
 - اضغط على زر فحص البطارية. لون الضوء الأحمر لمصباح الحالة أو عدم وجود أي ضوء يشير إلى ضرورة إعادة شحن البطارية. كما يشير عدم وجود أي ضوء إلى أن دعامات الدرج ليست مثبتة بطريقة صحيحة.
- أعد إنشاء اتصال Bluetooth بين مجموعة لوحة المفاتيح وجهاز iPad.
- تحقق من تشغيل Bluetooth الخاص بجهاز iPad.
- اختر "مجموعة Logitech Solar KB" من قائمة الأجهزة في جهاز iPad. يتحول ضوء مصباح الحالة لمدة قصيرة إلى اللون الأخضر بعد إنشاء اتصال Bluetooth.

ما رأيك؟

نستأذنك في دقيقة واحدة من وقتك لتعبّر لنا عن رأيك.
شكراً لشرائك منتجنا.


www.logitech.com/ithink

الاتصال بجهاز iPad آخر



1. تأكد من أن مجموعة لوحة المفاتيح في وضع الكتابة.
2. تحقق من تشغيل ميزة Bluetooth الخاصة بجهاز iPad. حدد "إعدادات" (Settings) < "عام" > Bluetooth > General < تشغيل (On).
3. اضغط على زر توصيل Bluetooth. تصبح مجموعة لوحة المفاتيح قابلة للاكتشاف لمدة ثلاث دقائق.
4. حدد "مجموعة Logitech Solar KB" من قائمة أجهزة iPad.
5. إذا طلب جهاز iPad منك إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN)، أدخل الرمز باستخدام مجموعة لوحة المفاتيح وليس عن طريق لوحة المفاتيح الافتراضية الخاصة بجهاز iPad. بعد إنشاء اتصال Bluetooth، يتحول لون مصباح الحالة لمدة قصيرة إلى اللون الأخضر.
6. ضع جهاز iPad الجديد في درج iPad.

التخلص من البطارية عند نهاية العمر الافتراضي للمنتج

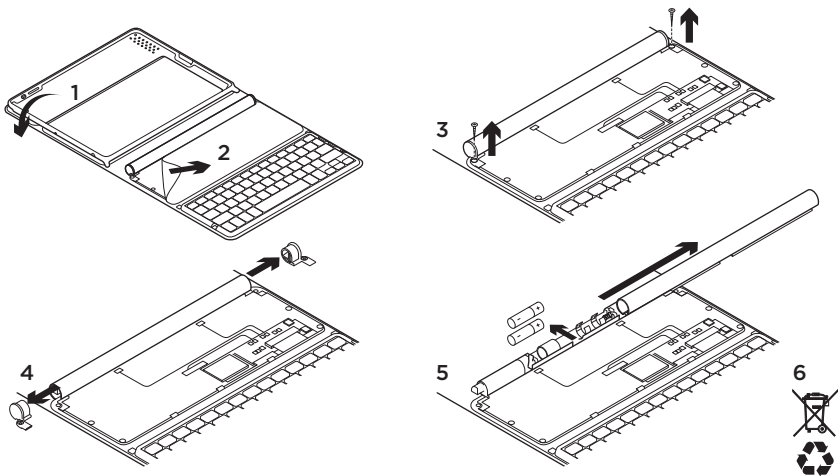

www.logitech.com/support/solarkeyboardfolio


België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	United States	+1 646-454-3200
Norge	+47-(0)24 159 579	Argentina	+0800 555 3284
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Brasil	+0800 891 4173
Polska	00800 441 17 19	Canada	+1-866-934-5644
Portugal	+351-21-415 90 16	Chile	+1230 020 5484
Россия	+7(495) 641 34 60	Colombia	01-800-913-6668
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12	Latin America	+1 800-578-9619
Svizzera	F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25	Mexico	01.800.800.4500



www.logitech.com

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004053.003