



FICHE TECHNIQUE

LOGI DOCK FLEX

Logi Dock Flex est une station d'accueil gérée qui offre une meilleure expérience de hot-desking aux employés et facilite la gestion des bureaux partagés sur plusieurs sites.

Logi Dock Flex assure aux employés une expérience de hot-desking personnalisée. Aucune formation ou configuration n'est requise, il suffit aux employés de brancher un ordinateur portable, et ils peuvent immédiatement se mettre au travail.

Cette station d'accueil gérée polyvalente facilite le hot-desking. La gestion soignée des câbles évite l'encombrement des bureaux. L'enregistrement automatique par câble unique fournit des données précises sur l'utilisation des bureaux pour une meilleure planification de l'espace.

Logi Dock Flex peut être déployé et surveillé à grande échelle depuis n'importe où à l'aide de Logitech Sync ou d'autres plateformes compatibles telles que Zoom ou Microsoft.


COMPRENEZ ET OPTIMISEZ VOTRE LIEU DE TRAVAIL

Logi Dock Flex permet de gérer facilement les espaces de bureau partagés, de les tenir à jour et prêts à l'emploi, et d'obtenir des informations sur leur utilisation.



Enregistrement automatique

Lorsqu'ils ont réservé un bureau, les employés peuvent facilement s'enregistrer en branchant simplement leur ordinateur portable. Cette étape leur donne également accès à tous les périphériques du bureau*.

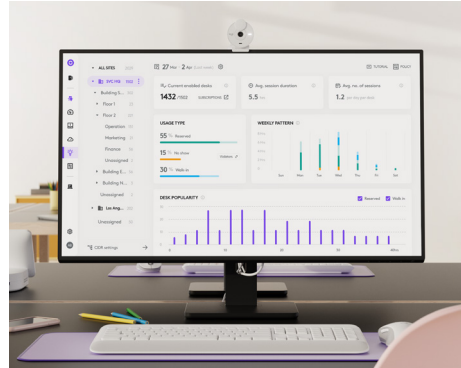

Collecte de données précises

Logi Dock Flex suit les connexions des employés, afin que vous puissiez surveiller avec précision l'utilisation des bureaux pour une meilleure planification de l'espace*.



Dispositifs connectés et fonctionnels en permanence

Recevez une notification immédiate en cas de déconnexion ou de disparition d'un périphérique afin de résoudre rapidement les problèmes*.

FONCTIONNE AVEC PLUSIEURS FOURNISSEURS DE RÉSERVATION

Logi Dock Flex peut être facilement intégré et géré avec Microsoft Teams, Zoom Workspace Reservation ou le propre service de réservation de bureau de Logitech pour une expérience utilisateur simple et cohérente.

*L'assistance peut varier selon le fournisseur de réservation.
Consultez la [page de compatibilité](#) pour voir les dernières informations.



LA DISPONIBILITÉ DES BUREAUX VISIBLE D'UN COUP D'ŒIL




Les employés n'ont jamais à deviner quel bureau est libre, occupé ou réservé. L'écran indique clairement l'état du bureau en un coup d'œil.

GESTION DES CÂBLES PROPRE, SÉCURISÉE ET FIABLE

La gestion intelligente des câbles est conçue pour que les employés restent connectés, jour après jour. Des câbles sécurisés vous aident à vous assurer que les périphériques de bureau ne seront ni perdus ni débranchés. Mais si le moindre dispositif vient à manquer, Logi Dock Flex vous alertera automatiquement et immédiatement*.

*L'assistance peut varier selon le fournisseur de réservation. Consultez la [page de compatibilité](#) pour voir les dernières informations.

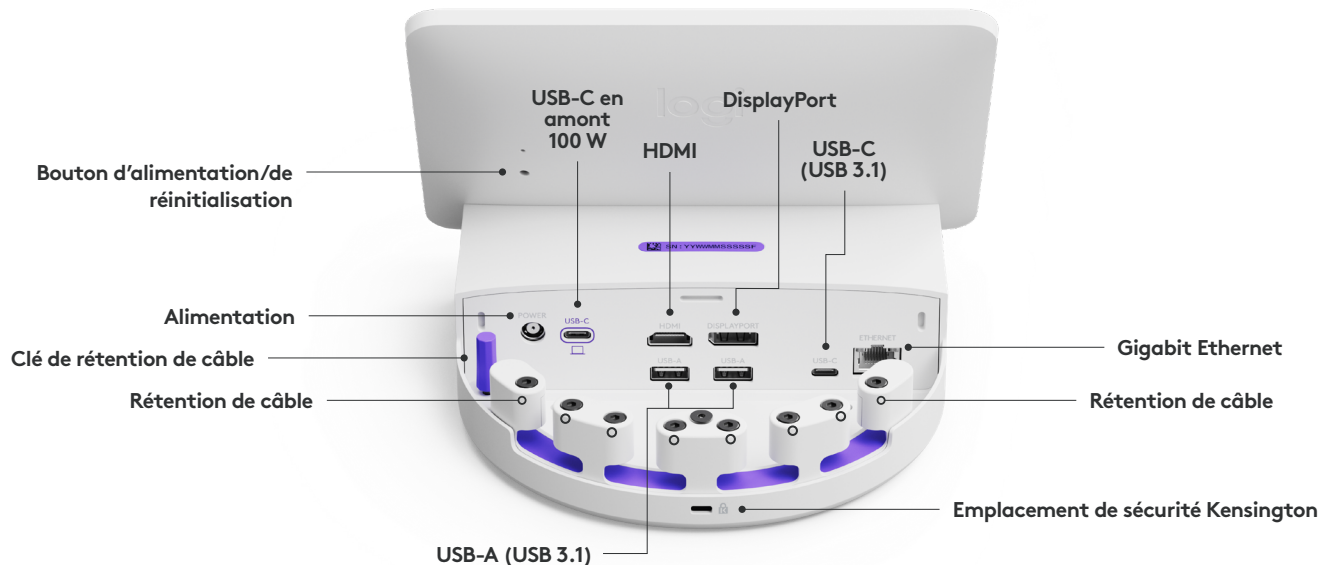

PERSONNALISEZ L'EXPÉRIENCE DE HOT-DESKING

Logi Dock Flex crée une expérience simple et personnalisée pour les employés hybrides.



Participez à des appels et voyez les événements à venir

Connectez des calendriers pour afficher les réunions à venir, d'une simple pression pour y participer directement depuis la station d'accueil*.



Définissez des messages d'absence

Vos employés n'auront jamais à craindre de perdre leur place. Logi Dock Flex indique clairement que le bureau est réservé, même lorsque l'ordinateur est débranché*.



Choisissez des arrière-plans personnalisés

Pour ajouter une touche personnelle, les employés peuvent choisir leurs propres photos d'arrière-plan*.

*La prise en charge des fonctionnalités peut varier selon le fournisseur de réservation. Consultez la [page de compatibilité](#) pour voir les dernières informations.

DIMENSIONS	CONFIGURATION REQUISE	CONTENU DU COFFRET	INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
Hauteur x largeur x épaisseur totales 141 x 201 x 176 mm Poids: 1,0 kg	Windows® 11, Windows 10 macOS: deux versions les plus récentes Port USB-C disponible* Alimentation secteur Dernière version de Logitech CollabOS *Pour la fonctionnalité USB-C, les ordinateurs portables doivent prendre en charge USB Power Delivery 2.0 (ou version ultérieure) pour une alimentation pouvant atteindre 100 W, USB 3.1 Gén 2 (ou version ultérieure) pour le transfert de données, et le mode DisplayPort ou Alt pour la sortie vidéo.	Station d'accueil gérée Bloc d'alimentation + cordon CA régional Câble USB-C de 1,5 m + station d'accueil magnétique Support d'alimentation	2 ans de garantie matérielle limitée 1 an ou 3 ans d'extension de garantie disponible à l'achat* *Non disponible dans tous les pays. Contactez-nous pour connaître les disponibilités.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
COMPATIBILITÉ Accédez à l'adresse www.logitech.com/support/logi-dock-flex-compatibility pour consulter les dernières mises à jour relatives à la compatibilité et aux certifications.		PORTS ET INTERFACES POUR APPLIANCES Ethernet: 10/100 Mbit/s (partagé via un commutateur Ethernet interne à deux ports) Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 (inactif, réservé à une future utilisation) Capteur de lumière ambiante	
PORTS Avant (côté utilisateur) 2 x USB-C (2 x 7,5 W) 1 x USB-A (7,5 W) Arrière (géré par le service informatique) 1 x USB-C (7,5 W) 2 x USB-A (2 x 7,5 W) 1 x HDMI v. 2.0 (prend en charge jusqu'à 4K, ou 3840 x 2160 à 60 Hz HDR) -- 1 x DisplayPort 1.4 (prise en charge jusqu'à 4K, soit 3840 x 2160 à 60 Hz HDR) 1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Connexion d'alimentation CC 1 connexion USB-C pour ordinateur portable, charge jusqu'à 100 watts		ÉCRAN Taille: 203 mm (en diagonale) IPS (In-Plane Switching) Panneau LCD avec rétroéclairage LED Résolution: Résolution 1280 x 800 Fonctionnalité tactile: Capacité multitactile de 5 points Luminosité: 300 nits Contraste: 800:1 Anti-empreintes digitales: revêtement oléophobe Angle de vision: 85 degrés d'inclinaison (haut/bas, droite/gauche) Angle de position: 60 degrés	
		CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Station d'accueil gérée Rétention et sécurité avancées des câbles Emplacement Kensington Environnement Température de fonctionnement: 0 à 40 °C Humidité de fonctionnement: 10 à 90 % Température de stockage: -40 à 70 °C Humidité stockée: 0 à 95 % Sécurité Chiffrement complet de disque: AES-128 Chiffrement des données: Touches symétriques, PKI ID de dispositif: Protégée par attestation de dispositif Protection des clés: Arm TrustZone, RPMP Sécurité du dispositif: Emplacement de sécurité Kensington	

DÉVELOPPEMENT DURABLE		NUMÉRO DE RÉFÉRENCE	
Plastique blanc: 36 % de matériaux recyclés post-consommation Aluminium à faible empreinte carbone Emballage papier: certifié FSC™ Certification “neutre en carbone”		939-002180	