



Keyboard Folio Mini




Setup Guide

Contents

Svenska	3	Norsk	21
Dansk	12	Suomi	30
www.logitech.com/support 			39

Produktöversikt

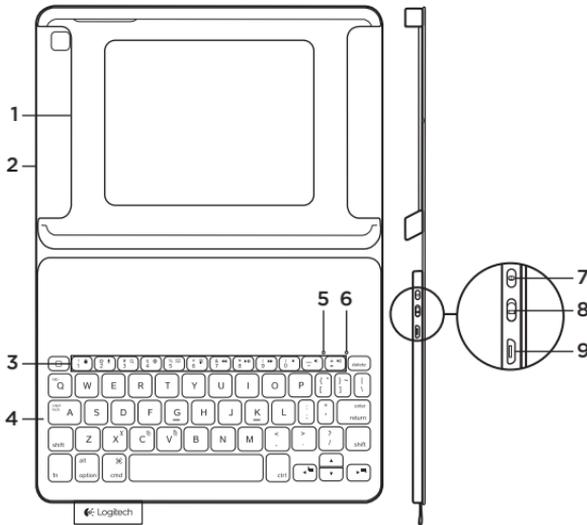


1. iPad mini-hållare
2. Skyddsfolial
3. Funktionstangent
4. Tangentbord
5. Bluetooth-lampa
6. Batteriindikator
7. Anslutningsknapp för Bluetooth
8. På/av-reglage
9. Mikro-USB-laddningsport
10. Mikro-USB-laddningsladd
11. Bruksanvisning



Installation av minitangentbordet

Komma i gång

1. Öppna minitangentbordet och placera iPad mini-enheten i iPad mini-hållaren:




2. Flytta iPad mini-hållaren till skrivläge (se Använda minitangentbordet).

Ansluta till din iPad mini

Minitangentbordet ansluter till din iPad mini via en Bluetooth-anslutning. Första gången du använder minitangentbordet måste du koppla det med din iPad mini:

1. Starta tangentbordet:

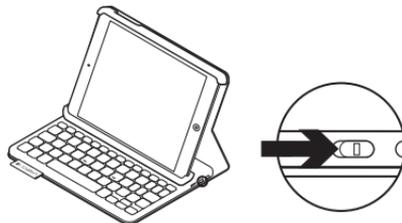

Bluetooth-lampan blinkar för att visa att tangentbordet är identifierbart och redo att kopplas till din iPad mini. Första gången du startar tangentbordet är det identifierbart i 15 minuter.

Om statusindikatorn blir röd ska du ladda batteriet. Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet.

2. På din iPad mini:


- Kontrollera att iPad mini-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På.
- Välj Logitech Keyboard Folio Mini i enhetsmenyn.

3. Om din iPad mini frågar efter en PIN-kod anger du den med tangentbordet (inte med din iPad mini).

När en anslutning har upprättats lyser Bluetooth-lampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan.

Ansluta till en annan iPad mini

1. Se till att tangentbordet är påslaget.
2. Kontrollera att iPad mini-enhetens Bluetooth-funktion är aktiverad. Välj Inställningar > Bluetooth > På.

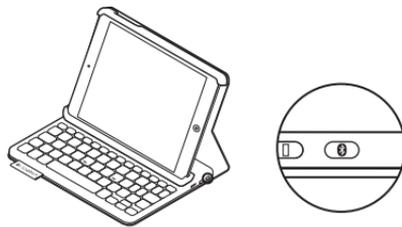3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen:

Tangentbordet är identifierbart i 3 minuter.

4. Välj Logitech Keyboard Folio Mini i enhetsmenyn på din iPad mini.
5. Om din iPad mini frågar efter en PIN-kod anger du den med tangentbordet (inte med din iPad mini).
När en anslutning har upprättats lyser Bluetooth-lampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan.

Förvaring av iPad mini-enheten under resor


1. Placera iPad mini-enheten i iPad mini-hållaren.
2. Stäng minitangentbordet:

Använda minitangentbordet


Två visningspositioner

Minitangentbordet har två visningspositioner – en för att skriva och en för att navigera.


Flytta iPad mini-hållaren till skrivläge, och se till att den ligger i linje med den inbyggda magneten så att den sitter säkert. Starta tangentbordet:



Skrivläge



Placera iPad mini-hållaren i navigeringsläge – kom ihåg att stänga av tangentbordet för att spara batteri:



Navigeringsläge

Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Aktivera det igen genom att trycka på valfri tangent.

Indikatorer

Statusindikator

Blinkar grönt	Batteriet laddas.
Grönt	Batteriet är laddat (mer än 20%).
Rött	Låg batterinivå (mindre än 20 %). Ladda batteriet.

Bluetooth-lampan

Blinkar blått	Snabbt: Tangentbordet är i identifieringsläge, redo att kopplas. Långsamt: Tangentbordet försöker återansluta till iPad mini-enheten.
Fast blått sken	Lyckad Bluetooth-koppling eller återanslutning.


Funktionstangenter

-  **Startsida = iPad mini-enhetens startsida**
-  **Fn + 1 = lås skärmen**
Låser eller låser upp iPad mini-enhetens skärm
-  **Fn + 2 = Siri**
Du kan använda din röst för att skicka meddelanden, schemalägga möten, ringa telefonsamtal och mycket mer
-  **Fn + 3 = sök**
Öppnar iPad mini-enhetens sökfunktion
-  **Fn + 4 = byt språk**
Byter tangentbordsspråk
-  **Fn + 5 = virtuellt skrivbord**
Visar/döljer det virtuella skrivbordet
-  **Fn + 6 = bildspel**
-  **Fn + 7 = föregående spår**
-  **Fn + 8 = spela/pausa**

-  **Fn + 9 = nästa spår**
-  **Fn + 0 = ljud av**
-  **Fn + tankstreck = volym -**
-  **Fn + plus = volym +**
-  **Fn + X = klipp ut**
-  **Fn + C = kopiera**
-  **Fn + V = klistra in**
-  **Fn + Vänster markör = markera till vänster**
Markerar text till vänster, ord för ord
-  **Fn + Höger markör = markera till höger**
Markerar text till höger, ord för ord
-  **Fn + Blanksteg = växla program**

Obs! Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner Fn-tangenten och sedan trycka på den tangent som anges ovan.

Ladda tangentbordets batteri

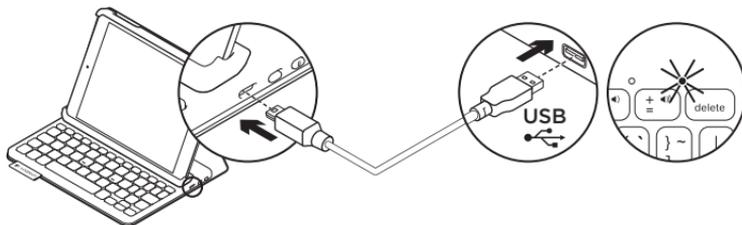

Om statusindikatorn är röd måste batteriet i minitangentbordet laddas.

1. Anslut ena änden av mikro-USB-sladden till laddningsporten och den andra änden till datorns USB-port.

Statusindikatorn blinkar grönt medan batteriet laddas.


Obs! Maximal strömingång är 5V, 200mA om du väljer en alternativ laddningslösning.

2. Ladda batteriet tills statusindikatorn börjar lysa med ett fast grönt sken.

Batteriinformation

- Ett fulladdat batteri håller i ungefär tre månader om tangentbordet används runt två timmar per dag.
- Om statusindikatorn blir röd när du startar tangentbordet ska du ladda batteriet.
- Spara på batterierna genom att stänga av tangentbordet när det inte används.
- Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget.

Kassering av uttjänta batterier

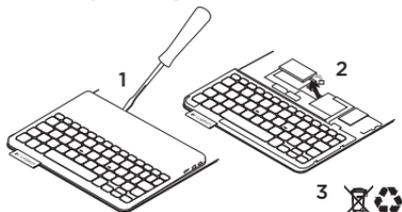

1. Ta bort tangentbordets övre lock med en skruvmejsel.
2. Lösgör batteriet från kretskortet och ta ut det.
3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning.

Besök produktcentralen

Det finns mer produktinformation och support på Internet.

Besök produktcentralen om du vill veta mer om ditt nya minitangentbord.

www.logitech.com/support/keyboardfoliomini

I artiklarna på Internet hittar du konfigurationshjälp, användartips och information om ytterligare funktioner.

Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar.

Här finns massor av information:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Elektronisk dokumentation
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)

Felsökning

Tangentbordet fungerar inte

- Tryck på valfri tangent för att aktivera tangentbordet från viloläget.
- Slå av tangentbordet och slå på det igen.
- Ladda det interna batteriet.
Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet.
- Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan tangentbordet och din iPad mini.
- Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i dina iPad mini-inställningar (Inställningar > Bluetooth > På).
- Välj Logitech Keyboard Folio Mini i enhetsmenyn på din iPad mini.
Bluetooth-anslutningen har upprättats när statusindikatorn lyser med ett fast, blått sken.


Vad tycker du?

Tack för att du valde vår produkt.

Har du lust att ägna en minut åt att berätta vad du tycker om din produkt?

www.logitech.com/ithink


Oversigt over produktet

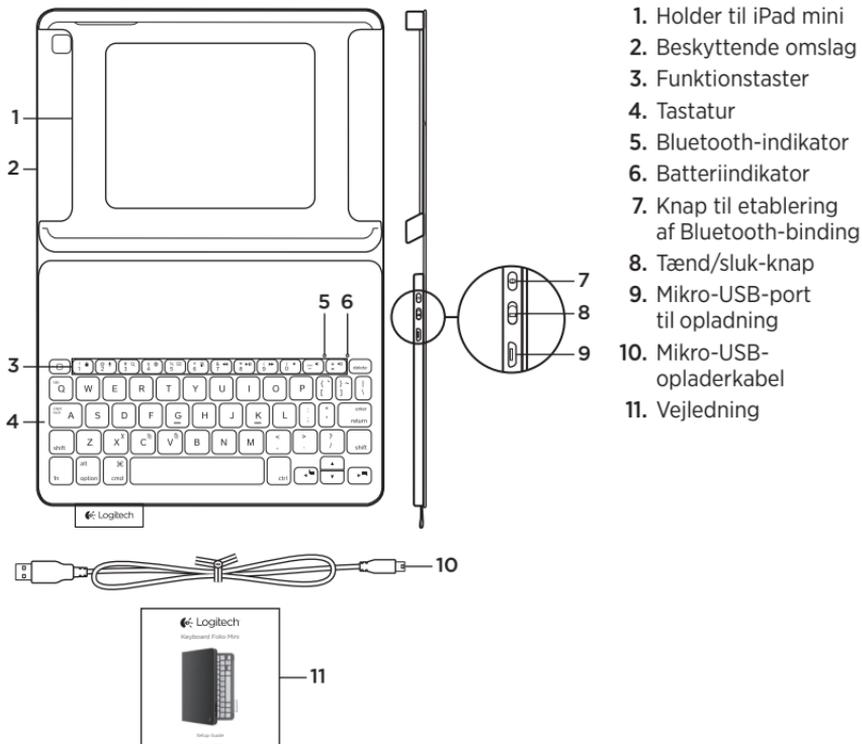

Konfiguration af Keyboard Folio Mini

Kom godt i gang

1. Åbn Keyboard Folio Mini og anbring din iPad mini i holderen:




2. Placer iPad mini-holderen så den er indstillet til indtastning (se "Sådan bruges Keyboard Folio Mini").

Binding til iPad mini

Keyboard Folio Mini bindes til iPad mini-enheden via Bluetooth. Første gang du bruger Keyboard Folio Mini skal det bindes til iPad mini-enheden:

1. Tænd for tastaturet:

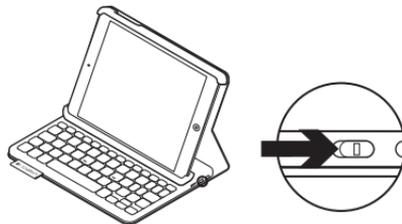

Ved at blinke blåt angiver Bluetooth-indikatoren at tastaturet kan registreres og binding kan etableres til iPad mini-enheden. Tastaturet kan registreres i 15 minutter første gang det tændes.

Hvis statusindikatoren blinker rødt, skal batterierne oplades. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri".

2. På iPad mini-enheden:

- Kontrollér at Bluetooth er aktiveret.
Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til.
- Vælg "Logitech Keyboard Folio Mini" i menuen Enheder.



3. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte Keyboard Folio til indtastningen og ikke det virtuelle tastatur på iPad mini-enheden.

Statusindikatoren lyser blåt et øjeblik når bindingen er etableret.

Etablerer forbindelse til en anden iPad mini

1. Kontrollér at tastaturet er tændt.
2. Kontrollér at Bluetooth er aktiveret.
Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til.

3. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-binding:




Tastaturet kan registreres i 3 minutter.

4. Vælg "Logitech Keyboard Folio Mini" i menuen Enheder.
5. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte Keyboard Folio til indtastningen og ikke det virtuelle tastatur på iPad mini-enheden.
Statusindikatoren lyser blåt et øjeblik når bindingen er etableret.

Opbevaring og transport af iPad mini-enheden

1. Anbring din iPad mini i holderen.
2. Luk Keyboard Folio Mini:




Sådan bruges Keyboard Folio Mini

To visningstilstande

Keyboard Folio Mini kan indstilles til enten søgning på internettet eller indtastning.


Placer iPad mini-holderen så den er indstillet til indtastning. En magnet sørger for at iPad mini-enheden holdes på plads.

Tænd for tastaturet:



Indstilling
for indtastning

Placer iPad mini-holderen så den er indstillet til søgning på internettet. Sluk for tastaturet når det ikke bruges for at spare på batterierne:



Indstilling
for søgning
på internettet

Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at genaktivere det.

Indikatorlamper

Statusindikator

Blinker grønt	Batteriet oplades.
Grønt	Batteriet er opladt (mere end 20 %).
Rødt	Batteriniveaueet er lavt (mindre end 20 %). Oplad batteriet.

Bluetooth-indikator

Blinker blå	Hurtigt: Tastaturet er klar til at etablere binding. Langsomt: Tastaturet forsøger at genetablere bindingen til iPad mini-enheden.
Lyser blå	Bluetooth-bindingen eller genetableringen af bindingen er udført.


Funktionstaster

-  **Start = iPad mini-enhedens startskærm**
-  **Fn + 1 = lås skærm**
Låser iPad mini-enhedens skærm eller låser den op
-  **Fn + 2 = Siri** Du kan sende beskeder, foretage telefonopkald, planlægge møder med mere ved hjælp af din stemme
-  **Fn + 3 = søg**
Åbner iPad mini-enhedens søgefunktion
-  **Fn + 4 = skift sprog**
Ændrer tastaturets sprog
-  **Fn + 5 = virtuelt tastatur**
Viser/skjuler det virtuelle tastatur
-  **Fn + 6 = lysbilledshow**
-  **Fn + 7 = forrige nummer**
-  **Fn + 8 = afspilning/pause**
-  **Fn + 9 = næste nummer**

-  **Fn + 0 = slå lyden fra**
-  **Fn + tankestreg = skru ned**
-  **Fn + plus = skru op**
-  **Fn + X = klip**
-  **Fn + C = kopiér**
-  **Fn + V = sæt ind**
-  **Fn + venstre markør = vælg venstre**
Markerer tekst til venstre, ord for ord
-  **Fn + højre markør = vælg højre**
Markerer tekst til højre, ord for ord
-  **Fn + mellemrumstast = skift mellem programmer**

Bemærk: Hvis du vil bruge en funktionstast, skal du holde Fn-tasten nede og derefter trykke på den tast der er angivet ovenfor.

Opladning af tastaturets batteri

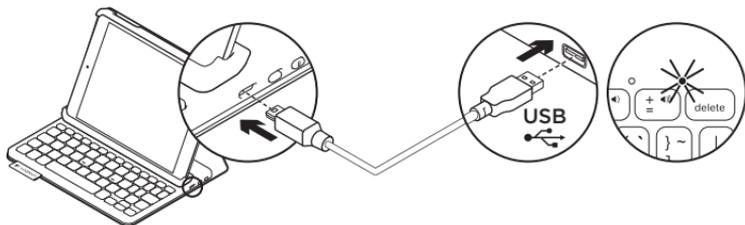

Hvis batteriindikatoren lyser rødt, betyder det at tastaturets batteri skal oplades.

1. Sæt mikro-USB-kablet i henholdsvis mikro-USB-porten og en USB-port i computeren.

Statusindikatoren blinker grønt under opladning.


Bemærk: Vær opmærksom på at der maks. må benyttes 5V, 200 mA hvis der bruges en anden oplader.

2. Oplad batteriet indtil statusindikatoren lyser grønt.

Batterioplysninger

- Et fuldt opladt batteri giver omkring tre måneders strøm ved to timers brug om dagen.
- Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt når tastaturet tændes, skal batterierne oplades.
- Sluk for tastaturet når det ikke bruges for at spare på batterierne.
- Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at genaktivere det.

Bortskaffelse af batterier når produktet er udtjent

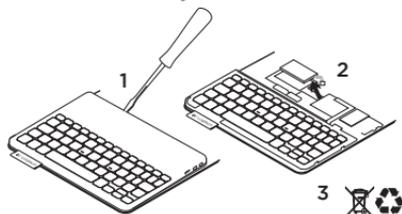

1. Anvend en skruetrækker til at fjerne batteridækslet.
2. Frigør batteriet fra printpladen.
3. Skil dig af med produktet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug.

Besøg produktcentralen

Der findes flere oplysninger om samt support til dit produkt på nettet. Brug lidt tid på at besøge produktcentralen, og find ud af mere om dit nye Keyboard Folio Mini. www.logitech.com/support/keyboardfoliomini

Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd om brug og oplysninger om andre funktioner.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene, hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

Få adgang til en bred vifte af indhold, som f.eks.:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Onlinedokumentation
- Garantioplysninger
- Oplysninger om reservedele (hvis de findes)

Problemløsning

Tastaturet fungerer ikke


- Tryk på en tilfældig tast for at aktivere tastaturet fra dvaletilstand.
- Sluk og tænd tastaturet.
- Genoplad det interne batteri. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri".
- Genetabler Bluetooth-bindingen mellem tastaturet og iPad mini-enheden.
- Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på iPad mini-enheden (Indstillinger > Bluetooth > Til).
- Vælg "Logitech Keyboard Folio Mini" i menuen Enheder. Bluetooth-bindingen er etableret når statusindikatoren lyser blå.

Hvad synes du?

Tak fordi du købte vores produkt. Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes.

www.logitech.com/ithink


Bli kjent med produktet

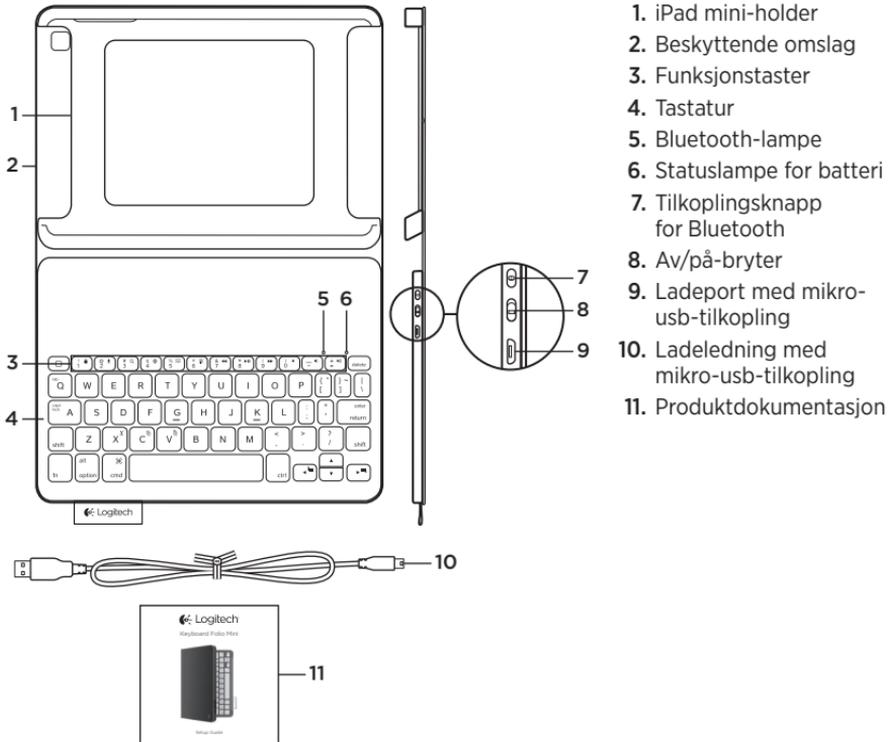

Konfigurere Keyboard Folio Mini

Komme i gang

1. Åpne Keyboard Folio Mini og sett iPad mini i iPad mini-holderen:




2. Flytt iPad mini-holderen i skriveposisjon (se "Bruke Keyboard Folio Mini").

Opprette en forbindelse med iPad mini

Keyboard Folio Mini kopler til iPad mini via en Bluetooth-forbindelse. Første gang du bruker Keyboard Folio Mini, må du opprette en parvis forbindelse med iPad mini:

1. Slå på tastaturet:

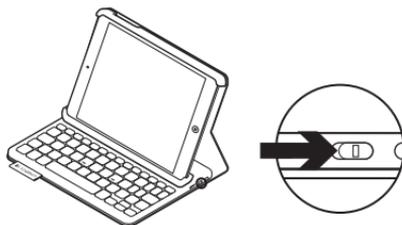

Bluetooth-lampen blinker når tastaturet er oppdaget, og er klar til å opprette en parvis forbindelse med iPad mini. Første gang du slår på tastaturet, blir det i oppdagelsesmodus i 15 minutter. Hvis statuslampen lyser rødt, bør du lade batteriet. Du finner mer informasjon om dette under "Lade tastaturbatteriet".

2. På iPad mini:


- Kontroller at Bluetooth er aktivert på iPad mini. Velg Innstillinger > Bluetooth > På.
- Velg "Logitech Keyboard Folio Mini" i enhetsmenyen.

3. Hvis iPad mini ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Folio (ikke med iPad mini).

Bluetooth-lampen lyser en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.

Kople til en annen iPad mini

1. Forsikre deg om at tastaturet er slått på.
2. Kontroller at Bluetooth er aktivert på iPad mini. Velg Innstillinger > Bluetooth > På.


3. Trykk på Bluetooth-tilkoplingsknappen:

Tastaturet er i oppdagelsesmodus i 3 minutter.

4. Velg "Logitech Keyboard Folio Mini" i enhetsmenyen på iPad mini.
5. Hvis iPad mini ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Folio (ikke med iPad mini).
Bluetooth-lampen lyser en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.

Oppbevaring av iPad mini ved reising

1. Sett iPad mini i iPad mini-holderen.
2. Lukk Keyboard Folio Mini:




Bruke Keyboard Folio Mini

To visningsposisjoner


Keyboard Folio Mini har to visningsposisjoner – en for skriving og en for surfing på Internett.

Når du skal skrive, flytter du iPad mini-holderen i skriveposisjon ved å plassere den på linje med den innebygde magneten for å holde den på plass. Slå på tastaturet:



Skriveposisjon

Når du skal surfe på Internett, setter du iPad mini-holderen i surfeposisjon. Husk å slå av tastaturet for å spare batteristrøm:



Surfeposisjon

Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus.

Lampeindikatorer

Statuslampe

Blinker grønt	Batteriet lades.
Grønt	Batteriet er oppladet (mer enn 20 %).
Rødt	Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 20 %). Lad batteriet.

Bluetooth-lampe

Blinker blått	Raskt:Tastaturet er i oppdagelsesmodus, og er klar til å opprette en parvis tilkobling. Sakte:Tastaturet prøver å gjenopprette tilkoblingen til iPad mini.
Lyser jevnt blått	Bluetooth-forbindelsen er opprettet eller gjenopprettet.


Funksjonstaster

-  **Home = Startskjermen på iPad mini**
-  **Fn + 1 = Lås skjerm**
Låser opp og igjen iPad mini-skjermen
-  **Fn + 2 = Siri**
Bruk stemmen til å sende meldinger, ringe, planlegge møter og mer
-  **Fn + 3 = Søk**
Viser søkefunksjonen på iPad mini
-  **Fn + 4 = Bytt språk**
Bytter tastaturspråk
-  **Fn + 5 = Virtuelt tastatur**
Viser/skjuler det virtuelle tastaturet
-  **Fn + 6 = Lysbildefremvisning**
-  **Fn + 7 = Forrige spor**
-  **Fn + 8 = Spill av / pause**
-  **Fn + 9 = Neste spor**

-  **Fn + 0 = Demp lyd**
-  **Fn + bindestrek (-) = Volum ned**
-  **Fn + plusstegn (+) = Volum opp**
-  **Fn + X = Klipp ut**
-  **Fn + C = Kopier**
-  **Fn + V = Lim inn**
-  **Fn + venstre piltast = Merk mot venstre**
Merket tekst mot venstre, ett ord om gangen
-  **Fn + høyre piltast = Merk mot høyre**
Merket tekst mot høyre, ett ord om gangen
-  **Fn + mellomrom = Bytt mellom program**

NB: Når du vil velge en funksjonstast, trykker og holder du nede Fn-tasten og trykker tasten angitt over.

Lade tastaturbatteriet

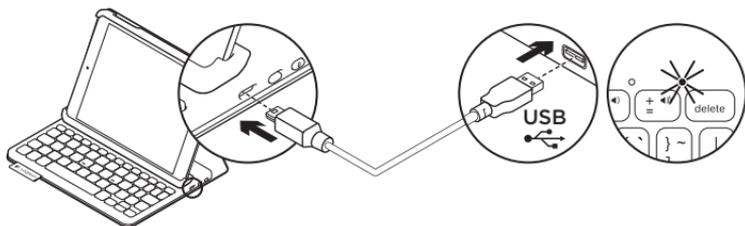

Hvis statuslampen lyser rødt, må batteriet i Keyboard Folio Mini lades.

1. Sett micro-usb-ledningen inn i ladeporten, og den andre enden inn i usb-porten på datamaskinen.

Statuslampen blinker grønt mens batteriet lades.


NB: Hvis du lader på en annen måte, må du huske at den største tillatte ladestrømmen er 5 V, 200 mA.

2. Lad batteriet helt til statuslampen lyser jevnt grønt.

Batteriinformasjon

- Et fulladet batteri gir omtrent tre måneders bruk når tastaturet brukes cirka to timer om dagen.
- Hvis statuslampen lyser rødt like etter at tastaturet er slått på, bør du lade batteriet.
- Slå av tastaturet når det ikke er i bruk, for å spare på strømmen.
- Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus.

Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid

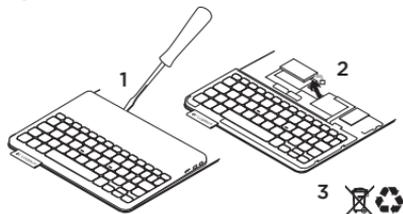

1. Fjern dekelet på tastaturet med en skrutrekker.
2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut.
3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning.

Besøk produktsentralen

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Besøk produktsentralen for å lese mer om Keyboard Folio Mini.

www.logitech.com/support/keyboardfoliomini

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Her finner du et bredt utvalg materiale, blant annet:

- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefelleskap
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Feilsøking

Tastaturet virker ikke


- Trykk en tast for å vekke tastaturet fra hvilemodus.
- Slå tastaturet av og deretter på igjen.
- Lad opp det innebygde batteriet. Du finner mer informasjon om dette under "Lade tastaturbatteriet".
- Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom tastaturet og iPad mini.
- Kontroller at Bluetooth er slått på i innstillingene for iPad mini (Innstillinger, Bluetooth > På).
- Velg "Logitech Keyboard Folio Mini" i enhetsmenyen på iPad mini. Når statuslampen lyser jevnt blått, er Bluetooth-tilkoplingen opprettet.

Hva synes du?

Takk for at du handlet hos oss. Fortell oss hva du synes om produktet, det tar bare et øyeblikk.

www.logitech.com/ithink


Tunne tuotteesi

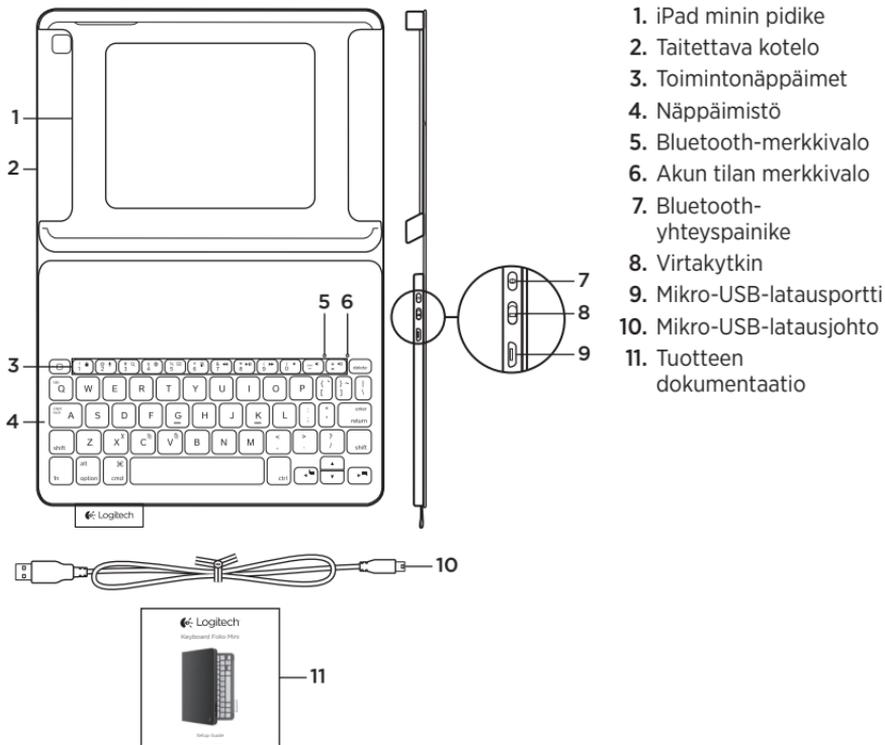

Keyboard Folio minin käyttöönotto

Aloittaminen

1. Avaa Keyboard Folio mini ja aseta iPad minisi iPad mini -pidikkeeseen:




2. Siirrä iPad minin pidike kirjoitusasentoon (katso "Keyboard Folio minin käyttö").

Yhteyden muodostaminen iPad miniin

Keyboard Folio mini muodostaa yhteyden iPad miniin Bluetooth-yhteyden avulla. Kun käytät Keyboard Folio miniä ensimmäisen kerran, sinun on yhdistettävä se iPad miniin:

1. Kytke näppäimistöön virta:

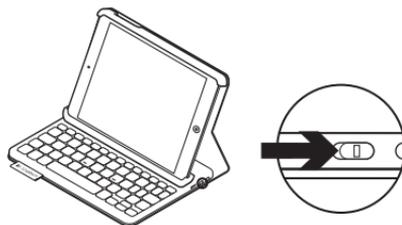

Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sen merkiksi, että näppäimistö on valmis yhdistettäväksi iPad miniin. Kun kytket näppäimistön virran ensimmäisen kerran, siihen voidaan muodostaa yhteys 15 minuutin ajan.

Jos tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa "Näppäimistön akun lataaminen".

2. iPad mini -laitteessasi:

- Varmista, että iPad minin Bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
- Valitse Laitteet-valikosta ”Logitech Keyboard Folio Mini”.


3. Jos iPad mini pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi Keyboard Folio -näppäimistöllä, älä iPad minin näppäimistöllä.

Kun yhteys on valmis, Bluetooth-merkkivalo syttyy hetkeksi ja sammuu sitten.

Yhdistäminen toiseen iPad miniin

1. Varmista, että näppäimistöön on kytketty virta.
2. Varmista, että iPad minin Bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.

3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta:

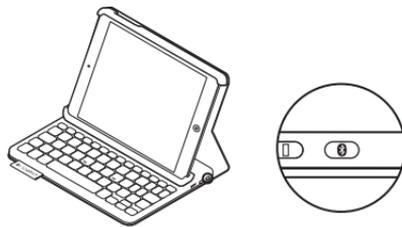


Näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys kolmen minuutin ajan.

4. Valitse iPad minin Laitteet-valikosta ”Logitech Keyboard Folio Mini”.
5. Jos iPad mini pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi Keyboard Folio -näppäimistöllä, älä iPad minin näppäimistöllä.
Kun yhteys on valmis, Bluetooth-merkkivalo syttyy hetkeksi ja sammuu sitten.

iPad minin säilyttäminen matkustettaessa

1. Aseta iPad mini -laite iPad minin pidikkeeseen.
2. Sulje Keyboard Folio mini:




Keyboard Folio minin käyttö

Kaksi katseluasentoa


Keyboard Folio mini voidaan asettaa kahteen katseluasentoon – yksi on kirjoittamista varten ja toinen selaamista varten.

Kun haluat kirjoittaa, siirrä iPad mini -pidike kirjoitusasentoon ja kohdista se sisäiseen magneettiin, jotta se pysyy paikallaan. Kytke näppäimistöön virta:



Kirjoitusasento

Kun haluat selata, aseta iPad mini -pidike selausasentoon ja muista sammuttaa näppäimistö akkuvirran säästämiseksi:



Selausasento

Jos et käytä näppäimistöä hetken kirjoitusasennossa, se siirtyy automaattisesti lepotilaan. Voit palauttaa sen lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.

Merkkivalot

Tilan merkkivalo

vilkkuva vihreä	Akku latautuu.
vihreä	Akku on ladattu (yli 20 %).
punainen	Akun jännite on alhainen (alle 20 %). Lataa akku.

Bluetooth-merkkivalo

vilkkuva sininen	Vilkkuu nopeasti: Näppäimistö on yhteydenetsintätilassa, valmiina yhdistettäväksi. Vilkkuu hitaasti: Näppäimistö yrittää muodostaa yhteyden iPad miniin.
tasainen sininen	Bluetooth-yhteyden muodostaminen tai palauttaminen onnistui.


Toimintonäppäimet

-  **Koti = iPad minin Koti-näyttö**
-  **Fn + 1 = näytön lukitus**
iPad minin näyttö lukitaan tai avataan.
-  **Fn + 2 = Siri**
Voit lähettää viestejä, soittaa puheluja, sopia tapaamisia ja paljon muuta äänikomennoilla
-  **Fn + 3 = Haku**
iPad minin hakutoiminto käynnistyy.
-  **Fn + 4 = kielen vaihto**
Näppäimistön kieli vaihdetaan.
-  **Fn + 5 = virtuaalinäppäimistö**
Virtuaalinäppäimistö näytetään tai piilotetaan.
-  **Fn + 6 = diaesitys**
-  **Fn + 7 = edellinen kappale**
-  **Fn + 8 = toisto/tauko**
-  **Fn + 9 = seuraava kappale**

-  **Fn + 0 = mykistys**
-  **Fn + ajatusviiva = äänenvoimakkuuden vähennys**
-  **Fn + plusmerkki = äänenvoimakkuuden lisäys**
-  **Fn + X = leikkaa**
-  **Fn + C = kopioi**
-  **Fn + V = liitä**
-  **Fn + vasen kohdistin = valinta vasemmalta**
Vasemmalla oleva teksti valitaan sana kerrallaan.
-  **Fn + oikea kohdistin = valinta oikealta**
Oikealla oleva teksti valitaan sana kerrallaan.
-  **Fn + välilyönti = sovelluksen vaihtaminen**

Huomautus: Toimintonäppäimet valitaan pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla sitten yllä mainittua näppäintä.

Näppäimistön akun lataaminen

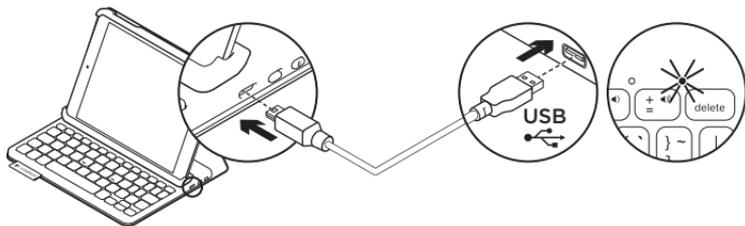

Jos tilan merkkivalo on punainen, Keyboard Folio minin akku on ladattava.

1. Kytke mikro-USB-johdon toinen pää latausporttiin ja toinen tietokoneen USB-porttiin.

Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä akun latautuessa.


Huomautus: Huomaa, että enimmäisvirransyöttöteho on 5 V, 200 mA, jos käytät vaihtoehtoista latausratkaisua.

2. Lataa akkua, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.

Akun tiedot

- Täyteen ladatun akun jännite kestää noin kolme kuukautta, jos näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä.
- Lataa akku, jos tilan merkkivalo vaihtuu punaiseksi pian näppäimistön käynnistämisen jälkeen.
- Kun näppäimistö ei ole käytössä, sammuta siitä virta akkuvirran säästämiseksi.
- Näppäimistö siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos sitä ei hetkeen käytetä sen ollessa kirjoitusasennossa. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.

Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä

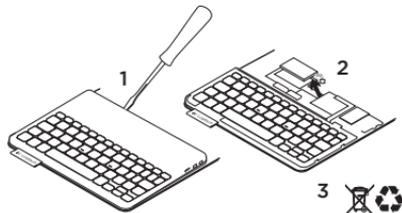

1. Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä.
2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta.
3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä.

Tuotekeskukseen tutustuminen

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tuotekeskuksesta saat lisätietoja uudesta Keyboard Folio mini -näppäimistöstäsi.

www.logitech.com/support/keyboardfoliomini

Selaa verkossa olevia artikkeleita, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista.

Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Laajaan valikoimaan kuuluvat:

- opetusohjelmat
- vianmäärittäminen
- tukiyhteisö
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla)

Vianmääritys

Näppäimistö ei toimi

- Palauta näppäimistö lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Katkaise näppäimistöstä virta ja kytke virta uudelleen.
- Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen. Lisätietoja on kohdassa ”Näppäimistön akun lataaminen”.
- Muodosta näppäimistön ja iPad minin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen.
- Tarkista, että Bluetooth on otettu käyttöön iPad minin asetuksissa (Asetukset > Bluetooth).
- Valitse iPad minin Laitteet-valikosta ”Logitech Keyboard Folio Mini”. Tilan merkkivalo palaa sinisenä, kun Bluetooth-yhteys on valmis.

Mitä mieltä olet?

Kiitos, että ostit tuotteemme.
Kerro meille, mitä mieltä olet siitä.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/keyboardfoliomini


België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44;
French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)69-51 709 427

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)1-57 32 32 71

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Россия +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse D +41-(0)22 761 40 12

Svizzera F +41-(0)22 761 40 16

I +41-(0)22 761 40 20

E +41-(0)22 761 40 25

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab Emirates 8000 441-4294

United Kingdom +44-(0)203-024-81 59

European, English: +41-(0)22 761 40 25

Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02

African Hq.

Morges,

Switzerland

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25

Argentina +0800 555 3284

Brasil +0800 891 4173

Canada +1-866-934-5644

Chile +1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 01.800.800.4500

United States +1 646-454-3200



www.logitech.com

© 2013 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and iPad mini are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-004965.002