



FICHE TECHNIQUE

Rally Camera Extension Kit

Connectivité via un seul câble pour Logitech Rally Camera

Permet un positionnement flexible de Rally Camera à l'aide d'un seul câble* jusqu'à 100 mètres de longueur. Placez la caméra pratiquement n'importe où dans la salle de réunion pour mieux capturer les intervenants et les présentations.




Connexion avec un seul câble

Étendez les connexions de Rally Camera jusqu'à 100 m* à l'aide d'un câble reliant la base côté caméra au boîtier côté contrôle.

** Voir « Câbles de catégorie pris en charge » ci-dessous.*

Une salle de réunion, plusieurs vues

Placez la caméra pratiquement n'importe où dans la salle de réunion à l'aide d'un câble coupé à la longueur souhaitée.

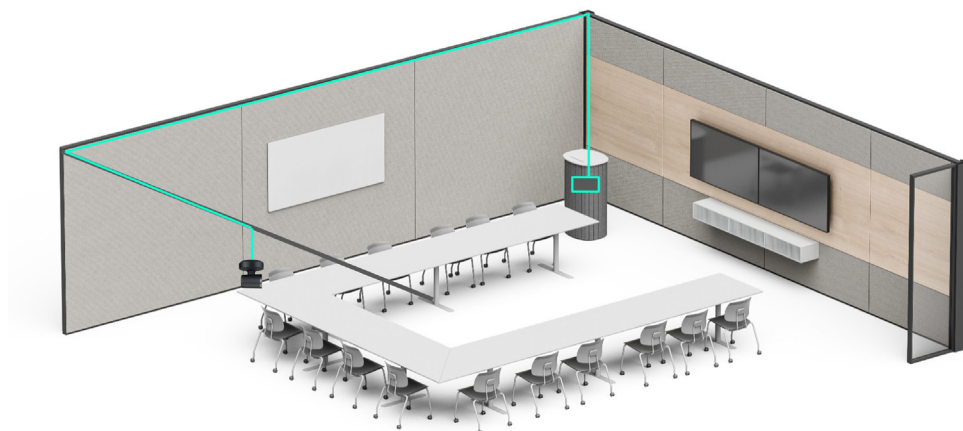

Câblage net et connexions fiables

Acheminez facilement le câble de la base de la caméra et fixez Rally Camera avec la vis intégrée. Acheminez proprement le câble de catégorie dans la base de la caméra vers votre solution de montage.

Simplifiez les configurations multi-caméras

Rally Camera Extension Kit permet des configurations faciles et flexibles d'expériences multi-caméras avec Microsoft Teams, Zoom, Google et d'autres fournisseurs dans le cadre de déploiements USB.

Dimensions	Base côté caméra Diamètre: 153,3 mm Hauteur: 31,5 mm Poids: 255,8 g Boîtier côté contrôle Longueur: 134,7 mm Largeur: 117,2 mm Hauteur: 22,8 mm Poids: 137,5 g Plaque de montage à verrouillage par rotation Diamètre: 137,6 mm Hauteur: 18,6 mm Poids: 42,1 g	Ports et interfaces	Base côté caméra Câble USB-C intégré (de la base côté caméra vers Rally Camera) RJ45 vers boîtier côté contrôle Témoin lumineux d'état Avant: Bouton de redémarrage Témoin lumineux d'état Arrière: USB-C (du boîtier côté contrôle vers le dispositif utilisateur) RJ45 vers base côté caméra Raccordement électrique CC Regroupement des câbles intégré Fentes de montage
Configuration requise	Nécessite une caméra Rally Camera Windows 10 et versions ultérieures macOS: les deux versions les plus récentes Dispositifs compatibles USB 2.0		
Câbles de catégorie pris en charge	Cat5e ou supérieur avec un diamètre de câble jusqu'à 7,4 mm, jusqu'à 100 mètres de longueur. Les performances et la longueur prises en charge varient selon le câble.	Supports	Base côté caméra VESA: 75 x 75 mm Trépied: 5/8-27 et 1/4-20 Verrouillage par rotation: pour un montage direct sur la plaque de montage par rotation Boîtier côté contrôle Fentes de montage: 2 fentes traversantes pour une fixation directe au mur, sur une table ou sur une étagère
Contenu de l'emballage	Base côté caméra Boîtier côté contrôle Plaque de montage à verrouillage par rotation Adaptateur secteur avec prises régionales Câble USB-C vers USB-C avec adaptateur USB-C vers USB-A (longueur 2 m) Adaptateur fileté 5/8-27 vers 1/4-20	Informations sur la garantie	2 ans de garantie matérielle limitée 1 an ou 3 ans d'extension de garantie disponibles à l'achat
Alimentation et câbles	Boîtier d'alimentation Tension/alimentation de fonctionnement: 100-240 V, 48 V, 1 A Dimensions du boîtier d'alimentation: 68,9 x 33,9 x 71,3 mm Câble CC: 1,5 m Câble USB-C vers USB-C 2.1: 2 m Adaptateur USB-C vers USB-A 2.1: 37 mm	Référence des pièces	Monde: 952-000217 Chine: 952-000218 Japon: 952-000219