FICHE TECHNIQUE

Rally Board 65 et chariot

Dispositif de visioconférence tout-en-un avec écran tactile 65 pouces, audio intelligent et vidéo haute résolution, et chariot mobile pour une installation flexible partout.

Clarté audio et vidéo exceptionnelle

Organisez des réunions d'une clarté exceptionnelle dans n'importe quel espace grâce à une caméra conçue sur mesure, dotée d'un large champ de vision de 110° et d'un capteur d'image d'un pouce, accompagnée de haut-parleurs puissants et de microphones optimisés par l'IA pour que chacun soit entendu, sans bruit de fond. Le tout est parfaitement intégré à un écran tactile de 65 pouces couplé à un chariot mobile, ce qui vous permet de proposer appels vidéo, collaboration sur les contenus, tableau blanc, et bien plus encore, dans n'importe quel espace.

logitech®

Tenez vos réunions vidéo où que vous soyez grâce à un design mobile et flexible

Déplacez facilement Rally Board 65 d'un espace à l'autre avec le chariot Rally Board 65 Cart, conçu pour équiper aussi bien les salles de réunion classiques que les bureaux ouverts. Les roulettes verrouillables et la gestion intégrée des câbles de Rally Board 65 facilitent un déploiement rapide et soigné, tandis que son mécanisme d'inclinaison réglable vous permet de le positionner avec la caméra au-dessus ou en dessous de l'écran, pour une configuration tout-en-un flexible, partout où vous en avez besoin.

Qualité d'image exceptionnelle

Bénéficiez d'une qualité vidéo exceptionnelle quel que soit l'espace, grâce au capteur d'image d'un pouce et à l'objectif sur mesure qui offre un large champ de vision à 115 degrés.

Contrôle de la confidentialité

Sécurité grâce au contrôle de confidentialité intégré : un volet automatique s'ouvre et se ferme à chaque réunion, tandis qu'un témoin d'état indique clairement lorsque la caméra et le micro sont actifs.

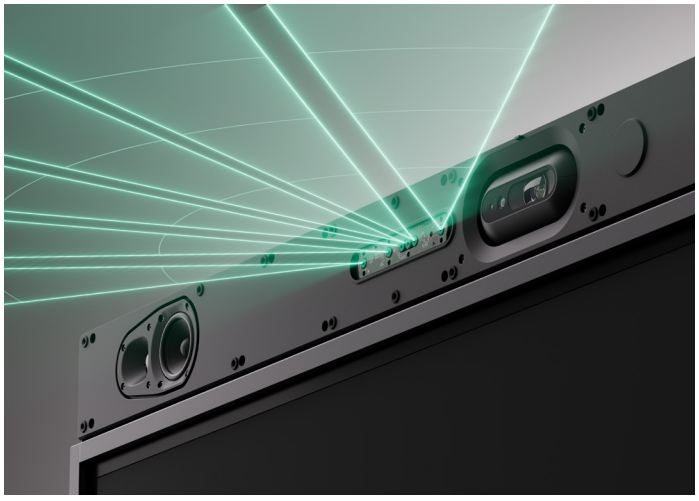

Audio clair et performant

Profitez de conversations d'une clarté exceptionnelle avec Rally Board 65, conçu pour offrir une qualité audio exceptionnelle dans n'importe quel espace. Un système de haut-parleurs puissant, optimisé pour les espaces ouverts, garantit que tout le monde peut parfaitement entendre, tandis qu'un ensemble de microphones longue portée doté d'algorithmes basés sur l'IA filtre les bruits indésirables et assure que tout le monde soit entendu.

Tout le monde peut être clairement vu et entendu

Assurez-vous que chacun est bien vu et entendu dans les salles de réunion et les bureaux ouverts. Les technologies vidéo et audio basées sur l'IA (RightSight 2 et RightSound 2) garantissent un cadrage optimal et un son net pour chaque participant. La fonctionnalité de flou profond Depth Blur* permet d'éliminer les distractions en définissant une zone nette dans les espaces ouverts et en floutant les zones situées au-delà.

** La prise en charge de Depth Blur sera disponible lors d'une future mise à jour logicielle.*

Prêt en un clin d'œil

Configurez Rally Board 65 et chariot rapidement en quelques étapes simples et limitez le besoin d'assistance informatique sur site. De plus, grâce à l'accès à distance à l'interface utilisateur*, vous pouvez configurer les dispositifs rapidement et n'importe où, ce qui garantit une configuration et un contrôle fluides où que vous soyez.

** L'accès à distance à l'interface utilisateur est disponible pour les déploiements connectés au réseau.*

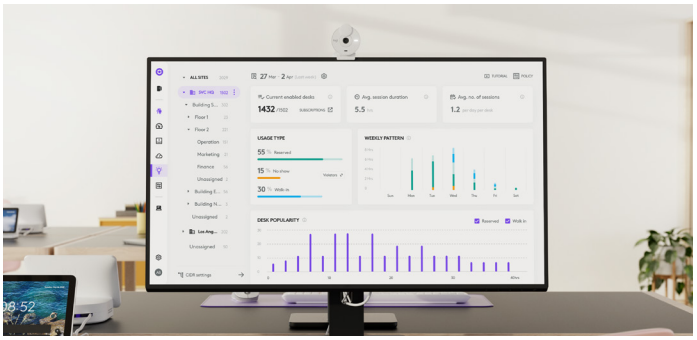

Accès et gestion à distance

Gérez sans effort Rally Board 65 et les autres dispositifs Logitech via Sync, le puissant logiciel de gestion à distance de Logitech. Également compatible avec les portails de gestion de plateforme tels que Teams Admin Center, Zoom Device Management et bien plus encore.

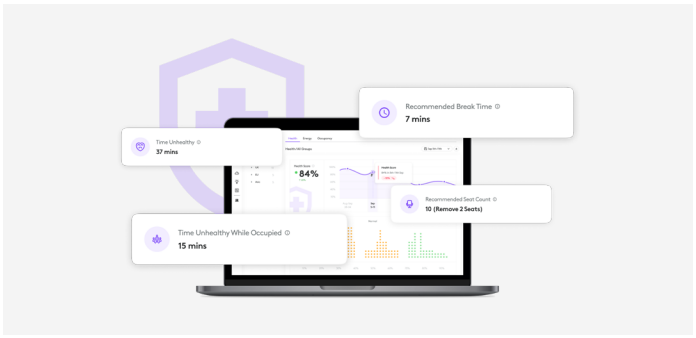

Prenez des décisions plus intelligentes grâce aux statistiques

Grâce à Sync, consultez les données sur l'occupation et l'environnement au fil du temps pour prendre des décisions éclairées sur l'évolution et la modification de vos espaces. Bénéficiez de recommandations pour faire des salles de réunion et des bureaux ouverts des environnements de travail plus productifs.

Next Life Plastics

Les composants en plastique de Rally Board 65 contiennent au moins 27 %* de plastique recyclé post-consommation afin d'offrir une nouvelle vie au plastique en fin de vie issu d'anciens produits électroniques grand public et de contribuer à réduire l'empreinte carbone.

** Graphite : minimum 41 %, Blanc cassé: minimum 27 %.*

Configuration requise	100-240 V Connexion Internet: filaire ou sans fil Licence logicielle pour solution pour salles de réunion (non incluse)
Dimensions	**Rally Board 65 autonome :** Largeur: 150 cm Hauteur: 98,9 cm Profondeur: 7,6 cm Poids: 46 kg Norme VESA: MIS F 400 x 400 mm et 400 x 200 mm **Rally Board 65 avec support de table inclus** Largeur: 150 cm Hauteur: 105,1 cm Profondeur: 39,5 cm Poids: 50 kg **Chariot assemblé avec Rally Board 65 en orientation caméra en haut** Hauteur: 196,3 cm Largeur: 150 cm Profondeur: 81,2 cm[1] Hauteur du centre de l'objectif: 187,7 cm **Chariot assemblé avec Rally Board 65 en orientation caméra en bas** Hauteur: 196,3 cm Largeur: 150 cm Profondeur: 81,2 cm[2] Hauteur du centre de l'objectif: 100,1 cm **Chariot assemblé avec Rally Board 65 en orientation retourné à moitié** Hauteur: 196,3 cm Largeur: 150 cm Profondeur: 98,9 cm Poids du chariot: 49 kg[3] Poids assemblé: 95 kg Type de roulettes: Roulettes doubles avec frein de 10,2 cm
Écran	Écran ACL 65 pouces Interface tactile infrarouge avec 20 points de contact Résolution d'écran UHD 4K (3840 x 2160) Rapport hauteur/largeur 16:9 Revêtement antireflet Revêtement anti-empreintes digitales Rapport de contraste: 5000:1 typique Luminosité: 400 nits typique
Général	Composants intégrés: Ensemble de microphones avant, caméra avec zoom numérique panoramique, deux haut-parleurs bass-reflex à large bande, deux haut-parleurs d'aigus, émetteur à ultrasons, système de gestion et de fixation des câbles, volet de confidentialité motorisé intégré, caméra de profondeur, détecteur de mouvement radar et capteurs d'environnement. Prise en charge d'un deuxième écran, jusqu'à UHD 4K60 (3840 x 2160) Volet de confidentialité motorisé automatique Entrée HDMI avec résolution jusqu'à 4K60 (3840 x 2160) Protocoles réseau pris en charge: IPv4, IPv6 Prise en charge proxy: proxy basé sur l'IP, proxy basé sur FQDN et proxy avec fichier PAC
Caméra	**Caméra principale** Capteur d'imagerie: 1 pouce, 20,3 mp Résolution: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p et SD à 30 ips Inclinaison motorisée automatique en fonction de l'orientation du dispositif Zoom: Zoom numérique HD 4X Champ de vision corrigé de la distorsion: • Diagonal: 115,7° • Horizontal: 103,3° • Vertical: 60,7° **Caméra de mappage de profondeur** Champ de vision diagonal: 145° Champ de vision horizontal: 121°
Haut-parleurs	**Deux haut-parleurs bass-reflex à large bande** Transducteur: 2 x 70 mm Sensibilité: 89 dB SPL à 1 W/0,5 m Alimentation nominale: 8 W THD à 1 W, 1 kHz <2 % **Deux haut-parleurs d'aigus haute fréquence** Transducteur 2 x 31 mm Sensibilité: 93 dB SPL à 1 W/0,5 m Alimentation nominale: 8 W THD à 1 W, 4 kHz < 2 %
Microphones	Ensemble microphones avant Réponse en fréquence: 90 Hz - 16 kHz Sensibilité: -36 dB FS +/-1 dB @ 1 Pa Débit de données microphone: 48 kHz Portée de détection: jusqu'à 7 m RightSound 2 L'amélioration de la parole via l'IA élimine les bruits transitoires et stationnaires Beamforming avec AI Beam Selection Détection de la parole via l'IA Direction de la parole via l'IA Annulation de l'écho acoustique et suppression de l'écho résiduel
Capteurs	Température Humidité COV totaux (composés organiques volatils totaux) Dioxyde de carbone PM 2,5 et PM 10 PM 10 Radar Luminosité ambiante
Plateformes compatibles	Pour consulter les dernières informations sur les certifications et la compatibilité, rendez-vous sur www.logitech.com/support/vc-certifications
Interfaces	1 sortie HDMI: jusqu'à 4K60 1 entrée HDMI: jusqu'à 4K60 USB-A 3 USB 3.1 USB-C: 1 USB 1 de type C 3.1 avec mode ALT DP Sortie ligne: Sortie audio 3,5 mm au niveau de la ligne Réseau: Ethernet 10/100/1G Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth® Low Energy EXT: RJ45 réservée pour une utilisation future
Alimentation et câbles	Boîtier d'alimentation: Détection automatique intégrée 100-Câble CA : 300 cm
Environnement	Température de fonctionnement: 0 à 35 °C Température de stockage: -40 à 60 °C Humidité: 10 à 95 %
Sécurité	Chiffrement basé sur les fichiers: AES-256 Chiffrement des données: clés symétriques, PKI ID de dispositif: protégé par attestation de dispositif Accès au dispositif: Authentification via API Protection des clés: Arm TrustZone, RPMB
Contenu du coffret	**Rally Board 65** Dispositif principal Pieds de table (2) Cordon d'alimentation Stylet (2) Support pour PC VESA 100 Crochet de câble Visserie et outils d'assemblage Documentation **Chariot** Ensemble concentrateur Ensemble étagère Bras rotatifs (2) Pieds avec roulettes (2) Logo panneau arrière (2) Couvercles de concentrateur (2) Boulons de fixation pour les pieds (8) Boulons de fixation pour l'étagère (4) Boulons de montage pour les bras rotatifs (12) Boulons Keystone pour les bras rotatifs (2) Clés hexagonales H5 et H6 Documentation
Informations sur la garantie	2 ans de garantie matérielle limitée 1 an ou 3 ans d'extension de garantie disponibles à l'achat
Accessoires	Rally Board 65 Cart Câble USB actif
Référence des pièces	Graphite: 991-000561 Blanc cassé: 991-000562

logitech

www.logitech.com/RallyBoard65

Contactez votre revendeur ou contactez-nous à l'adresse www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 États-Unis

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Centre de l'Innovation Daniel Borel
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2025 LOGITECH, le logo LOGITECH, le logo Logi, le logo NEXT LIFE PLASTICS, le logo RECYCLED PLASTIC et le logo RALLY BOARD sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Publié en juin 2025