

データシート

ロジクール MeetUp 2

MeetUp 2 で小会議室をアップグレードし、誰もが簡単に会議を行えるようにしましょう。

一体型 USB 会議用カメラ（小会議室向け）


従業員と IT 部門の会議体験を簡素化する、小規模なスペース向けの AI 駆動の USB 会議用カメラ、MeetUp 2 で小会議室をアップグレードしましょう。セットアップが容易で、さまざまな AI 駆動のオーディオ/ビデオ機能を備え、簡単に管理ができるPC や BYOD モードでの USB ベースの導入が行えます。

MeetUp 2 は Microsoft Teams 、Zoom 、Google Meet などの主要なビデオプラットフォームと互換性があり、会議室内の PC との接続、または BYOD モードでノート PC との接続を USB ベースで行えます。

複数の取り付けオプション、すっきりした配線、手動プライバシーシャッターにより、小規模なスペースでも簡単にセットアップできます。さらに、ロジクール Sync で MeetUp 2 と他のロジクール ビデオコラボレーション デバイスを簡単に管理できます。会議室状況のモニタリング、アップデートや設定変更など、すべて単一のクラウドベースアプリで行えます。

2 種類の導入方法

MeetUp 2 は、ノートPCに接続してBYODモードで、またはMini PC を使用してUSBモードで導入できます。Microsoft Teams、 Zoom、 Google Meet など、ビデオ会議で一般的に使用されるプラットフォームと互換性があります。

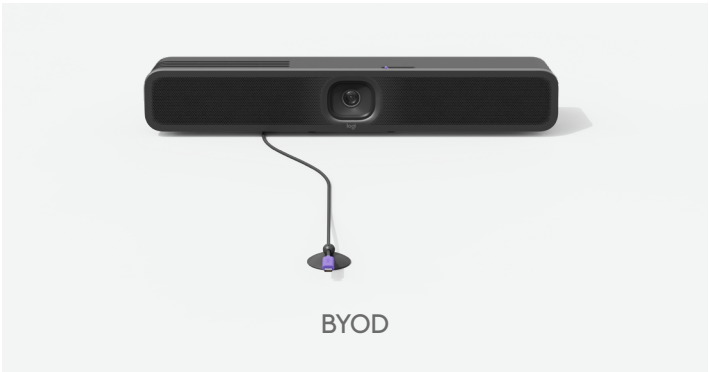

BYOD



PC

Microsoft zoom Google APPSPACE

BYOD (Bring Your Own Device) および PC の会議室における AI

MeetUp 2 は、インテリジェントなオーディオおよびビデオ体験を小会議室にもたらします。 定期的なアップデートにより、AI 駆動のオーディオ/ビデオ機能は、パフォーマンスの向上、機能の追加、連携機能の強化など、時間の経過とともに機能が向上します。



RightSight 2




RightSound 2

簡単なセットアップと管理

MeetUp 2 は、複数の取り付けオプションとすっきりした配線により、小規模なスペースで簡単にセットアップや管理ができます。さらに、ロジクール Sync を使用することで、会議室状況会議室の状態のモニター、アップデートの適用、設定の変更などを、単一のクラウドベースのプラットフォームから行えます。

イーサネットポート

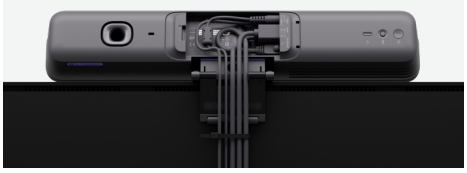

マルチマウント



すっきりした配線



あらゆる会議室に対応したサービスプラン

包括的なサービスプラン、ロジクールSelectが、ビジネスの継続性を確保し、管理をシンプルにします。 製品エキスパートによる24時間年中無休の対応、1時間以内のサポート、迅速な製品交換によって、会議室とロジクール ソリューションを常に万全な状態に保ちます。ロジクールSelectでは、MeetUp 2および会議室内すべてのロジクール デバイスに対し、有効な保証が適用されます。



寸法	高さ:73.3mm 幅:469.2mm 奥行き:73mm 重量:1.8kg
システム要件	Windows 10以降 最新2バージョンのmacOS
推奨	ネットワーク接続:有線またはワイヤレス
技術仕様	内蔵コンポーネント 6 DMICマイクアレイ デジタルPTZカメラ フルレンジ ポーテッドスピーカーx1 ケーブル管理 & リテンションシステム マルチマウント ロジクール CollabOSプラットフォーム Logitech RightSight 2およびRightSound 2
保証情報	2年間無償保証 1年間または3年間の延長保証を購入可能
パッケージ内容	一体型MeetUp 2(汎用マウント付属) 電源(各国仕様に応じたプラグ付き) USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m) 壁アンカーx2およびネジx2 クイック スタート ガイド(ボックス上に記載)
全般仕様	筐体:一体型筐体 デバイス管理:ロジクール Sync 対応ディスプレイ数:BYODモード:1、専用コンピュータモード:コンピュータ/アプリケーションによる ディスプレイ解像度:1080p ネットワーク プロトコルのサポート:IPv4、IPv6 プロキシのサポート:IPベースのプロキシ、FQDNベースのプロキシ、PACファイルを使用したプロキシ
カメラ	デジタルパン:±48°(4倍ズーム時) デジタルチルト:±32°(4倍ズーム時) ズーム:4倍デジタルズーム 対角画角:120° 水平画角:113° 垂直画角:80° 解像度:4K
スピーカー	ドライバー:55mm、パスレフ型エンクロージャシステム、特許取得済みのサスペンション デザイン 感度:83dB SPL @1W +/-2dB @ 1m 定格出力:8W THD @1W、1kHz:<2% スピーカーサンプリングレート:48KHz インピーダンス:4オーム

マイク	周波数特性:90Hz〜16kHz 感度:-36dBFS +/-1dB@1Pa マイクのデータレート出力:48kHz 集音範囲:最長7m ビームフォーミング要素:5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク オーディオ処理:AEC(アコースティックエコーキャンセレーション) VAD(音声区間検出機能) ノイズ抑制:AI駆動の雑音除去アルゴリズム
インターフェイス	HDMI出力:1 HDMI入力:1 USB:Type C USB 3.1 × 1 ネットワーク:10/100/1G イーサネット WiFi:802.11a/b/g/n/ac Bluetooth:Bluetooth® Low Energy
電源およびケーブル	電源:自動検出 動作電圧/電力:100〜240V、19V、2.1A 電源寸法:114mm x 47mm x 32.3mm DCケーブル:3m USB C - USB C 2.0ケーブル:3m
環境	動作温度:0〜40°C 保管温度:-25〜70°C 湿度:10〜90%
セキュリティ	ファイルベースの暗号化:AES-128 データ暗号化:対称鍵、PKI デバイスID:デバイス認証による保護 デバイスアクセスAPIを使用して認証 キーの保護:Arm TrustZone、RPMP 物理的セキュリティ:ケンジントンセキュリティスロット

型番	アジア太平洋	960-001680
	ヨーロッパ、中東、アフリカ、東南アジア	960-001681
	米国/カナダ/	960-001691
	アルゼンチン、ブラジル、チリ、パラグアイ、ウルグアイ	960-001693
	その他のラテンアメリカ諸国	960-001690
	中国	960-001682
	日本	MeetUp 2
	インド	960-001711

logicool

www.logitech.com/MeetUp2

販売代理店、または
www.logicool.co.jp/business
までお問い合わせください

購入前のお問い合わせ:
株式会社ロジクール
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html

購入後のお問い合わせ:
株式会社ロジクール
カスタマーリレーションセンター
https://prosupport.logi.com/

© 2024 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Group の日本地域担当の日本法人です。 Logicool、Logi およびそれらのロゴは Logitech Europe S.A. および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。

Microsoft Teams および Windows は Microsoft Corporation の商標です。 Zoom は Zoom Video Communications, Inc. の商標です。 macOS は、 Apple Inc. の商標です。 USB-C は、 USB Implementers Forum の商標です。その他のサードパーティ商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

発行: 2024 年 4 月