


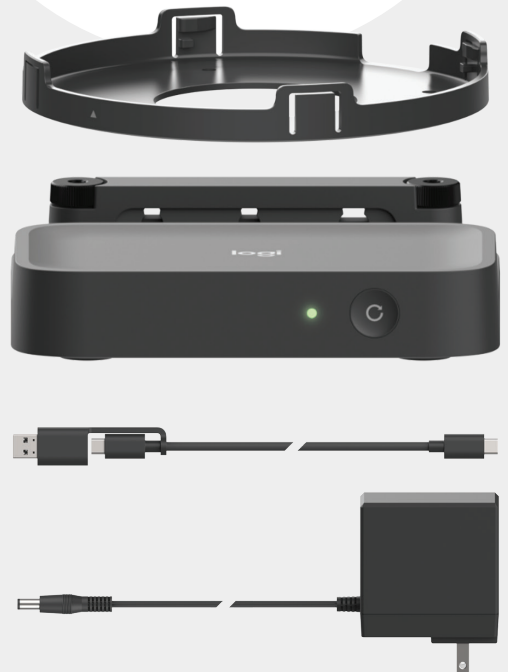

DATASHEET

Rally Camera-uitbreidingskit

Aansluiting met kabels van één categorie voor Logitech Rally Camera

Maakt flexibele plaatsing van Rally Camera's mogelijk met behulp van een kabel van één categorie* tot een lengte van 100 meter. Plaats de camera vrijwel overal in de ruimte, zodat sprekers en presentaties beter kunnen worden vastgelegd.




Aansluiting met één kabel

Verleng de Rally Camera-aansluitingen tot 100 m* met behulp van een categoriekabel van de onderkant van de camera naar de kast aan de zijkant van de camera.

**Zie 'Ondersteuning categoriekabel' hieronder.*

Eén ruimte, meerdere weergaven

Plaats de camera vrijwel overal in de ruimte met behulp van een kabel die op de gewenste lengte is afgeknipt.

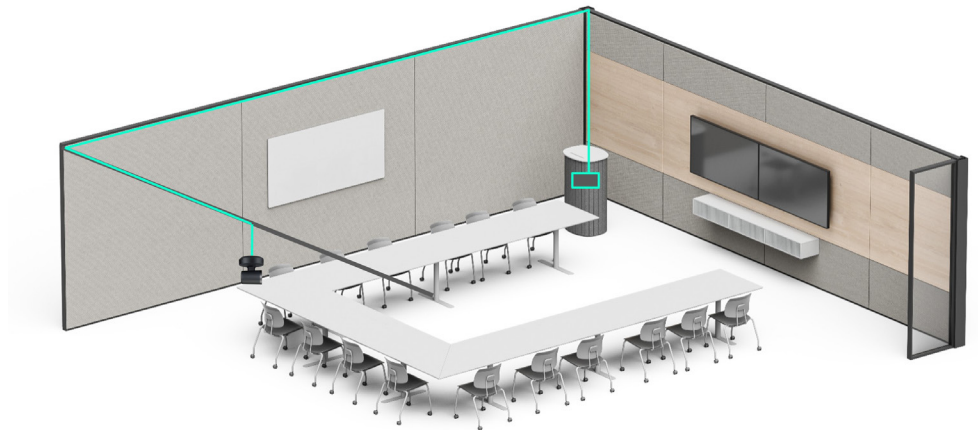

Nette kabels, strakke verbindingen

Leid de kabel van de camerabasis eenvoudig en zet de Rally Camera vast met de geïntegreerde schroef. Leid de categoriekabel netjes in de camerabasis naar de bevestiging.

Vereenvoudig opstellingen met meerdere camera's

Het gebruik van de Rally Camera-uitbreidingskit maakt eenvoudige en flexibele set-ups van meerdere camera-ervaringen mogelijk met Microsoft Teams, Zoom, Google en andere providers in USB-gebaseerde implementaties.

Afmetingen	Camera side base Diameter: 153,3 mm Hoogte: 31,5 mm Gewicht: 255,8 g Control Side Box Lengte: 134,7 mm Breedte: 117,2 mm Hoogte: 22,8 mm Gewicht: 137,5 g Twist-to-lock-bevestigingsplaat Diameter: 137,6 mm Hoogte: 18,6 mm Gewicht: 42,1 g	Poorten en interfaces	Camera side base Geïntegreerde USB-C-kabel (van Camera Side Base naar Rally Camera) RJ45 naar Control Side Box Led-statusindicator Voorzijde: Knop voor opnieuw opstarten Led-statusindicator Achterzijde: USB-C (van Control Side Box naar gebruikersapparaat) RJ45 naar Camera Side Base Gelijkstroomaansluiting Ingebouwde kabelbevestiging Befvestigingssleuven
Systeemvereisten	Rally Camera vereist Windows 10 en hoger macOS: twee meest recente versies USB 2.0-compatibele apparaten		
Ondersteuning categoriekabel	Cat5e of beter met een kabeldiameter tot 7,4 mm, tot 100 meter lang. De ondersteunde prestaties en lengte zijn afhankelijk van de kabel.	Bevestigingen	Camera side base VESA: 75 x 75 mm Statief: 5/8-27 en 1/4-20 Twist-to-lock: voor rechtstreekse bevestiging op twist-to-lock-bevestigingsplaat Control Side Box Befvestigingssleuven: 2 doorlopende sleuven voor rechtstreekse bevestiging aan muur, tafel of plank
Pakketinhoud	Camera side base Control Side Box Twist-to-lock-bevestigingsplaat Stroomadapter met regionale stekkers USB-C naar USB-C-kabel met USB-C naar U SB-A-adapter (lengte 2 m) Adapter met schroefdraad van 5/8-27 naar 1/4-20	Informatie over de garantie	Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar Verlengde garantie van 1 jaar of 3 jaar beschikbaar voor aankoop
Vermogen en kabels	Stroomtoevoer Bedrijfsspanning/-vermogen: 100-240 V, 48 V, 1,0 A Afmetingen stroomtoevoer: 68,9 x 33,9 x 71,3 mm DC-kabel: 1,5 m USB-C-naar-USB-C 2.1-kabel: 2 m USB-C-naar-USB-A 2.1-adapter: 37 mm	Productnummers	Wereldwijd: 952-000217 China: 952-000218 Japan: 952-000219