



FICHA TÉCNICA

Rally Board 65

Solução all-in-one simples

Tudo o que você precisa para implantar soluções para vídeo rapidamente em salas de reunião e espaços abertos. Aproveite uma solução all-in-one para videoconferência com vídeo nítido, áudio avançado e recursos otimizados por IA, tudo integrado em uma única tela de 65 polegadas

sensível ao toque. Configure-a, em apenas algumas etapas, com facilidade e o mínimo de suporte da equipe de TI no local. Com instalação flexível e configuração remota, a Rally Board 65 estará pronta para uso em poucos minutos.

Criada para garantir flexibilidade



Carrinho com câmera na parte superior



Suporte de mesa com câmera na parte inferior




Suporte de parede com câmera na parte inferior

Criada para garantir flexibilidade, a Rally Board 65 foi projetada para se adaptar aos modos de reunião. Ela é compatível com as principais plataformas, como o Microsoft Teams, o Zoom e o Google Meet* no modo Android, PC ou Traga o próprio dispositivo (BYOD, Bring Your Own Device). A Rally Board 65 garante fácil adaptação às necessidades atuais e futuras. Além disso, ela oferece várias opções de montagem** para permitir a instalação em qualquer sala de reunião ou espaço aberto. Desenvolvida para implantação com câmera na parte superior ou inferior da tela para que cada participante mantenha contato visual natural em qualquer espaço.

*Para obter as informações mais recentes sobre certificações e compatibilidade, consulte www.logitech.com/support/vc-certifications

**O suporte de mesa está incluído na embalagem; é compatível com suportes de parede padrão VESA e o Rally Board 65 Cart opcional está disponível como acessório.

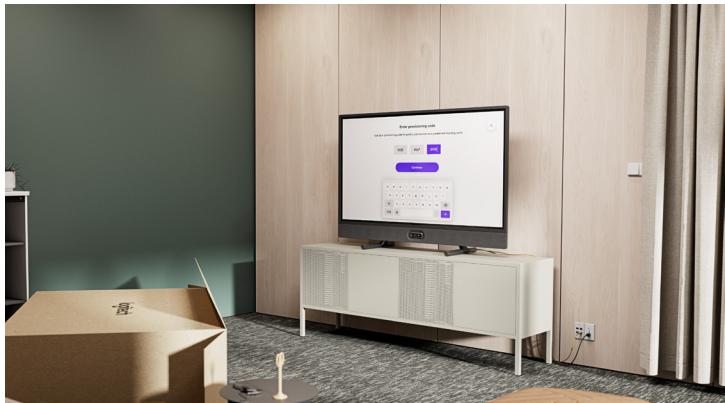

Tudo pronto em minutos


Instale a Rally Bar 65 pronta para uso, em apenas algumas etapas, e reduza a necessidade de suporte de TI no local. Além disso, com acesso remoto à interface do usuário*, é possível configurar os dispositivos rapidamente desde qualquer local e, dessa forma, garantir uma instalação e um controle perfeitos em qualquer lugar.

*O acesso remoto à interface de usuário está disponível para implantações conectadas à rede.

Todos são vistos e ouvidos com nitidez

Garanta que todos sejam vistos e ouvidos em salas de reunião e espaços abertos. As tecnologias para vídeo e áudio otimizadas por IA (RightSight 2 e RightSound 2) garantem o enquadramento ideal e um som nítido de cada participante. O recurso Depth Blur* ajuda a eliminar as distrações ao definir uma área de foco em espaços abertos e reduzir a visualização de outras áreas.

*O recurso Depth Blur estará disponível em uma atualização de software futura.

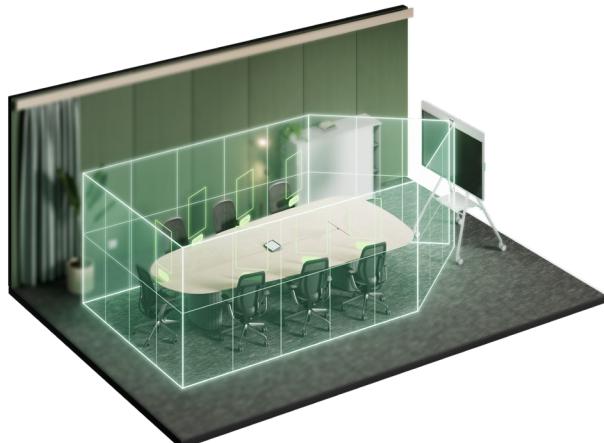



Vídeo excepcionalmente nítido

Capte vídeos de alta qualidade, em qualquer espaço, graças ao sensor de imagem de uma (1) polegada e à lente com design personalizado, que oferece um amplo campo de visão de 115 graus.



Privacidade em primeiro lugar

Segurança total com o controle integrado de privacidade. Um protetor automático abre e fecha a cada reunião e uma luz de status indica quando a câmera e o microfone estão ativos.

Áudio claro e nítido

Aproveite conversas nítidas usando a Rally Board 65, que foi projetada para oferecer qualidade excepcional de áudio em qualquer espaço. Um eficiente sistema de caixas de som, otimizado para espaços abertos, garante que todos possam ouvir, e um conjunto de microfones de longo alcance com algoritmos otimizados por IA filtra ruídos indesejados e garante que todos sejam ouvidos.

Um plano de serviços para todas as suas salas

Garanta a continuidade dos negócios e simplifique o gerenciamento com o Select, o nosso abrangente plano de serviços. Com acesso ininterrupto a especialistas em produtos, suporte em até uma hora e recursos avançados de software, você mantém as suas salas e soluções da Logitech prontas para a próxima reunião. A cobertura do plano Select inclui a Rally Board 65, com outros dispositivos da Logitech associados, em uma sala ou um espaço de trabalho que faça parte de uma garantia ativa.



Next Life Plastics

As peças de plástico na Rally Board 65 contêm até 41%* de plástico reciclado pós-consumo para garantir um novo uso do plástico de produtos eletrônicos obsoletos e ajudar a reduzir a nossa pegada de carbono.

*Grafite: 41%; branco fosco: 27%



Requisitos do sistema	De 100 a 240 V Conexão com a Internet: com ou sem fio Licença de software para solução para salas de reunião (não incluída)	
Compatibilidade com plataformas	Para obter as informações mais recentes sobre certificações e compatibilidade, acesse www.logitech.com/support/vc-certifications	
Dimensões	Rally Board 65 (somente o dispositivo) Largura: 1500 mm Altura: 989 mm Profundidade: 76 mm Peso: 46 kg Padrão VESA MIS F 400 x 400 mm e 400 x 200 mm Rally Board 65 com suporte para mesa incluído Largura: 1500 mm Altura: 1051 mm Profundidade: 395 mm Peso: 50 kg	
Tela	Tela LCD de 65" Toque baseado em infravermelho com 20 pontos de toque Resolução de tela UHD 4K (3840 x 2160) Proporção 16:9 Revestimento antirreflexo Revestimento contra impressões digitais Taxa de contraste: 5000:1 (padrão) Brilho: 400 nits (padrão)	
Geral	Componentes integrados: conjunto de microfones frontais; câmera digital para visão panorâmica, inclinação e zoom; duas caixas de som com porta de alcance total; tweeters duplos; emissor ultrassônico; sistema de fixação e roteamento de cabos; proteção de privacidade automatizada integrada; câmera de mapeamento de profundidade; sensor de movimentos por radar e sensores de ambiente Compatibilidade com segunda tela até UHD 4K60 (3840 x 2160) Proteção de privacidade automatizada e automática Entrada HDMI com resolução até 4K60 (3840 x 2160) Compatibilidade com protocolos de rede: IPv4 e IPv6 Compatibilidade com proxy: proxy baseado em IP, proxy baseado FQDN e proxy usando arquivo PAC	
Câmera	Câmera principal Sensor de imagem: 1" (uma polegada) Resolução: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 qps Inclinação automatizada e automática com base na orientação do dispositivo Zoom: zoom digital HD de 4x Campo de visão com correção de distorção: <ul style="list-style-type: none">• Diagonal: 115,7°• Horizontal: 103,3°• Vertical: 60,7° Câmera de mapeamento de profundidade Campo de visão diagonal: 145° Campo de visão horizontal: 121°	
Código do produto		
Região	Grafite	Branco fosco
EUA/Canadá/México	960-001697	960-001729
UE/Coreia/Indonésia	960-001698	960-001730
Reino Unido/Hong Kong/EAU	960-001699	960-001731
Suíça	960-001700	960-001732
Austrália/Nova Zelândia/Argentina	960-001702	960-001734
Índia/Africa do Sul	960-001701	960-001733
Brasil	960-001714	960-001735
Tailândia	960-001715	960-001736
Israel	960-001716	960-001737
China	960-001713	960-001739

Caixas de som	Duas caixas de som com porta de alcance total Driver: 2 x 70 mm Sensibilidade: 89 dB SPL a 1 W/0,5 m Potência nominal: 8 W THD a 1 W, 1 kHz < 2% Tweeters duplos de alta frequência Driver: 2 x 31 mm Sensibilidade: 93 dB SPL a 1 W/0,5 m Potência nominal: 8 W THD a 1 W, 4 kHz < 2%
Microfones	Conjunto de microfones frontais Resposta de frequência: 90 Hz - 16 kHz Sensibilidade: -36 dB FS +/- 1 dB a 1 Pa Taxa de saída de dados do microfone: 48 kHz Alcance de captação: até 7 m RightSound 2 <ul style="list-style-type: none">• A melhoria da fala otimizada por IA elimina ruídos transitórios e estacionários• Filtragem espacial com seleção de filtragem otimizada por IA• Detecção de fala otimizada por IA• Direção da fala otimizada por IA• Cancelamento de eco acústico e eliminação de eco residual Conjunto de microfones traseiros Resposta em frequência: 90 Hz - 16 kHz Sensibilidade: -36 dB FS +/- 1 dB a 1 Pa Taxa de saída de dados do microfone: 48 kHz
Sensores	Temperatura Umidade Compostos orgânicos voláteis Dióxido de carbono PM2,5 PM10 Radar Luz ambiente Para obter as informações mais recentes sobre certificações e compatibilidade, acesse www.logitech.com/support/vc-certifications
Interfaces	1 saída HDMI: até 4K60 1 entrada HDMI: até 4K60 USB-A: 3 portas USB 3.1 USB-C: 1 porta USB 3,1 do tipo C com modo DP Alt Saída de linha: saída de áudio de nível de linha de 3,5 mm Rede: Ethernet de 10/100/1G Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Tecnologia Bluetooth: Bluetooth® Low Energy (de baixo consumo de energia) EXT: RJ45 reservado para uso futuro
Alimentação e cabos	Fonte de alimentação: detecção automática integrada de 100 a 240 V Cabo de corrente alternada: 3 m
Especificações ambientais	Temperatura operacional: de 0 °C a 35 °C Temperatura de armazenamento: de -40 °C a 60 °C Umidade: de 10 a 95%
Segurança	Criptografia baseada em arquivo: AES-256 Criptografia de dados: chaves simétricas e infraestrutura de chaves públicas (PKI, Public Key Infrastructure) Identidade do dispositivo: protegida por atestado de dispositivo Acesso ao dispositivo: autenticado usando API Proteção de chaves: Arm TrustZone e RPMB
Conteúdo da embalagem	Dispositivo principal Pernas de mesa (2) Cabo de alimentação Caneta Stylus (2) Suporte para PC padrão VESA 100 Gancho para cabo Ferragens e ferramentas para montagem Documentação
Acessórios	Rally Board 65 Cart Cabo USB ativo

www.logitech.com/RallyBoard65

Entre em contato com o revendedor local
ou conosco em
www.logitech.com/pt-br/business

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2025 LOGITECH, o logotipo LOGITECH, o logotipo Logi, o logotipo NEXT LIFE PLASTICS e o logotipo RECYCLED PLASTIC (plástico reciclado) são marcas comerciais ou registradas da Logitech Europe S.A. e/ou suas filiais nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Publicada em agosto de 2025