


RALLY PTZ CAMERA







クイックスタートガイド

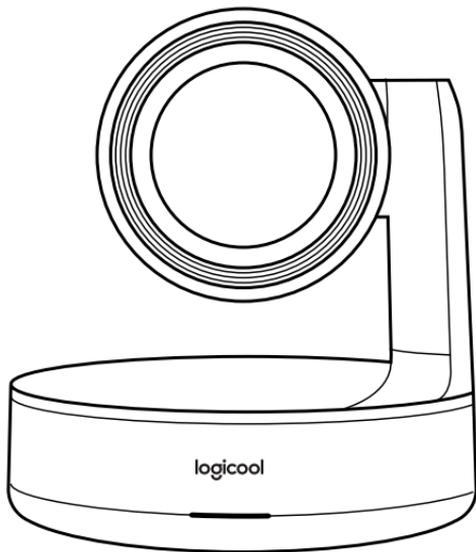

logicool[®]

CC4900E

パッケージ内容




1. 製品本体
2. カメラマウント
3. 分配器ケース
4. リモコン

5. 分配器
6. 電源アダプター
7. USBケーブル
8. クイックスタートガイド、保証規定

各部説明


カメラ

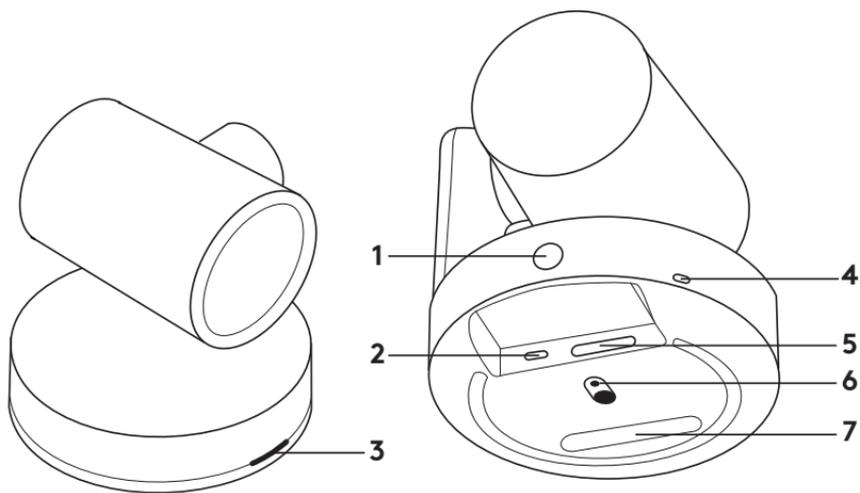

1. リモコン ペアリング ボタン
2. USB
3. ステータスLED

4. セキュリティスロット
5. MIPI
6. 三脚締め付けねじ
7. 拡張スロット

リモコン

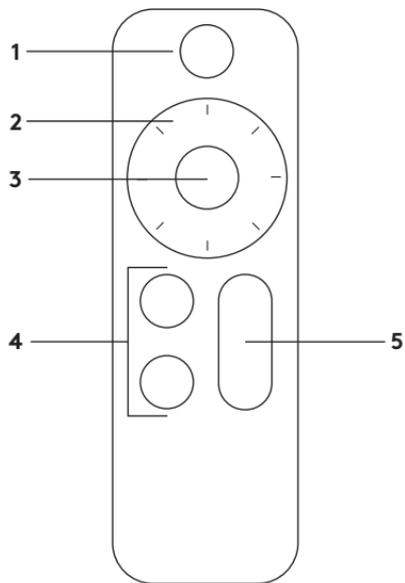


1. ビデオミュート
2. パン/ティルト
3. カメラホーム

4. カメラプリセット
5. ズームイン/アウト


カメラを接続する

会議室で専用のパソコンを使用する場合でも、チームメンバーが持参したノートパソコンを使用する場合でも、Rallyカメラの接続方法は同じです。

1. 分配器のUSBピグテールをカメラのUSBポートに接続します。




2. 分配器の電源アダプターをコンセントに接続します。

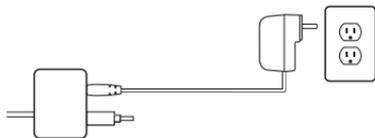


3. 分配器のUSBケーブルをパソコンに接続します。

4. カメラの接続中、ステータスLEDが点滅します。完了すると、カメラのヘッドが回転します。

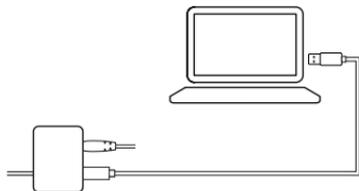

5. 問題が解決しない場合、www.logiccool.co.jp/support/rallycameraを参照するか、またはテクニカルサポートまでお電話ください。

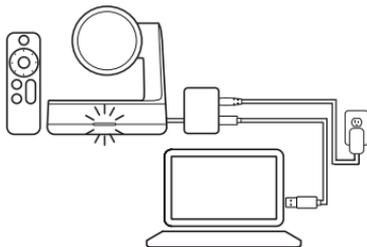


カメラを取り付ける

Rallyカメラの取り付けには多数のオプションがあります。テレビ電話の場合、可能な限りカメラを目の高さに設置することを勧めます。通常、テレビのすぐ下が最適な設置位置です。

1. TVの近くにあるテーブルまたは棚の上に設置します。
2. 壁への取り付け：
 - a. ウォールマウントを壁に取り付けます。壁の種類に合った、適切なネジを使用してください。



- b. 分配器を分配器ケースに挿入し、示されているようにケーブルを配線します。



- c. USBピグテールをマウント下部にある穴を通して、カメラに接続します。



- d. 分配器ケースをマウントに掛けます。



- e. 三脚ネジでカメラをマウントに固定します。

3. TVへの取り付け：オプションのTV取り付けブラケットは、各販売代理店にお問い合わせください。

テレビ電話をかける

テレビ電話/キャプチャセッションを開始するには、選択したアプリケーションを起動し、Rallyカメラを選択します。ビデオのストリーミング中は、ステータスLEDが点灯します。

4Kビデオに関する注意: Rallyカメラに同梱されているUSB 2.0ケーブルは、フルHDビデオ (最高1080p) をサポートしています。4Kビデオが必要な場合、USB 3.0ケーブル (別売り) を使用してください。

パンとティルト

パン/ティルト動作の増分には1回押し、継続的なパン/ティルトには押し続けます。

注意: カメラのヘッドを手で回転させると、デバイスが破損する可能性があります。

カメラプリセット

最高2つのプリセット位置を設定することができます。希望の位置にしたら、ボタンを3秒間押し続けてプリセットを保存します。ボタンを1回押しすることで、希望の位置にいつでも戻ることができます。

ホーム

ホームは、カメラの起動時にカメラが移動する位置です。ボタンを10秒間押し続けて、新しいホーム位置を保存します。

カメラ設定アプリケーション

このプログラムを使って、カメラのパン、ティルト、ズーム、フォーカス、および画質 (輝度やコントラストなど) をコントロールします。ソフトウェアは、www.logicool.co.jp/support/rallycamera からダウンロード可能です。

RIGHTSIGHT

部屋にいる人々を自動的にフレームに入れるためのこの機能は、カメラをパソコン (Windowsのみ) に初めて接続した後、ダウンロードされます。Macでこの機能を有効にする、あるいはダウンロードがWindowsでブロックされる場合、カメラ設定アプリケーションをインストールしてください。RightSightは、テレビ電話/キャプチャセッションの開始時に実行され、[ホーム]ボタンを押すことでオンデマンドで実行することができます。RightSight機能を無効にするには、カメラ設定アプリケーションを使用します。

リモコンのペアリング

カメラとリモコンは出荷時に既にペアリングされています。ただし、リモコンとカメラをペアリングする必要がある場合（リモコンを紛失して交換した場合など）、以下を行います。

1. LEDが青で点滅するまで、カメラ背面のボタンを押し続けます。
2. リモコンの[ビデオミュート]ボタンを10秒間押し続けて、ペアリングモードにします。
3. リモコンとカメラがペアリングされると、LEDの点滅が停止します。
4. ペアリングが失敗した場合、LEDは引き続き点滅します。手順2から繰り返します。

詳細情報

以下のような、Rally PTZ Cameraに関する詳細情報が利用可能です。

- よくある質問
- ファームウェア アップグレード
- ソフトウェアのダウンロード
- サポートコミュニティ
- 保証情報
- 交換部品
- 詳細は次のサイトをご覧ください：
www.logicool.co.jp/support/rallycamera

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。 <http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。 [support/logicool.co.jp](http://support.logicool.co.jp)

© 2018 Logitech, Logicool. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

620-008414.002