

logitech

НЕВЕРОЯТНО КОМПАКТНОЕ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИДЕОСВЯЗИ



Конференц-камера Logitech ConferenceCam Connect

Основными преимуществами камеры Logitech® ConferenceCam Connect являются ее универсальность, мобильность, поддержка видео в формате HD 1080p, объемный звук и доступная цена. Данное решение для видеоконференций оптимизировано для совместной работы в небольших группах (от 1 до 6 человек). Камера может

подключаться к нескольким устройствам одновременно и отличается удобством настройки. Передача видео профессионального качества, поддержка подключения устройства громкой связи через USB и Bluetooth®, беспроводное дублирование экрана теперь доступны практически на любом рабочем месте.



Конференц-камера Logitech ConferenceCam Connect



Чёткое Видео HD 1080p и Объёмный 360° Звук, Мобильность и Доступная Цена


Универсальное решение для совместной работы в небольших группах с использованием видеосвязи

Доступная конференц-камера ConferenceCam Connect представляет собой оптимизированное решение для совместной работы в небольших группах (от 1 до 6 человек). Она удобна в настройке и позволяет подключаться к нескольким устройствам, тем самым выводя сотрудничество посредством видеосвязи на новый уровень.

Камера ConferenceCam Connect оснащена стеклянным объективом с автофокусом и отличается невероятно широким 90-градусным полем обзора с возможностью цифрового панорамирования, механической регулировки наклона и 4-кратным цифровым масштабированием в формате Full HD. Мобильное устройство громкой связи поддерживает беспроводную технологию Bluetooth®, технологию связи малого радиуса действия (NFC) и оснащено USB-портом. Благодаря объемному звучанию собеседники могут отлично слышать друг друга в радиусе 3,6 м, а технологии эхо- и шумоподавления создают эффект реального общения.

Камера ConferenceCam Connect может работать от сети переменного тока или от батареи, позволяет подключаться к нескольким устройствам одновременно, сертифицирована ведущими платформами унифицированных коммуникаций Microsoft®, Cisco® и Skype™, что обеспечивает исключительную гибкость для работы в любых условиях.

Возможность подключения к нескольким устройствам

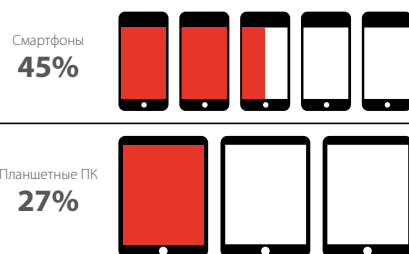

Совместная работа в любых условиях Процентное соотношение аудио- и веб-конференций, инициированных с мобильных устройств.

Новые возможности персональных устройств позволяют подключиться к конференции, где бы вы ни находились.

* Источник: исследование компании Wainhouse «Эволюция переговорных комнат» (The Evolution of Meeting Rooms) 10/2013

Поле обзора 90 градусов

с цифровым панорамированием/наклоном и механическим управлением наклоном.

Объемное звучание в радиусе 3,6 м

Превосходные акустические характеристики гарантируют высокое качество передачи звука, позволяя собеседникам отлично слышать друг друга в радиусе 3,6 м.



Широконаправленный микрофон для полнодуплексной связи

Создает ощущение, будто все собеседники находятся в одной комнате.

Разъем HDMI

Конференц-камеру можно подключить к телевизору высокого разрешения для беспроводной потоковой передачи контента. Входы можно не выбирать — камера подключается автоматически.



Конференц-камера Logitech ConferenceCam Connect

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Компактный дизайн «все в одном»

Стильная портативная конструкция обеспечивает исключительную гибкость работы в любых условиях.



Идеально подходит для небольших групп

Камера оптимизирована для совместной работы (от 1 до 6 человек), обеспечивает воспроизведение видео в формате HD 1080p, объемное звучание и беспроводное дублирование экрана практически в любых условиях.



Вы видите, вас видно

Автоматическая фокусировка на людях и предметах обеспечивает чрезвычайно высокое разрешение независимо от положения объектива.



Возможность подключения к нескольким устройствам

Для проведения конференций в пределах вычислительной среды необходимо просто подключить ПК или компьютер Mac либо воспользоваться беспроводным подключением для дублирования экрана и сопряжения аудиоустройства с совместимым мобильным устройством².



Взаимодействие с каждым собеседником

90-градусное поле обзора с цифровым панорамированием, регулировкой наклона и 4-кратным цифровым масштабированием в формате Full HD — идеальный выбор для небольших групповых конференций.



Вы слышите, вас слышно

Превосходные акустические характеристики гарантируют высокое качество передачи звука, позволяя собеседникам отлично слышать друг друга в радиусе более 3,5 м.



Естественное звучание, эффект живого общения

Благодаря технологии эхо- и шумоподавления возникает ощущение, что участники беседы находятся в одном помещении.



USB-подключение по технологии Plug-and-Play

Теперь начать видеоконференцию корпоративного уровня проще, чем когда-либо — для этого не требуются специальные навыки, программное обеспечение или техническое обслуживание.



Перезаряжаемая батарея

Полная свобода общения без проводов: осуществление видеовызовов/дублирование экрана в течение 3 часов или использование устройства громкой связи в течение 15 часов при полном заряде батареи.



Беспроводное дублирование экрана¹

Подключитесь к камере с помощью беспроводной связи, чтобы просматривать презентации, таблицы, видео и веб-страницы, сохраненные на мобильном устройстве¹, на экране телевизора.



Стандарт сжатия H.264 UVC 1.5 с масштабируемой кодировкой видео (SVC)

Полоса пропускания ноутбука освобождается, поскольку камера сама обрабатывает видео, что обеспечивает более плавный видеопоток в таких приложениях, как Microsoft® Lync™ 2013.



Сертификация профессионального уровня

Оптимизированные возможности для работы с Microsoft® Lync™ 2013, совместимость с Cisco Jabber™ и WebEx®³, а также наличие сертификата для использования со Skype™ обеспечивают интеграцию с большинством платформ для унифицированных коммуникаций.



Технология беспроводной связи малого радиуса действия (NFC)

Проведите мобильным устройством, поддерживающим технологию NFC⁴, над главной консолью, чтобы мгновенно подключить к нему веб-камеру и наслаждаться превосходным качеством звучания благодаря профессиональному устройству громкой связи.



Беспроводное подключение Bluetooth®

Быстрое подключение любого устройства с поддержкой Bluetooth® ко встроенному устройству громкой связи без лишних усилий.



Удаленное управление камерой

Функциями панорамирования, наклона и масштабирования другой камеры Logitech ConferenceCam или веб-камеры Webcam C930e можно управлять дистанционно⁵.



Подключаемый пульт ДУ

Легкое управление функциями панорамирования, наклона и масштабирования камеры, а также звуком (ответа/завершения вызова⁶, регулировки громкости и выключения звука) во время конференций. В целях обеспечения конфиденциальности установите пульт ДУ на консоль, чтобы закрыть объектив камеры, если она не используется.



Совместимость с большинством приложений для унифицированных коммуникаций и видеоконференций

Пользователи могут выбрать любую классическую программу для проведения видеоконференций.



Оснащена замком Kensington Lock

Замок Kensington Security Slot — это простое надежное решение, которое защищает устройство от кражи.

Конференц-камера Logitech ConferenceCam Connect

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАМЕРА	УСТРОЙСТВО ГРОМКОЙ СВЯЗИ	ПУЛЬТ ДУ
<ul style="list-style-type: none">Видеосвязь в формате Full HD с разрешением 1080p (до 1920 x 1080 пикселей)⁷Стандарт сжатия H.264 UVC 1.5 с масштабируемой кодировкой видео (SVC)Поддержка формата H.264 SVC 1080p для Microsoft® Lync™ 2013 и оптимизация для повышения эффективности обработки вызовов при одноканальной и многоканальной передаче видео высокой четкости90-градусное поле обзора с автофокусировкой4-кратное цифровое масштабирование в формате Full HDТехнология Rightlight™ 2 для передачи четкого изображения в различных условиях освещенности (даже при недостаточном освещении)Управление цифровым панорамированием, наклоном и масштабированием с помощью пульта ДУ или дополнительно загружаемого приложенияМеханическая регулировка наклонаСветодиодный индикатор потоковой передачи видео	<ul style="list-style-type: none">Встроенное устройство полнодуплексной громкой связи с функцией эхо- и шумоподавленияШирокополосная аудиосистема обеспечивает объемное звучание и отличную слышимость в радиусе 3,6 мПоддержка Bluetooth® и NFCСветодиодные индикаторы потокового воспроизведения, выключения звука, удержания звонка и сопряжения через Bluetooth® на устройстве громкой связиУправление функциями ответа/завершения вызова, регулировки громкости и выключения звука <p>Микрофоны (Tx)</p> <ul style="list-style-type: none">– Два широконаправленных микрофона с диапазоном действия 3,6 м– Частотный диапазон: 100 Гц – 16 кГц– Чувствительность: -34 дБ +/-3 дБ– Искажения: <1 % при 1 кГц, 65 дБ <p>Колонки (Rx)</p> <ul style="list-style-type: none">– Частотный диапазон: 140 Гц – 16 кГц– Чувствительность: 83 дБ SPL +/-3 дБ при 1 В/0,5 м– Максимальная мощность: 91 дБ SPL на расстоянии 0,5 м– Искажения: <5 % на 200 Гц	<ul style="list-style-type: none">Подключаемый пульт ДУ для управления функциями камеры и устройства громкой связиРадиус действия до 3 метров <p>БЕСПРОВОДНОЕ ДУБЛИРОВАНИЕ ЭКРАНА И ПОДДЕРЖКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none">Дублирование экрана² с помощью подключения к устройству по Wi-FiРазъем HDMI для подключения к выходному разъему телевизораПерезаряжаемая батарея обеспечивает до 3 часов работы в режиме видеоконференций или дублирования экрана и 15 часов работы при подключении к аудиоустройствам с помощью BluetoothВремя полной зарядки батареи (от сети переменного тока при переходе устройства в режим ожидания): 3 чПерезарядка батареи от сети переменного тока или через USB (не заряжается через порт USB)Отсоединяемый USB-кабель для ПК и компьютеров Mac для проведения видеоконференций (длина 1,8 м)Работает с большинством приложений для объединенных коммуникаций и видеоконференцсвязиСертификация профессионального уровняЗамок Kensington Security Slot

PRODUCT SPECIFICATIONS

Primary Pack

Part #: 960-001034
EAN Code: 5099206059030
Dimensions: 41.9 x 14.5 x 9.1 cm / 16.5 x 5.7 x 3.6 inch
Weight: 1.34 kg / 47.26 oz

SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows 7 or 8.1
- Mac OS® X 10.7 or higher

Google Chromebook Version

29.0.1547.70, Platform 4319.79.0 with

- 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo processor
- 2 GB RAM or more
- Hard drive space for recorded videos
- USB 2.0 port (USB 3.0 ready)

Screen mirroring

- Android 4.3 or higher
- Windows 8.1 or higher*

PRODUCT DIMENSIONS + WEIGHT

Weight/Dimensions with clip

75 x 304.2 x 75 mm
2.95 x 11.98 x 2.95 inch
766 g / 27.01 oz

Packaging Dimensions

91 x 419 x 145 mm
3.6 x 16.5 x 5.7 inch
1340 g / 47.26 oz

Remote

41 x 128 x 9 mm
1.6 x 5 x .35 inch
32 g / 1.13 oz

INSIDE THE BOX

ConferenceCam Connect device, power adapter with plug, regional plugs, USB cable, documentation

WARRANTY

- 2-year limited hardware

Узнайте больше на веб-странице: www.logitech.com

Для размещения заказа и по другим вопросам обращайтесь к вашему торговому посреднику.

Обновлено в сентябре 2017 г.

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

¹ В описаниях устройств термин «дублирование экрана» может называться по-разному, например «передача содержимого экрана» или «проектирование экрана». Узнайте у производителя мобильного устройства, поддерживает ли оно дублирование экрана.

² Совместимость с ОС Android и Windows 8.1.

³ См. последнюю версию на веб-странице www.logitech.com/ciscosocompatibility.

⁴ Совместимость с мобильными устройствами, поддерживающими технологию NFC.

⁵ Поддерживает развертывание на базе Microsoft® Lync™ (требуется загрузка подключаемого модуля).

⁶ Работает с Microsoft® Lync™, Skype™ и Cisco Jabber™.

⁷ Некоторые программные клиенты поддерживают видеосвязь только в формате HD 720p. Дополнительные сведения см. в справочной документации производителя.

© Logitech, 2016 г. Logitech, эмблема Logitech и другие товарные знаки Logitech являются собственностью компании Logitech и могут являться зарегистрированными товарными знаками.

Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Компания Logitech не несет ответственности за возможные ошибки в данном издании. Содержащаяся в нем информация о продукте, цене и функциях может быть изменена без предварительного уведомления.