



LOGI DOCK

セットアップガイド

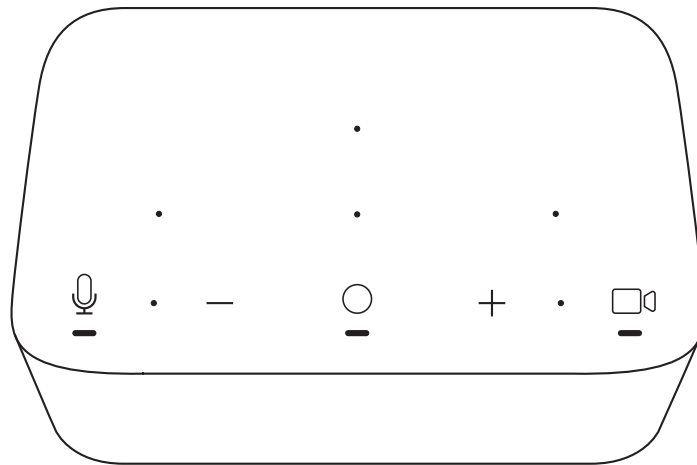


UCバージョン

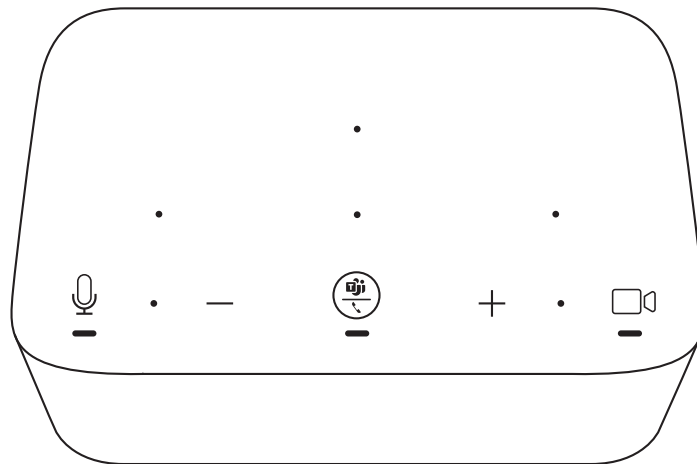


TEAMSバージョン

製品について


UCバージョン

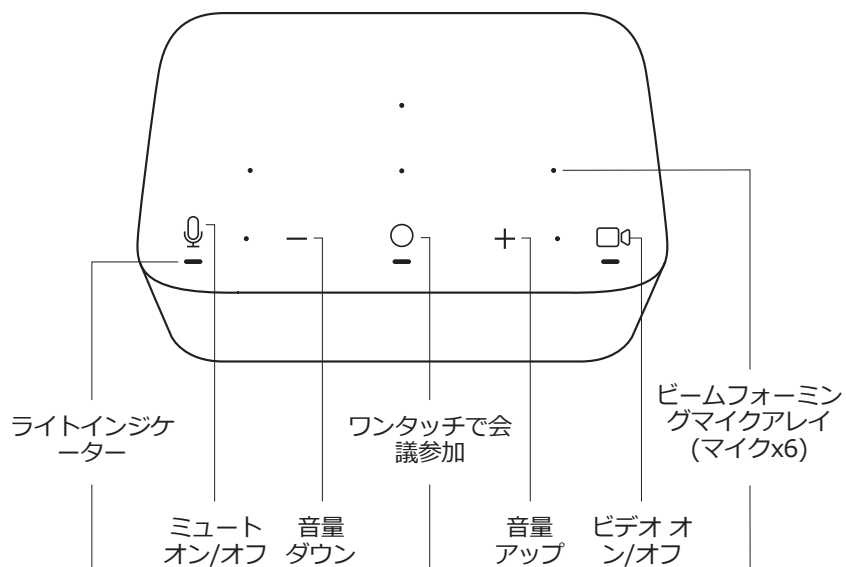

TEAMSバージョン

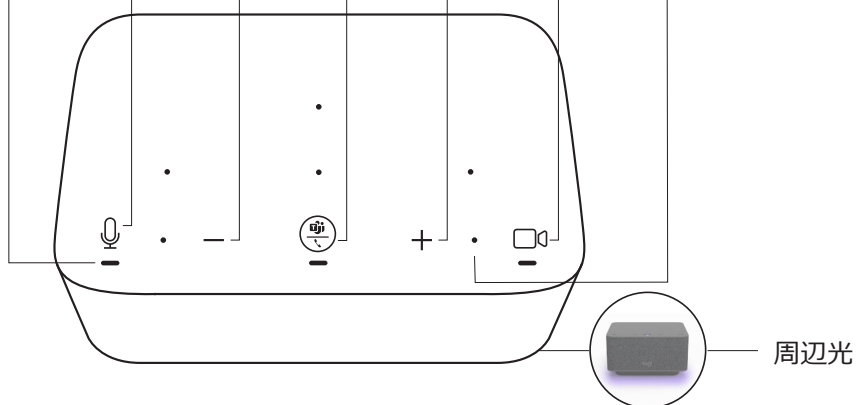


背面図

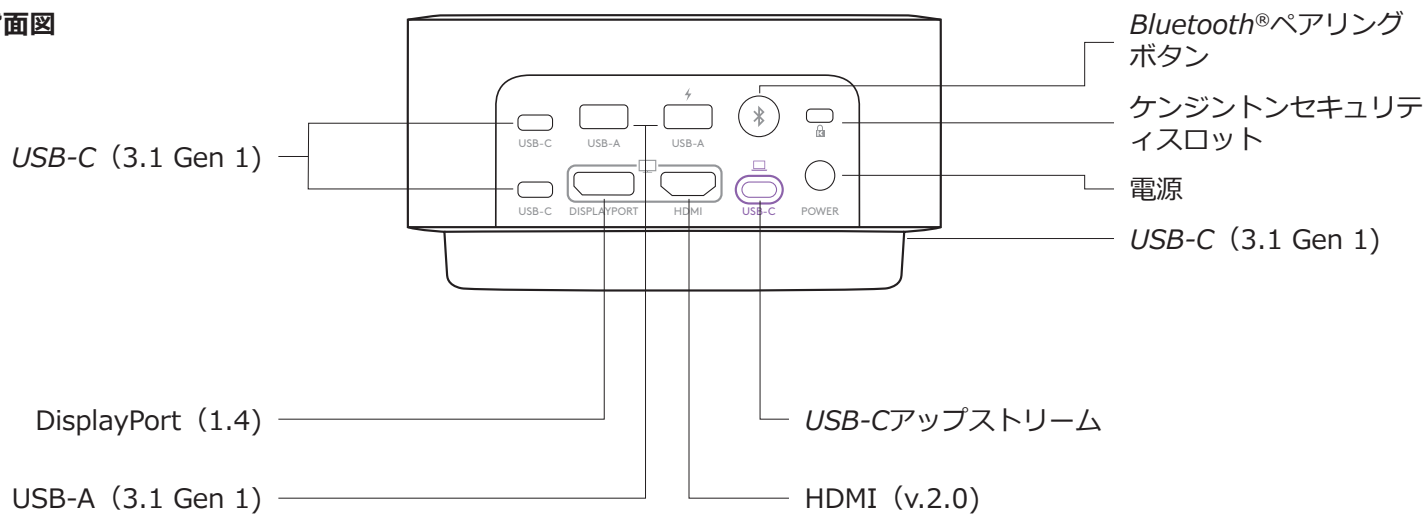


パッケージ内容

1. 製品本体
2. 電源 (1.6m)
3. AC電源コード (1.7m)
4. USB-C - USB-Cケーブル (1m)
5. 保証書、保証規定

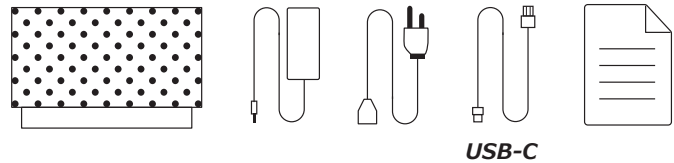

電源への接続

1. AC電源コードの一方を電源に接続し、反対側をコンセントに差し込みます。
2. ドッキングステーションのAC電源ポートに電源を接続します。

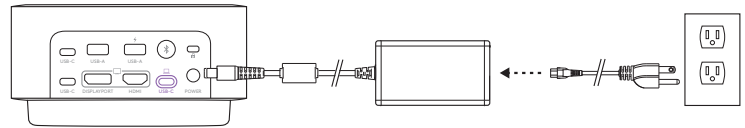


USB-Cケーブル経由で接続する

USB-Cケーブルの一方を、Logi DockのUSB-Cアップストリームポートに接続し、反対側をパソコンのUSB-Cポートに接続します。



LOGI TUNEアプリ

GoogleカレンダーやOffice 365との連携、ワンタッチ会議コントロールを利用するには、www.logicool.co.jp/tuneでLogi Tuneをダウンロードおよびインストールしてください。

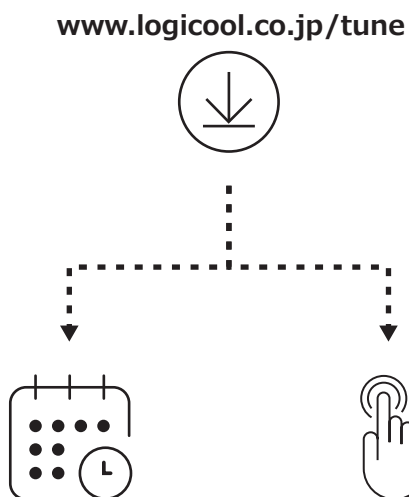

カレンダーとの連携

1. パソコン上でLogi Tuneアプリを開きます。
2. 希望のカレンダーをカレンダープロバイダーとリンクさせて、認証を行います。それから、アプリ内のステップに従います。
3. リンクが正常に完了すると、アジェンダがダッシュボードに表示されます。

ワンタッチ会議コントロール


1. カレンダーをLogi Tuneとリンクさせます。
2. Tuneがバックグラウンドで実行していることを確認します。タスクバー内のアプリで、Tuneがアクティブかどうかを確認できます。
3. ワンタッチ参加はデフォルトで有効になっています。
4. 無効にするには、Tuneアプリ内のデバイス設定にアクセスします。

会議コントロールおよびインジケータライト

UCバージョン				
ボタン	使用方法		インジケータ ライト	操作
	ミュート	ミュート オン	赤で点灯	短く押す
		ミュート オフ	白で点灯	
	通話コントロール	アイドル状態	-	短く押してTuneを起動 / 閉じる
		会議の時間	紫で点滅	-
		電話の着信	白で点滅	短く押して受話
		通話中	白で点灯	2秒押して通話を拒否
+	音量	音量を上げる	-	短く押す
		音量を下げる		
	ビデオ	ビデオ オン	白で点灯	短く押す
		ビデオ オフ	赤で点灯	

注：


- Zone Wireless (Plus) ヘッドセットまたはZone True WirelessイヤホンがLogi Dockに接続されている場合、スピーカーフォンとヘッドセットのステータスは共に同期中になります。
- Logi Dock、Zone Wireless (Plus) ヘッドセットまたはZone True Wirelessイヤホンがオーディオソースである場合、ミュートインジケータライトが利用可能です。ビデオインジケータ ライトは、UCまたはTeams認定デバイスでのみ利用可能です。

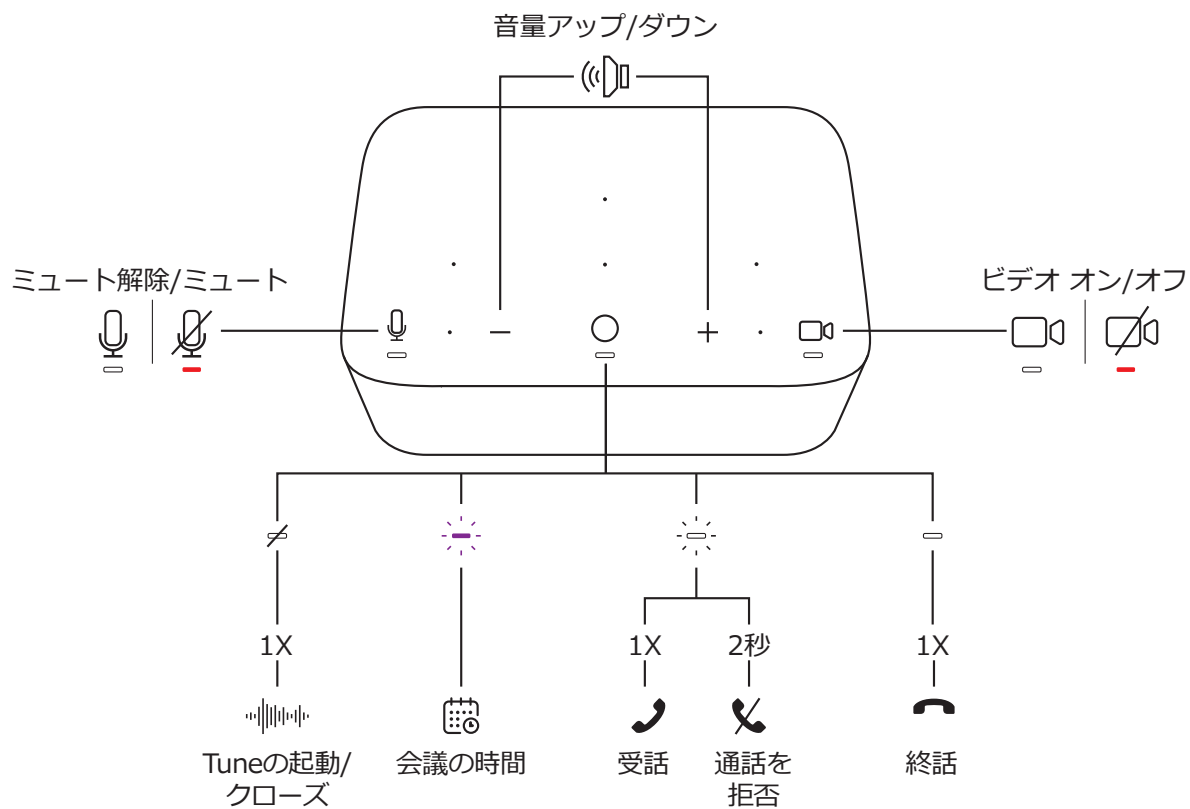



TEAMSバージョン				
ボタン	使用方法		インジケータ ライト	操作
	ミュート	ミュート オン	赤で点灯	短く押す
		ミュート オフ	白で点灯	
	通話コントロール	電話の着信	白で点滅	短く押して受話
		通話中	白で点灯	2秒押して通話を拒否
		通話中	白で点灯	短く押して終話
	Teamsアクティビティ	アイドル状態	紫で点灯	短く押してTeamsを起動します
		通話中		短く押して、他のアクティブなデバイスからオーディオを転送します*
		Teams通知		2秒押してTeams機能を起動します**
+	音量	音量を上げる	-	短く押す
		音量を下げる		
	ビデオ	ビデオ オン	白で点灯	短く押す
		ビデオ オフ	赤で点灯	

注：

- Teams アクティビティは、Teams がロック解除された PC または Mac で実行している場合のみ機能します。
- Zone Wireless (Plus) ヘッドセットまたはZone True WirelessイヤホンがLogi Dockに接続されている場合、スピーカーフォンとヘッドセットのステータスは共に同期中になります。
- Logi Dock、Zone Wireless (Plus) ヘッドセットまたはZone True Wirelessイヤホンがオーディオソースである場合、ミュートインジケータライトが利用可能です。ビデオインジケータ ライトは、UCまたはTeams認定デバイスでのみ利用可能です。
- *Zone Wireless (Plus) ヘッドセットまたはZone True WirelessイヤホンがLogi Dockに直接接続され、あなたが通話中である場合、Logi Dockを1回押すと、通話が転送される代わりに通話が終了します。
- **最新のTeams機能については、www.logicool.co.jp/support/Logi-Dock-compatibilityをご覧ください

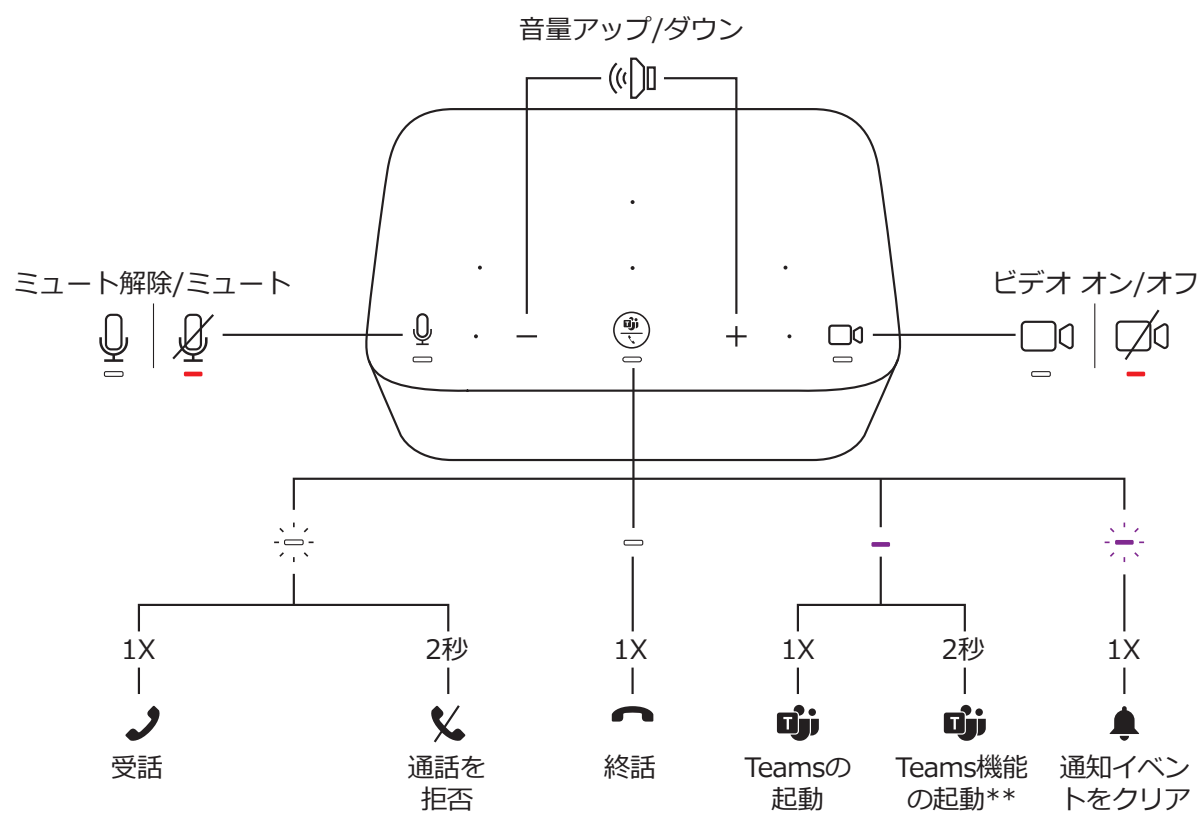

周辺光

UCバージョン/TEAMSバージョン			
			
	左	中央	右
カレンダーエントリー			
会議の時間			
電話の着信			
通話中			
ミュート オン			
ミュート オフ			
ビデオ オン			
ビデオ オフ			
Bluetooth®ペアリング			
ペアリングモード			
ペアリング完了		 5秒	

注：

– Logi Dock、Zone Wireless (Plus) ヘッドセットまたはZone True Wirelessイヤホンがオーディオソースである場合、周辺光（ミュート用）が利用可能です。周辺光（ビデオ用）は、UCまたはTeams認定デバイスでのみ利用可能です。


ヒント：

– Logi Tuneで周辺光をカスタマイズすることができます。

USBデバイスの接続


- Logi Dockには5個のUSBポートがあります：背面パネルに2個のUSB-Aと2個のUSB-Cポート、側面に1個のUSB-Cポート。
- USB-AまたはCポートを使って、外付けUSBデバイス（キーボード、マウスなど）を接続します。

注：Logi Dockがノートパソコンに接続されていない時のみ、充電ポートアイコン（⚡）が付いたUSB-AまたはCポート経由でiOSデバイスを充電してください。

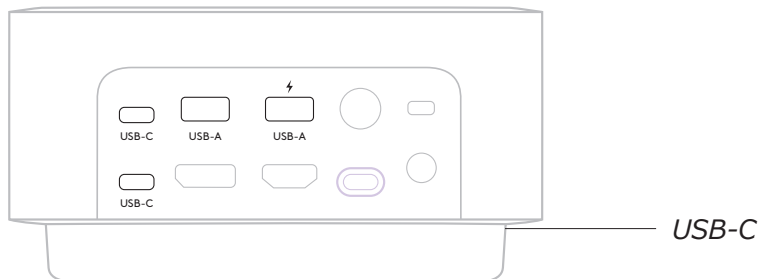

BLUETOOTH®対応デバイスの接続


1. 背面パネルにあるBluetooth®ペアリングボタンを3秒間押します。前面の周辺光が青で点滅します。
2. モバイルデバイス上でBluetooth®設定を開きます。
3. 検出可能なデバイスでLogi Dockを選択します。
4. ペアリングが完了したら、周辺光が青のソニフィケーションで5秒間点灯します。

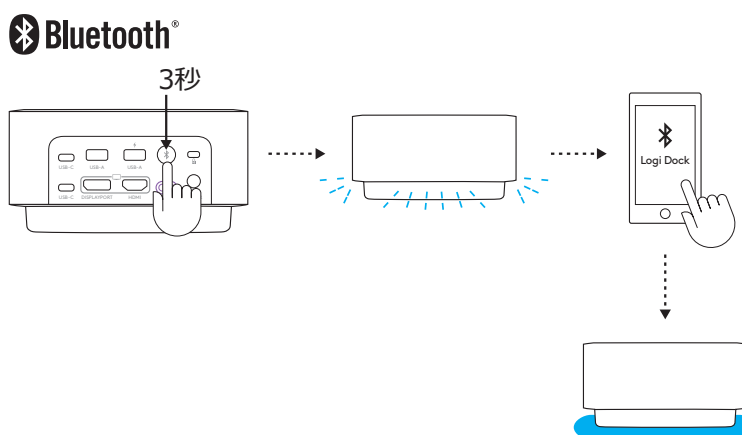

DISPLAYPORTデバイスの接続

DisplayPortビデオデバイス（モニター、プロジェクターなど）をLogi Dockに接続するには、DisplayPortケーブル*を背面パネルのDisplayPortに接続します。


* DisplayPortケーブルは含まれていません。

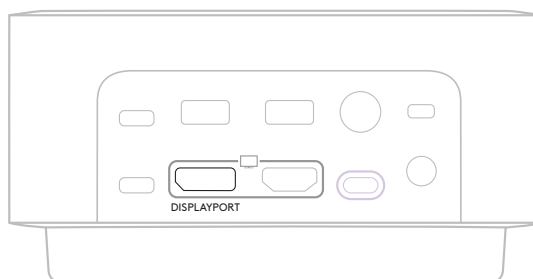

HDMIデバイスの接続

HDMIビデオデバイス（モニター、プロジェクターなど）をLogi Dockに接続するには、HDMIケーブル*を背面パネルのHDMIポートに接続します。

* HDMIケーブルは含まれていません。

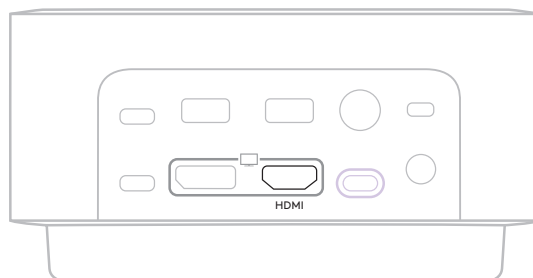


ケンジントンロックの使用

ケンジントンロックを使ってLogi Dockを保護する方法：

1. セキュリティケーブルの片側を、固定されたオブジェクトの周囲に巻き付けます。
2. キーをケーブルロックに挿入します。
3. ケーブルロックを、背面パネルのケンジントンセキュリティスロットに挿入します。キーを回して取り外します。

* ケンジントンロックとキーは別売りです。

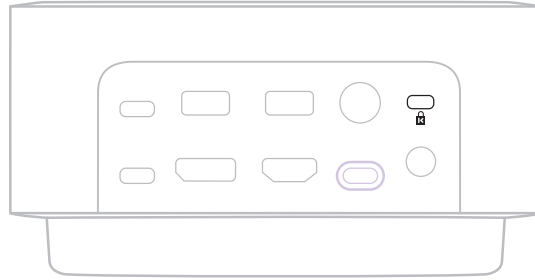

寸法

高さ x 幅 x 奥行き：84.8mm x 160mm x 131.5mm

重量：0.942kg

システム要件

ほぼすべてのプラットフォームとオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションで動作します。

Windows 10以降、macOS 11以降、またはChromeベースのコンピュータ (USB-C Alt Mode経由) およびiOSまたはAndroidベースのモバイルデバイス (Bluetooth®経由) で動作します。

技術仕様

マイク タイプ：高度なアルゴリズムのビームフォーミングマイクx6

周波数特性 (スピーカー)：60Hz～20kHz

周波数特性 (マイク)：65Hz～8kHz

ワイヤレス通信可能範囲：最長30m (オープンフィールドの見通し線)

システムへの電源供給：最大100ワット充電

ケーブル長 (USB-C - Cケーブル)：1m

ケーブル長 (AC電源コード)：1.7m

ケーブル長 (電源)：1.6m

www.logicool.co.jp/support/logidock

© 2023 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logicool、LogiおよびそれらのロゴはLogitech Europe S.A.および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。Windows、macOS、iOS、Chrome、Android、USB-Cおよびその他の全てのサードパーティーの商標は、各所有者の財産です。