


ZONE 950

Setup Guide
Guide d'installation




logitech®

CONTENTS


English	3	한국어	25
繁體中文	14	Indonesia	36

KNOW YOUR PRODUCT

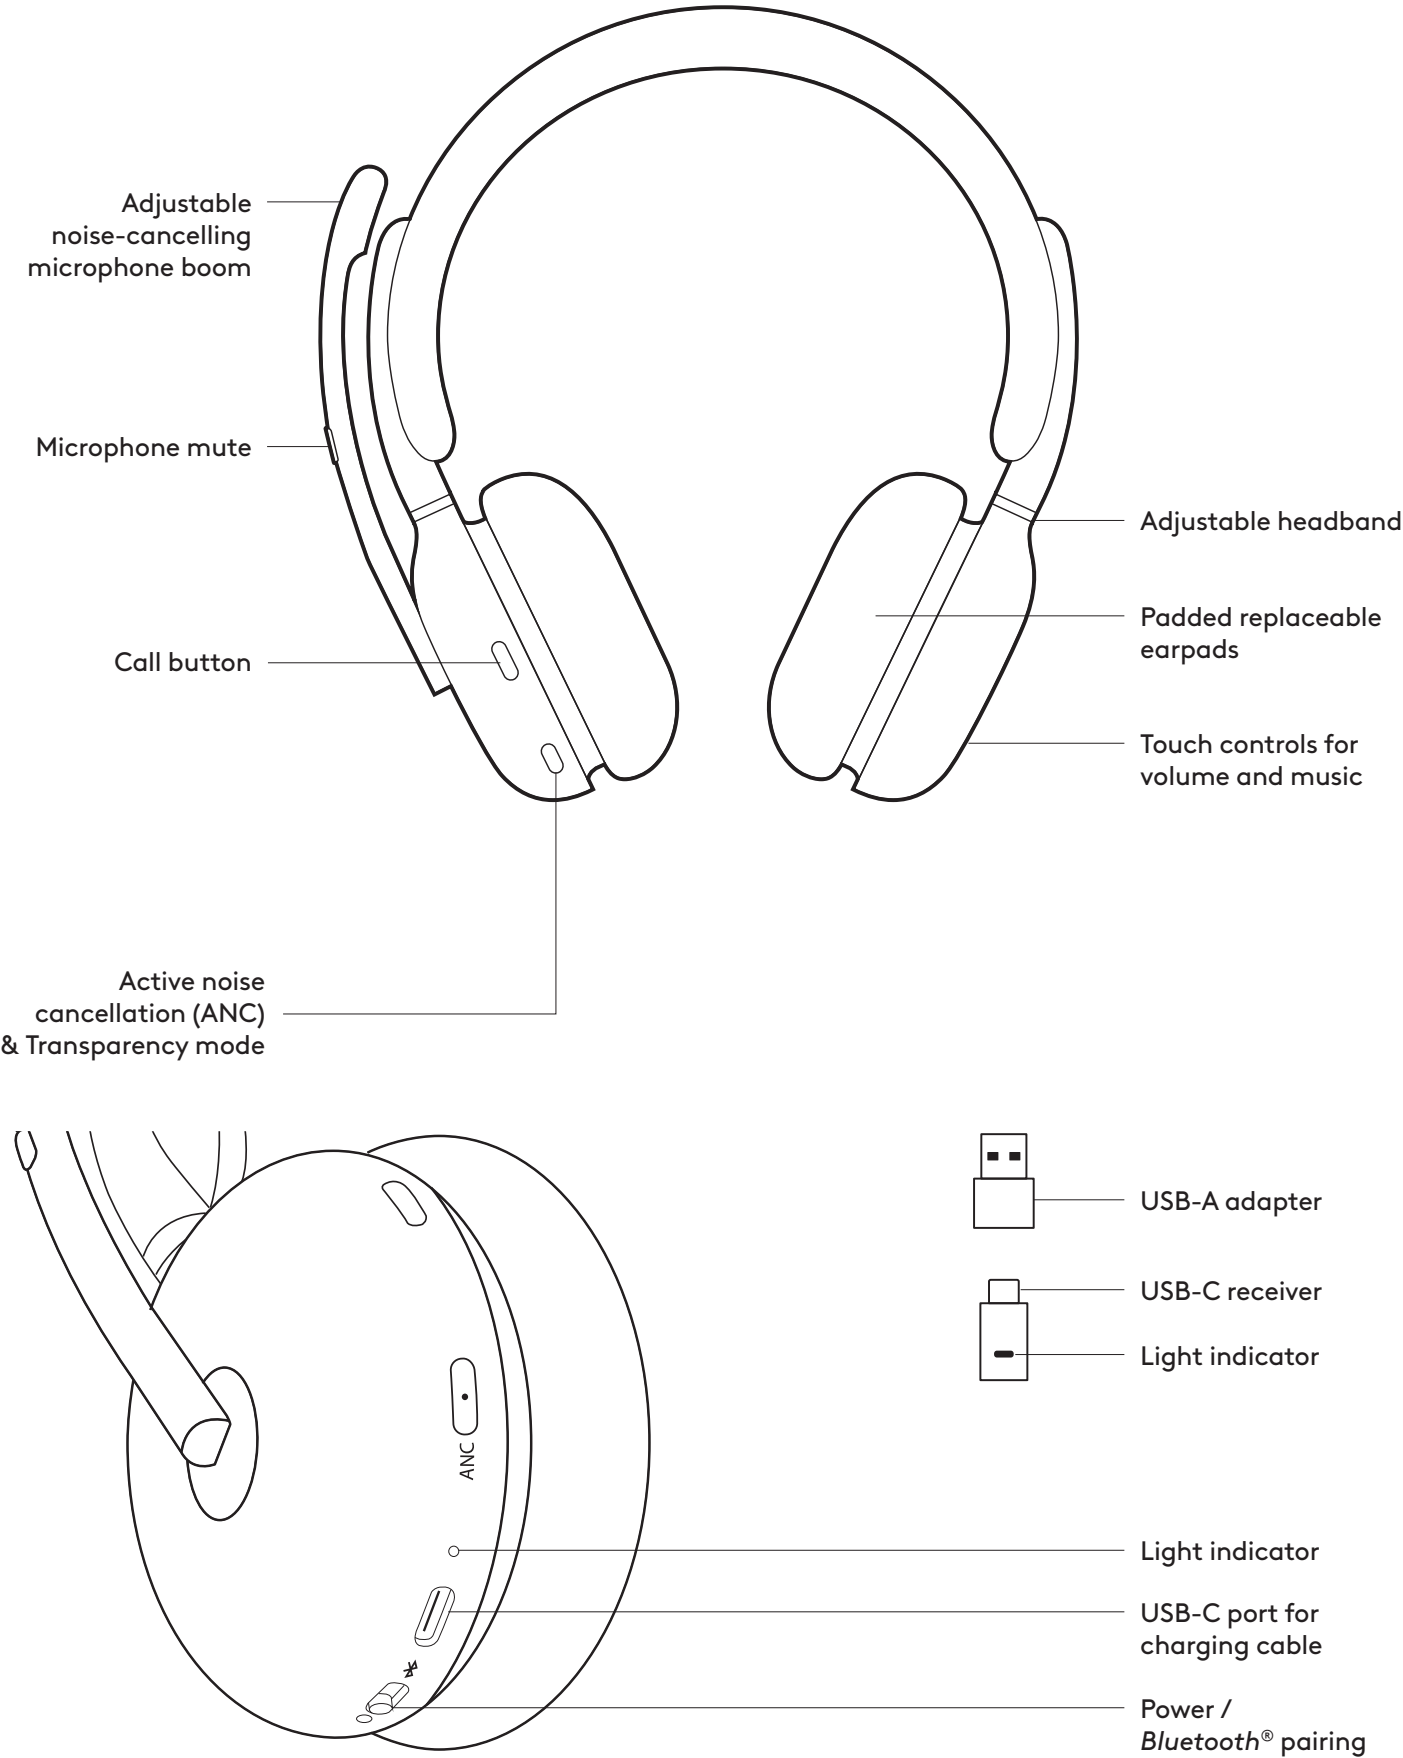


WHAT'S IN THE BOX

1. Headset
2. USB-C receiver
3. USB-A adapter
4. USB-C to C charging cable
5. Travel bag
6. User documentation




POWER ON / OFF

1. Slide power switch to the center.
2. Once powered on, light indicator turns white.
3. To power off, slide power switch to the power icon.

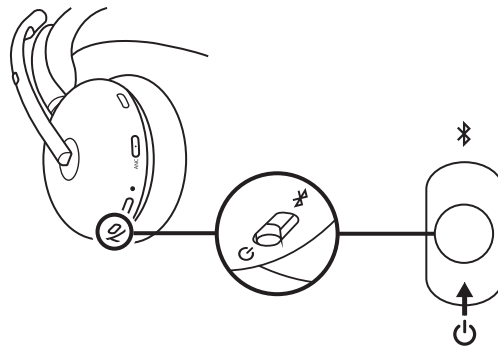

PAIRING VIA USB RECEIVER


1. **USB-C**
Insert the receiver into the computer USB-C port.
- USB-A**
Insert the USB-C receiver into the USB-A adapter. Then insert the adapter into the computer USB-A port.
2. Headset is already paired to the receiver it ships with. Just power on the headset. Once successfully paired, the light indicator on the receiver will remain solid white. Light indicator on the headset will turn solid white.
3. Make sure "Zone 950" is selected on the computer sound setting.

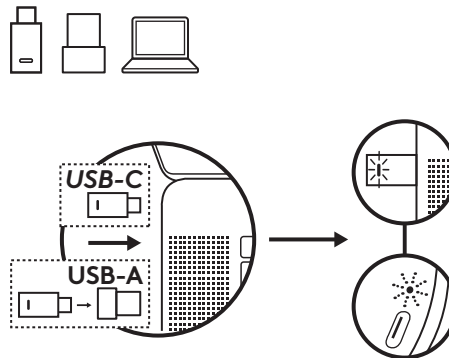

PAIRING VIA BLUETOOTH®


1. Slide power switch to the *Bluetooth* icon and hold for 2 seconds. Light indicator will flash blue rapidly.
2. Open Bluetooth settings on your device.
3. Select "Zone 950" in discoverable devices.
4. Once successfully paired, light indicator will turn solid white.

Tip: When the headset is paired to the laptop, if needed, go to the sound setting and select "Zone 950 Stereo" for the best music quality and select "Zone 950 Hands-Free" for calls.

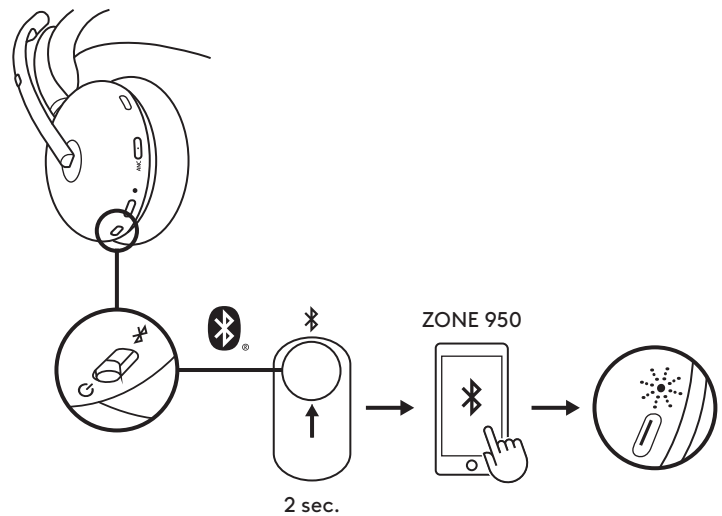


ADJUSTING HEADSET

1. Adjust headset by sliding earcups up and down the headband.
2. Swivel earcups to fit on your ear.
3. It may be easier to adjust the headset on your head. Move the earcups up and down the headband until they sit comfortably on your ears.

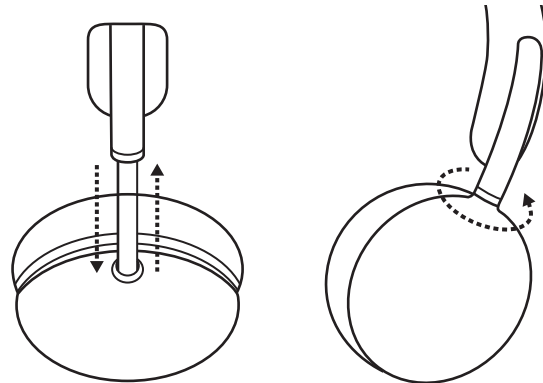

ADJUSTING THE MICROPHONE BOOM

Microphone boom rotates 270 degrees. Wear it on either left or right side. Audio channel will switch automatically, depending on the direction you are wearing the microphone.

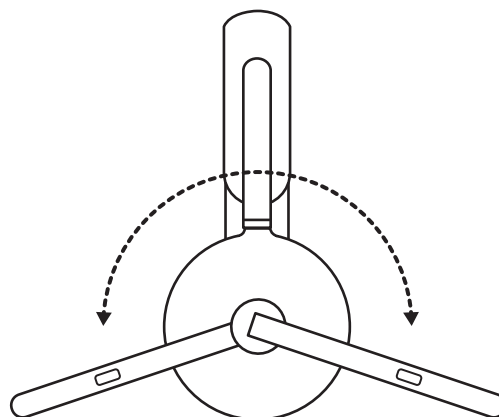

CHARGING

Headset automatically powers off when left idle.

Sleep timer can be changed in Logi Tune app.

Headset indicator light will turn RED when battery is low.


Charging via USB cable

1. Plug the USB-C cable end into the USB-C port on the bottom of the earcup.
2. Plug the USB-C end into the USB-C charging port on your computer.
3. Indicator light will be a breathing white light for charging.




Indicator light will be solid white when fully charged.

- 2 hours of charging fully charges the battery.
- 5 minutes will give you 1 hour of talk time.

4. Headset can be used with receiver and Bluetooth paired while charging. It can also be used as a corded headset with the USB-C cable connected while the headset is powered off.

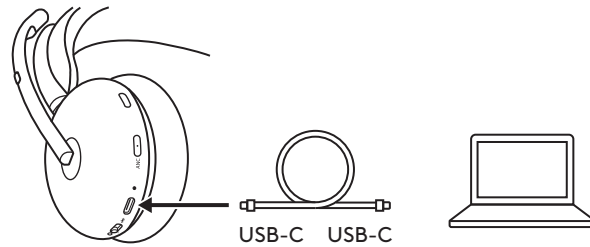

HEADSET CONTROLS

Button	Usage		Action
	Call controls	Answer / End call	Short press
		Reject call	2 seconds press
		Resume call	Short press
	ANC controls	Toggle between ANC and Transparency	Short press
		ANC and Transparency off	2 seconds press
	Media controls	Play / Pause	Double tap
		Track forward	Triple tap
	Volume controls	Volume up	Swipe up
		Volume down	Swipe down
	Headset status	Check connectivity and battery status	Tap and hold for 2 seconds
	Mute	Mute on	Short press
		Mute off	Short press
	Voice assistance	Trigger voice assistant	2 seconds press (when mic boom is down)


Note:

- Media control functionality depends on the type of application.
- Call activities are always the first priority over media streaming. When two devices are connected, the Bluetooth connection will be prioritized over the receiver. When two Bluetooth devices are connected, the last active device will take a priority over the other. And the priority between two Bluetooth devices can be customized on Logi Tune app under Connected devices.


Tip: ANC and touch controls can be customized on Logi Tune app.

MUTE


There are 3 ways to mute your microphone.



1. Press the button to mute.




2. Flip up or down the mic boom to mute or unmute.*

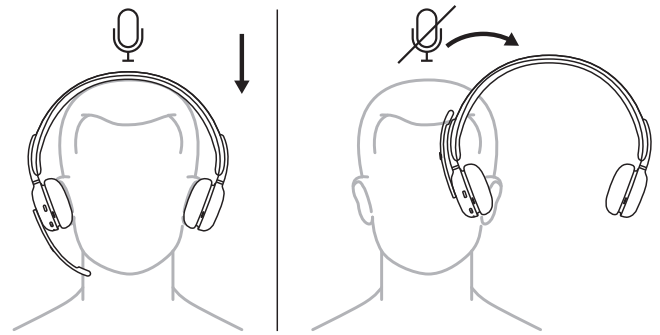

3. Simply take the headset off to mute and put it back to unmute. To use this feature, enable it on Logi Tune app.

* Can be disabled on Logi Tune app

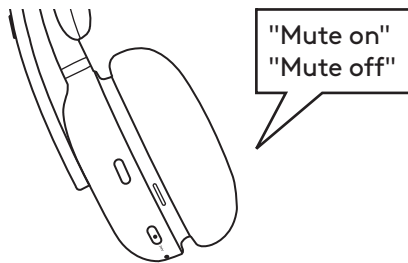


Voice prompts indicate when the mic is mute on/off.

ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)

ANC blocks out the noise around you to help you concentrate on the task at hand.


- Press the ANC button on the side of the earcup to toggle between ANC and Transparency mode.
- There will be voice prompts when switching between modes.

Note: ANC button can be customized to cycle through up to 4 different modes on Logi Tune app.

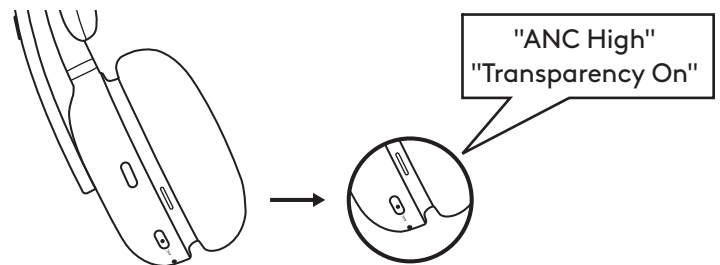


HEADSET LIGHT INDICATOR

Light		Status
White	Solid	Power on
		Connected to a device
		Battery fully charged
	Pulsing	Battery charging
	Blinking	Incoming call
Red	Blinking	Low battery
	Solid	Mute on
Blue	Flashing	Bluetooth pairing mode
Blue and White	Blinking	Headset firmware updating

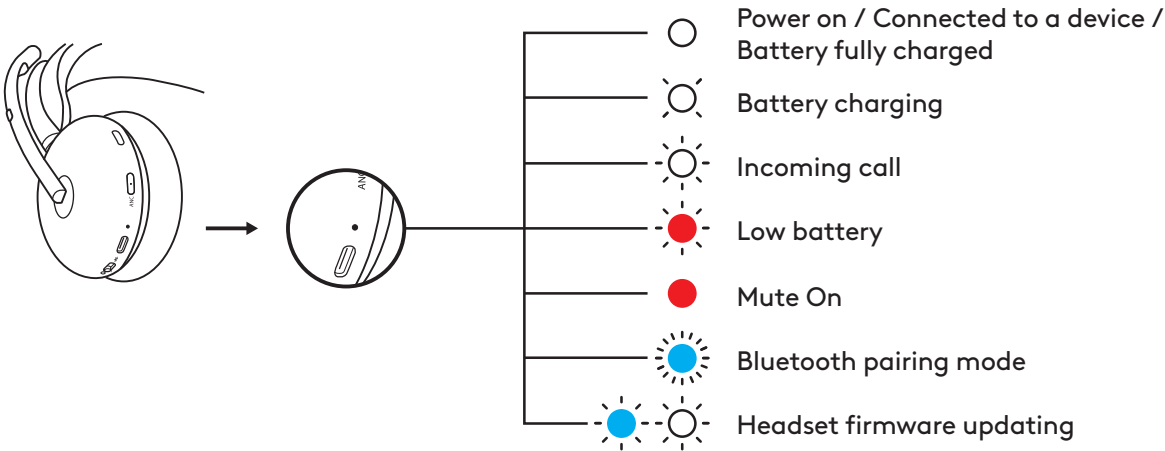

RECEIVER INDICATOR LIGHT


Light		Status
White	Solid	Connected
		Ongoing call
	Repeat flashing on and off	Incoming call
Red	Solid	Mute on
Blue	Flashing	Pairing

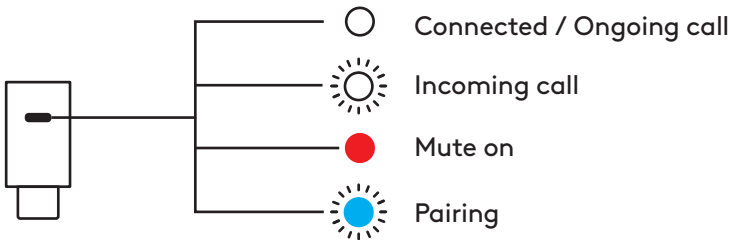

ON-HEAD DETECTION

Sensors on the headset can detect if the headset is worn or not and control the status. It can be disabled or enabled on Logi Tune app.

Note: Functionality depends on the type of application.

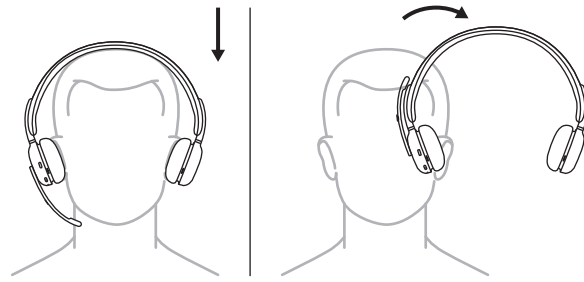

Auto pause/resume

During media streaming, when the headset is taken off, the media will pause. When the headset is put on, the media will resume.

Answer incoming call

When there is an incoming call, put on the headset to answer the call. To use this feature, enable it on Logi Tune app.

Mic mute/unmute


During an ongoing call, when the headset is taken off, the mic will be muted. When the headset is put on, the mic will be unmuted. To use this feature, enable it on Logi Tune app.

AUDIO OVER USB (DENSITY-FRIENDLY)

If your audio is unstable during a call because there are too many wireless devices nearby (high density), the headset can be used as a corded headset.

1. Turn off the headset.
2. Connect the headset to the USB cable provided. And plug the other side of the USB-C cable into the USB-C port on your computer.
3. Make sure "Zone 950" is selected on the audio device setting.

Note: Headset would be charged during this mode.
Button controls may not be available in this mode.

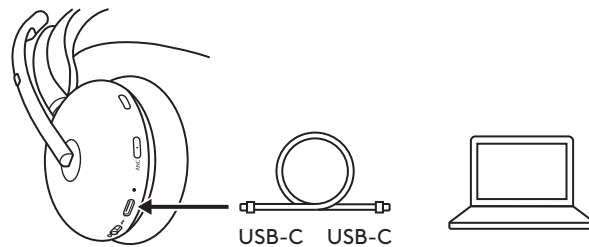

LOGI TUNE

Logi Tune helps boost your headset performance with periodic software and firmware updates. Learn more and download Logi Tune at logitech.com/tune, the *Apple App Store* or *Google Play store*.



ADJUSTING SIDETONE

Sidetone lets you hear your own voice during conversations so you are aware of how loud you are talking. In Logi Tune app, select the sidetone feature, and adjust the dial accordingly.

- A higher number means you hear more external sound.
- A lower number means you hear less external sound.

AUTO SLEEP TIMER

By default, your headset will automatically power off when not in use for 1 hour. Adjust the sleep timer in Logi Tune app.

PERSONAL EQ

Create a personalized sound equalizer that is optimized for your hearing in Logi Tune Mobile app.

Through a simple listening test, our algorithm detects what you hear and adjusts frequencies to best deliver the sound you've wanted.

Note: This applies to music quality instead of call audio quality.

ADVANCED CALL CLARITY

Reduces the ambient noise from the far end of a call to hear them more clearly.

Enable it in Logi Tune app and select low or high mode depending on the noise loudness.

- With this feature enabled, you can enjoy up to 12 hrs (ANC on) or up to 14 hrs (ANC off) of talk time.

HEARING PROTECTION

Zone 950 provides three types of protection to help you hear safely.

Peak limiting:

Audio volume is always limited at 100dBA to prevent hearing damages.

Anti-startle protection:

Once enabled it in Logi Tune app, it eliminates sudden audio spikes to avoid acoustic shocks as per Australian G616 guideline. This applies to call activities only.

Noise exposure over time:

Once enabled it in Logi Tune app, it protects your ears from the noise exposure over an 8-hour period with a limit up to 85dBA as per Australian G616 guideline. This applies to call activities only.

UPDATE YOUR HEADSET

It is recommended to update both your headset and receiver. To do so, download Logi Tune from logitech.com/tune

Note: Turn off and on the headset after the update is completed to make sure it is successfully done.

RECONNECT YOUR HEADSET

In case the headset is disconnected to the receiver, you can reconnect your headset via Logi Tune.

1. Plug USB-C receiver or USB-A adapter with the USB-C receiver into the computer USB port.
2. Power on the headset by sliding the power switch to the center.
3. Open Logi Tune Desktop on your computer.
4. Select "Zone Receiver" from the dashboard.
5. Wait while it is looking for the previously connected headset.
6. If no headset is shown as connected to the receiver, click "Pair headset".
7. Enter pairing mode on the headset by sliding the power switch to the Bluetooth icon and holding it for 2 seconds. Light indicator will flash blue rapidly.
8. Once successfully paired, the light indicator on the receiver and on the headset will turn solid white.

RESET YOUR HEADSET

To reset your headset back to its original state, power headset on, hold the power button to the pairing mode and long press the ANC button for 5 seconds. The headset is successfully reset when the headset light indicator blinks fast in red and white 3 times and turns off.

DIMENSIONS

Headset:

Height x Width x Depth: 183.9 x 179.1 x 70.0 mm

Weight:

0.23 kg

Receiver:

Height x Width x Depth: 26.6 x 12.4 x 6.5 mm

Adapter:

Height x Width x Depth: 24.5 x 15.4 x 8.7 mm

SYSTEM REQUIREMENTS

Works with common calling applications across almost all platforms and operating systems. Works with *Windows*, *Mac*, or *Chrome*-based computer via *USB-C*, *USB-A*, Bluetooth and *iOS* or *Android* Bluetooth enabled devices.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Microcrophone type: 5 omnidirectional MEMS

Frequency response (headset): 20~20 kHz (music mode), 100~8 kHz (talk mode)

Frequency response (microphone): 100~8 kHz

Battery type: Built-in battery (lithium ion)

Battery life (talk time): Up to 15 hrs (ANC on), up to 18 hrs (ANC off)

Battery life (listening time): Up to 22 hrs (ANC on), up to 40 hrs (ANC off)

Bluetooth version: 5.2

Wireless range*: Up to 50 m/170 ft (open field line of sight)


USB-C to C charging cable: 1.5 m

Compliant to EN50332-2

* Wireless range may vary based on environmental and computing conditions.


logitech.com/support/zone950

瞭解您的產品

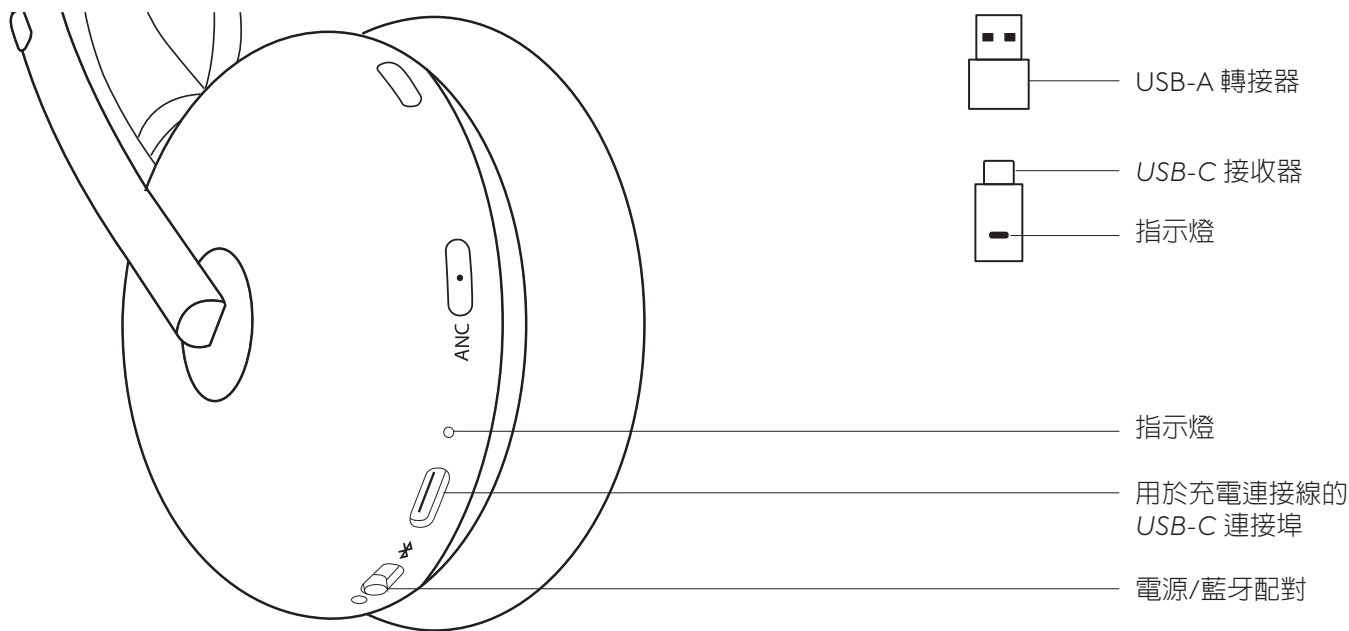


包裝內容

1. 耳機麥克風
2. USB-C 接收器
3. USB-A 轉接器
4. USB-C 到 USB-C 充電連接線
5. 攜行袋
6. 使用者文件




電源開啓/關閉

1. 將電源開關撥到中央位置。
2. 電源開啓時，指示燈會亮起白燈。
3. 若要關閉電源，請將電源開關撥到電源圖示位置。

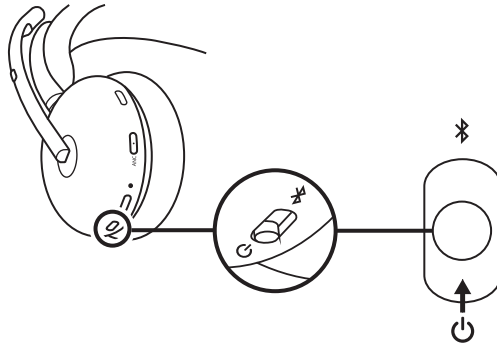

透過 USB 接收器配對


1. **USB-C**
將接收器插入到電腦的 USB-C 連接埠。



USB-A

將 USB-C 接收器插入到 USB-A 轉接器。然後將轉接器插入到電腦的 USB-A 連接埠。

2. 耳機麥克風在發貨時，即已和其隨附的接收器配對。只需開啓耳機麥克風電源。成功配對後，接收器上的指示燈會亮起穩定白燈。耳機麥克風上的指示燈會亮起穩定白燈。
3. 確認在電腦聲音設定中選擇了「Zone 950」。

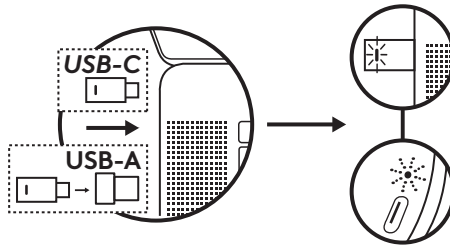


透過藍牙配對

將電源開關撥到藍牙圖示位置，然後按住兩秒。指示燈會快速閃爍藍燈。

在您的裝置上開啓藍牙設定。


1. 在可發現裝置中選擇「Zone 950」。
2. 成功配對後，指示燈會亮起穩定白燈。

提示：耳機麥克風與筆記型電腦配對時，如有需要，請前往聲音設定然後選擇「Zone 950 立體聲」以獲得最佳的音樂品質，通話用途請選擇「Zone 950 免手持」。

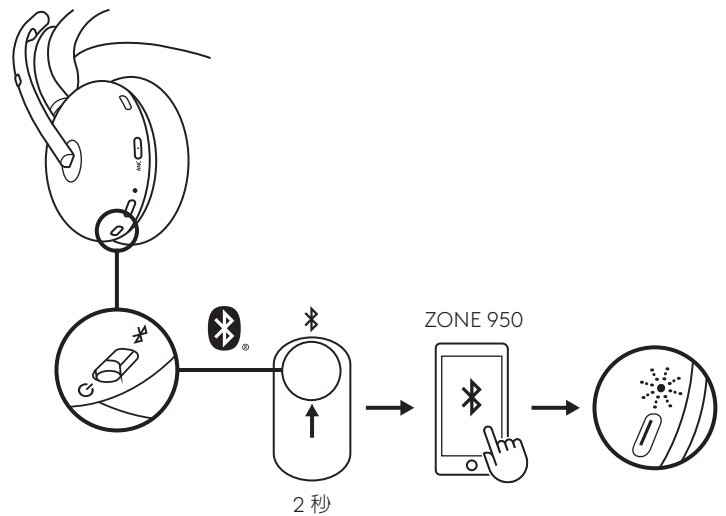


調整耳機麥克風

1. 耳機麥克風的調整是透過在頭帶上下滑動耳罩來進行。
2. 旋轉耳罩以配合您的耳朵。
3. 可輕鬆調整耳機麥克風配戴在頭部的位置。將耳罩於頭帶上下滑動，直到其舒適的戴在您的耳朵上。

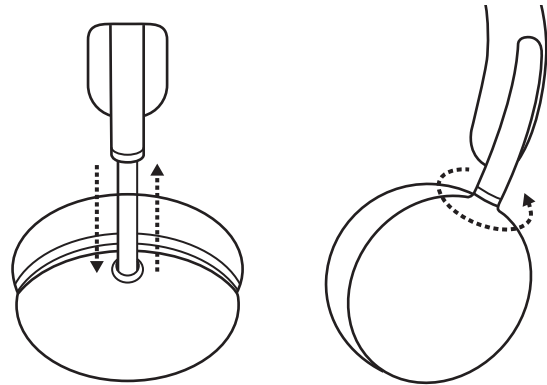

調整麥克風桿。

麥克風桿可旋轉 270 度。可將其配戴在左側或右側。音訊頻道會視您配戴麥克風的方向自動切換。

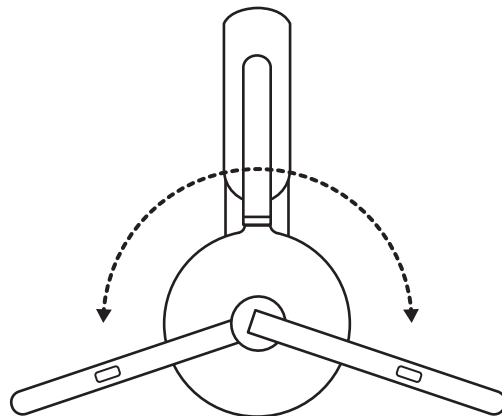

充電

耳機麥克風會在閒置時自動關閉電源。


在 Logi Tune 應用程式中可以變更休眠計時器。

耳機麥克風上的指示燈會在電池電量偏低時亮起紅燈。




透過 USB 連接線充電

1. 將 USB-C 連接線端插入耳罩底部的 USB-C 連接埠。
2. 將 USB-C 端插入電腦上的 USB-C 充電連接埠。
3. 指示燈會亮起白色呼吸燈指明正在充電。
4. 完全充電後指示燈會亮起穩定白燈。
 - 電池完全充電需要 2 小時時間。
 - 充電 5 分鐘可提供 1 小時通話時間。

耳機麥克風在充電時可搭配接收器和藍牙配對裝置使用。在耳機麥克風關閉電源時，也可使用連接的 USB-C 連接線來作為有線耳機麥克風使用。

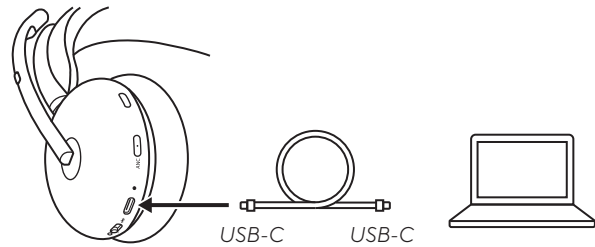

耳機麥克風控制按鈕

按鈕	用途		行動
	通話控制	接聽/掛斷通話	短按
		拒絕通話	按住 2 秒
		繼續通話	短按
	ANC 控制	在 ANC 與穿透模式間切換	短按
		ANC 與穿透模式關閉	按住 2 秒
	媒體控制	播放/暫停	按兩下
		曲目向前快轉	按三下
	音量控制	提高音量	向上滑動
		降低音量	向下滑動
	耳機麥克風狀態	檢查連線狀態與電池狀態	按住 2 秒
	靜音	靜音開啓	短按
		靜音關閉	短按
	語音助理	觸發語音助理	按住 2 秒 (麥克風桿撥下時)


注意：

- 媒體控制功能視應用程式類型而定。
- 通話活動始終是優於媒體串流的第一優先選擇。連線到兩個裝置時，透過藍牙連線的裝置優先於透過接收器連線的裝置。有兩個連線的藍牙裝置時，最後一個使用的裝置會優先於另一個裝置。兩個藍牙裝置的優先順序，可在 Logi Tune 應用程式中的「連線裝置」中自訂。

提示：ANC 與觸控控制可以在 Logi Tune 應用程式中自訂。


靜音

有 3 種方式可將麥克風靜音。

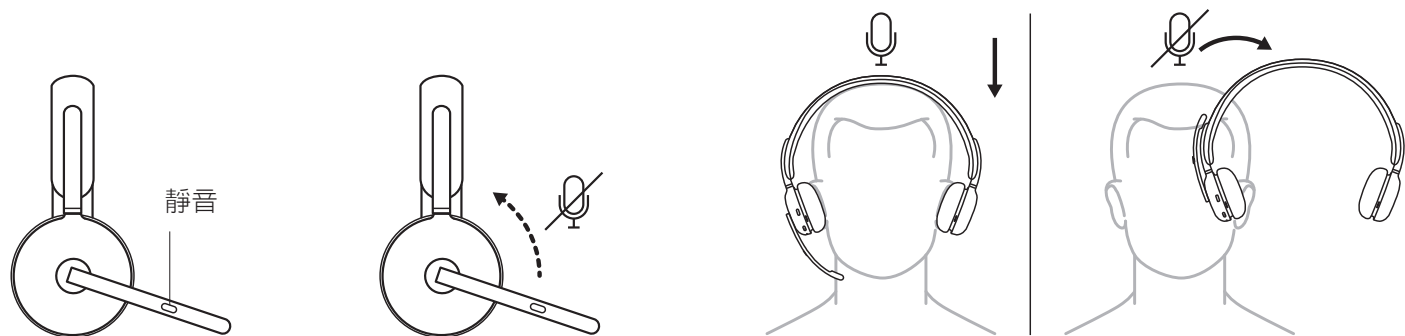

1. 按下按鈕可靜音。
2. 上下翻動麥克風桿，可靜音或取消靜音。*
3. 只需取下耳機麥克風即可靜音，放回原位即可取消靜音。若要使用此功能，請在 Logi Tune 應用程式中將其啟用。

* 可以在 Logi Tune 應用程式中停用

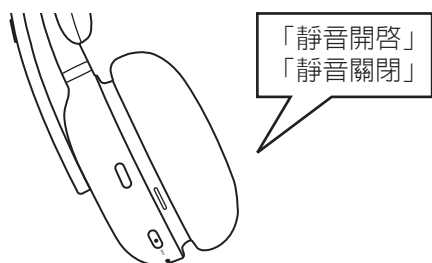


語音提示會在麥克風靜音開啟/關閉時告知狀態。

主動隔噪 (ANC)

ANC 會阻隔您周圍的噪音，以協助您專心在手邊的工作上。


- 按下耳罩側邊的 ANC 按鈕可切換 ANC 和穿透模式。
- 在模式間切換時，會有語音提示告知狀態。

注意：ANC 按鈕可以在 Logi Tune 應用程式中自訂為在 4 種不同的模式間循環切換。

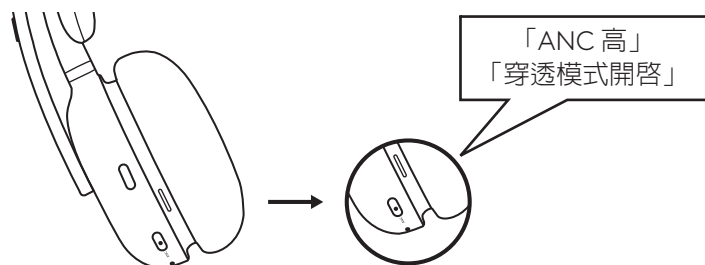


耳機麥克風指示燈

指示燈		狀態
白燈	穩定亮起	開啟電源
		連線到裝置
		電池已充滿
	閃爍	電池充電
	閃爍	來電
紅燈	閃爍	電池電力不足
	穩定亮起	靜音開啟
藍燈	閃爍	藍牙配對模式
藍燈與白燈	閃爍	耳機麥克風正在更新韌體

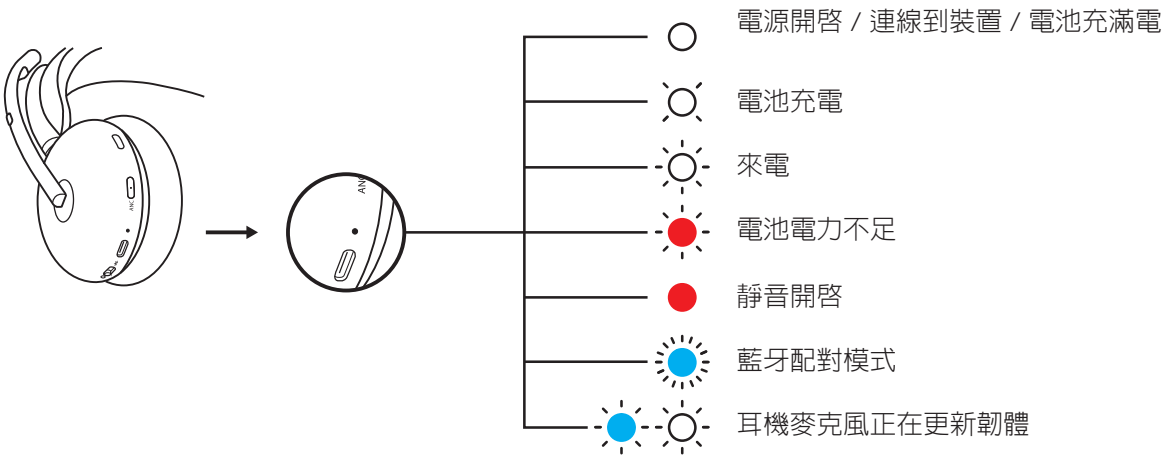

接收器指示燈


指示燈		狀態
白燈	穩定亮起	已連線
		通話中
	重複閃爍亮起和熄滅	來電
紅燈	穩定亮起	靜音開啟
藍燈	閃爍	配對

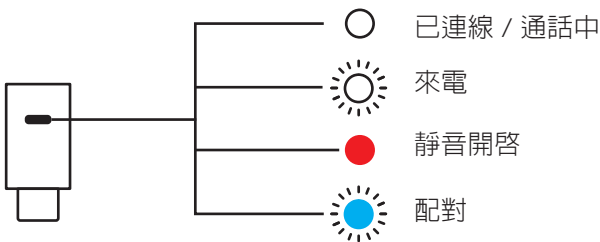

配戴偵測

耳機麥克風上的感應器可以偵測耳機麥克風是否已戴上，以及控制狀態。此功能可以在 Logi Tune 應用程式中將其停用或啟用。

注意：控制功能視應用程式類型而定。

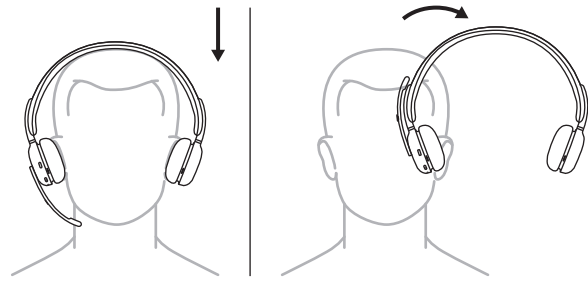

自動暫停 / 繼續

在媒體串流期間，拿下耳機麥克風時，媒體會暫停播放。戴上耳機麥克風時，媒體會繼續播放。

接聽來電

有來電時，戴上耳機麥克風會接聽來電。若要使用此功能，請在 Logi Tune 應用程式中將其啟用。

麥克風靜音/取消靜音


在通話期間，拿下耳機麥克風時，麥克風會靜音。戴上耳機麥克風時，麥克風會取消靜音。若要使用此功能，請在 Logi Tune 應用程式中將其啟用。

USB 音訊 (適合高密度無線環境)

如果因為附近無線裝置過多 (高密度) 導致通話時音訊不穩定，可將耳機麥克風作為有線耳機麥克風使用。

1. 關閉耳機麥克風電源
2. 將耳機麥克風連接到隨附的 USB 連接線。
將 USB-C 連接線的另一端插入到您電腦上的 USB-C 連接埠。
3. 確認在音訊裝置設定中已選擇「Zone 950」。

注意：耳機麥克風在此模式中會進行充電。
在此模式中按鈕控制可能無法使用。

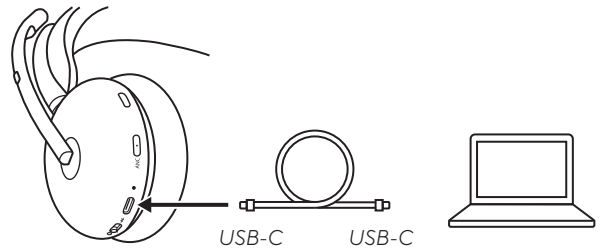

LOGI TUNE

1. Logi Tune 可透過定期的軟體與韌體更新，協助加強耳機麥克風性能。請到 logitech.com/tune、Apple App Store 或 Google Play 商店下載 Logi Tune 並瞭解更多資訊。



調整側音

側音讓您可以在通話交談期間聽到自己的聲音，讓您知道您的講話有多大聲。在 Logi Tune 應用程式中，選擇側音功能，然後對轉鈕進行相應的調整。

-數值較高表示您會聽到較多的外部聲音。

-數值較低表示您會聽到較少的外部聲音。

自動休眠計時器

在預設情況下，您的耳機麥克風會在 1 小時不使用後自動關閉電源。在 Logi Tune 應用程式中可調整此休眠計時器。

個性化等化器

在 Logi Tune 行動應用程式中可建立針對您的聽力最佳化的個性化聲音等化器。

透過簡單的聽力測試，我們的演算法會偵測您聽到的內容，並調整頻率以提供您想要聽到的最好聲音。

注意：這會套用到音樂品質而非通話音訊品質。

進階通話清晰度

減少通話遠端的環境噪音，以更清楚地聽到通話聲音。

請在 Logi Tune 應用程式中啟用此功能，並根據噪音大小選擇低或高模式。

- 啟用此功能後，您可以享有長達 12 小時 (ANC 開啓) 或長達 14 小時 (ANC 關閉) 的通話時間。

聽力保護

Zone 950 提供三種類型的保護，協助您安全聆聽。

峰值限制：

音訊音量始終限制在 100 dBA 以下，防止聽力受損。

防驚嚇保護：

在 Logi Tune 應用程式啟用此功能後，其會根據澳大利亞 G616 指南，消除突然的音訊尖峰以避免聲學衝擊。此功能僅適用於通話活動。

時段中的噪音暴露：

在 Logi Tune 應用程式啟用此功能後，其會根據澳大利亞 G616 指南，可以在 8 小時內保護您的耳朵避免噪音，最高為 85dBA。此設定僅會套用於通話活動。

更新耳機麥克風

建議您對耳機麥克風和接收器兩者都進行更新。若要如此做，請到下列網址下載 Logi Tune：
logitech.com/tune

注意：在更新完成後關閉再開啓耳機麥克風電源，以確認更新成功完成。

重新連線耳機麥克風

如果耳機與接收器中斷連線，可以透過 Logi Tune 重新連線耳機麥克風。

1. 將 USB-C 接收器或插入 USB-C 接收器的轉接器，插入到電腦的 USB 連接埠。
2. 將電源開關撥動到中央位置，開啓耳機麥克風電源。
3. 在您的電腦上開啓 Logi Tune Desktop。
4. 從控制台中選擇「Zone 接收器」。
5. 等待程式尋找之前連線的耳機麥克風。
6. 如果沒有顯示已連線到接收器的耳機麥克風，請按一下「配對耳機」。

將電源開關撥動到藍牙圖示位置並按住 2 秒，進入耳機麥克風的配對模式。指示燈會快速閃爍藍燈。

7. 成功配對後，接收器和耳機麥克風上的指示燈會亮起穩定白燈。

重設耳機麥克風

若要將耳機麥克風重設為其原始狀態，請開啓耳機麥克風電源，按住電源按鈕進入配對模式，然後長按 ANC 按鈕 5 秒。當耳機麥克風指示燈快速閃爍紅燈 3 秒然後熄滅，耳機麥克風即已成功重設。

尺寸

耳機麥克風：

高 x 寬 x 深：183.9 x 179.1 x 70.0 公釐

重量：

0.23 公斤

接收器：

高 x 寬 x 深：26.6 x 12.4 x 6.5 公釐

轉接器：

高 x 寬 x 深：24.5 x 15.4 x 8.7 公釐

系統需求

1. 可搭配幾乎所有平台和作業系統上的常見通話應用程式使用。可透過 USB-C、USB-A、藍牙搭配 Windows、Mac 或 Chrome 電腦，以及具有藍牙功能的 iOS 或 Android 裝置使用。

技術規格

麥克風類型：5 個全向 MEMS

耳機麥克風頻率響應：20~20 kHz (音樂模式)，100~8 kHz (通話模式)

麥克風頻率響應：100~8 kHz

電池類型：內建電池 (鋰電池)

電池使用壽命 (通話時間)：最長 15 小時 (ANC 開啟)，最長 18 小時 (ANC 關閉)

電池壽命 (聆聽時間)：最長 22 小時 (ANC 開啟)，最長 40 小時 (ANC 關閉)

藍牙版本：5.2

無線範圍*：最遠 50 公尺/170 英尺 (視線可及的開放式場地)


1. USB-C 到 USB-C 充電連接線：1.5 公尺

符合 EN50332-2

* 無線傳輸範圍會因環境與電腦條件而有所不同。


logitech.com/support/zone950

제품 설명

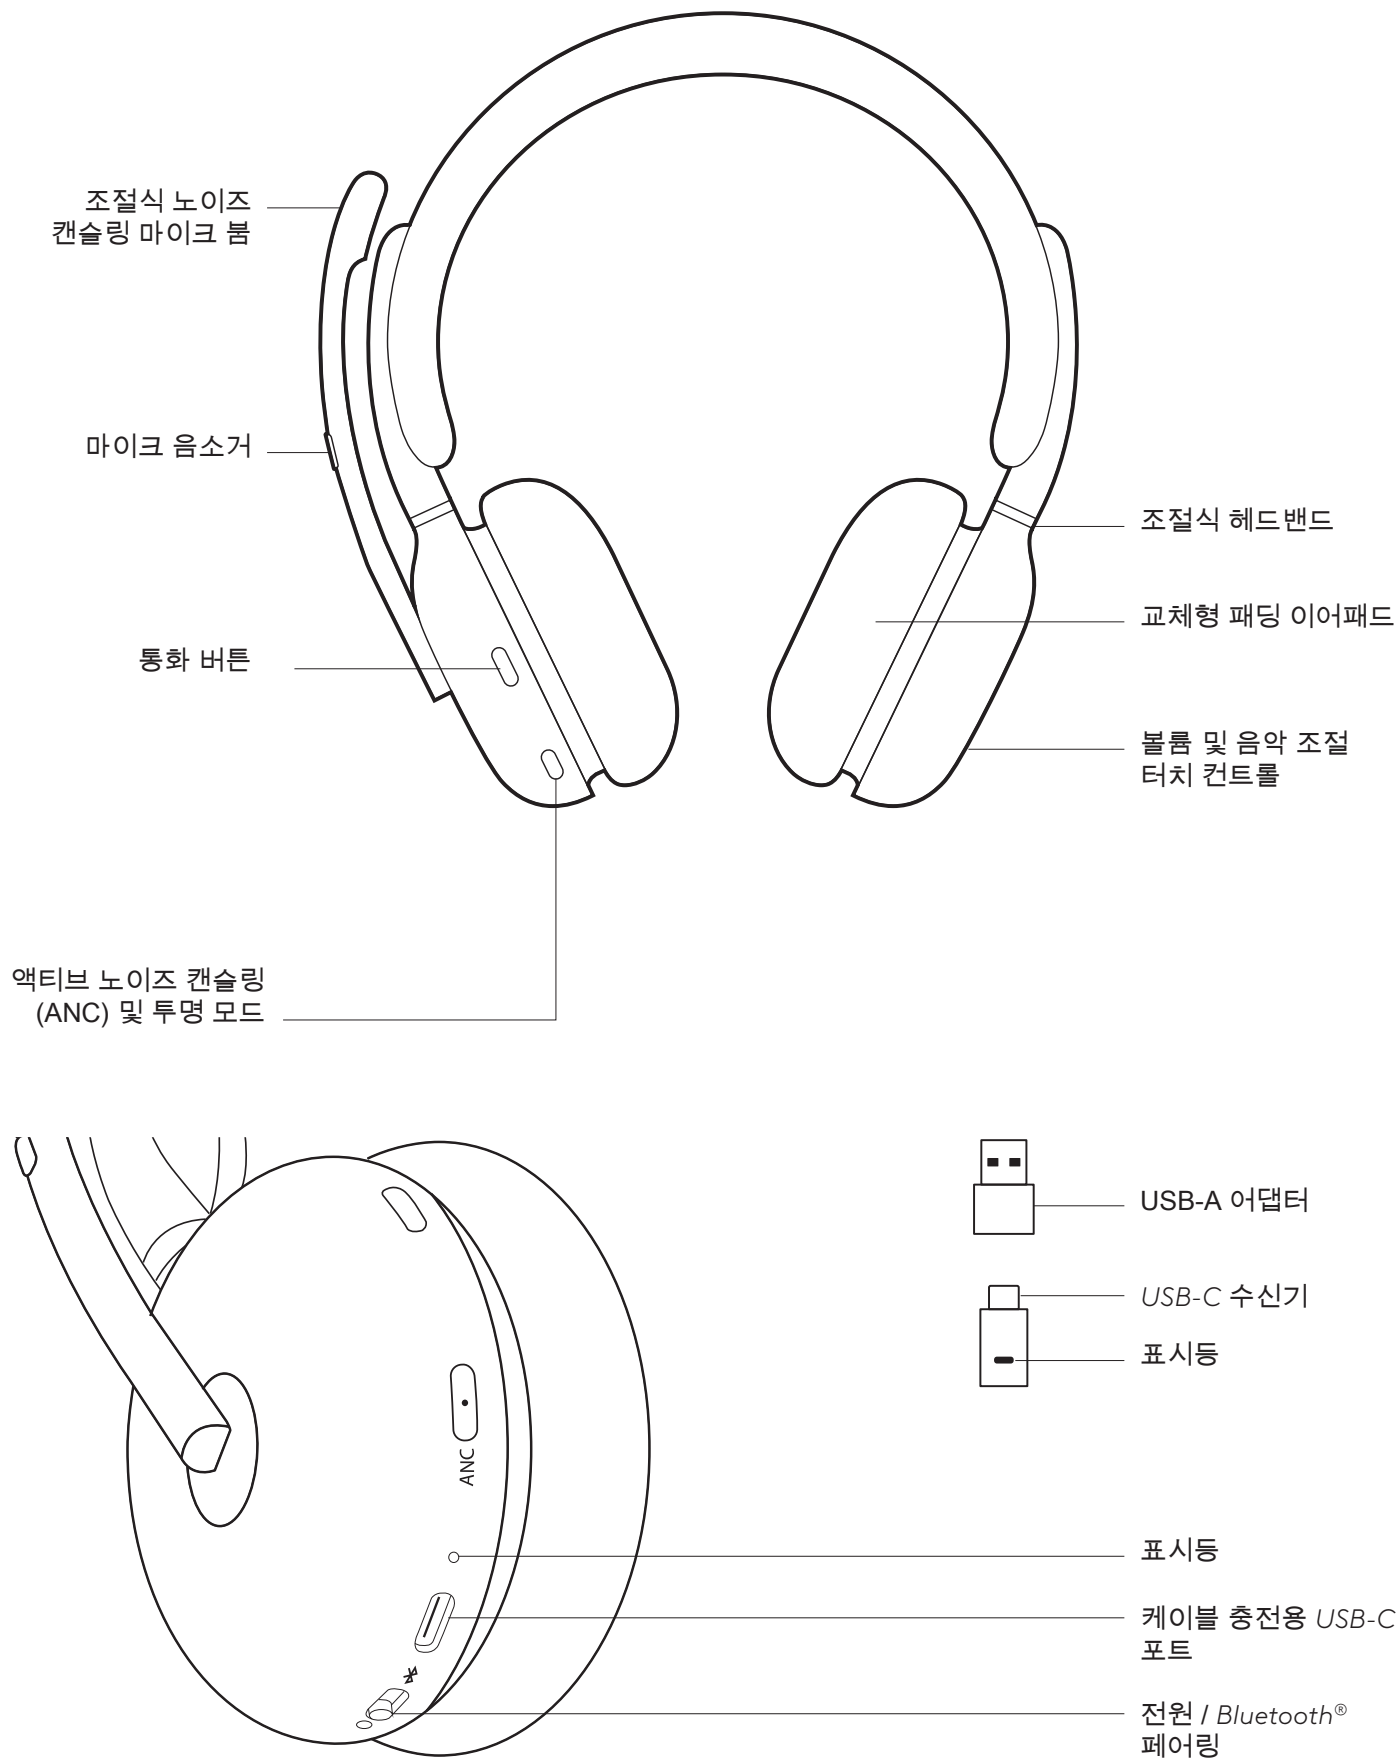


내용물

1. 헤드셋
2. USB-C 수신기
3. USB-A 어댑터
4. USB-C to C 충전 케이블
5. 휴대용 가방
6. 사용 설명서



전원 켜기/끄기

1. 전원 스위치를 중앙으로 밀니다.
2. 전원이 켜지면 표시등이 흰색으로 변합니다.
3. 전원을 끄려면 전원 스위치를 전원 아이콘으로 밀니다.

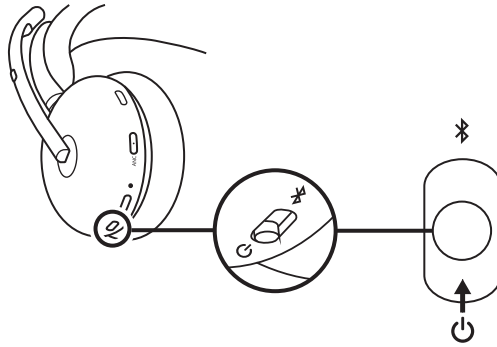



USB 수신기 페어링

1. **USB-C**
수신기를 컴퓨터의 USB-C 포트에 연결합니다.

USB-A

USB-C 수신기를 USB-A 어댑터에 삽입합니다. 그런 다음 컴퓨터 USB-A 포트에 어댑터를 삽입합니다.


2. 헤드셋은 함께 배송되는 수신기와 이미 페어링이 완료된 상태입니다. 그냥 헤드셋을 켭니다.
페어링이 성공적으로 완료되면 수신기의 표시등이 흰색으로 유지됩니다. 헤드셋의 표시등도 흰색으로 유지됩니다.
3. 컴퓨터 사운드 설정에서 "Zone 950"이 선택되어 있는지 확인합니다.

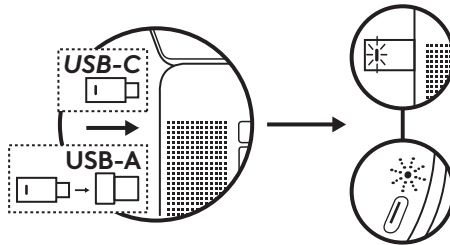

BLUETOOTH® 페어링


1. 전원 스위치를 *Bluetooth* 아이콘으로 밀고 2초 동안 유지합니다. 표시등이 빠르게 파란색으로 깜박입니다.
2. 장치에서 *Bluetooth* 설정을 엽니다.
3. 검색 가능한 장치에서 "Zone 950"을 선택합니다.
4. 페어링이 성공적으로 완료되면 표시등이 흰색으로 유지됩니다.

팁: 헤드셋이 노트북에 페어링되었을 때, 필요한 경우 사운드 설정으로 이동한 뒤 "Zone 950 Stereo"를 선택하면 최상의 음질을 즐길 수 있고 "Zone 950 Hands-Free"를 선택하면 통화할 수 있습니다.

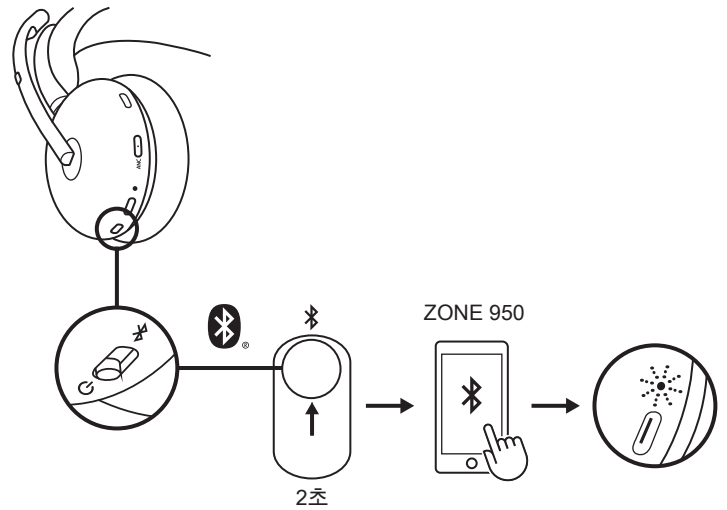


헤드셋 조절

1. 헤드밴드의 이어컵을 위아래로 밀어서 헤드셋을 조절합니다.
2. 이어컵을 귀에 맞게 돌립니다.
3. 머리에 쓴 채로 조절하면 더 간편한 조절이 가능합니다. 이어컵이 귀에 편안하게 안착될 때까지 헤드밴드를 위아래로 움직여 줍니다.

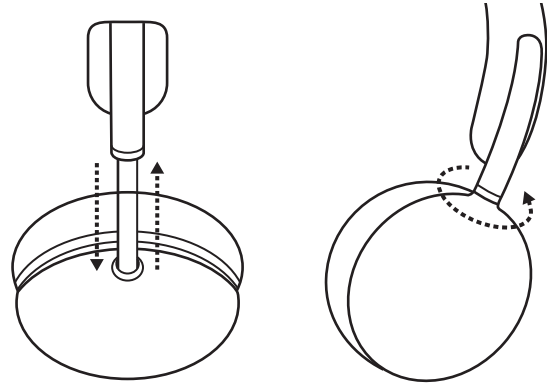

마이크 뿔 조절

마이크 뿔은 270도 회전 가능합니다. 왼쪽 또는 오른쪽으로 착용할 수 있습니다. 마이크 착용 방향에 따라 오디오 채널이 자동으로 전환됩니다.

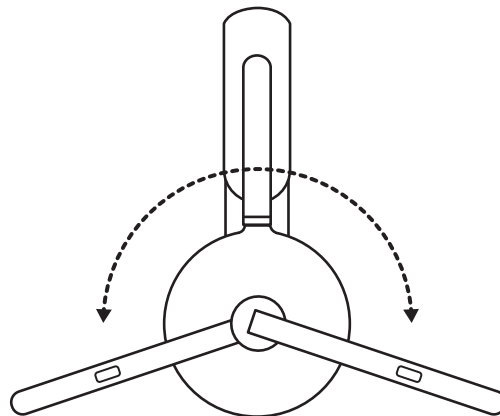

충전


유티 상태로 두면 헤드셋의 전원이 자동으로 꺼집니다.

Logi Tune 앱에서 절전 타이머를 변경할 수 있습니다.




배터리가 부족하면 헤드셋 표시등이 빨간색으로 바뀝니다.

USB 케이블을 통한 충전

1. USB-C 케이블을 이어컵 하단의 USB-C 포트에 연결합니다.
2. USB-C 끝을 컴퓨터의 USB-C 충전 포트에 연결합니다.
3. 충전 시 표시등이 흰색으로 천천히 깜박입니다.
4. 완전히 충전되면 표시등이 흰색으로 유지됩니다.
 - 2시간 충전 시 배터리가 완전히 충전됩니다.
 - 5분 충전 시 1시간 동안 통화가 가능합니다.
5. 헤드셋은 수신기 및 Bluetooth를 통해 페어링된 상태라면 충전 중에도 사용할 수 있습니다. 헤드셋의 전원이 꺼져도 USB-C 케이블을 연결하면 유선 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.

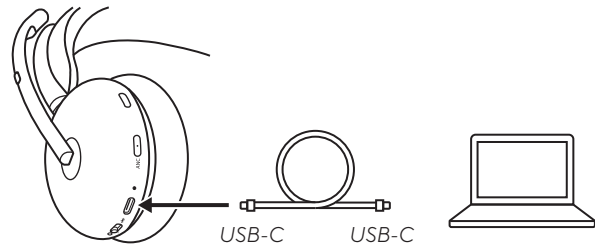

헤드셋 컨트롤

단추	용도		조치
	통화 컨트롤	응답 / 통화 종료	짧은 누르기
		통화 거절	2초 누르기
		통화 재개	짧은 누르기
	ANC 컨트롤	ANC 및 투명 전환	짧게 누르기
		ANC 및 투명 끄기	2초 누르기
	미디어 컨트롤	재생 / 일시 정지	두 번 탭
		다음 트랙	세 번 탭
	볼륨 컨트롤	볼륨 높이기	위로 스와이프
		볼륨 줄이기	아래로 스와이프
	헤드셋 상태	연결 및 배터리 상태 확인	2초 동안 길게 탭
	음소거	음소거 켜짐	짧게 누르기
		음소거 꺼짐	짧게 누르기
	음성 도우미	음성 도우미 불러오기	2초간 누르기 (마이크 불이 내려간 상태)


참고:

- 미디어 컨트롤 기능은 애플리케이션 유형에 따라 달라집니다.
- 통화 활동은 미디어 스트리밍보다 항상 최우선입니다. 장치가 두 개 연결되면 Bluetooth 연결이 수신기 연결보다 우선입니다. 두 개의 Bluetooth 장치가 연결된 경우, 마지막으로 활성화된 장치가 우선입니다. Logi Tune 앱의 연결된 장치에서 두 Bluetooth 장치 사이의 우선순위를 커스텀할 수 있습니다.

팁: Logi Tune 앱에서 ANC 및 터치 컨트롤을 커스텀할 수 있습니다.


음소거

3가지 방법으로 마이크를 음소거할 수 있습니다.

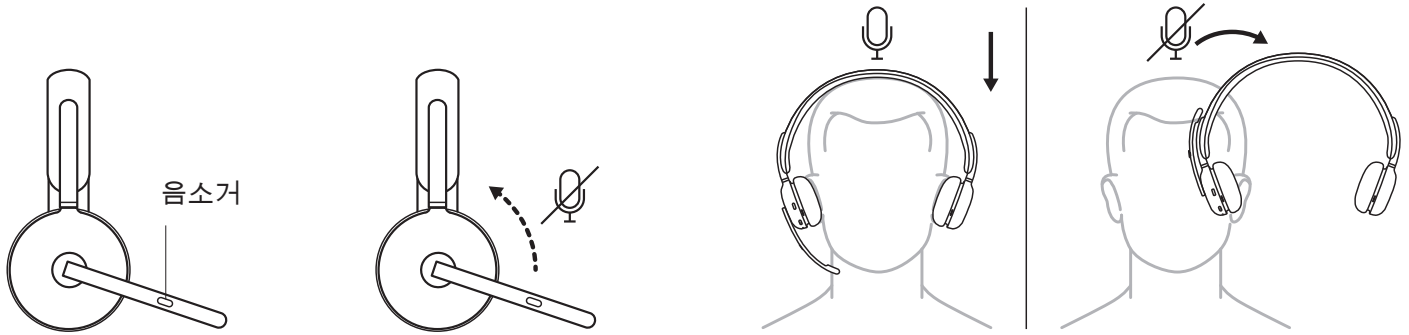

1. 음소거하려면 버튼을 누릅니다.
2. 마이크 붐을 위아래로 젖혀 음소거 또는 음소거 해제가 가능합니다.*
3. 헤드셋을 벗으면 음소거되며 다시 끼우면 음소거가 해제됩니다. 이 기능을 사용하려면 Logi Tune 앱에서 활성화하세요.

* Logi Tune 앱에서 비활성화 가능

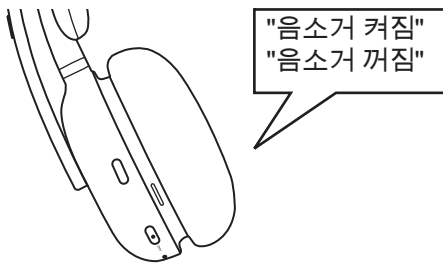


음성 알림이 마이크 음소거 켜짐/꺼짐 상태를 알려줍니다.

액티브 노이즈 캔슬링(ANC)

ANC는 작업에 집중할 수 있도록 주변 소음을 차단합니다.


- 이어컵 측면에 있는 ANC 버튼을 눌러 ANC와 투명 모드 사이를 전환할 수 있습니다.
- 모드 전환 시 음성으로 알려줍니다.

참고: Logi Tune 앱에서 ANC 버튼이 최대 4개의 모드를 순환하도록 커스텀할 수 있습니다.

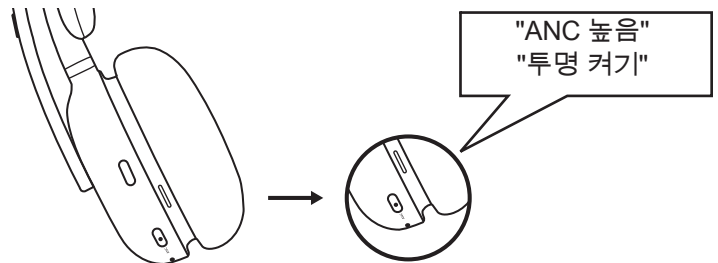


헤드셋 표시등

표시등		상태
흰색	계속 켜짐	전원 켜짐
		장치에 연결됨
		배터리 충전 완료
	깜박임	배터리 충전 중
	깜박임	걸려온 통화
빨간색	깜박임	배터리 부족
	계속 켜짐	음소거 켜짐
파란색	깜박임	Bluetooth 페어링 모드
파란색 및 흰색	깜박임	헤드셋 펌웨어 업데이트 중

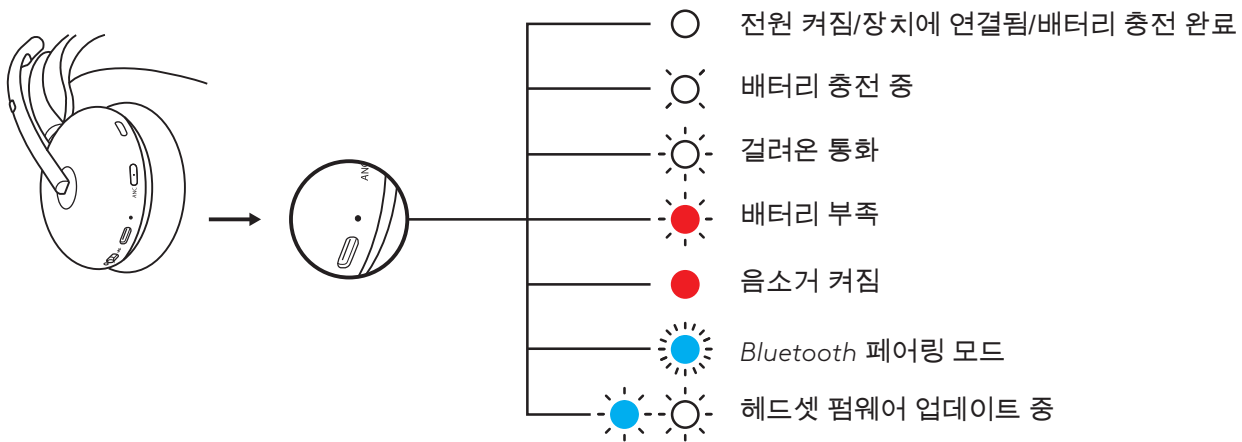

수신기 표시등


표시등		상태
흰색	계속 켜짐	연결됨
		통화 중
	점멸 반복	걸려온 통화
빨간색	계속 켜짐	음소거 켜짐
파란색	깜박임	페어링

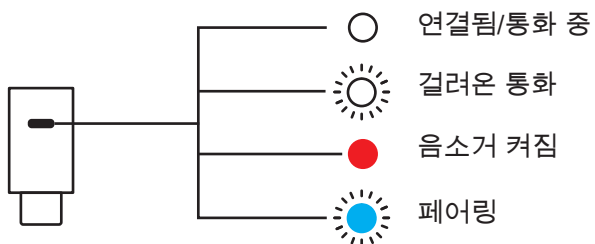

착용 감지

헤드셋의 센서가 헤드셋 착용 여부를 감지하고 상태를 컨트롤할 수 있습니다. Logi Tune 앱에서 이 기능을 비활성화 또는 활성화할 수 있습니다.

참고: 기능은 애플리케이션 유형에 따라 달라집니다.

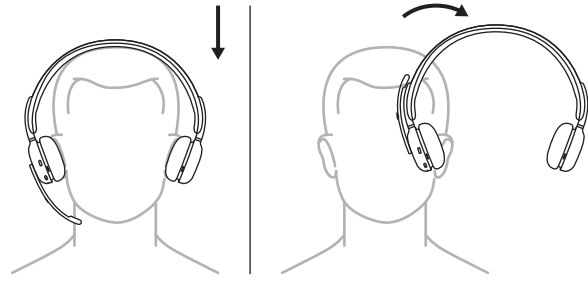

자동 일시 정지/재시작

미디어 스트리밍 중 헤드셋을 벗으면 미디어가 일시 정지됩니다. 헤드셋을 착용하면 미디어가 재시작됩니다.

걸려온 통화 받기

전화가 오면 헤드셋을 착용하여 전화를 받을 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 Logi Tune 앱에서 활성화하세요.

마이크 음소거/음소거 해제


통화 중 헤드셋을 벗으면 마이크가 음소거됩니다. 헤드셋을 착용하면 마이크의 음소거가 해제됩니다. 이 기능을 사용하려면 Logi Tune 앱에서 활성화하세요.

USB 오디오(고밀도 환경에 추천)

주변에 무선 장치가 너무 많아(고밀도) 통화 중 오디오가 불안정한 경우, 유선 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.

1. 헤드셋을 끕니다.
2. 제공된 USB 케이블에 헤드셋을 연결합니다.
USB-C 케이블의 반대편을 컴퓨터의 USB-C 포트에 연결합니다.
3. 오디오 장치 설정에서 "Zone 950"이 선택되어 있는지 확인합니다.

참고: 이 모드에서는 헤드셋이 충전됩니다.
이 모드에서는 버튼 컨트롤을 사용하지 못할 수도 있습니다.

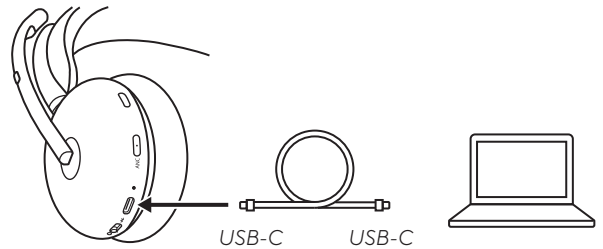

LOGI TUNE

Logi Tune은 정기 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트로 헤드셋 성능 향상을 지원합니다. logitech.com/tune, Apple App Store 또는 Google Play 스토어에서 Logi Tune에 대해 더 알아보고 다운로드하세요.



사이드톤 조절

사이드톤은 대화하는 동안 자신의 목소리를 들을 수 있게 해줌으로써 자신이 얼마나 큰 소리로 말하고 있는지를 인식하게 해줍니다. Logi Tune 앱에서 측음 기능을 선택하고 알맞게 다이얼을 조절합니다.

- 숫자가 높을수록 외부 소리가 더 많이 들린다는 뜻입니다.
- 숫자가 낮을수록 외부 소리가 덜 들린다는 뜻입니다.

자동 절전 타이머

기본적으로 1시간 동안 사용하지 않으면 헤드셋의 전원이 자동으로 꺼집니다. Logi Tune 앱에서 절전 타이머를 조절할 수 있습니다.

맞춤형 EQ

Logi Tune 모바일 앱에서 사용자에게 따라 듣기 좋은 맞춤형 사운드 이퀄라이저를 만들어보세요.

로지텍 알고리즘이 간단한 청취 테스트를 통해 사용자의 청력을 감지하고 원하는 사운드가 가장 잘 전달되도록 주파수를 조절합니다.

참고: 이는 통화 음질이 아닌 음악 음질에 적용됩니다.

고급 통화 선명도

주변 소음을 줄여 상대방의 목소리를 더 선명하게 들려줍니다.

Logi Tune 앱에서 활성화하여 소음 크기에 따라 낮음 또는 높음을 선택합니다.

- 이 기능을 활성화하면 최대 12시간(ANC 켜짐) 또는 최대 14시간(ANC 꺼짐) 통화할 수 있습니다.

청력 보호

Zone 950은 안전한 청취를 위하여 세 가지 유형의 보호 기능을 제공합니다.

피크 제한:

청력 손상을 방지하기 위해 오디오 볼륨이 항상 100dBA로 제한됩니다.

자극 방지:

Logi Tune 앱에서 활성화 시 오스트레일리아 G616 지침에 따라 갑작스러운 오디오 스파이크를 제거하여 음향 충격을 방지합니다. 이는 통화 활동에만 적용됩니다.

시간 경과에 따른 소음 노출:

Logi Tune 앱에서 활성화 시 오스트레일리아 G616 지침에 따라 최대 85dBA 한도로 8시간 동안 소음 노출로부터 귀를 보호합니다. 이는 통화 활동에만 적용됩니다.

헤드셋 업데이트

헤드셋과 수신기를 모두 업데이트하는 것이 좋습니다. 업데이트하려면 logitech.com/tune에서 Logi Tune을 다운로드하세요.

참고: 업데이트가 성공적으로 완료되었는지 확인하려면 업데이트 후 헤드폰을 껐다 켭니다.

헤드셋 다시 연결

헤드셋이 수신기에서 분리된 경우, Logi Tune을 통해 헤드셋을 다시 연결할 수 있습니다.

1. USB-C 수신기 또는 USB-C 수신기 탑재 USB-A 어댑터를 컴퓨터 USB 포트에 연결합니다.
2. 전원 스위치를 중앙으로 밀어 헤드셋의 전원을 켭니다.
3. 컴퓨터에서 Logi Tune 데스크탑을 엽니다.
4. 대시보드에서 "Zone 수신기(Zone Receiver)"를 선택합니다.
5. 이전에 연결된 헤드셋을 찾는 동안 기다립니다.
6. 수신기에 연결된 헤드셋이 표시되지 않으면 "헤드셋 페어링"을 클릭합니다.
7. 전원 스위치를 *Bluetooth* 아이콘 쪽으로 2초 동안 길게 눌러 헤드셋에서 페어링 모드에 진입합니다. 표시등이 빠르게 파란색으로 깜박입니다.
8. 페어링이 성공적으로 완료되면 수신기와 헤드셋의 표시등이 흰색으로 유지됩니다.

헤드셋 초기화

헤드셋을 원래 상태로 초기화하려면 헤드셋 전원을 켜 후 전원 버튼을 길게 눌러 페어링 모드에 진입한 뒤 ANC 버튼을 5초 동안 길게 누릅니다. 헤드셋 표시등이 빨간색과 흰색으로 빠르게 3번 깜박인 후 꺼지면 헤드셋이 성공적으로 초기화된 것입니다.

규격

헤드셋:

높이 x 너비 x 높이: 183.9 x 179.1 x 70.0mm

무게:

0.23kg

수신기:

높이 x 너비 x 높이: 26.6 x 12.4 x 6.5mm

어댑터:

높이 x 너비 x 높이: 24.5 x 15.4 x 8.7mm

시스템 요구 사항

대부분의 플랫폼 및 운영 체제에서 일반적으로 사용되는 통화 애플리케이션을 지원합니다. *USB-C*, *USB-A*, *Bluetooth*를 통해 *Windows*, *Mac*, *Chrome* 기반 컴퓨터 및 *iOS* 또는 *Android Bluetooth* 지원 장치에서 이용 가능.

기술 사양

마이크 유형: 전방향 MEMS 5개

주파수 응답(헤드셋): 20~20kHz(음악 모드), 100~8kHz(대화 모드)

주파수 응답(마이크): 100~8kHz

배터리 유형: 내장 배터리(리튬 이온)

배터리 수명(통화 시간): 최대 15시간(ANC 켜짐), 최대 18시간(ANC 꺼짐)

배터리 수명(청취 시간): 최대 22시간(ANC 켜짐), 최대 40시간(ANC 꺼짐)

Bluetooth 버전: 5.2

무선 범위*: 최대 50m/170ft(개방 공간)


USB-C to C 충전 케이블: 1.5m

EN50332-2 준수

*무선 연결 범위는 컴퓨터 사용 환경과 조건에 따라 다를 수 있습니다.


logitech.com/support/zone950

MENGENAL PRODUK

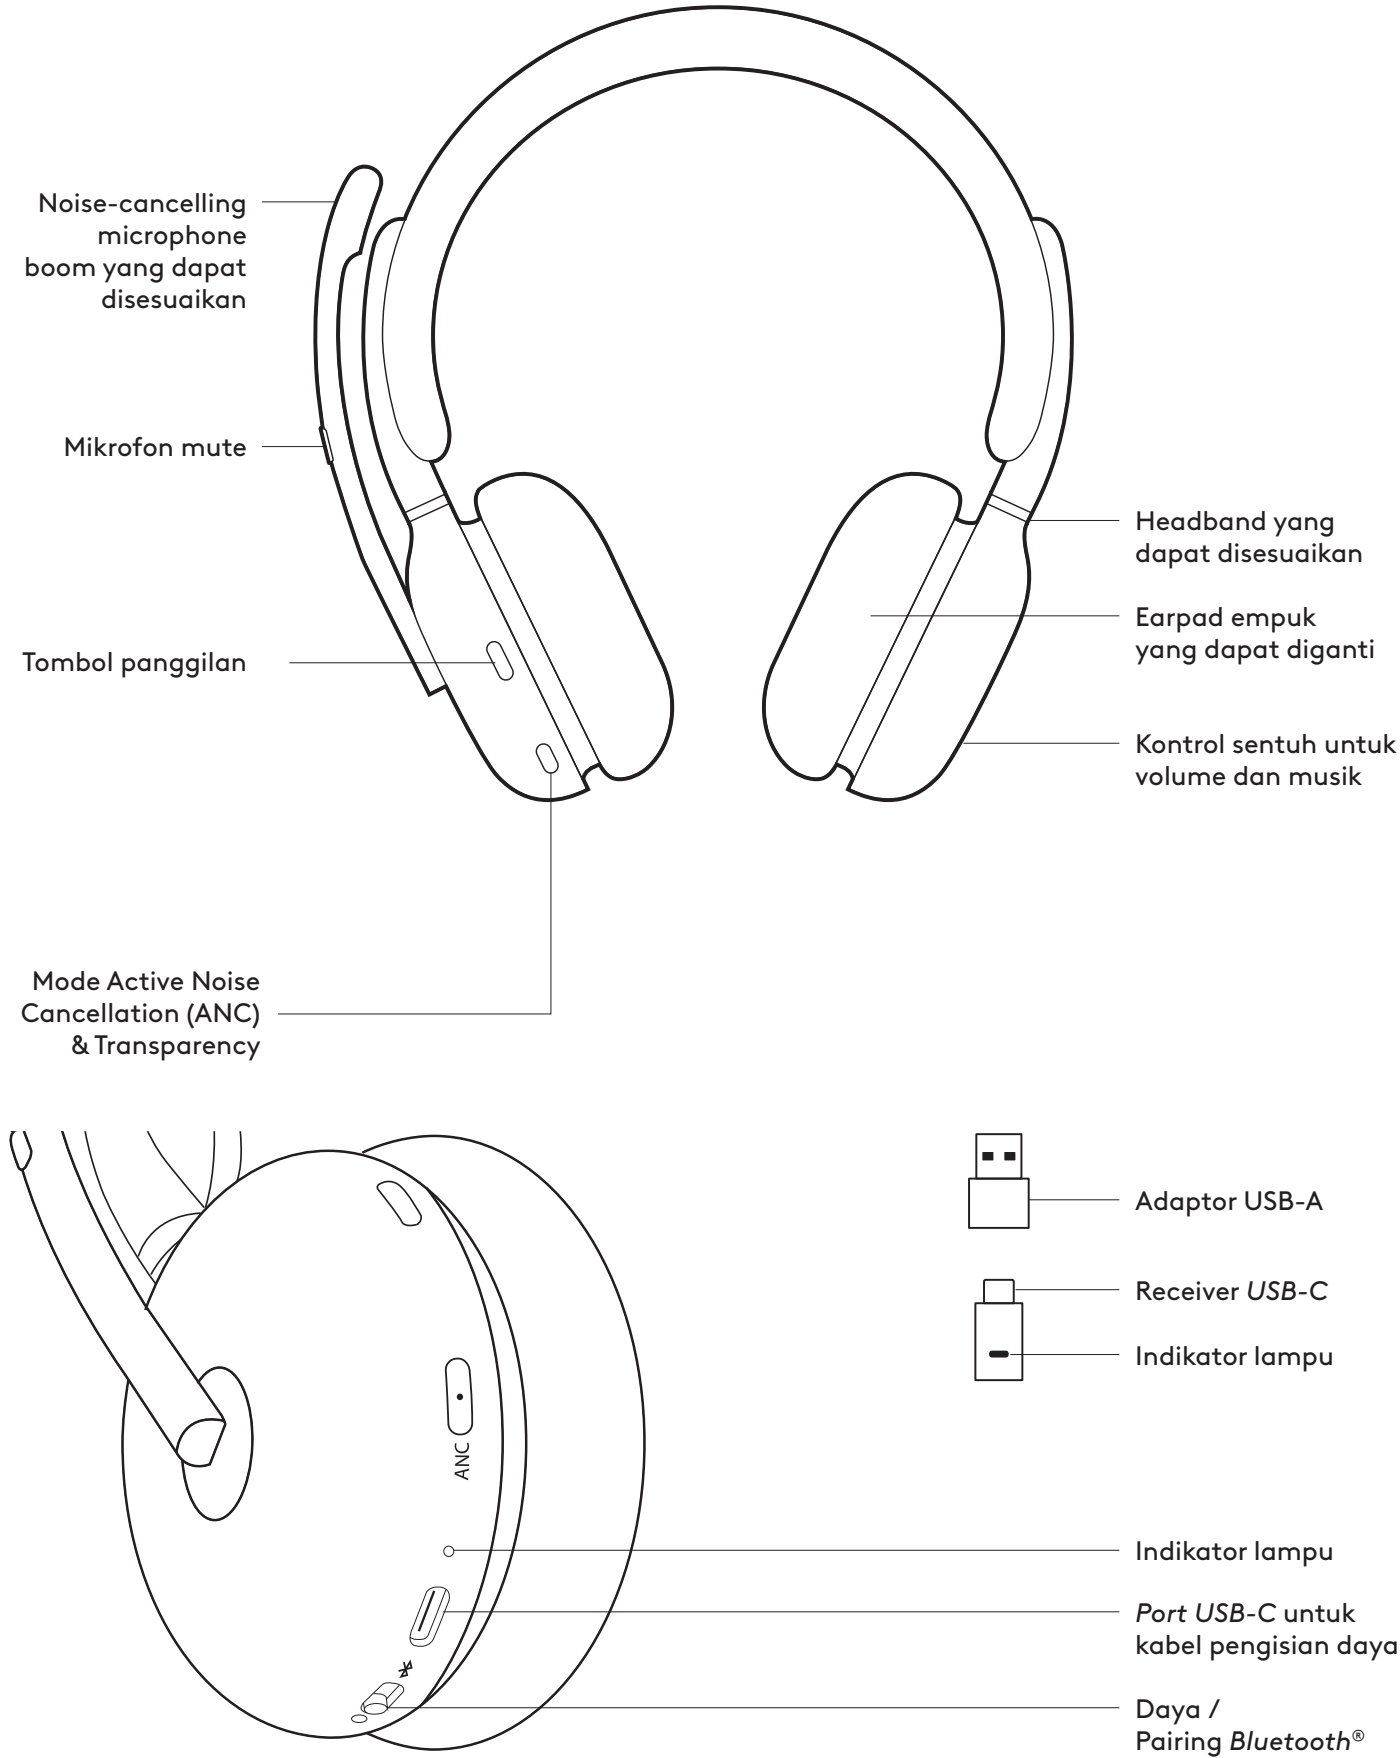


ISI KEMASAN

1. Headset
2. Receiver *USB-C*
3. Adaptor *USB-A*
4. Kabel pengisian daya *USB-C* ke *C*
5. Tas perjalanan
6. Dokumentasi pengguna




DAYA ON/OFF

1. Geser switch daya ke tengah.
2. Setelah dinyalakan, indikator lampu akan berubah menjadi putih.
3. Untuk mematikan daya, geser switch daya ke ikon daya.

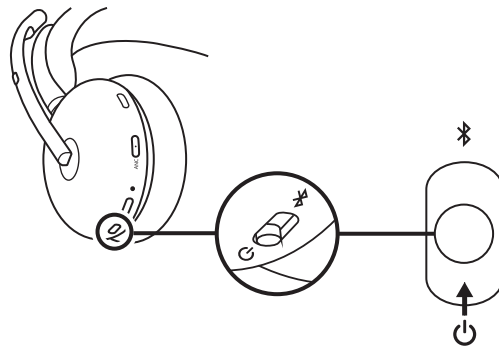

PAIRING VIA RECEIVER USB


1. **USB-C**
Masukkan receiver ke port *USB-C* di komputer.
USB-A
Masukkan receiver *USB-C* ke adaptor *USB-A*. Kemudian masukkan adaptor ke port *USB-A* komputer.
2. Headset sudah di-pairing dengan receiver yang dikirimkan bersamanya. Nyalakan saja headset-nya. Setelah sukses melakukan pairing, indikator lampu di receiver akan tetap putih stabil. Indikator lampu di headset akan berubah ke putih stabil.
3. Pastikan "Zone 950" sudah dipilih pada pengaturan suara komputer.

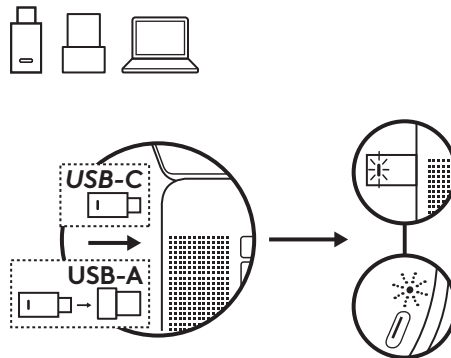

PAIRING VIA BLUETOOTH®


1. Geser switch daya ke ikon *Bluetooth* kemudian tahan selama 2 detik. Indikator lampu akan berkedip biru cepat.
2. Buka pengaturan *Bluetooth* di perangkat Anda.
3. Pilih "Zone 950" di perangkat yang dapat ditemukan.
4. Setelah sukses melakukan pairing, indikator lampu akan berubah menjadi putih stabil.

Tips: Saat headset di-pairing ke laptop, jika perlu, buka pengaturan suara dan pilih "Zone 950 Stereo" untuk kualitas musik terbaik dan pilih "Zone 950 Hands-Free" untuk panggilan.

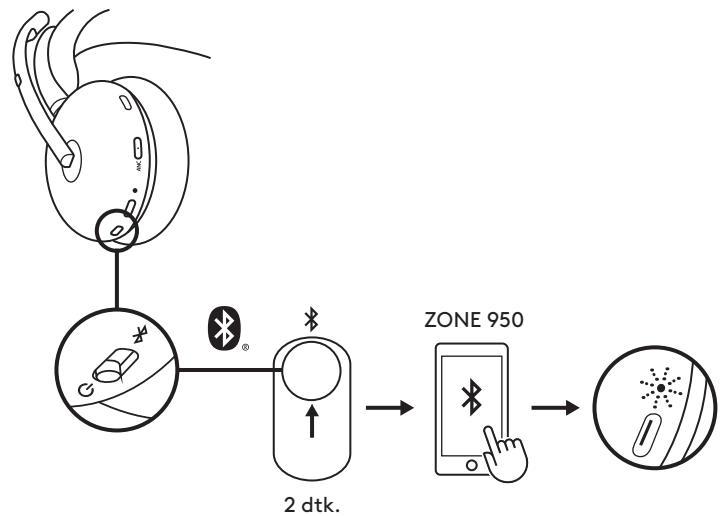


MENYESUAIKAN HEADSET

1. Sesuaikan headset dengan menggeser earcup ke atas dan ke bawah di sepanjang headband.
2. Putar earcup agar pas di telinga Anda.
3. Akan lebih mudah untuk menyesuaikan headset dengan memakainya di kepala Anda. Gerakkan earcup ke atas dan ke bawah di sepanjang headband sampai posisinya terasa nyaman di telinga Anda.

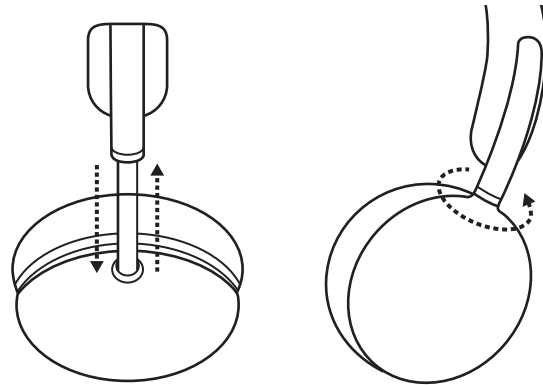

MENYESUAIKAN MICROPHONE BOOM

Microphone boom dapat berotasi 270 derajat. Pakai di sisi kiri ataupun kanan. Channel audio akan berganti secara otomatis, tergantung pada arah Anda memakai mikrofon.

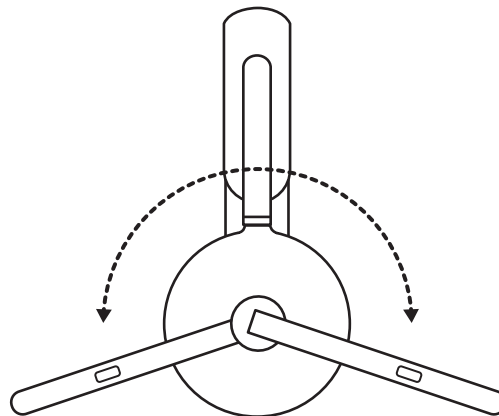

MENGISI DAYA


Headset otomatis akan mati saat tidak digunakan.

Pengatur waktu sleep dapat diganti di aplikasi Logi Tune.

Lampu indikator headset akan berubah menjadi MERAH saat daya baterai hampir habis.

Mengisi daya via kabel USB

1. Colokkan ujung kabel *USB-C* ke port *USB-C* di bagian bawah earcup.
2. Colokkan ujung *USB-C* ke port pengisian daya *USB-C* di komputer Anda.
3. Lampu indikator akan berkedip putih untuk menunjukkan pengisian daya.
4. Lampu indikator akan berubah putih stabil ketika daya sudah terisi penuh. – pengisian daya selama 2 jam akan mengisi daya baterai hingga penuh. – pengisian daya selama 5 menit akan memberikan waktu bicara selama 1 jam.
5. Headset dapat digunakan dengan receiver dan *Bluetooth* saat mengisi daya. Headset ini juga dapat digunakan sebagai headset berkabel dengan kabel *USB-C* terhubung saat headset dimatikan.

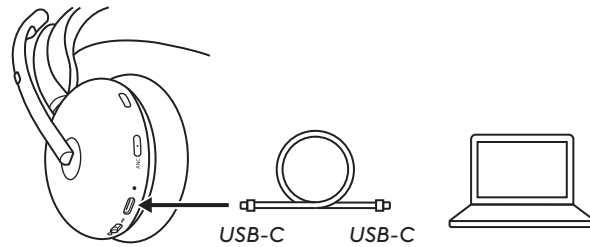

KONTROL HEADSET

Tombol	Penggunaan		Tindakan
	Kontrol panggilan	Menjawab / Mengakhiri panggilan	Tekan sebentar
		Menolak panggilan	Tekan 2 detik
		Melanjutkan panggilan	Tekan sebentar
	Kontrol ANC	Beralih antara mode ANC dan Transparency	Tekan sebentar
		Mode ANC dan Transparency mati	Tekan 2 detik
	Kontrol media	Play / Pause	Tekan dua kali
		Track berikutnya	Ketuk tiga kali
	Kontrol volume	Volume up	Geser ke atas
		Volume down	Geser ke bawah
	Status headset	Periksa konektivitas dan status baterai	Ketuk dan tahan selama 2 detik
	Mute	Mute on	Tekan sebentar
		Mute off	Tekan sebentar
	Voice assistance	Memicu voice assistant	Tekan 2 detik (saat mic boom mati)

Catatan:

- Fungsionalitas kontrol media tergantung pada jenis aplikasi.
- Aktivitas panggilan selalu menjadi prioritas pertama dibandingkan streaming media. Ketika kedua perangkat sudah terhubung, koneksi *Bluetooth* akan diprioritaskan dari receiver. Ketika kedua perangkat *Bluetooth* sudah terhubung, perangkat yang terakhir aktif akan diprioritaskan dari perangkat lainnya. Dan prioritas antara kedua perangkat *Bluetooth* dapat dikustomisasi di aplikasi Logi Tune di perangkat yang Terhubung.

Tip: ANC dan kontrol sentuh dapat dikustomisasi di aplikasi Logi Tune.


MUTE

Ada 3 cara untuk mute mikrofon Anda.



1. Tekan tombol untuk mute.
2. Lipat mic boom ke atas atau ke bawah untuk mute atau unmute.*
3. Cukup lepas headset untuk mute dan pasang kembali untuk unmute. Untuk menggunakan fitur ini, aktifkan di aplikasi Logi Tune.

* Dapat dinonaktifkan di aplikasi Logi Tune

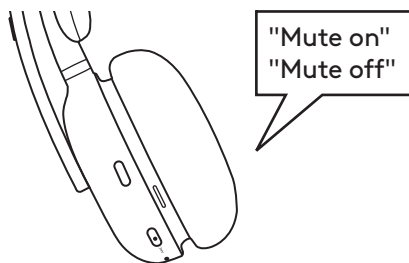


Perintah suara menunjukkan kapan mikrofon dalam keadaan mute on/off.

ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)

ANC memblokir noise di sekeliling Anda untuk membantu Anda berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakan.


- Tekan tombol ANC di samping earcup untuk beralih antara mode ANC dan Transparency.
- Akan terdengar perintah suara saat berganti-ganti mode.

Catatan: Tombol ANC dapat dikustomisasi untuk berganti-ganti maksimum 4 mode yang berbeda di aplikasi Logi Tune.

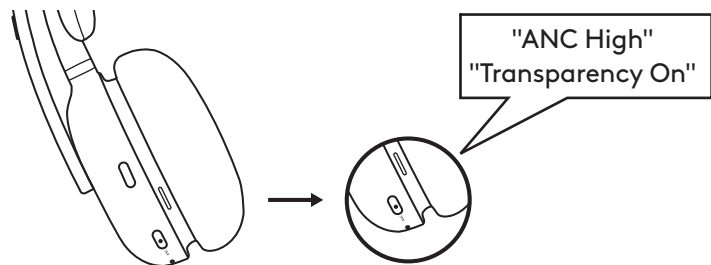

INDIKATOR LAMPU HEADSET

Lampu		Status
Putih	Stabil	Daya on
		Terhubung ke sebuah perangkat
		Daya baterai terisi penuh
	Berdenyut	Daya baterai sedang terisi
	Berkedip	Panggilan masuk
Merah	Berkedip	Daya baterai rendah
	Stabil	Mute on
Biru	Berkedip	Mode pairing <i>Bluetooth</i>
Biru dan Putih	Berkedip	Pembaruan firmware headset

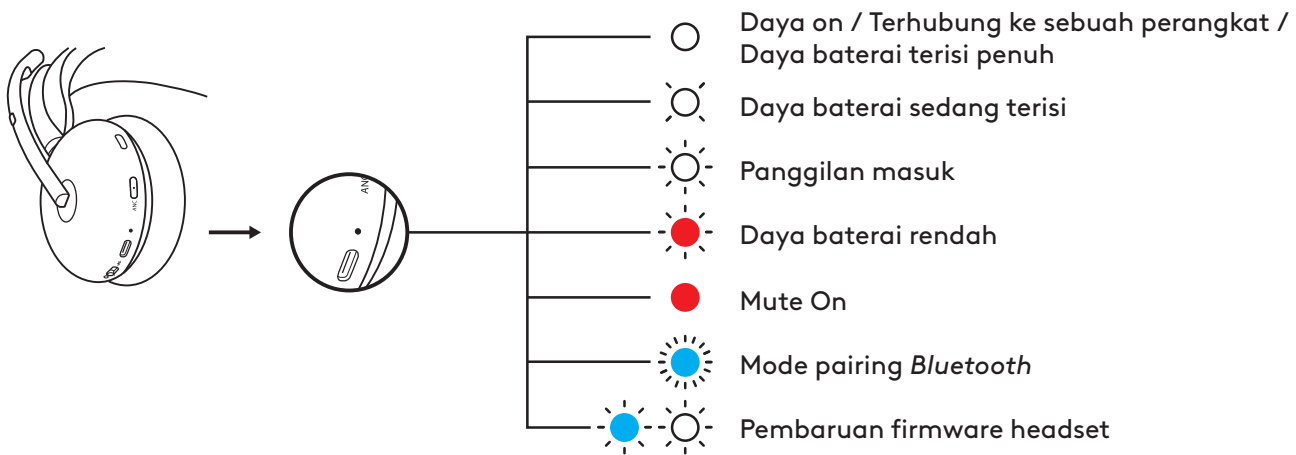

LAMPU INDIKATOR RECEIVER


Lampu		Status
Putih	Stabil	Terhubung
		Panggilan sedang berlangsung
	Berkedip on dan off berulang kali	Panggilan masuk
Merah	Stabil	Mute on
Biru	Berkedip	Pairing



DETEKSI DI KEPALA

Sensor pada headset dapat mendeteksi apakah headset sedang dipakai atau tidak dan mengontrol statusnya. Dapat dinonaktifkan atau diaktifkan di aplikasi Logi Tune.

Catatan: Fungsionalitas tergantung pada jenis aplikasi.

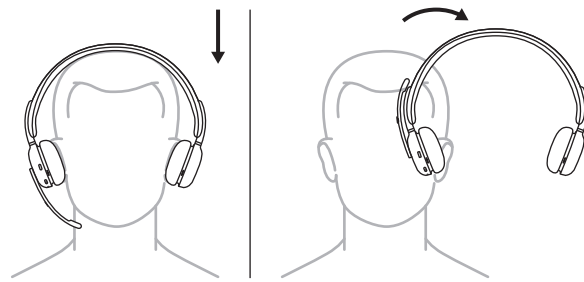

Pause/resume otomatis

Saat streaming media, ketika headset dilepaskan, media akan pause. Saat headset dipasang, media akan dilanjutkan kembali.

Jawab panggilan masuk

Saat ada panggilan masuk, pasang headset untuk menjawab panggilan tersebut. Untuk menggunakan fitur ini, aktifkan di aplikasi Logi Tune.

Mic mute/unmute


Saat panggilan sedang berlangsung, ketika headset dilepaskan, mikrofon akan mute. Saat headset dipasang, mikrofon akan unmute kembali. Untuk menggunakan fitur ini, aktifkan di aplikasi Logi Tune.

AUDIO OVER USB (DENSITY-FRIENDLY)

Jika audio Anda tidak stabil selama panggilan karena terlalu banyak perangkat wireless di sekitar Anda (high density), headset ini dapat digunakan sebagai headset berkabel.

1. Matikan headset.
2. Hubungkan headset ke kabel USB yang disediakan. Dan colokkan ujung lain kabel *USB-C* ke port *USB-C* di komputer Anda.
3. Pastikan "Zone 950" sudah dipilih pada pengaturan perangkat audio.

Catatan: Daya headset akan terisi selama mode ini.
Kontrol tombol mungkin tidak tersedia dalam mode ini.

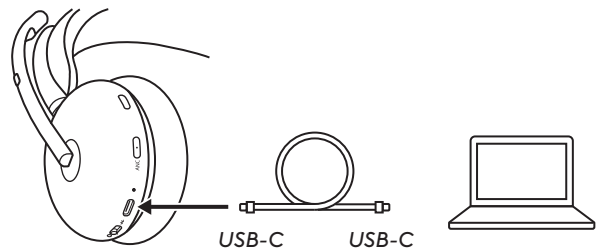

LOGI TUNE

Logi Tune membantu meningkatkan kinerja headset Anda dengan pembaruan software dan firmware berkala. Pelajari selengkapnya dan download Logi Tune di logitech.com/tune, *Apple App Store*, atau *Google Play store*.



MENYESUAIKAN SIDETONE

Sidetone memungkinkan Anda mendengar suara sendiri selama percakapan sehingga Anda menyadari seberapa keras Anda berbicara. Di aplikasi Logi Tune, pilih fitur sidetone, dan sesuaikan dial.

- Angka yang lebih tinggi berarti semakin banyak suara eksternal yang Anda dengar.
- Angka yang lebih rendah berarti semakin sedikit suara eksternal yang Anda dengar.

PENGATUR WAKTU AUTO SLEEP

Secara default, headset Anda otomatis akan menonaktifkan daya ketika tidak digunakan selama 1 jam. Sesuaikan pengatur waktu sleep di aplikasi Logi Tune.

EQ PRIBADI

Buat equalizer suara yang dipersonalisasi yang dioptimalkan untuk pendengaran Anda di aplikasi Logi Tune Mobile.

Melalui tes pendengaran yang sederhana, algoritme kami mendeteksi apa yang Anda dengar dan menyesuaikan frekuensi untuk menghadirkan suara terbaik yang Anda inginkan.

Catatan: Ini berlaku untuk kualitas musik, bukan kualitas audio panggilan.

KEJELASAN PANGGILAN TINGKAT LANJUT

Mengurangi noise sekitar dari ujung panggilan agar Anda bisa mendengar mereka lebih jelas.

Aktifkan di aplikasi Logi Tune dan pilih mode low atau high tergantung pada kenyaringan noise.

- Dengan mengaktifkan fitur ini, Anda dapat menikmati waktu bicara maksimum 12 jam (ANC on) atau maksimum 14 jam (ANC off).

PERLINDUNGAN PENDENGARAN

Zone 950 menyediakan tiga jenis perlindungan untuk membantu Anda mendengar dengan aman.

Pembatasan puncak:

Volume audio selalu dibatasi pada 100 dBA untuk mencegah kerusakan pendengaran.

Perlindungan anti-kejutan:

Setelah diaktifkan di aplikasi Logi Tune, fitur ini akan menghilangkan lonjakan audio yang tiba-tiba untuk menghindari guncangan akustik sesuai dengan pedoman G616 Australia. Ini hanya berlaku untuk aktivitas panggilan telepon.

Paparan noise seiring waktu:

Setelah diaktifkan di aplikasi Logi Tune, fitur ini melindungi telinga Anda dari paparan kebisingan selama periode 8 jam dengan batas maksimum 85 dBA sesuai pedoman G616 Australia. Ini hanya berlaku untuk aktivitas panggilan telepon.

PERBARUI HEADSET ANDA

Kami merekomendasikan agar Anda memperbarui headset dan receiver. Untuk melakukan hal ini, download Logi Tune dari logitech.com/tune

Catatan: Matikan dan nyalakan headset setelah pembaruan selesai untuk memastikan pembaruan berhasil dilakukan.

MENGHUBUNGKAN KEMBALI HEADSET ANDA

Jika koneksi headset terputus dari receiver, Anda dapat menghubungkan kembali headset Anda via Logi Tune.

1. Colokkan receiver *USB-C* atau adaptor *USB-A* dengan receiver *USB-C* ke port *USB* komputer.
2. Nyalakan headset dengan menggeser switch daya ke tengah.
3. Buka Logi Tune Desktop di komputer Anda.
4. Pilih "Zone Receiver" dari dasbor.
5. Tunggu saat ia mencari headset yang telah terhubung sebelumnya.
6. Jika tidak ada headset yang ditampilkan sebagai terhubung ke receiver, klik "Pair headset".
7. Masuk ke mode pairing di headset dengan menggeser switch daya ke ikon *Bluetooth* kemudian tahan selama 2 detik. Indikator lampu akan berkedip biru cepat.
8. Setelah sukses melakukan pairing, indikator lampu di receiver dan headset akan berubah putih stabil.

RESET HEADSET ANDA

Untuk me-reset headset Anda ke kondisi semula, nyalakan headset, tahan tombol daya ke mode pairing, kemudian tekan tombol ANC yang lama selama 5 detik. Headset berhasil di-reset ketika indikator lampu headset berkedip cepat merah dan putih sebanyak 3 kali kemudian mati.

DIMENSI

Headset:

Tinggi x Lebar x Tebal: 183,9 x 179,1 x 70,0 mm

Berat:

0,23 kg

Receiver:

Tinggi x Lebar x Tebal: 26,6 x 12,4 x 6,5 mm

Adaptor:

Tinggi x Lebar x Tebal: 24,5 x 15,4 x 8,7 mm

PERSYARATAN SISTEM

Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi. Kompatibel dengan komputer berbasis *Windows*, *Mac*, atau *Chrome* via *USB-C*, *USB-A*, *Bluetooth* dan perangkat *iOS* atau *Android* berkemampuan *Bluetooth*.

SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis mikrofon: 5 omnidirectional MEMS

Respons frekuensi (headset): 20~20 kHz (mode musik), 100~8 kHz (mode bicara)

Respons frekuensi (mikrofon) 100~8 kHz

Jenis baterai: Baterai internal (lithium ion)

Daya tahan baterai (waktu bicara): Maksimum 15 jam (ANC on), maksimum 18 jam (ANC off)

Daya tahan baterai (waktu mendengarkan): Maksimum 22 jam (ANC on), maksimum 40 jam (ANC off)

Versi *Bluetooth*: 5.2

Jangkauan wireless*: Maksimum 50 m/170 kaki (bidang pandang terbuka)

Kabel pengisian daya *USB-C* ke C: 1,5 m

Sesuai dengan EN50332-2

* Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi

logitech.com/support/zone950

© 2023 Logitech. Logitech, Logi, Zone, dan logo mereka adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Logitech Europe S.A. dan/atau afiliasinya di Amerika Serikat dan negara lainnya. *Apple*, logo *Apple*, *iOS*, dan *Mac* adalah merek dagang Apple Inc., terdaftar di AS dan negara lainnya. *App Store* adalah merek layanan Apple Inc. *Android*, *Chrome*, *Google Play*, dan logo *Google Play* adalah merek dagang Google LLC. Tanda kata dan logo *Bluetooth*® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh *Bluetooth SIG, Inc.* dan setiap penggunaan tanda tersebut oleh Logitech sudah sesuai dengan lisensinya. *Windows* adalah merek dagang untuk grup perusahaan Microsoft. *USB-C* dan semua merek dagang pihak ketiga lainnya adalah properti dari setiap pemilik merek terkait. Logitech tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang terjadi akibat manual ini. Informasi di dalam manual ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

WEB-621-002288 002