



数据表

Rally AI Camera 智能会议摄像头

Rally AI Camera 智能会议摄像头是一款配备出色光学系统、设计低调隐蔽的智能摄像头。可与会议音频系统无缝集成。凭借其一英寸成像传感器和罗技基于人工智能的 RightSight 2 技术，该摄像头可实现智能对焦和构图，确保房间内每个人都能清晰入镜。Rally AI Camera 智能会议摄像头旨在与您的房间设计和谐相融，提供壁挂式或嵌入式安装选项，实现真正的低调存在。

- **唯美光影：**得益于罗技设计的镜头和一英寸成像传感器，确保清晰捕捉每位参与者和每次互动。
- **使用基于人工智能的 RightSight 2 技术实现智能视频：**自动框选小组、个人和发言人，以实现更具成效的一对一互动。
- **低调存在：**Rally AI Camera 智能会议摄像头专为需要让音视频设备融入背景的会议室而设计。
- **选择性和灵活性：**通过 USB 或 CAT 电缆¹使用您选择的音频系统快速设置。
- **单摄像头和多摄像头部署：**单独使用，或与其他罗技摄像头结合使用，从多个角度捕捉与会者的画面。
- **集中化洞察和管理：**在罗技 Sync 中管理 Rally AI Camera 智能会议摄像头，轻松配置、监控和更新设备。




唯美光影

借助罗技设计的镜头以及先进的光学成像技术，确保每次会议都能呈现专业级视频画质。该摄像头兼具 115° 超广角低失真视野和一英寸成像传感器，可捕捉生动细节。从广角房间覆盖到特写镜头，均可呈现高保真视频效果，确保清晰捕捉每位参与者及每次互动细节。



使用 RightSight 2 技术的智能视频

通过基于人工智能的 RightSight 2 技术为会议室增添智能视频功能，确保每位与会者都能清晰入镜。Rally AI Camera 智能会议摄像头自动框选小组和个人，以实现更具成效的一对一互动。

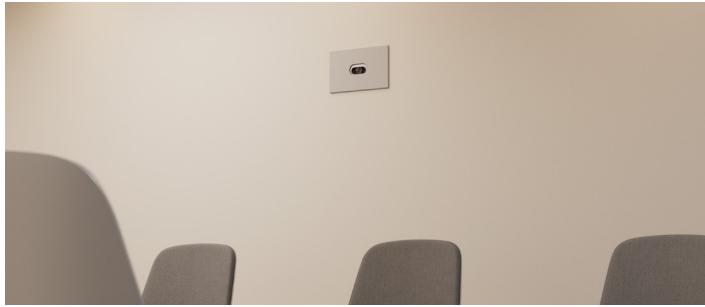

低调存在

Rally AI Camera 智能会议摄像头以迄今最小巧的机身设计，呈现专业级品质的视频。这款会议摄像头专为会议室设计，其音视频功能完美融入环境背景，几乎隐形。添加可选的墙面安装配件，让设备在房间内更为隐蔽。



选择性和灵活性

通过 USB 或单根 CAT 电缆（以及可选的 CC5000e 人工智能摄像头扩展套件）快速设置视频。您可以选择自己偏好的会议音频系统，无论是来自罗技还是我们其中一个专业音频合作伙伴的产品²。通过多种安装选项（墙面、天花板、显示器等）完成整体配置。



适用于单摄像头和多摄像头部署

Rally AI Camera 智能会议摄像头既可独立使用，也可用于多机位拍摄场景，实现对参与者的多角度捕捉。您还可以通过 Zoom 和 Microsoft Teams 启用多摄像头视角功能²，以获得更完整的房间视图。



集中化洞察和管理

直接在罗技 Sync 中管理 Rally AI Camera 智能会议摄像头，轻松配置、监控和更新摄像头以及其他会议室设备。该摄像头还为 Sync 提供设备状态以及与会议室使用和占用情况有关的洞察。这些数据有助于提供工作场所分析和自动化支持，使组织能够就办公空间做出战略性决策。

规格	高	91 毫米
	宽	224 毫米
	深	101 毫米 ¹ * 使用可选的墙面安装配件, Rally AI Camera 智能会议摄像头可实现与墙面齐平安装。
摄像头规格	摄像头分辨率	4K、1440p、1080p、900p、720p 以及标清 30fps
	变焦	4 倍高清数字变焦
	传感器	2000 万像素, 1 英寸
	dFOV	对角线: 115.7°
	hFOV	水平: 103.3°
	vFOV	垂直: 60.7°
	频率响应	90 Hz – 16 kHz
	灵敏度	>-36 dBFS +/- 1 dB @ 1 Pa
麦克风	麦克风数据速率输出	48 KHz
	波束成形元件	8 个全向数字 MEMS
	音频处理	波束成形 + 到达方向 (用于摄像头取景)

接口	USB	3.2 第一代
	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
	蓝牙低功耗 (BLE)	5.3
电源和线缆	电源	POE+
	工作电压/功率	100 - 240 V
	电源尺寸	60 毫米 x 35 毫米 x 90 毫米
	交流线缆	1 米
	USB-C 至 USB-C	2 米 USB 3.2 第一代
	CAT 线缆	3 米 CAT 6A
环境	工作温度	0 至 35 °C
	储存温度	-40 至 70 °C
	湿度	10 至 95%
	BTU/小时	闲置时 34, 会议中 68
安全性	全盘加密	AES-128
	数据加密	对称密钥, PKI
	设备标识	受设备认证保护
	设备访问	使用 API 进行身份验证
	密钥保护	Arm TrustZone, 安全存储

¹ 使用 CAT 电缆连接 Rally AI Camera 智能会议摄像头, 需要搭配可选的 Rally AI Camera 智能会议摄像头扩展套件才能实现。

² 有关认证和兼容性的最新信息, 请访问 logitech.com/support/vc-certifications

部件号		
区域	石墨灰	珍珠白
全球	960-001808	960-001809
中国大陆地区	960-001810	960-001811
日本	960-001813	960-001812
印度	960-001824	-

logitech 罗技®

logitech.com/RallyAI Camera

请联系您的分销商,
或通过以下方式联系我们
www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First Street, San Jose,
CA 95134

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH — 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
电话: 852-2821-5900
传真: 852-2520-2230

版权所有 © 2026 罗技。罗技、Logitech、Logi 以及其他罗技商标和标志均为 Logitech Europe S.A. 或其附属公司在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他第三方商标均为其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改, 恕不事先通知。

2026 年 1 月发布