



数据表

会议室解决方案： CC5500E + TP100 无线触控屏

罗技 CC5500e 可为中大型会议室提供强大的一体化视频会议体验，具有出色的画质、自动 PTZ 和高性能音频。

罗技 TP100 无线触控屏是一款适用于罗技会议室解决方案的联网触摸控制器，只需轻触一下即可发起会议。

为主流视频会议平台（包括 Zoom Rooms、RingCentral、Android 版 Microsoft Teams 等*）设置会议室。

适用于中大型会议室的一体化设备解决方案

CC5500e 为中大型会议室的视频会议树立了全新标准，并为更大的团队和大规模部署提供了可扩展的选项。

它的使用、管理和大规模部署非常简单，以一种时尚的一体化形式提供影院级的音视频体验。利用内置的计算性能直接在设备上运行视频会议应用程序。

TP100 无线触控屏是一款量身打造的触摸控制屏，拥有 10.1 英寸的大尺寸显示屏，外观时尚低调，与会议室环境融为一体。

借助其单一的以太网供电 (PoE) 连接和多种安装选项，用户可将触摸控制器安装在会议室的任何位置。

内置线缆固定装置以及拉力消除系统有助于防止意外断开连接，可确保每个会议室都为下一次视频会议做好准备。

产品特性



一体式视频会议系统

CC5500e 外观时尚，易于安装，搭载电动 PTZ 摄像头、先进的麦克风阵列和洪亮的双扬声器。作为视频会议一体式设备，它部署简便，可有效减少线缆，无需另行配置 PC。

整洁稳固的布线

上下布线均可：精心设计的线缆管理可保持布线整洁和连接稳固。这样可大幅减少可见布线，防止意外断开连接造成的停机，并支持在显示器上方和下方进行安装。

打造您的视频会议室


在各种会议室中轻松部署视频会议。根据会议空间情况，利用量身打造的安装配件、麦克风和其他配件扩展套件（图中所示：CC5500e 和 TP100 无线触控屏，搭配可选 CC5000e 麦克风和麦克风安装配件。

通过 TP100 轻松发起会议

TP100 无线触控屏是一款易于使用和设置的联网触摸控制器，只需轻触一下即可发起会议。

管理与洞见

使用罗技 Sync 进行监控和管理，并获得有关会议室使用情况的商业洞见。

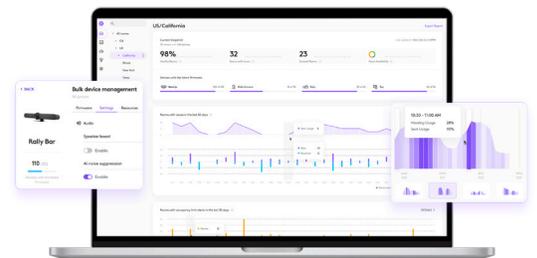

配件和技术规格

推荐配件



TP100 加高安装配件

可旋转并带线缆管理的加高桌面安装配件



TP100 墙面安装配件

带线缆管理的墙面安装配件，节省空间



TP100 桌面安装配件

带线缆管理的旋转桌面安装配件



TS100 日程显示屏

专为会议室打造的日程面板



罗技 SC100 AI 白板摄像头

罗技 SC100 AI 白板摄像头是一款由 AI 驱动的白板摄像头，让您轻松将白板内容分享到视频会议中



Swytch 音视频切换器

将笔记本电脑连接到会议室系统的 AV 设备，以便搭配各类视频会议或网络研讨会使用



CC5000e 麦克风

支持 RightSound™ 的模块化麦克风，适用于 CC5000e、Rally Bar 和 Rally Bar Mini



CC5000e 麦克风安装配件

将 CC5000e 麦克风固定在桌面或天花板上，并通过线缆管理实现整洁安装



CC5000e 麦克风集线器

自定义麦克风布置方案，适用于多数会议桌配置



CC5000e 麦克风延长线

10 米延长线



视频会议一体机电视安装配件

将 CC5500e、CC4500e 或 CC5000e 摄像头连接到几乎所有配备 VESA 安装锚点的显示器



视频会议系统墙面支架

兼容 VESA 的 CC5500e 和 CC4500e 安装套件

技术规格

TP100 无线触控屏 - 常规	RIGHTSENSE 技术
<p>触控屏：约 257 毫米（10.1 英寸）屏幕对角线，14° 显示角度</p> <p>分辨率：1280 x 800</p> <p>布线：以太网供电（PoE）线缆（需另购），IEEE 802.3af 类型 1、3 类设备</p> <p>线缆管理：内部线缆固定及拉力消除系统</p> <p>以太网：10/100Mbps</p> <p>Wi-Fi：802.11a/b/g/n/ac</p> <p>设备管理：罗技 Sync</p> <p>颜色：石墨灰</p> <p>安装：约 100 毫米 x 100 毫米 VESA FDMI</p> <p>尺寸（高 x 宽 x 深）：约 58 毫米（2.3 英寸）x 244 毫米（9.6 英寸）x 179 毫米（7.0 英寸）</p>	<p>RightLight：为拍摄的每个人呈现自然肤色</p> <p>RightSight：保持持续的房间感知，并检测人物以自动取景拍摄与会者。</p> <p>RightSound：在抑制背景噪音和回声的同时，自动调节语音与其他声音的音量以作区分。</p>
CC5500E - 常规	CC5500E - 接口
<p>内置组件：6 个波束成形麦克风，PTZ 摄像头，2 个扬声器，AI 取景器，线缆管理和固定系统，桌面支架，罗技 CollabOS 平台</p> <p>外壳：拥有专有扬声器悬挂系统的一体式外壳，可消除震动导致的摄像头抖动和音频干扰</p> <p>设备管理：罗技 Sync</p> <p>显示器支持：2</p> <p>显示分辨率：最高 4K</p> <p>颜色：石墨灰，白色</p>	<p>HDMI 输出：2</p> <p>HDMI 输入：1</p> <p>USB 3.0：3 x Type A，1 x Type C</p> <p>网络：10/100/1G 以太网</p> <p>Wi-Fi：802.11a/b/g/n/ac（MIMO）</p> <p>配件音频输入：有（适用于可选的 CC5000e 麦克风、CC5000e 麦克风集线器和 CC5000e 麦克风延长线）</p> <p>遥控器：蓝牙™ 低功耗技术</p>

产品规格和链接

CC5500E - 摄像头	CC5500E - 麦克风	CC5500E - 规格
分辨率: 4K、1440p、1080p、900p、720p 和标清, 30fps 平移: 电动 ±25° 俯仰: 电动 ±15° 变焦: 15 倍高清变焦 (5 倍光学, 3 倍数字) 对角线视野: 90° 水平视野: 82.1° 垂直视野: 52.2° 总房间覆盖范围: 132.1° 水平 x 82.2° 垂直	频率响应: 90Hz–16kHz 灵敏度: >-36dBFS +/-1dB @ 1Pa 麦克风数据速率输出: 48 kHz 拾音范围: 约 4.5 米 (15 英尺) 波束成形原理: 六个全向数字 MEMS 麦克风, 形成五个自适应声学宽边波束 音频处理: AEC (回声消除), VAD (语音活动检测) 噪音抑制: AI 滤波器 附加麦克风: 支持多达 4 个附加 CC5000e 麦克风	高: 约 164 毫米 (6.46 英寸) 宽: 约 910 毫米 (2.99 英尺) 深: 约 131 毫米 (5.14 英寸) 镜头深度: 约 28.8 毫米 (1.13 英寸) 重量: 约 7.08 千克 (15.6 磅)
		套件组件 罗技 CC5500e 罗技 TP100 无线触控屏
CC5500E - 扬声器	CC5500E - 安全性	包装内容
驱动单元: 2 x 70 毫米 (2.7 英寸) 输出: 90dB SPL @1W, 99dB SPL @8.0W, 均距离 0.5 米、+/-2dB 灵敏度: 90+/-3dB SPL @ 1W, 0.5 米 总谐波失真: 1kHz < 2% 扬声器采样率: 48 kHz	全盘加密: AES-128 数据加密: 对称密钥, PKI 设备标识: 受设备认证保护 设备访问: 使用 API 进行身份验证 密钥保护: Arm TrustZone, RPMP	CC5500e 罗技 CC5500e 视频会议一体机 电源 线缆 镜头盖 遥控器 用户文档
		TP100 无线触控屏 罗技 TP100 无线触控屏触摸控制器 VESA 安装螺丝 (4) 超细纤维垫布 文档
CC5500E - 电源和线缆	*认证和兼容性	质保
电源: 自动感应 工作电压/功率: 100-240V, 19V, 4.74A 电源规格: 约 127 毫米 x 51 毫米 x 30 毫米 直流线缆: 约 1.5 米 (4.9 英尺) 交流线缆: 约 1 米 (3.28 英尺) HDMI 1.4 线缆: 约 2 米 (6.5 英尺) USB A 至 USB C 3.0 线缆: 约 2.2 米 (7.2 英尺)	一体化设备模式 在一体化设备模式下支持兼容的视频会议软件 (无需 PC), 包括 Zoom Rooms、Android 版 Microsoft Teams、RingCentral Meetings Rooms 和腾讯 (仅限中文版)。请联系罗技, 或参阅 https://prosupport.logi.com/hc/zh-cn/articles/1500001344641 , 以了解供应情况信息和其他视频会议平台。 认证 会议室解决方案捆绑包中包含的所有组件均已通过 Zoom Rooms、Android 版 Microsoft Teams 和 RingCentral Meetings Rooms (中国版为腾讯) 认证。更多待认证和已认证信息, 请联系制造商。	标准: 包含 2 年有限硬件质保 延长: 购买硬件时, 可选购额外的一年或三年延长质保。请与您的经销商联系以获取相关信息。
		部件号 美国/加拿大/墨西哥: 991-000419 巴西: 991-000420 阿根廷/智利: 991-000421 欧盟/东南亚/印度: 991-000422 英国/中国香港特别行政区: 991-000423 瑞士: 991-000424 澳大利亚/新西兰: 991-000425 中国台湾: 991-000426 印度: 991-000427 韩国: 991-000431 中国大陆地区: 991-000428 日本: 991-000429
CC5500E - 运行环境		
操作温度: 0 至 40° C 储存温度: -40 至 70° C 湿度: 10 至 95% BTU/小时: 闲置时 34, 会议中 85		

logitech 罗技

请联系您的分销商, 或通过以下方式联系我们
<https://www.logitech.com.cn/zh-cn/video-collaboration/help/contact-sales.html>

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

罗技 (中国) 科技有限公司
上海市静安区长寿路 1111 号
悦达 889 中心 25 楼
电话: 86-21-22302666
传真: 86-21-64313193

版权所有 © 2022 罗技。罗技、罗技标志、Logitech 和其他罗技商标均归罗技所有, 并或已注册。所有其他商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改, 恕不事先通知。

2022 年 9 月发布