

数据表

罗技 ST100 AI全景摄像岛

借助罗技 ST100，在每次混合式会 议中都为远程员工提供最佳视角。这款由 AI 驱动的桌面摄像头与罗技 CC5500e 或 CC4500e 配合，可以在线上会议中拍摄、识别和呈 现参会者，并以出色音画效果展现 会议室活动。

支持智能多人取景的桌面摄像头


ST100 是一款桌面配套摄像头，可与罗技 CC5500e 或 CC4500e 搭配 使用，为会议桌旁的参会者提供前排居中般的视图。ST100 与所有主 流视频会议平台均无缝集成，可捕获会议室更深处的声音和画面，从 而增强您的混合会议体验，提高远程参会者的参与感和参与度。


无论是主持大型会议还是小型团队会议，ST100 均可确保每位参会者 都能做出贡献，并以同等的清晰度进行交流。借助 ST100，您可以将 混合式会议提升到一个新的水平，为所有参会者打造更具吸引力且更 高效的会议体验。

产品特性

每次会议均呈现前排居中般的视图

罗技 ST100 AI 全景摄像岛

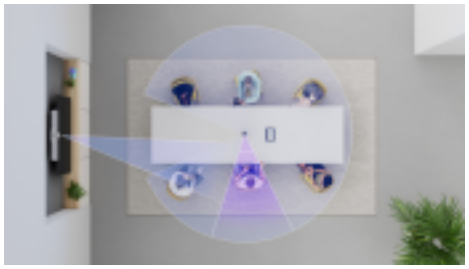

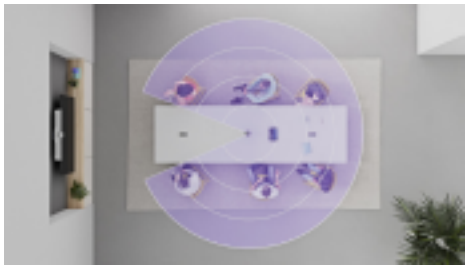



CC5500e 或 **CC4500e** 的理想伴侣

ST100 与 CC5500e 或 CC4500e 相结合，可为会议室中的每个人呈现响应迅速且前排 居中般的视图。它可以智能地拍摄活跃发言 者，为远程参会者提供清晰的音频和面对面 般的视频体验。

可与主流视频平台配合使用

在更大的会议室中呈现清晰的音画质

ST100 的拾音范围半径为 2.3 米(7.5 英尺)， 专为中型到大型会议室而设计，可智能检测 并清晰捕获会议桌周围的对话以及表情和肢 体动作。

自然地追踪对话

AI自适应智能技术一次可识别、拍摄和跟踪 多达 4 位发言者，同时随着对话的来回转 换，在活跃的发言者之间切换。

充分利用您已在使用的视频会议平台和功能。ST100 与主流视频平台(如 Microsoft Teams 和 Zoom)相集成，助您打造更公平、更具包容性的混合式会议体验。

*请参阅 www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility 了解详情

清晰通透的音画质

315° 视频拍摄：使用高达 4K 分辨率的双镜头来呈现会议桌周围的参会者。

定向麦克风拾音：使用声音的到达方向检测活跃的发言者。配备 7 个波束成形麦克风，无需额外麦克风。


麦克风静音控制：用户只需轻触按钮，即可快速轻松地将会议室中的麦克风静音或取消静音。

指示灯：3 色 LED 灯可清晰指示视频开/关、静音开/关、通话状态和电源状态等。

磁性隐私镜头盖：滑动镜头前的磁性镜头盖即可自动关闭视频捕获功能。

随附的安装配件可实现稳固的安装：使用桌面安装配件固定 ST100 并在桌面上布线。

使用索环孔安装配件将线缆隐藏在桌面下方。在具有 U 形或 V 形会议桌的非传统会议室中，将 ST100 固定在三脚架上即可使用。





桌面安装配件 索环安装配件 三脚架安装配件

产品规格和详情





罗技 ST100 AI 全景摄像岛

产品尺寸	平台兼容性	包装内容
总高 x 宽 x 深 桌面安装 约 11.8 x 6.7 x 6.7 英寸 约 299 x 169 x 169 毫米 索环安装 约 11.46 x 3.7 x 3.7 英寸 约 291.2 x 93.4 x 93.4 毫米 重量：约 1.5 千克（3.3 磅）	视频平台兼容性 罗技 ST100 将与众多视频会议平台相集成，例如： • 微软 Teams Rooms • Zoom Rooms 集成和功能兼容性因平台而异。有关更多详情，请参阅 www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility。	ST100 摄像头 ST100 接收器 麦克风接收器 隐私镜头盖 索环安装配件 桌面安装配件 三脚架安装配件 线夹 用户文档

一般规格

内置组件： 7 个波束成形麦克风，双镜头摄像 头，罗技 CollabOS 平台。 摄像头： 传感器分辨率：4K 变焦：X1 对角线视野：180° 水平视野：180° 垂直视野：97° 焦距：约 1.87 毫米 景深：50 厘米至无限远 帧率（最大）：60	麦克风规格 波束成形元件：7 个全向数字麦克风，形成六个自适应波束 拾音范围：半径约 2.3 米（7.5 英尺） 麦克风类型：数字 MEMS 麦克风，具有 72 dB SNR 和 130 dB AOP，防尘防水等 级达到 IP57 规格 频率响应：90 Hz – 16 kHz 灵敏度：>-36 dBFS +/-1 dB @ 1 Pa 音频处理：AEC（回声消除）、机器学习 VAD（语音活动检测器）、机器学习混响消除 噪音抑制：人工智能机器学习可同时抑制平稳噪声和非平稳噪声 额外的麦克风： • CC5500e：支持多达 3 个麦克风和 2 个麦克风集线器 • CC4500e：支持多达 2 个麦克风和 2 个麦克风集线器 • CC5000e/CC5000e Plus：最多支持 6 个麦克风和/或麦克风集线器	环境 操作温度： 0 至 40°C @ 10% - 90% RH（无冷凝） 储存温度： -40 至 70°C @ 10% - 90% RH（无冷凝） **设备管理** 罗技 Sync 设备管理 **质保** 标准：包含 2 年有限硬件质保。 延长质保：购买硬件时，可选购额 外的一年和三年延长质保。请与您 的分销商联系以获取相关信息。

系统要求		部件号
电源类型： 802.3at Type 2“PoE+”电源或等效电源（用户自备 ） **CAT** 线缆：Cat6A 或更高版本 最大 **CAT** 线缆长度：ST100 接收器与 ST100 之间：约 40 米（65.6 英尺）**USB** 模式：Windows 10、Windows® 11 或更高版本，macOS（最新的两个版本）一体化设备模式：会议室解决方案软件许可证（需另购 ）、CC5500e 或 CC4500e 最新版本的罗技 CollabOS	端口和接口 1 x RJ45（通过 USB 传输音频/ 视频数据） 1 x RJ45（以太网供电 ） 1 x RJ45（菊花链 - CC5000e 麦克风 ）	960-001511（石墨灰） 960-001504（白色）

logitech.com/Sight

请联系您的分销商,
或通过以下方式联系我们
https://www.logitech.com.cn/zh-cn/video-collaboration/help/ contact-sales.html

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA **Logitech Europe S.A.**
EPFL - Quartier de l'Innovation Daniel Borel Innovation Center CH - 1015 Lausanne
罗技（中国）科技有限公司 上海市静安区长寿路 1111 号 悦达 889 中心 25 楼
电话：86-21-22302666
传真：86-21-64313193

版权所有 © 2023 罗技。罗技、Logitech、罗技徽标和其他罗技标记是 Logitech Europe S.A. 和/或其附属公司在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。

Microsoft Teams、Zoom、Windows、MacOs 和所有其他第三方商标均为其各自所有者 的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改，恕不事先通知。

2023 年 5 月发布