


G515 RAPID TKL

Low-Profile Wired Analog Gaming Keyboard
Clavier gaming filaire ultra-plat analogique

SETUP GUIDE | **GUIDE D'INSTALLATION**




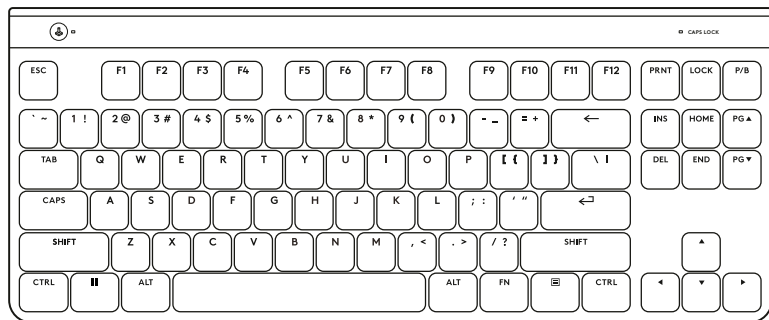

ENGLISH	3
FRANÇAIS.	10
ESPAÑOL	17
PORTUGUÊS	24


CONNECT PC

Use the cable inside the box to connect the keyboard with your PC USB port.

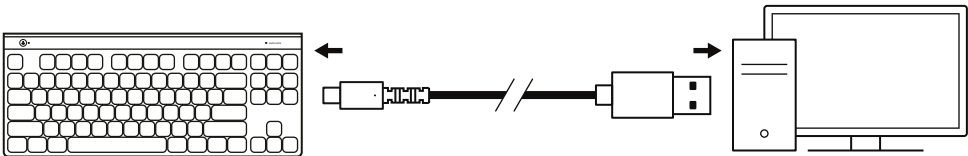

GHUB DOWNLOAD

Download and install G HUB software to your PC/MAC for the best gaming experience (G HUB has onboarding story for features). Go to www.logitechG.com/ghub



G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL ships with three onboard profiles pre-configured with different analog actuation points and Rapid Trigger settings. These can be selected by holding the FN key and selecting F2 (Profile 1), F3 (Profile 2), or F4 (Profile 3).

Selection	LED color	Actuation Point	Rapid Trigger
 + 		 1.0mm	 ON
 + 		 1.0mm	 OFF
 + 		 1.5mm	 ON


G515 RAPID TKL also features a Customizable Analog Profile that can be selected by holding the FN key and pressing F5. It can be configured on-the-fly with no software required. Follow the instructions below to modify the actuation point for all keys in the Customizable Analog Profile.

Quick Actuation Point Adjustment:



- 1 Activate the customizable analog profile.
FN+F5

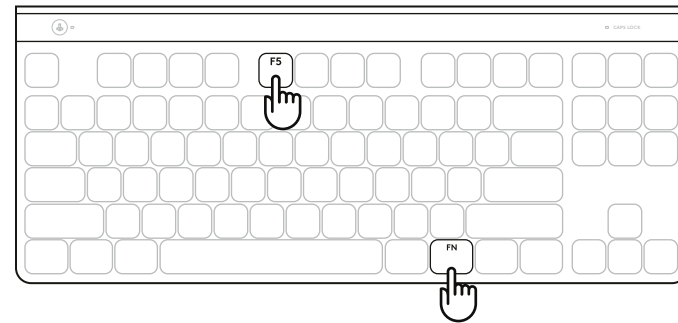


- 2 Enter actuation point adjustment mode.
FN+F6

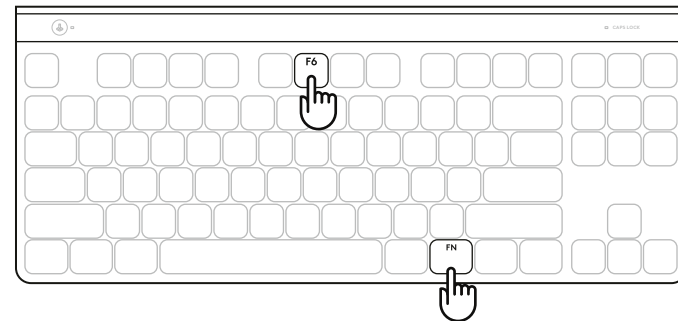

- 3 Use arrow keys to increase or decrease the actuation point. You can also directly select the value you want by pressing the appropriate number (e.g. "4" for 1.5 mm).




- 4 Press any alphabet key to test the current actuation setting. The number keys will light up from left to right to indicate how much pressure is needed to fully actuate a key.



- 5 Exit and save changes to the customizable analog profile.



Exit without saving changes to the customizable analog profile.




As with the actuation point, Rapid Trigger can be configured in the Customizable Analog Profile with no software required. Follow the instructions below to configure Rapid Trigger for all keys on the keyboard.


Quick Rapid Trigger Adjustment:

- 1 Activate the customizable analog profile.
- 2 Enter Rapid Trigger adjustment mode.
- 3 Press F7 to enable Rapid Trigger ON/OFF.


1

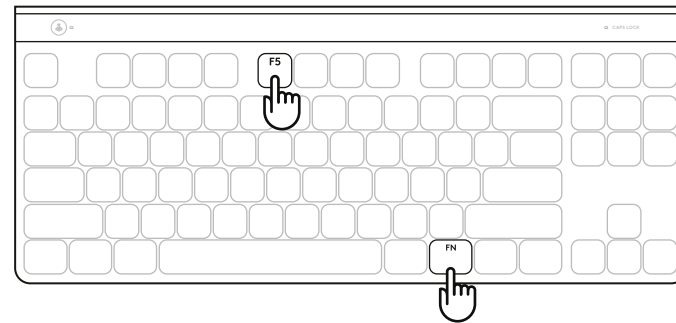



2

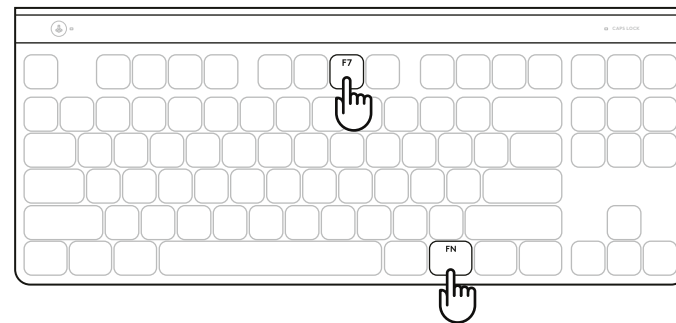


3

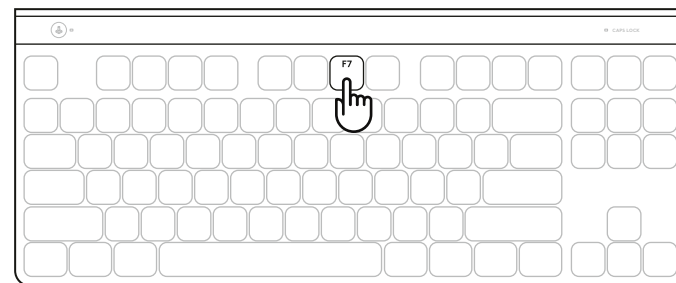

- 4 Use arrow keys to increase or decrease the sensitivity of Rapid Trigger. You can also directly select the value you want by pressing the appropriate number (e.g. "2" for 0.2 mm).




Press any alphabet key to test the current sensitivity setting. When pressed and released, the key's light turns blue when actuated and magenta when it resets.



- 5 Exit and save changes to the customizable analog profile.



Exit without saving changes to the customizable analog profile.




To configure individual keys, or to configure Rapid Trigger values in steps of 0.1 mm, download and use G HUB software (www.logitechg.com/ghub)

GAME MODE

Pressing the Game mode button blocks the Windows and Menu keys when pressed.

Additional keys can be blocked using G HUB software.

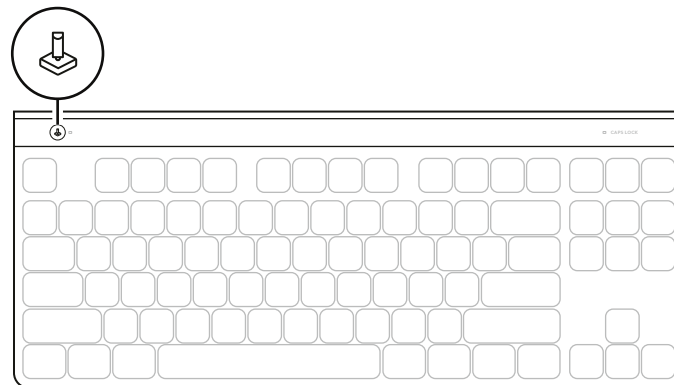

MEDIA CONTROLS

 + 	Play/Pause
 + 	Stop
 + 	Previous Track
 + 	Next Track
 + 	Mute
 + 	Volume down
 + 	Volume Up

BRIGHTNESS CONTROL (5 LEVEL)


 + 	Brightness Degree
---	-------------------

RGB LIGHTING

Please go to G HUB and change the RGB Lighting on your keyboard.


CONNEXION DU PC

Utilisez le câble fourni pour connecter le clavier au port USB de votre PC.

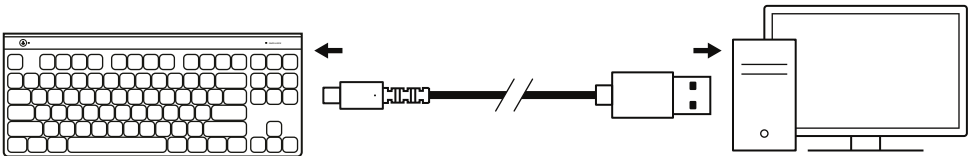


TÉLÉCHARGEMENT DE G HUB

Téléchargez et installez le logiciel G HUB sur votre PC/MAC pour une meilleure expérience de jeu (G HUB propose une présentation des fonctionnalités). Rendez-vous sur www.logitechG.com/ghub




G HUB
logitechG.com/ghub

Sélection	Couleur de la LED	Point de commutation	Déclencheur rapide
 + 		 1 mm	 ACTIVÉ
 + 		 1 mm	 DÉSACTIVÉ
 + 		 1,5 mm	 ACTIVÉ


G515 RAPID TKL dispose également d'un profil analogique personnalisable qui peut être sélectionné en maintenant la touche FN enfoncée et en appuyant sur F5. Il peut être configuré à tout moment, sans qu'aucun logiciel ne soit nécessaire. Suivez les instructions ci-dessous pour modifier le point de commutation de toutes les touches du profil analogique personnalisable.

Réglage rapide du point de commutation :



- 1 Activer le profil analogique personnalisable.
FN+F5

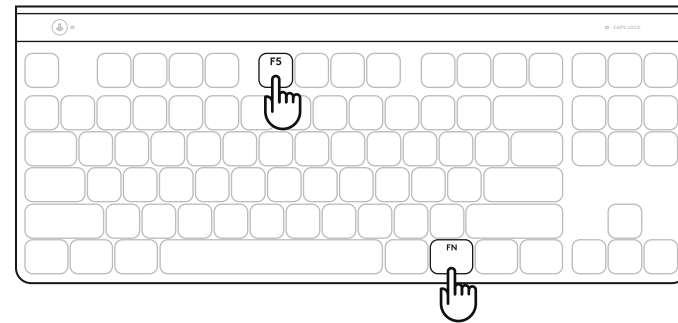


- 2 Entrer dans le mode de réglage du point de commutation.
FN+F6

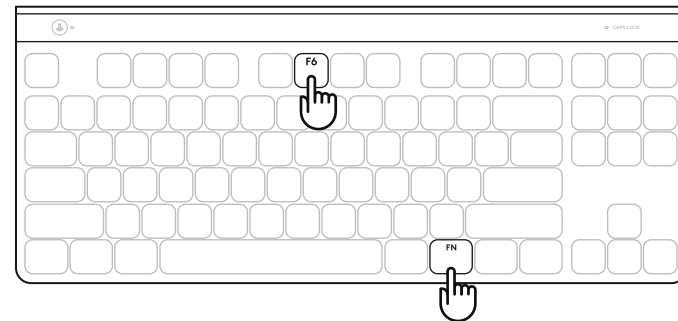

- 3 Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou diminuer le point de commutation. Vous pouvez également sélectionner directement la valeur souhaitée en appuyant sur le chiffre approprié (par ex. « 4 » pour 1,5 mm).




- 4 Appuyez sur n'importe quelle touche alphabétique pour tester le réglage actuel de la commutation. Les touches numérotées s'allument de gauche à droite pour indiquer la pression nécessaire pour actionner complètement une touche.

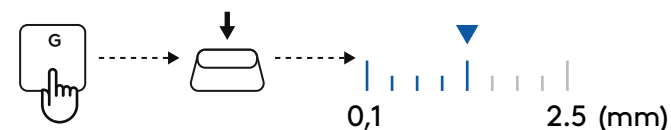

- 5 Quitter et enregistrer les modifications apportées au profil analogique personnalisable.



Quitter sans enregistrer les modifications apportées au profil analogique personnalisable.




Comme pour le point de commutation, le déclenchement rapide peut être configuré dans le profil analogique personnalisable sans qu'aucun logiciel ne soit nécessaire. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le déclenchement rapide pour toutes les touches du clavier.


Réglage rapide du déclenchement rapide :

- 1 Activer le profil analogique personnalisable.
- 2 Entrez dans le mode de réglage du déclenchement rapide.
- 3 Appuyez sur F7 pour activer le déclenchement rapide ON/OFF.


1

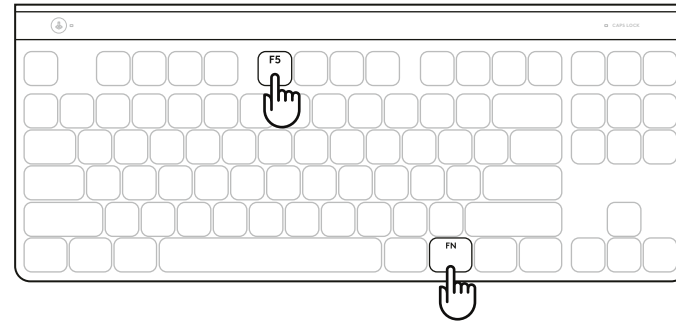



2

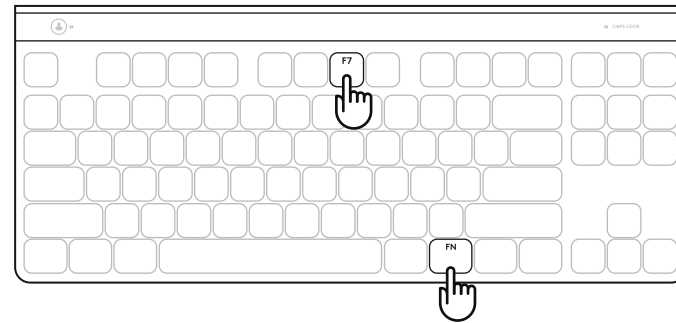


3

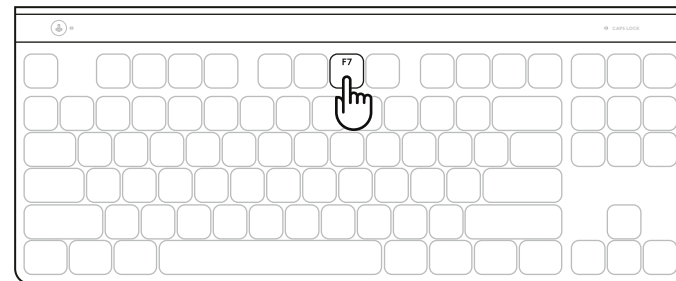

- 4 Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou diminuer la sensibilité du déclencheur rapide. Vous pouvez également sélectionner directement la valeur souhaitée en appuyant sur le chiffre approprié (par ex. « 2 » pour 0,2 mm).




Appuyez sur n'importe quelle touche alphabétique pour tester le réglage actuel de la sensibilité. Lorsqu'elle est enfoncée et relâchée, la lumière de la clé devient bleue lorsqu'elle est actionnée, et magenta lorsqu'elle est réinitialisée.



- 5 Quitter et enregistrer les modifications apportées au profil analogique personnalisable.



Quitter sans enregistrer les modifications apportées au profil analogique personnalisable.




Pour configurer des touches individuelles ou des valeurs de déclenchement rapide par pas de 0,1 mm, téléchargez et utilisez le logiciel G HUB (www.logitech.com/ghub)

MODE JEU

Le fait d'appuyer sur le bouton Mode Jeu bloque les touches Windows et Menu.

D'autres touches peuvent être bloquées à l'aide du logiciel G HUB.

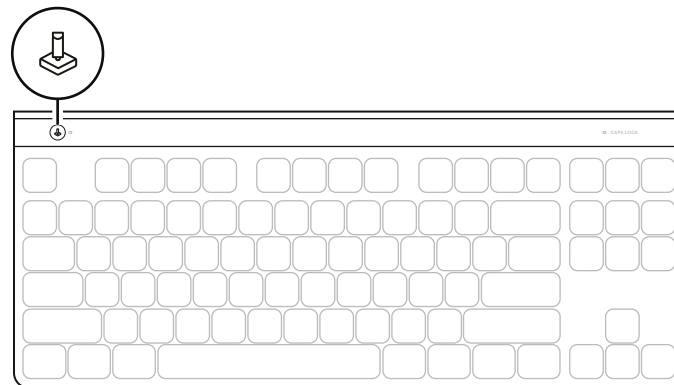

COMMANDES MULTIMÉDIA

 + 	Lecture/Pause
 + 	Arrêter
 + 	Piste précédente
 + 	Piste suivante
 + 	Couper le son
 + 	Diminuer le volume
 + 	Augmenter le volume

CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ (5 NIVEAUX)


 + 	Degré de luminosité
---	---------------------

ÉCLAIRAGE RVB

Accédez à G HUB et modifiez l'éclairage RVB de votre clavier.


CONECTA LA PC

Usa el cable incluido en la caja para conectar el teclado al puerto USB de tu PC.

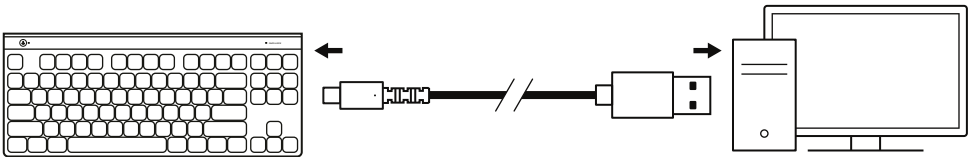

DESCARGA G HUB

Descarga e instala el software G HUB en tu PC/MAC para una experiencia de juego óptima (G HUB ofrece integración de funciones).
Visita www.logitechG.com/ghub



G HUB
logitechG.com/ghub


G515 RAPID TKL se suministra con tres perfiles integrados preconfigurados con diferentes puntos de actuación analógica y ajustes de disparo rápido. Se pueden seleccionar manteniendo presionada la tecla FN y seleccionando F2 (Perfil 1), F3 (Perfil 2) o F4 (Perfil 3).

Selección	Color del LED	Punto de actuación	Disparador rápido
 + 		 1.0 mm	 ENCENDIDO
 + 		 1.0 mm	 APAGADO
 + 		 1.5 mm	 ENCENDIDO


G515 RAPID TKL también dispone de un perfil analógico personalizable que se puede seleccionar manteniendo presionada la tecla FN y pulsando F5. Se puede configurar sobre la marcha sin necesidad de software. Sigue las siguientes instrucciones para modificar el punto de actuación de todas las teclas del perfil analógico personalizable.

Configuración rápida del punto de actuación:



- 1 Activa el perfil analógico personalizable.
FN+F5

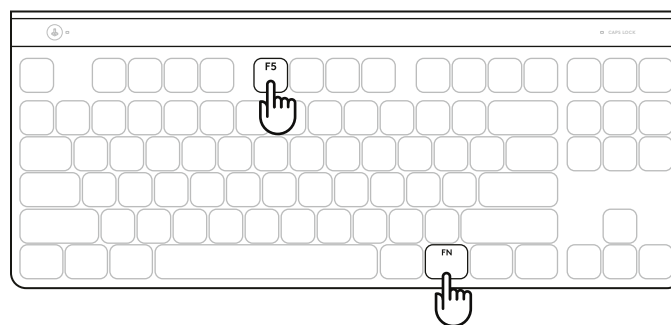


- 2 Entra en el modo de configuración del punto de actuación.
FN+F6

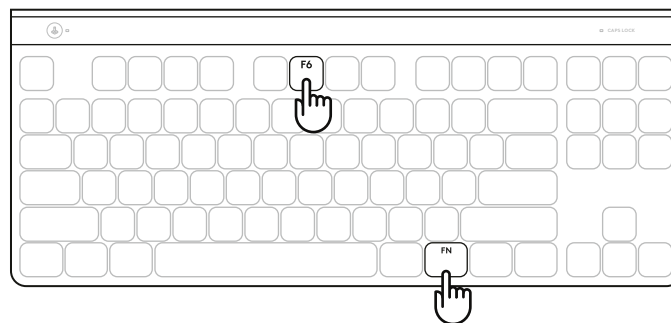

- 3 Utiliza las teclas de flecha para aumentar o disminuir el punto de actuación. También puedes seleccionar directamente el valor que desees pulsando el número correspondiente (por ejemplo, "4" para 1.5 mm).

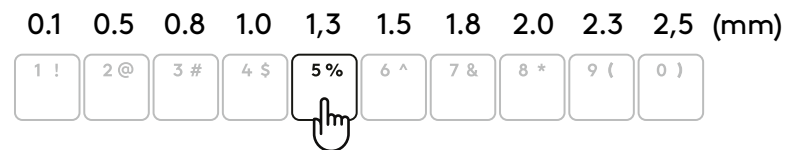


- 4 Pulsa cualquier tecla alfabética para comprobar la configuración de actuación actual. Las teclas numéricas se iluminarán de izquierda a derecha para indicar cuánta presión se necesita para accionar completamente una tecla.



- 5 Sal y guarda los cambios en el perfil analógico personalizable.



Salir sin guardar los cambios en el perfil analógico personalizable.




Al igual que el punto de actuación, el disparo rápido se puede configurar en el perfil analógico personalizable sin necesidad de software. Sigue las instrucciones siguientes para configurar el disparador rápido para todas las teclas del teclado.


Configuración rápida del disparador rápido:

- 1 Activa el perfil analógico personalizable.
- 2 Entra en el modo de configuración del disparo rápido.
- 3 Pulsa F7 para activar el disparo rápido ON/OFF.


1

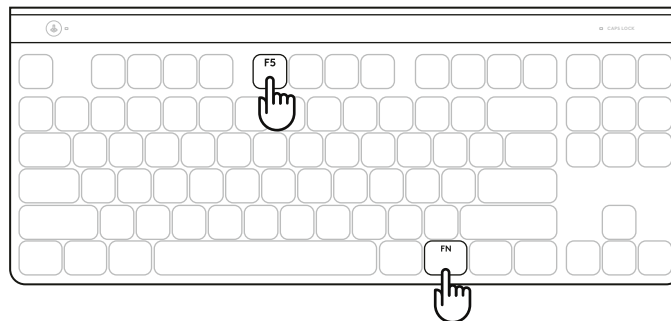



2

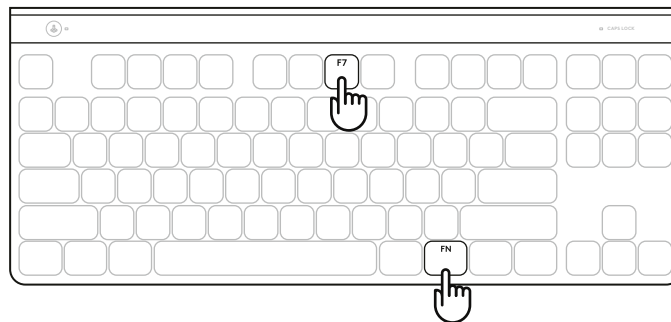


3

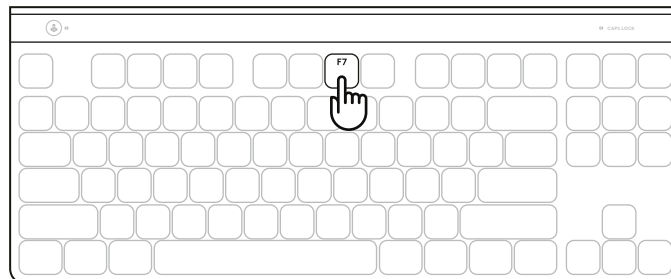

- 4 Utiliza las teclas de flecha para aumentar o disminuir la sensibilidad del disparo rápido. También puedes seleccionar directamente el valor que desees pulsando el número correspondiente (por ejemplo, "2" para 0.2 mm).

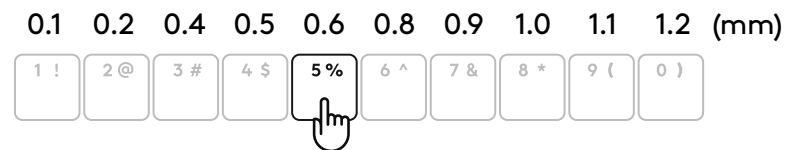


Pulsa cualquier tecla alfabética para comprobar el ajuste de sensibilidad actual. Al pulsarla y soltarla, la luz de la tecla se vuelve azul cuando está accionada, y magenta cuando se reinicia.

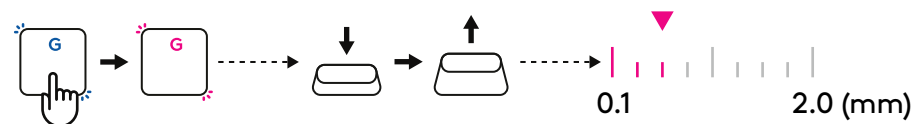

- 5 Sal y guarda los cambios en el perfil analógico personalizable.



Salir sin guardar los cambios en el perfil analógico personalizable.




Para configurar las teclas individuales, o para configurar los valores de disparo rápido en pasos de 0.1 mm, descarga y utiliza el software G HUB (www.logitechg.com/ghub)

MODO DE JUEGO

Al presionar el botón de modo de juego se bloquea la pulsación de las teclas de Windows y menú.

Es posible bloquear otras teclas usando el software G HUB.

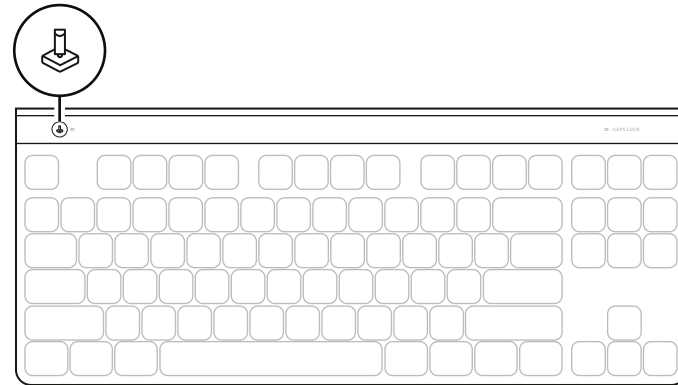

CONTROLES MULTIMEDIA

 + 	Reproducir/Pausa
 + 	Detener
 + 	Pista anterior
 + 	Pista siguiente
 + 	Silencio
 + 	Bajar volumen
 + 	Subir volumen

CONTROL DE BRILLO (5 NIVELES)


 + 	Grado de brillo
---	-----------------

ILUMINACIÓN RGB

Ve a G HUB y cambia la iluminación RGB de tu teclado.

CONECTAR O PC


Use o cabo na caixa para conectar o teclado à porta USB do PC.

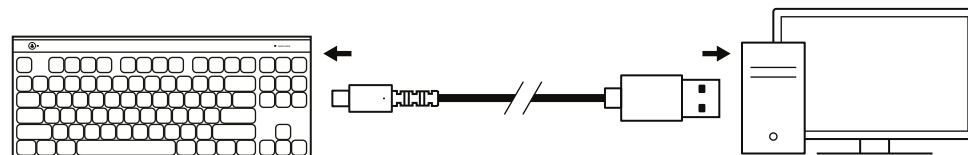

DOWNLOAD DO G HUB

Baixe e instale o software G HUB em seu PC/MAC para obter a melhor experiência de jogo (o G HUB tem uma guia de integração para os recursos).

Acesse www.logitechG.com/ghub



G HUB
logitechG.com/ghub


O G515 RAPID TKL vem com três perfis integrados e pré-configurados com diferentes pontos de acionamento analógico, bem como configurações de Disparo Rápido. Os perfis podem ser selecionados mantendo pressionada a tecla FN e selecionando F2 (Perfil 1), F3 (Perfil 2) ou F4 (Perfil 3).

Seleção	Cor do LED	Ponto de acionamento	Disparo Rápido
 + 		 1,0 mm	 LIGADO
 + 		 1,0 mm	 DESLIGADO
 + 		 1,5 mm	 LIGADO


O G515 RAPID TKL também apresenta um perfil analógico personalizável que pode ser selecionado ao manter pressionada a tecla FN e pressionando F5. Ele pode ser configurado em tempo real, sem necessidade de software. Siga as instruções abaixo para modificar o ponto de acionamento de todas as teclas no perfil analógico personalizável.

Ajuste rápido do ponto de acionamento:



- 1 Ative o perfil analógico personalizável.
FN+F5

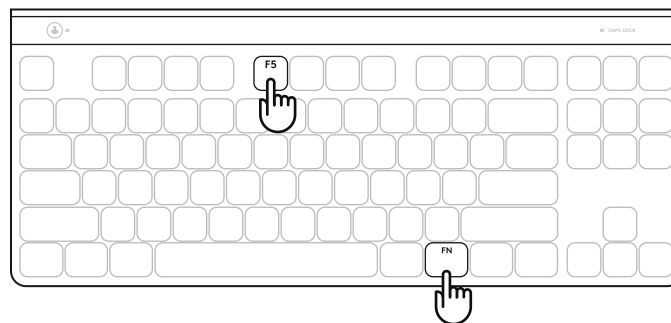


- 2 Entre no modo de ajuste do ponto de acionamento.
FN+F6

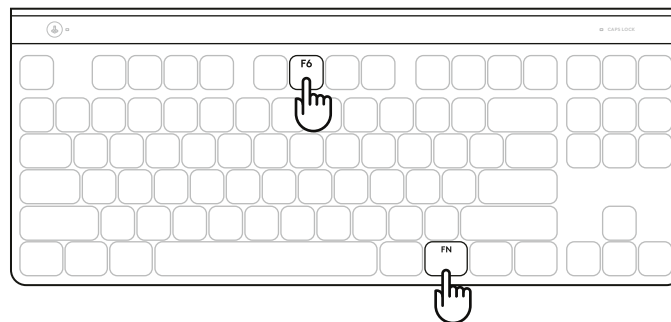

- 3 Use as teclas de seta para aumentar ou diminuir o ponto de atuação. Você também pode selecionar diretamente o valor desejado pressionando o número apropriado (por exemplo "4" para 1,5 mm).

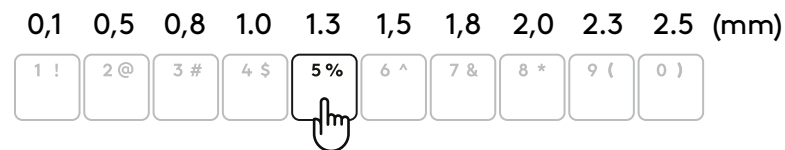


- 4 Pressione qualquer tecla do alfabeto para testar a configuração de acionamento atual. As teclas numéricas se acenderão da esquerda para a direita para indicar quanta pressão é necessária para acionar totalmente uma tecla.

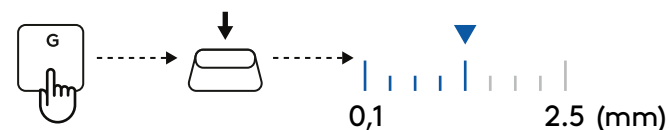

- 5 Saia e salve as alterações no perfil analógico personalizável.



Saia sem salvar as alterações no perfil analógico personalizável.




Assim como no ponto de acionamento, o Disparo Rápido pode ser configurado no perfil analógico personalizável, sem necessidade de software. Siga as instruções abaixo para configurar o Disparo Rápido para todas as teclas do teclado.


Ajuste do Disparo Rápido:

- 1 Ative o perfil analógico personalizável.
- 2 Entre no modo de ajuste do Disparo Rápido.
- 3 Pressione F7 para ativar ou desativar o Disparo Rápido.


1

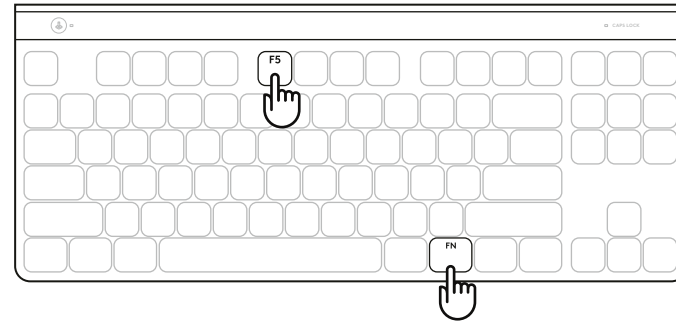



2

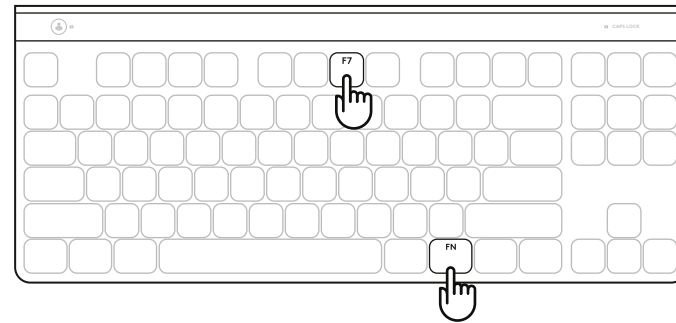


3

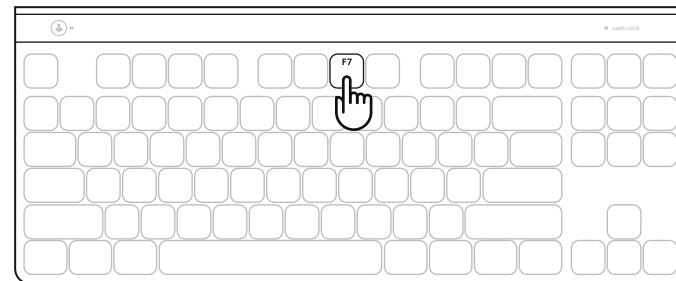

- 4 Use as teclas de seta para aumentar ou diminuir a sensibilidade do Disparo Rápido. Você também pode selecionar diretamente o valor desejado pressionando o número apropriado (por exemplo "2" para 0,2 mm).

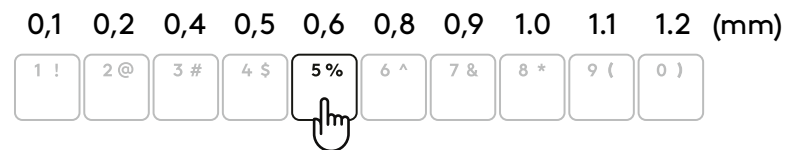


Pressione qualquer tecla do alfabeto para testar a configuração de sensibilidade atual. Quando pressionada e liberada, a luz da chave fica azul quando acionada e magenta quando é reiniciada.

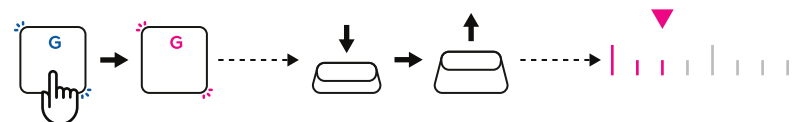

- 5 Saia e salve as alterações no perfil analógico personalizável.



Saia sem salvar as alterações no perfil analógico personalizável.




Para configurar teclas individuais ou valores de Disparo Rápido em incrementos de 0,1 mm, baixe e use o software G HUB (www.logitechg.com/ghub)

MODO DE JOGO

Pressionar o botão Modo de jogo bloqueia as teclas Windows e Menu quando pressionado.

Teclas adicionais podem ser bloqueadas usando o software G HUB.

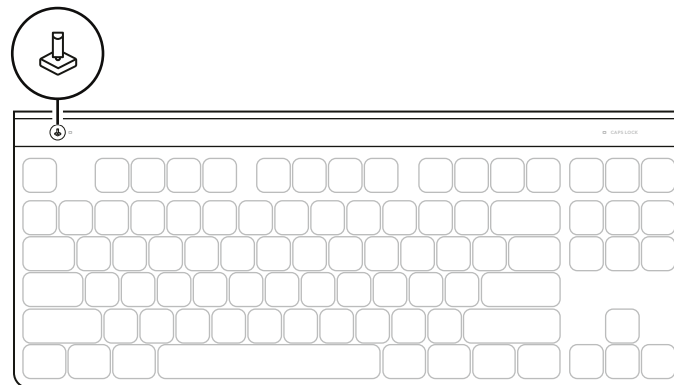

CONTROLES DE MÍDIA

 + 	Reproduzir/Pausar
 + 	Interromper
 + 	Faixa anterior
 + 	Próxima faixa
 + 	Sem áudio
 + 	Diminuir volume
 + 	Aumentar volume

CONTROLE DE BRILHO (5 NÍVEIS)

 + 	Nível de brilho
---	-----------------

ILUMINAÇÃO RGB

Acesse o G HUB e altere a iluminação RGB em seu teclado.



©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

WEB-621-002724 002