



数据表

罗技 ROOMMATE

RoomMate 是一款专为视频协作而打造的工具，可将各类空间转变为基于软硬件一体式设备的视频会议室。RoomMate 运行 CollabOS — 罗技视频会议一体机中的统一操作系统，可为各种会议室提供简单一致的部署体验。

COLLABOS 软硬件一体式设备，专为受支持的会议摄像头和会议室解决方案外围设备而打造

通过将 RoomMate 与 CC4000e 或 CC5000e 系统相连接，IT 部门可在各种会议空间中部署 Microsoft Teams Rooms (Android 版)、Zoom Rooms 和腾讯会议 Rooms 软硬件一体式设备或其他视频会议解决方案。对于配备自定义音频系统的会议室，RoomMate 与精选合作伙伴的产品兼容，例如 Biamp、QSC 和 Shure。


RoomMate 专为大规模部署和管理而设计。RoomMate 外观低调，提供使用一个或两个显示器开展高清视频会议所需的全部功能，并可安全牢固地安装在隐蔽处。通过罗技 Sync 设备管理软件、Teams Admin Center 或 Zoom Device Management 轻松监控和管理 RoomMate 及其他设备。



展示罗技 RoomMate 和 CC5000e Plus 系统

专为视频协作量身打造

RoomMate 运行 CollabOS，让您可轻松部署 Microsoft Teams Rooms (Android 版)、Zoom Rooms和腾讯会议Rooms 软硬件一体式设备和其他主流视频会议服务。

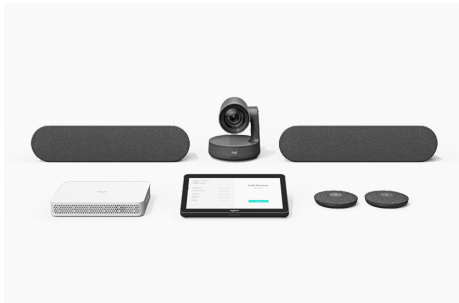

模块化的多功能性

将各种空间转变为基于软硬件一体式设备的视频会议室。将模块化 CC5000e 系统或 CC4000e 连接至 RoomMate，并向会议室添加罗技 TP100 触摸屏控制器、罗技 SC100 AI 白板摄像头*和其他协作设备。

功能及连接

RoomMate 外观时尚低调，但功能强大，不论您的会议室中配备了一个还是两块显示屏，均可为您带来高清视频会议体验。

灵活便捷、牢固整洁

将 RoomMate 安全牢固地安装在隐蔽处。可选的电脑安装配件可以稳固地安装至显示器背后、机柜内部和桌面下方，并保持线缆固定。

*罗技 SC100 AI 白板摄像头的兼容性可能会有所不同，有关最新信息，请参阅 www.logitech.com/support/scribe-compatibility。


已获验证的音频合作伙伴

使用您自选的音频系统。将 RoomMate 与 CC4000e 或 CC5000e 系统搭配使用时，默认为会议摄像头的音频。当 RoomMate 与 CC4900e 搭配使用时，还可以从精选合作伙伴中选择已获验证的音频系统。



易于管理

使用罗技 Sync 设备管理软件轻松管理罗技视频协作设备。通过单个基于云的平台，即可监控会议室的运行状况，部署更新和修改设置。凭借 Sync 洞见，您可以了解会议空间随时间推移的使用情况。

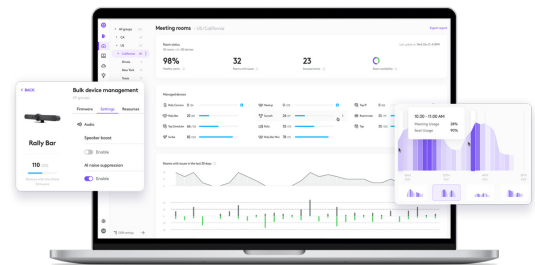

专为视频协作量身打造

借助安全的操作系统 CollabOS，即可大规模部署视频协作解决方案，为罗技软硬件一体式设备和精选设备提供支持。



通用		接口
软硬件一体式设备模式：支持 Microsoft Teams Rooms (Android 版)、Zoom Rooms、腾讯会议Rooms、和 RingCentral Rooms。有关认证和兼容性的最新信息，请访问 www.logitech.com/support/vc-certifications 。 已获认证的硬件：支持罗技 CC4000e、CC4900e、CC5000e 系统、CC5000e Plus 系统、TP100 和 TP100 无线触控屏 已获验证的硬件：支持 Biamp TesiraFORTÉ X 400、QSC Q-SYS Core 8 Flex 和 Shure IntelliMix P300。有关兼容产品的最新信息，请联系您的首选合作伙伴。 网络协议支持：IPv4、IPv6 代理支持：基于 IP 的代理，基于 FQDN 的代理，使用 PAC 文件的代理		HDMI 输出：2 HDMI 输入：1 USB：3 x Type A 网络：10/100/1G 以太网 WiFi：802.11a/b/g/n/ac
包装内容	规格	
罗技 RoomMate 电源 交流线缆	安装板 遥控器 用户文档	高：约 34.5 毫米 (1.36 英寸) 宽：约 161 毫米 (6.34 英寸) 深：约 211 毫米 (8.31 英寸)
电源和线缆	安全性	
电源：自动感应 工作电压/功率：100-240V, 19V, 4.74A 电源规格：约 127 毫米 x 51 毫米 x 30 毫米 直流线缆：约 1.5 米 (4.9 英尺) 交流线缆：约 1 米 (3.28 英尺)	全盘加密：AES-128 数据加密：对称密钥, PKI 设备标识：受设备认证保护 设备访问：使用 API 进行身份验证 密钥保护：Arm TrustZone, RPMP 设备安全性：Kensington 防盗锁孔	
软件	环境	
操作系统：罗技 CollabOS 1.4 或更高版本 设备管理：罗技 Sync 设备管理软件和受支持的设备管理平台	操作温度：0 至 40 °C 储存温度：-40 至 70°C 湿度：10 至 95%	
质保	部件号	
标准：包含两年有限硬件质保	罗技 RoomMate：950-000091	

logitech 罗技®

www.logitech.com/RoomMate

请联系您的经销商，
 或通过以下方式联系我们
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
 7700 Gateway Blvd.
 Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
 EPFL - Quartier de l'Innovation
 Daniel Borel Innovation Center
 CH - 1015 Lausanne

罗技 (中国) 科技有限公司
 上海市静安区长寿路 1111 号悦达
 889 中心 25 楼
 电话：86-21-22302666
 传真：86-21-64313193

版权所有 © 2021 Logitech。罗技、罗技标志、Logitech 和其他罗技商标均归罗技所有，并或已注册。所有其他商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改，恕不事先通知。

2021 年 11 月发布