


ZONE 300

Setup Guide | 設定指南
설치 가이드 | Panduan Pemasangan

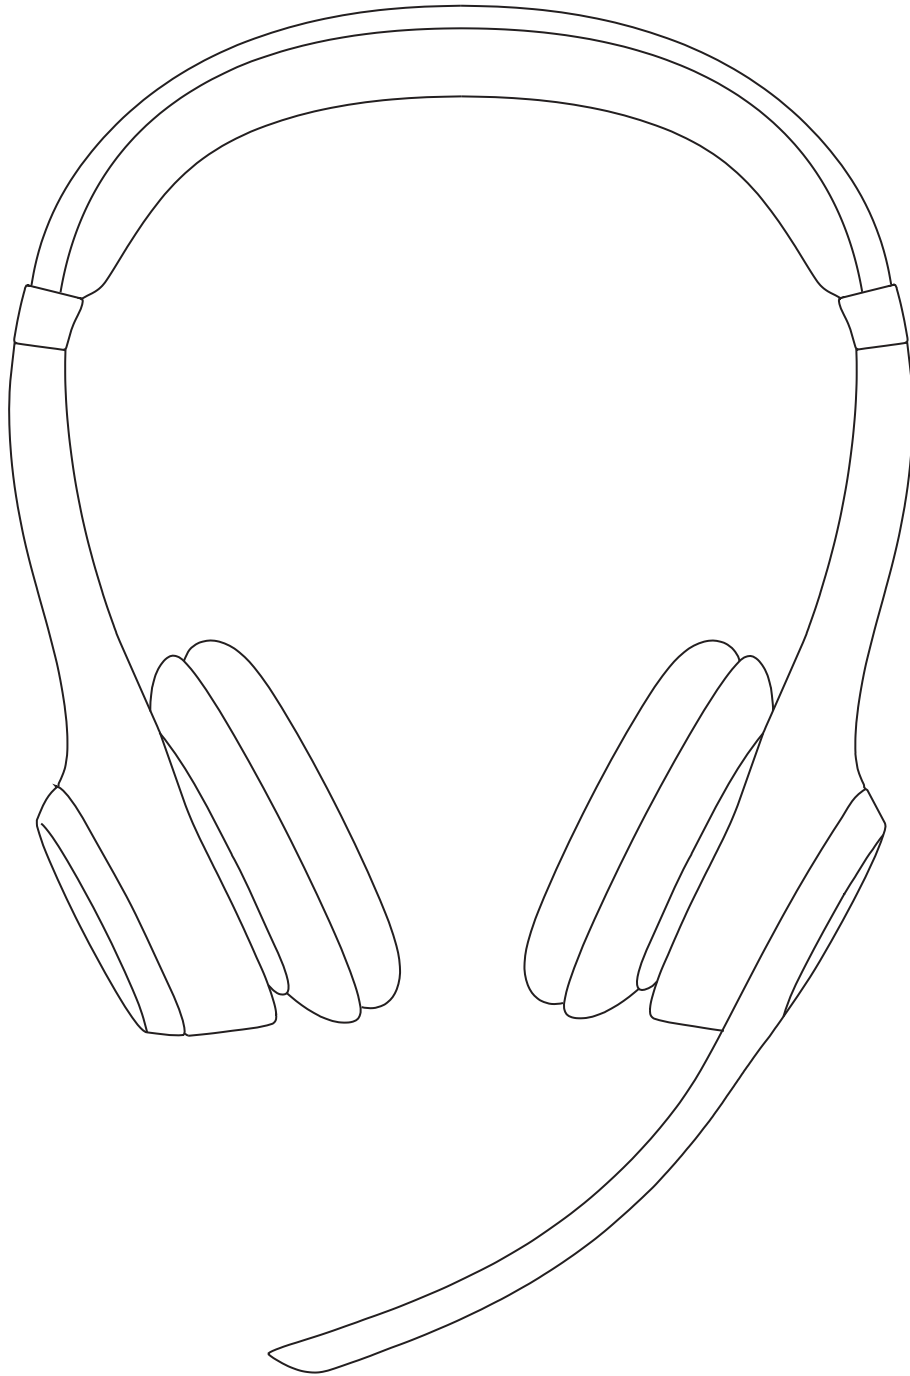


logitech®

CONTENTS


English	3	한국어	19
繁體中文	11	Indonesia	27

KNOW YOUR PRODUCT

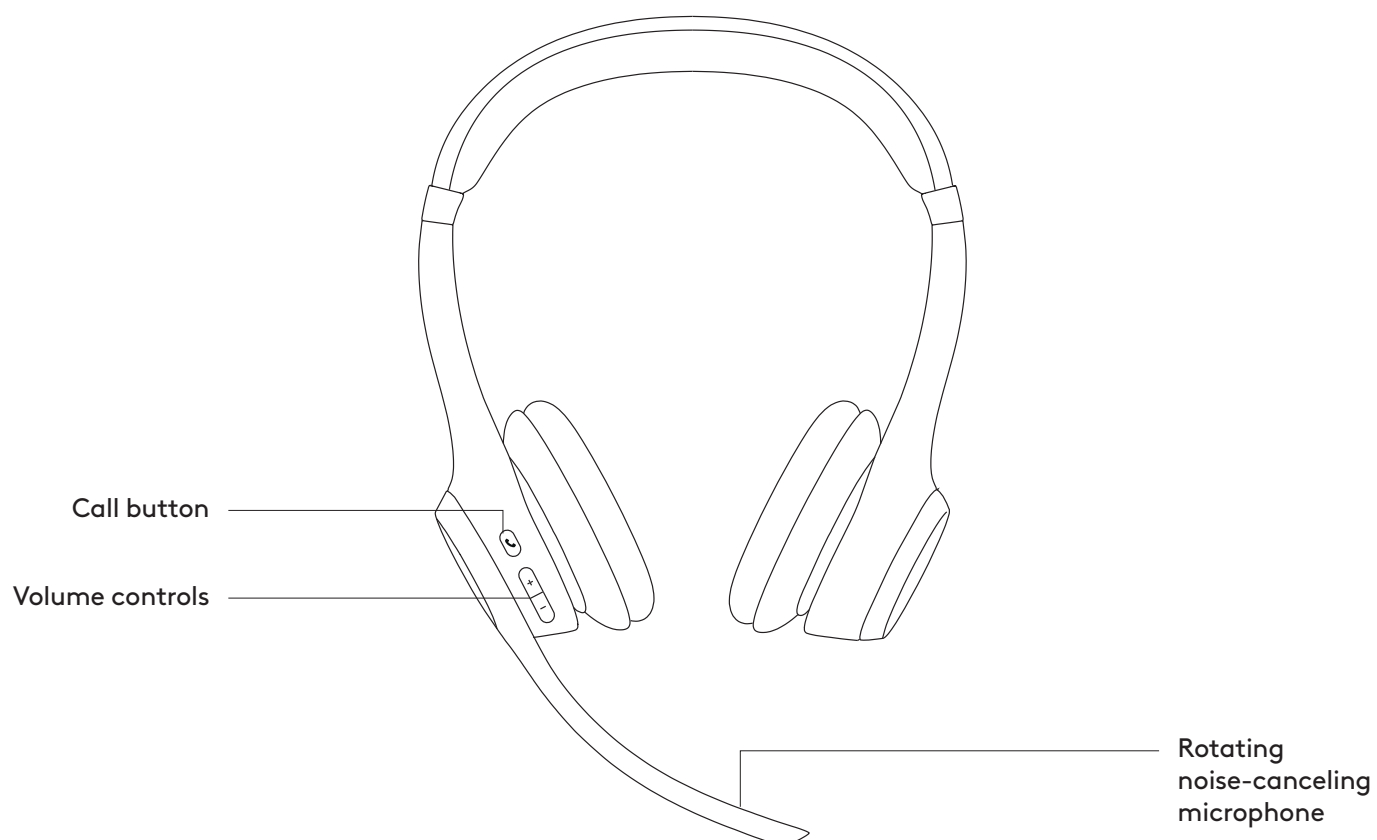


WHAT'S IN THE BOX

1. Zone 300
2. USB-C charging cable
3. User documentation




POWER ON/OFF

1. Press the power button once to power on the headset.
2. Once powered on, the LED light will turn white.

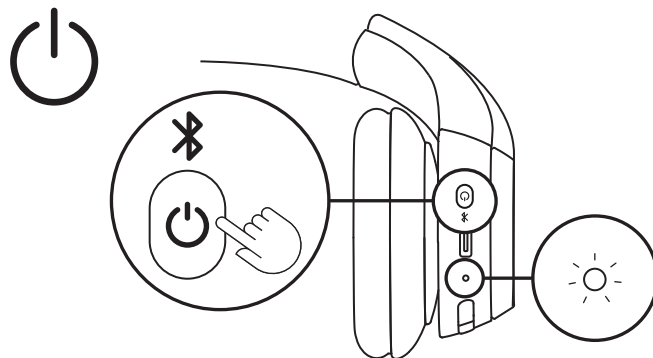


3. There will be a voice prompt that tells you the battery status¹.

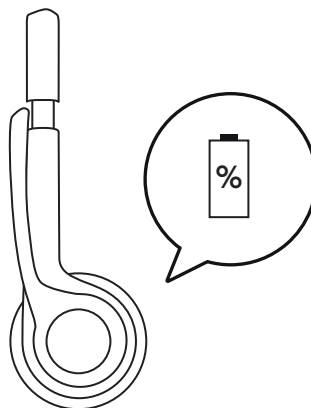

CONNECTING YOUR HEADSET

1. Long press the power button on earcup until LED indicator starts blinking to initiate *Bluetooth*® pairing.

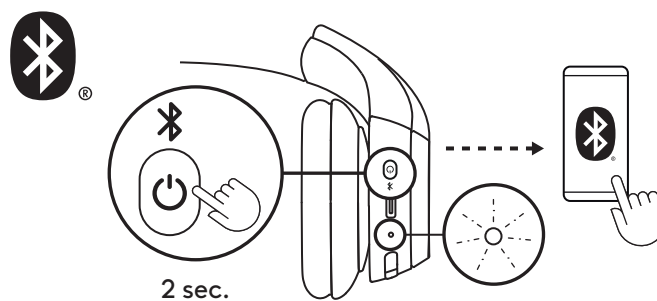

2. In your computer or mobile device's *Bluetooth®* settings, select "Zone 300" in discoverable devices.


If you are using *Windows 10* or later, a notification will pop up when you place the headset close to your computer. Click "Connect".

3. Repeat steps 1 and 2 if you want to pair with another device. You can pair with a maximum of 8 devices and connect to 2 devices simultaneously.




ADJUSTING FIT

1. It may be easier to adjust the headsets on your head. Slide the earcups up and down the headband until they sit comfortably on your ears.

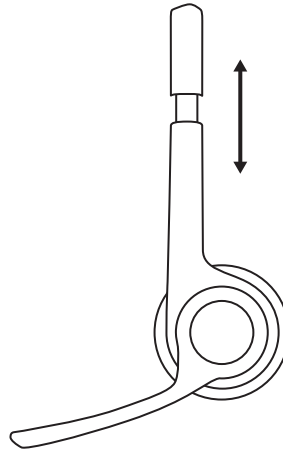


2. Move the microphone boom up or down until it is leveled with your mouth for better voice capture.

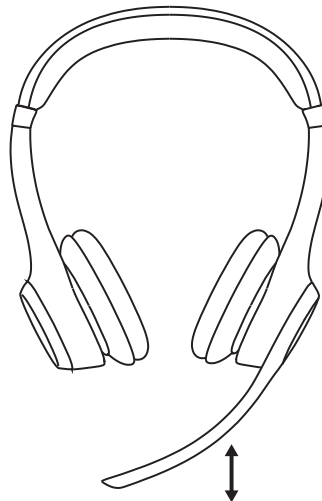


MUTING

1. Flip up or down the mic boom to mute or unmute.

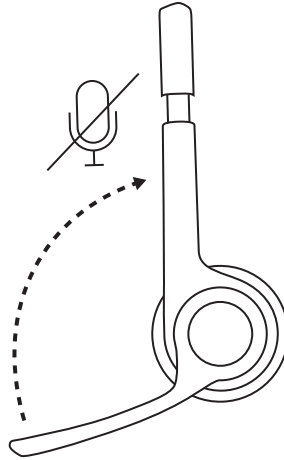


2. You will hear voice prompts that indicate whether the microphone is muted or unmuted¹.

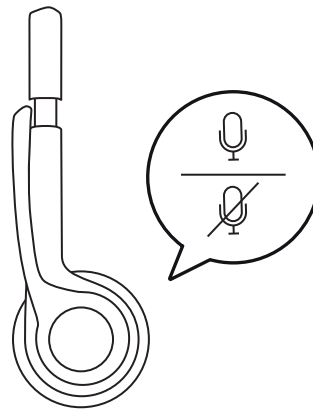


CHARGING

The LED light on the headset will become red when the battery is lower than 10%.

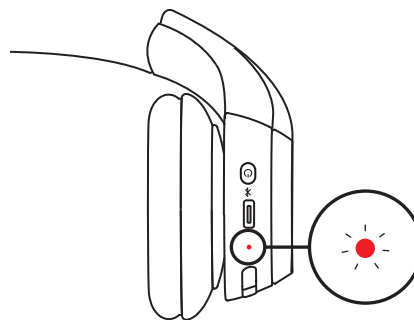

1. Plug one end of the cable to the *USB-C* port on the bottom of the earcup and the other end into the *USB-C* charging port on your computer or a power adapter.
2. The LED light will start breathing when charging.
3. The LED light will turn solid white when fully charged.
A 5-minute charge will give you up to 1 hour of talk time³, and a full charge takes around 2 hours.
4. The headset can be used with *Bluetooth*® paired while charging.

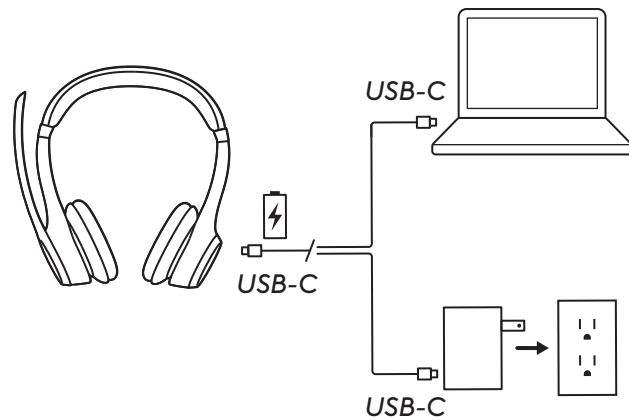

CUSTOMIZING WITH LOGI TUNE

Take control of your music and meeting experience with Logi Tune. Adjust sidetone, mic level, and EQ for your preferred audio experience using the Logi Tune desktop or mobile app for Logitech headsets.

It is also recommended to boost your headset performance with periodic software and firmware updates.



ADJUSTING SIDETONE

Sidetone lets you hear your own voice during conversations so you are aware of how loud you are talking. In Logi Tune, select the sidetone feature, and adjust the dial accordingly.


- A higher number means you hear more external sound.
- A lower number means you hear less external sound.

AUTO SLEEP TIMER


By default, your headset will automatically power off when not in use for 30 minutes to conserve battery. Adjust the sleep timer in Logi Tune. To wake up your headset, try press the power switch again.

RESET YOUR HEADSET


1. Power the headset on.

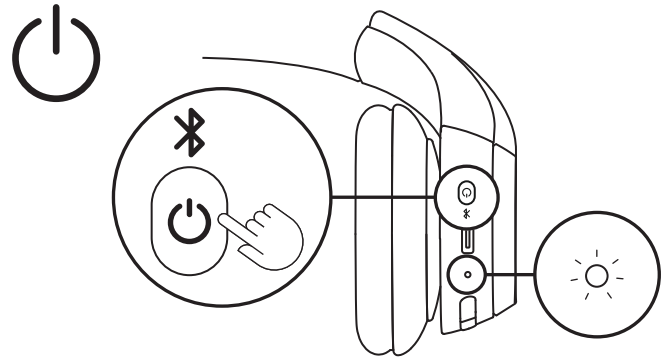


2. Press and hold the call button and volume "-" button for 5 seconds.

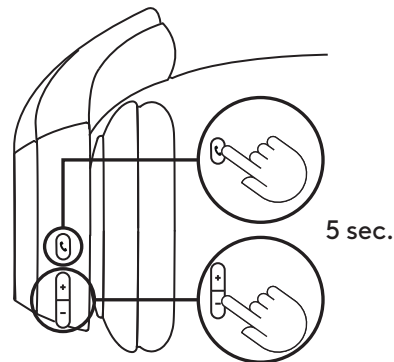

3. The LED light will quickly blink from red to white for 3 times and then turns off when your headset is successfully reset.

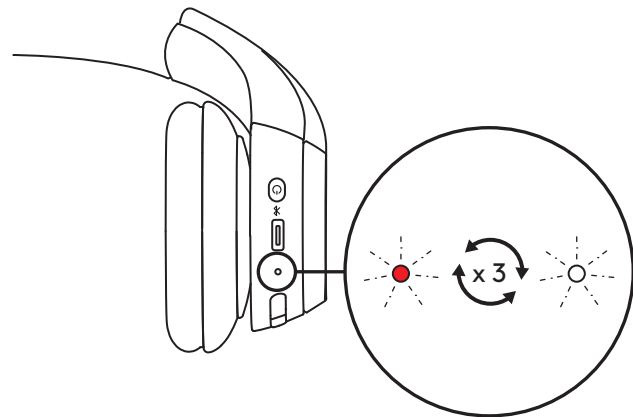

4. The headset will turn off after reset.

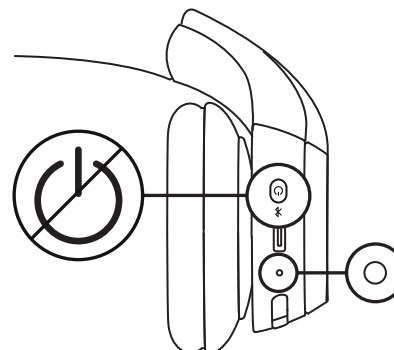

BUTTON CONTROLS

	Usage	Button	Action
Call controls	Answer / End call	Call button	Short press
	Reject call		1.5 sec. press
	Resume call		Short press
Volume	Volume up	"+"	Short press
	Volume down	"_"	Short press
Connectivity	Bluetooth® pairing	Power button	2 sec. press

LED LIGHT INDICATORS

Category	Status	LED Light
Power	Power on	Solid
	Battery charging	Breathing
	Battery fully charged	Solid
	Low battery (<10%)	Red
Connectivity	Bluetooth® pairing	Blinking
	Bluetooth® connected	Solid
	Connection lost	Slow blinking
Factory reset		Fast blink from red to white for three times then turns off

Note: User-triggered behaviors, such as *Bluetooth®* pairing, will be prioritized; The light indicator will then revert back to its previous status once the behavior is completed.

DIMENSIONS

Headset:

Height: 172.84 mm (6.8 in)

Width: 166.71 mm (6.6 in)

Depth: 66 mm (2.6 in)

Weight: 122 g (4.3 oz)

Earpad:

Height: 66 mm (2.6 in)

Width: 66 mm (2.6 in)

Depth: 16 mm (0.63 in)

COMPATIBILITY

Works with *Windows*, *macOS*, *ChromeOS²*, *Linux²*, *iOS*, *iPadOS*, or *Android* devices via *Bluetooth®*.

Compatible with common calling applications.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Microphone Type: Dual beamforming mics with noise-canceling algorithms

Frequency response (Speaker): 50-20 kHz (music mode), 100-7 kHz (talk mode)

Frequency response (Microphone): 100-7 kHz

Listening time: Up to 16 hrs³

Talk time: Up to 20 hrs³

Bluetooth® version: 5.3

Wireless range: Up to 30 m / 98 ft⁴

Charging cable length: 1 m

FOOTNOTE

¹The headset currently supports voice prompts in the following languages: English, French, German, Italian, Spanish, and Portuguese. You can choose your preferred language in the Logi Tune app.

²Device basic functions will be supported for operating systems that do not support Logi Tune. Check Logi Tune compatibility on logi.com/tune.

³Battery life may vary based on user and computing conditions.

⁴Open field line of sight. Wireless range may vary depending on the operating environment and computer setup.


www.logitech.com/support/zone300

瞭解您的產品




包裝內容

1. Zone 300 耳機麥克風
2. USB-C 充電連接線
3. 使用者文件




電源開啓/關閉

1. 按一下電源按鈕可開啓耳機麥克風電源。
2. 電源開啓後，LED 指示燈會亮起白燈。

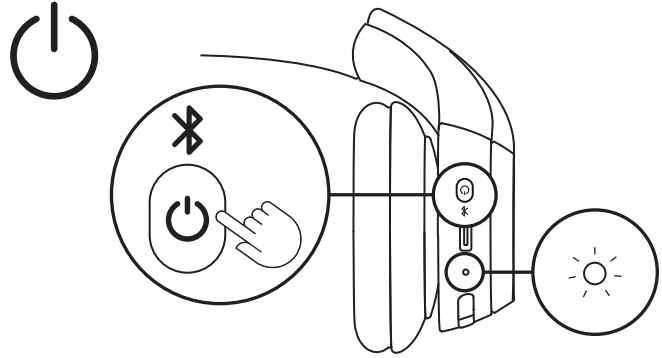


3. 會有語言提示通知您電池狀態¹。

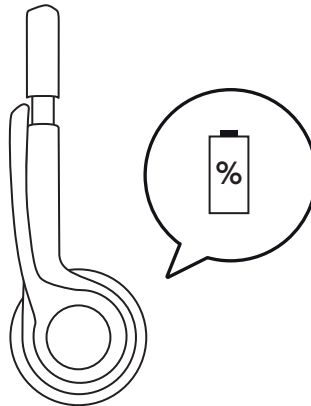

連線您的耳機麥克風

1. 長按耳罩上的電源按鈕直到 LED 指示燈開始閃爍，以啟動藍牙配對。

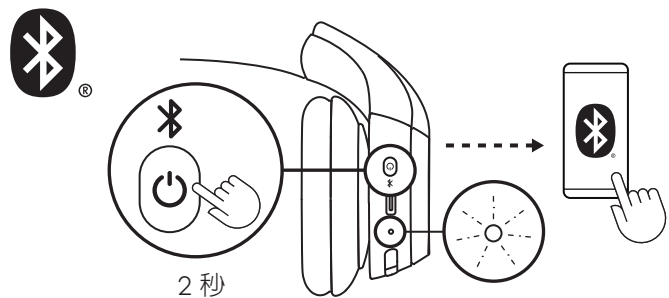

2. 在您電腦或行動裝置之藍牙設定中的可發現裝置中，選擇「Zone 300」。


如果您是使用 Windows10 或更新版本，將耳機麥克風放在靠近電腦的位置時會顯示通知。按一下「連線」。




3. 如果您要與其他裝置配對，請重複步驟 1 和 2。您最多可以與 8 個裝置配對，並同時連線到 2 個裝置。

調整配戴

1. 戴上耳機麥克風後再進行調節會更加方便。握著頭帶上下滑動耳罩，直至其舒適貼合耳朵。

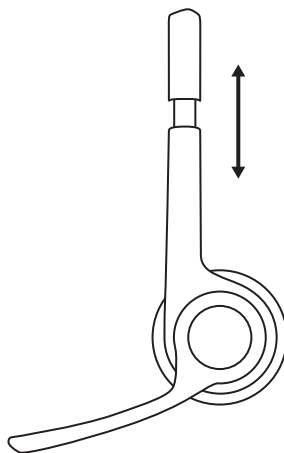


2. 上下移動麥克風桿，直到其與您的嘴部同高，以獲得更好的收音。

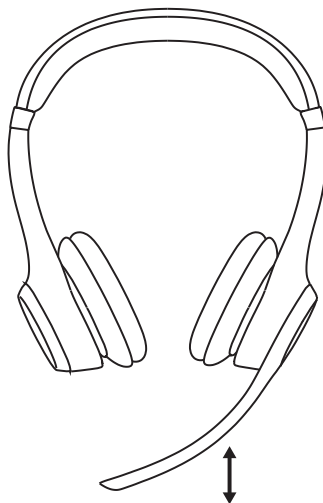


靜音

1. 上下翻動麥克風桿，可靜音或取消靜音。

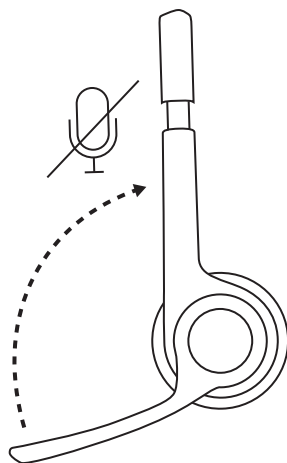


2. 您會聽到指明麥克風是處於靜音或取消靜音狀態的語音提示¹。

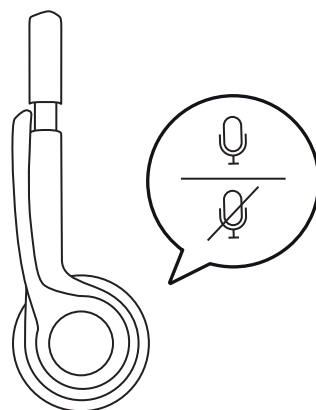


充電

電池電力低於 10% 時，耳機麥克風上的 LED 指示燈會亮起紅燈。

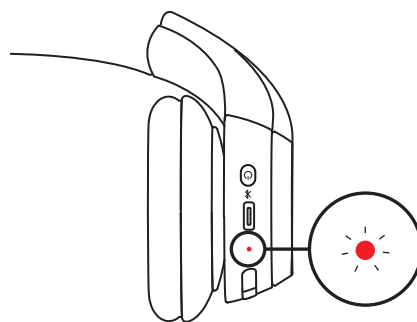

1. 將連接線的一端插入到耳罩底部的 USB-C 連接埠，另一段插入到您電腦上的 USB-C 充電連接埠或電源轉接器。
2. 在充電時，LED 指示燈會以呼吸效果方式亮起。
3. 完全充電後，LED 指示燈會亮起穩定白燈。
充電 5 分鐘可提供最多 1 小時通話時間³，完全充電約需 2 小時。
4. 耳機麥克風在充電時可搭配藍牙配對裝置使用。

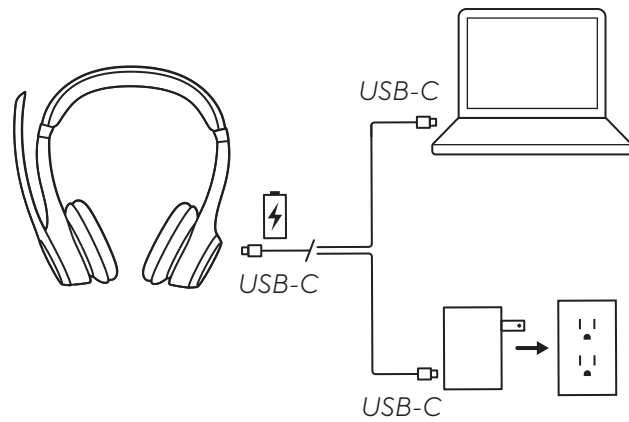

使用 LOGI TUNE 自訂

使用 Logi Tune 可自訂您的音樂和會議體驗。使用適用於羅技耳機麥克風的 Logi Tune 桌面應用程式或行動應用程式，可以調整側音、麥克風音量以及等化器，為您提供您所喜愛的音訊體驗。

也建議透過定期進行軟體與韌體更新，加強耳機麥克風的性能。



調整側音

側音讓您可以在通話交談期間聽到自己的聲音，讓您知道您的講話有多大聲。在 Logi Tune 中，選擇側音功能，然後對轉鈕進行相應的調整。


- 數值較高表示您會聽到較多的外部聲音。
- 數值較低表示您會聽到較少的外部聲音。

自動休眠計時器


在預設情況下，您的耳機麥克風會在 30 分鐘不使用後自動關閉電源以節省電池電力。在 Logi Tune 中可調整此休眠計時器。若要喚醒耳機麥克風，請嘗試再次按下電源開關。

重設耳機麥克風


1. 開啓耳機麥克風電源。

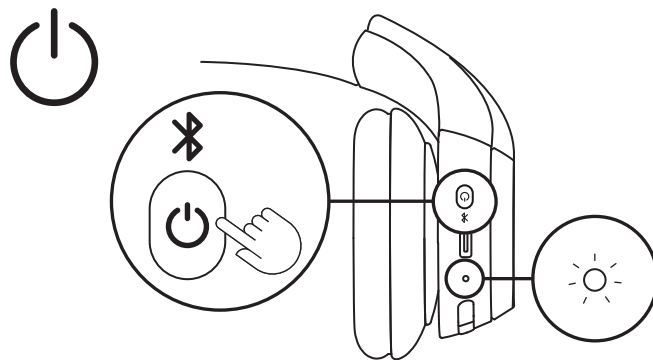


2. 按住通話按鈕與音量「-」按鈕 5 秒。

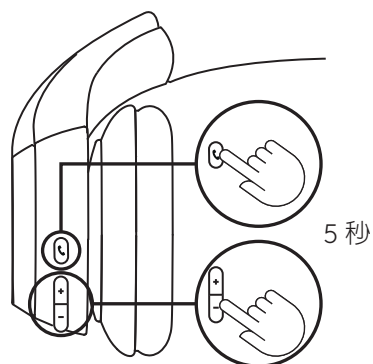

3. LED 指示燈會交替快速閃爍紅燈和白燈 3 次，
然後在耳機麥克風成功重設後熄滅。

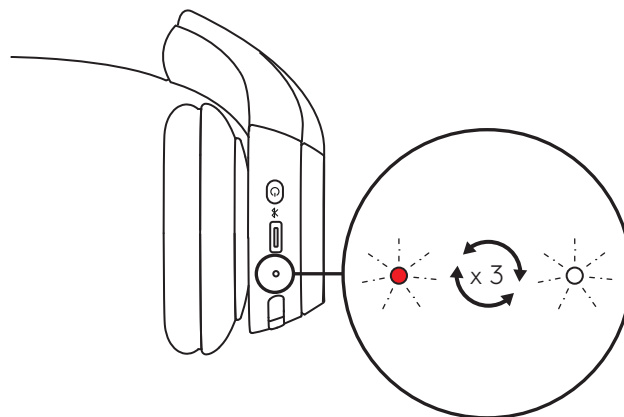

4. 在重設後，耳機麥克風會關閉電源。

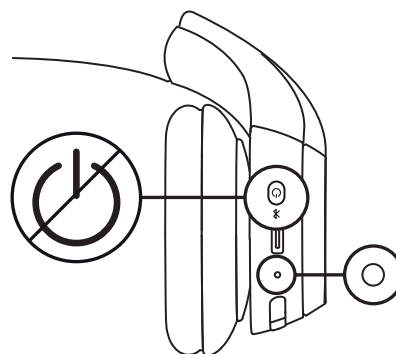

按鈕控制

	用途	按鈕	行動
通話控制	接聽/掛斷通話	通話按鈕	短按
	拒絕通話		按住 1.5 秒
	繼續通話		短按
音量	增加音量	「+」	短按
	減少音量	「-」	短按
連線	藍牙配對	電源按鈕	按住 2 秒

LED 指示燈

類別	狀態	LED 指示燈
電源	開啓電源	穩定亮起
	電池充電	呼吸效果
	電池已充滿	穩定亮起
	電池電力不足 (<10%)	紅燈
連線	藍牙配對	閃爍
	藍牙已連線	穩定亮起
	失去連線	緩慢閃爍
出廠重設		紅燈白燈交替快速閃爍三次，然後熄滅

注意：使用者觸發的行為，例如藍牙配對，會優先進行；然後在行為完成後指示燈會恢復到先前的狀態。

尺寸

耳機麥克風：

高：172.84 公釐 (6.8 英吋)

寬：166.71 公釐 (6.6 英吋)

深：66 公釐 (2.6 英吋)

重量：122 公克 (4.3 盎司)

耳墊：

高：66 公釐 (2.6 英吋)

寬：66 公釐 (2.6 英吋)

深：16 公釐 (0.63 英吋)

相容性

可透過藍牙搭配 Windows、macOS、ChromeOS²、Linux²、iOS、iPadOS 或 Android 裝置使用。

相容於常見的通話應用程式。

技術規格

麥克風類型：具有隔噪演算法的雙波束成形麥克風

音箱頻率響應：50-20 kHz (音樂模式)，100-7 kHz (通話模式)

麥克風頻率響應：100-7 kHz

聆聽時間：最長可達 16 小時³

通話時間：最長可達 20 小時³

藍牙版本：5.3

無線範圍：最遠 30 公尺 / 98 英尺⁴

充電連接線長度：1 公尺

腳註

¹此耳機麥克風目前支援下列語言的語音提示：英語、法語、德語、義大利語、西班牙語和葡萄牙語。您可以在 Logi Tune 應用程式中選擇偏好使用的語言。


²在不支援 Logi Tune 的作業系統上，可支援裝置基本功能。請到 logi.com/tune 查看 Logi Tune 相容性。

³電池壽命視使用者及運算條件而異。

⁴在視線可及的開放式場地。無線接收範圍因作業環境和電腦設定而異。


www.logitech.com/support/zone300

제품 설명

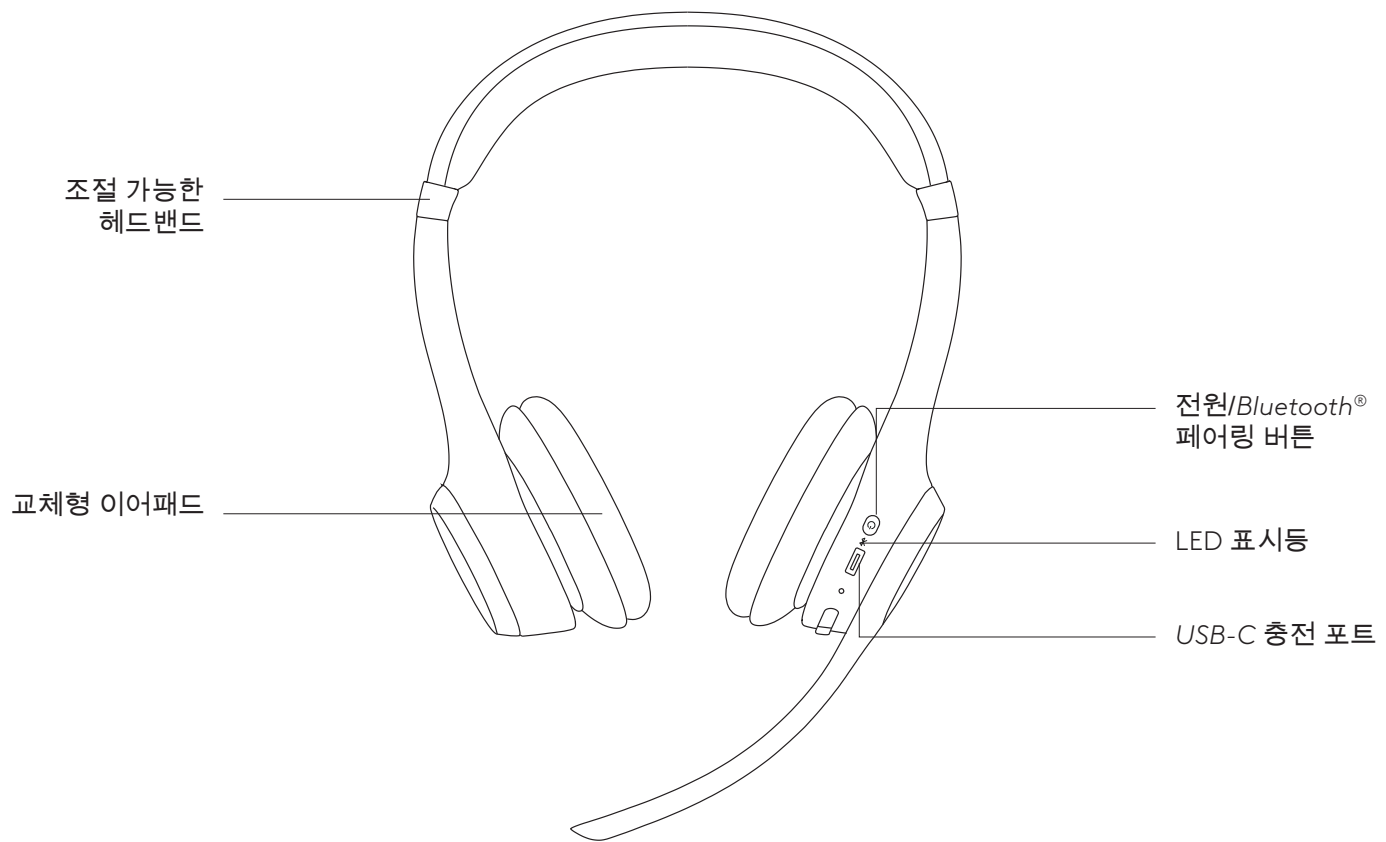


내용물

1. Zone 300
2. USB-C 충전 케이블
3. 사용 설명서




전원 켜기/끄기

1. 전원 버튼을 한 번 누르면 헤드셋의 전원이 켜집니다.
2. 전원이 켜지면 LED 표시등이 흰색으로 변합니다.

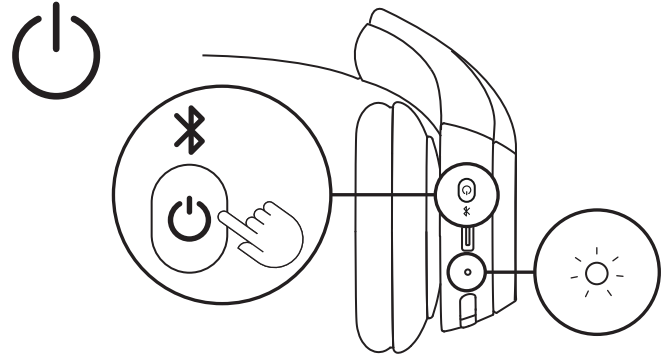


3. 음성으로 배터리 상태를 안내해드립니다.

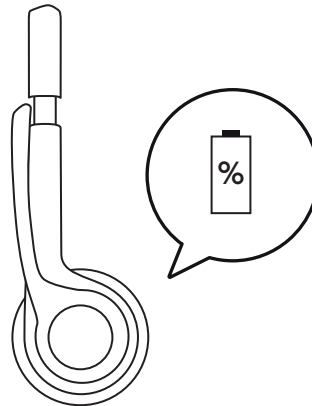

헤드셋 연결

1. LED 표시등이 깜박이기 시작할 때까지 이어컵의 전원 버튼을 길게 누르면 Bluetooth® 페어링이 시작됩니다.

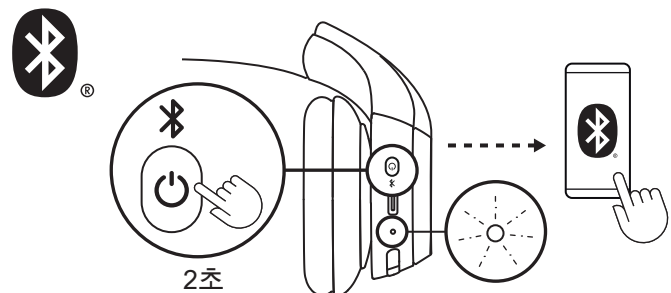

2. 컴퓨터 또는 모바일 장치의 Bluetooth® 설정에서 검색되는 장치에서 'Zone 300'을 선택합니다.


Windows 10 이상을 사용하는 경우, 헤드셋을 컴퓨터 가까이 두면 알림이 표시됩니다. '연결 (Connect)'을 클릭합니다.




3. 다른 장치에 페어링하려면 1단계와 2단계를 반복합니다. 최대 8대의 장치에 페어링하고 2개의 장치를 동시에 연결할 수 있습니다.

핏 조절

1. 헤드셋을 머리에 쓴 채로 조절하면 더 쉽습니다. 이어컵이 귀에 편안하게 안착될 때까지 헤드밴드를 위아래로 조절합니다.

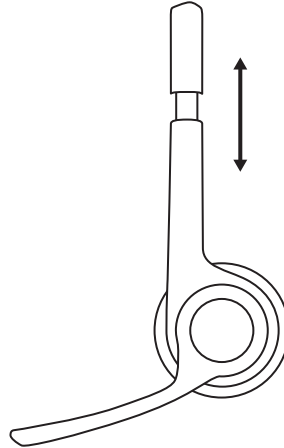


2. 더 나은 음성 캡처를 위해 마이크 붐을 입과 수평이 될 때까지 위아래로 이동합니다.

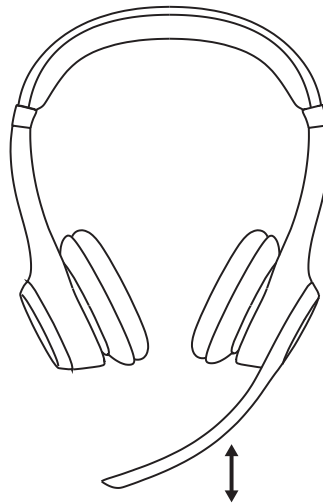


음소거

1. 마이크 버튼을 위아래로 꺾혀 음소거 또는 음소거 해제가 가능합니다.

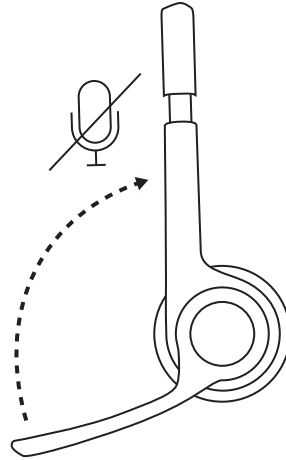


2. 마이크의 음소거 또는 음소거 해제'를 나타내는 음성 프롬프트가 들립니다.

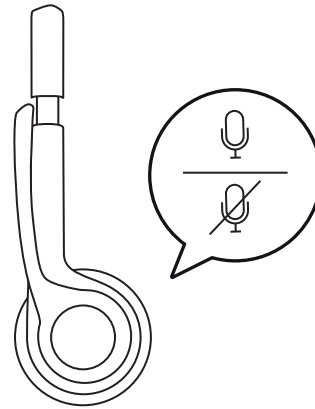


충전

배터리가 10% 미만이면 헤드셋의 LED 표시등이 빨간색으로 천천히 깜박입니다.

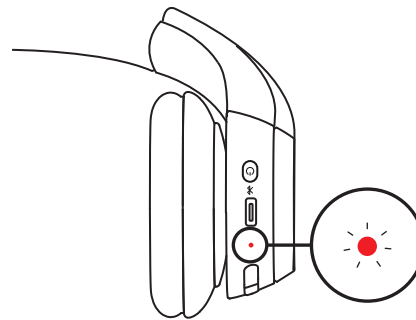

1. 이어컵 하단에 있는 USB-C 포트에 케이블 한 쪽 끝을 연결하고 컴퓨터의 USB-C 충전 포트 또는 전원 어댑터에 다른 쪽 끝을 연결합니다.
2. 충전 중에는 LED 표시등이 깜박이기 시작합니다.
3. 완전히 충전되면 LED가 흰색으로 켜집니다.
5분 충전 시 최대 1시간 통화 가능합니다.
완전 충전까지는 약 2시간 소요됩니다.
4. Bluetooth®로 페어링된 상태라면 충전 중에도 헤드폰을 사용할 수 있습니다.

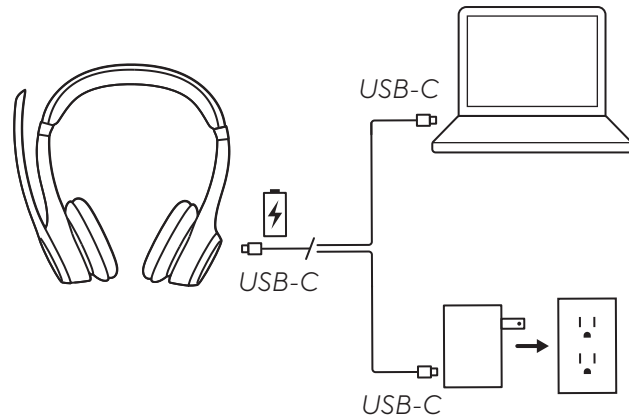

LOGI TUNE으로 커스터마이징

Logi Tune으로 음악과 회의 경험을 완전히 컨트롤해보세요. 로지텍 헤드셋을 위한 Logi Tune 데스크톱 또는 모바일 앱으로 선호하는 오디오 경험에 맞춰 사운드톤, 마이크 레벨, EQ를 조절할 수 있습니다.

또한 정기 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트로 헤드셋 성능을 향상할 것을 권장합니다.

 **Logi Tune**



사이드톤 조절

대화하는 동안 자신의 목소리를 들을 수 있게 해줌으로써 자신이 얼마나 큰 소리로 말하고 있는지를 인식하게 해줍니다. Logi Tune에서 측음 기능을 선택하고 알맞게 다이얼을 조정합니다.


- 숫자가 높을수록 외부 소리가 더 많이 들린다는 뜻입니다.
- 숫자가 낮을수록 외부 소리가 덜 들린다는 뜻입니다.

자동 절전 타이머


기본적으로 30분 동안 사용하지 않으면 헤드셋의 전원이 자동으로 꺼집니다. Logi Tune에서 절전 타이머를 조절할 수 있습니다. 헤드셋을 깨우려면 전원 스위치를 다시 누릅니다.

헤드셋 초기화


1. 헤드셋의 전원을 켭니다.

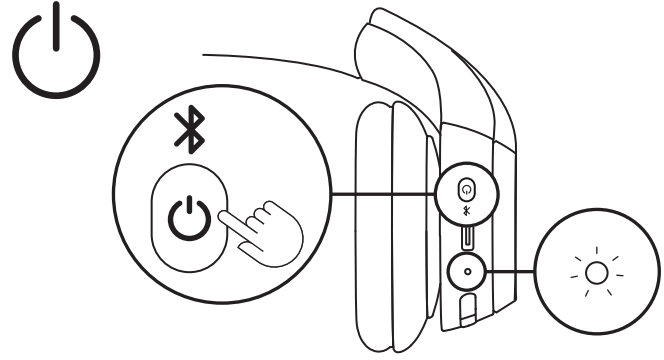


2. 통화 버튼과 볼륨 '-' 버튼을 5초간 길게 누르십시오.

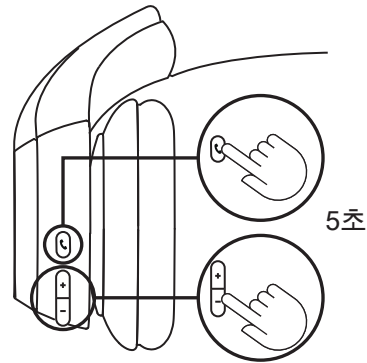

3. LED 표시등이 빨간색에서 흰색으로 빠르게 3번 깜박인 뒤 헤드셋이 초기화되면 꺼집니다.

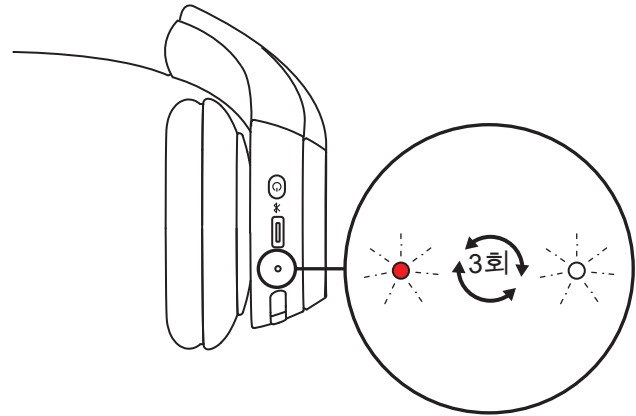

4. 초기화 후에는 헤드폰의 전원이 꺼집니다.

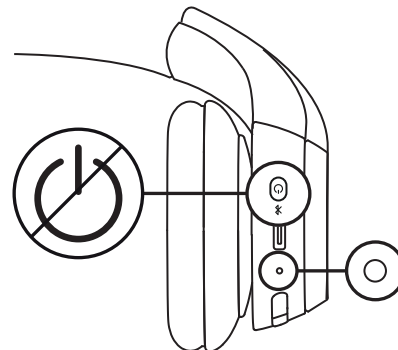

버튼 컨트롤

	용도	단추	조치
통화 컨트롤	응답 / 통화 종료	통화 버튼	짧은 누르기
	통화 거절		1.5초 누르기
	통화 재개		짧은 누르기
볼륨	볼륨 높이기	"+"	짧은 누르기
	볼륨 낮추기	"-"	짧게 누르기
연결	Bluetooth® 페어링	전원 버튼	2초 누르기

LED 표시등

카테고리	상태	LED 표시등
전원	전원 켜짐	계속 켜짐
	배터리 충전	깜박임
	배터리가 충전 완료	계속 켜짐
	배터리 부족(<10%)	빨간색
연결	Bluetooth® 페어링	깜박임
	Bluetooth® 연결	계속 켜짐
	연결 끊김	느리게 깜박임
공장 초기화		빨간색에서 흰색으로 3번 빠르게 깜박인 뒤 꺼짐

참고: Bluetooth® 페어링 등과 같은 사용자 트리거 작업이 우선시되며 해당 작업이 완료되면 표시등이 이전 상태로 돌아갑니다.

치수

헤드셋:

높이: 172.84mm(6.8인치)

너비: 166.71mm(6.6인치)

깊이: 66mm(2.6인치)

무게: 122g(4.3oz)

이어패드:

높이: 66mm(2.6인치)

너비: 66mm(2.6인치)

깊이: 16mm(0.63인치)

호환성

Windows, macOS, ChromeOS², Linux², iOS, iPadOS 또는 Android 장치에서 Bluetooth®를 통해 작동합니다.

일반 통화 애플리케이션과 호환됩니다.

기술 사양

마이크 유형: 노이즈 캔슬링 알고리즘을 탑재한 듀얼

빔포밍 마이크

주파수 응답(스피커): 50~20kHz(음악 모드),
100~7kHz(대화 모드)

주파수 응답(마이크): 100~7kHz

청취 시간: 최대 16시간³

통화 시간: 최대 20시간³

Bluetooth® 버전: 5.3

무선 범위: 최장 30m/98피트⁴

충전 케이블 길이: 1m

각주

¹ 헤드셋은 현재 다음 언어에 대한 음성 명령어를 지원합니다. 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어. Logi Tune 앱에서 선호하는 언어를 선택할 수 있습니다.

² 장치 기본 기능은 Logi Tune을 지원하지 않는 운영 체제에서도 지원됩니다. logi.com/tune에서 Logi Tune 호환성을 확인해보세요.

³ 배터리 수명은 사용자와 컴퓨터 사용 조건에 따라 다를 수 있습니다.

⁴ 송수신이 직결된 개방 공간. 무선 범위는 작동 환경 및 컴퓨터 설정에 따라 다를 수 있습니다.


www.logitech.com/support/zone300

MENGENAL PRODUK ANDA




ISI KEMASAN

1. Zone 300
2. Kabel pengisian daya *USB-C*
3. Dokumentasi pengguna




DAYA ON/OFF

1. Tekan tombol daya sekali untuk menyalakan headset.
2. Setelah menyala, lampu LED akan berubah putih.

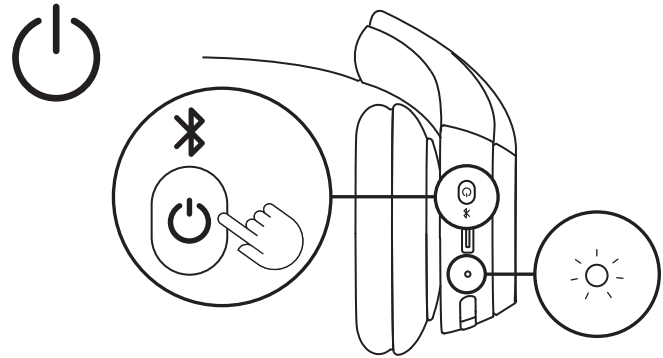


3. Akan terdengar peringatan suara yang menginformasikan status baterai¹.

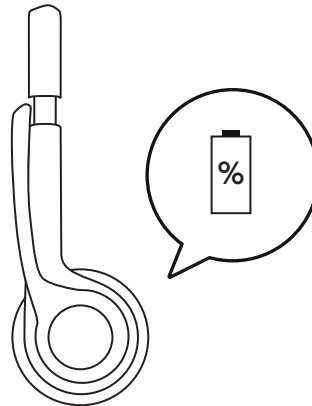

MENGHUBUNGKAN HEADSET ANDA

1. Tekan tombol daya di earcup yang lama hingga indikator LED mulai berkedip untuk memulai pairing *Bluetooth*[®].

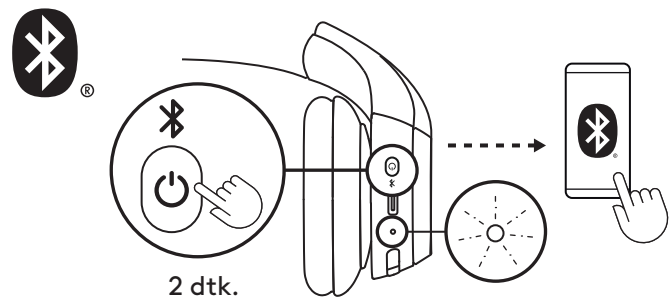

2. Di pengaturan *Bluetooth*® di komputer atau perangkat seluler Anda, pilih "Zone 300" di perangkat yang dapat ditemukan.


Jika Anda menggunakan *Windows 10* atau versi terbaru, notifikasi akan muncul ketika Anda meletakkan headset di dekat komputer. Klik "Connect".

3. Ulangi langkah 1 dan 2 jika Anda ingin pairing dengan perangkat lain. Anda dapat pairing dengan maksimum 8 perangkat dan terhubung ke 2 perangkat secara bersamaan.




ADJUSTING FIT

1. Akan lebih mudah untuk menyesuaikan headset saat memakainya di kepala Anda. Geser earcup ke atas dan ke bawah di sepanjang headband sampai posisinya terasa nyaman di telinga Anda.

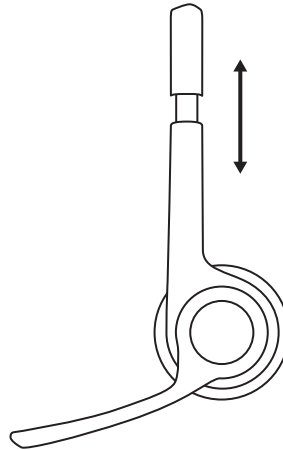


2. Gerakkan boom mikrofon ke atas atau ke bawah hingga sejajar dengan mulut Anda agar bisa menangkap suara dengan lebih baik.

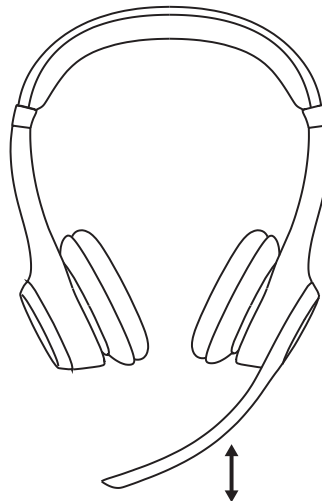


MUTE

1. Lipat mic boom ke atas atau ke bawah untuk mute atau unmute.

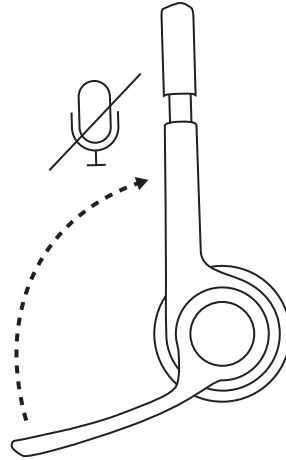


2. Anda akan mendengar perintah suara yang menunjukkan apakah mikrofon sudah mute atau unmute¹.

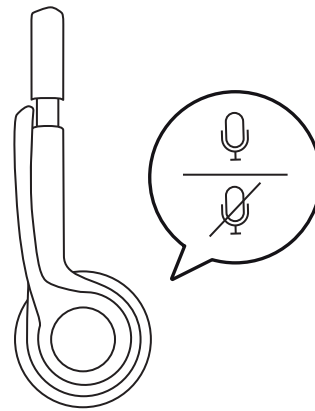

MENGISI DAYA

Lampu LED di headset akan menyala merah ketika daya baterai kurang dari 10%.

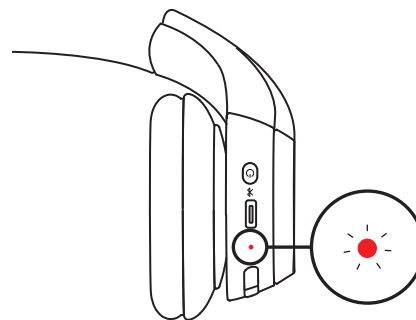


1. Pasang salah satu ujung kabel ke port *USB-C* di bawah earcup dan ujung lainnya ke port pengisian daya *USB-C* di komputer atau adaptor daya.

2. Lampu LED akan mulai berkedip ketika sedang mengisi daya.

3. Lampu LED akan menjadi putih stabil ketika sudah terisi penuh.

Pengisian daya selama 5 menit akan memberikan waktu bicara hingga 1 jam³, dan pengisian daya hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 2 jam.

4. Headset dapat digunakan dengan *Bluetooth*® saat mengisi daya.

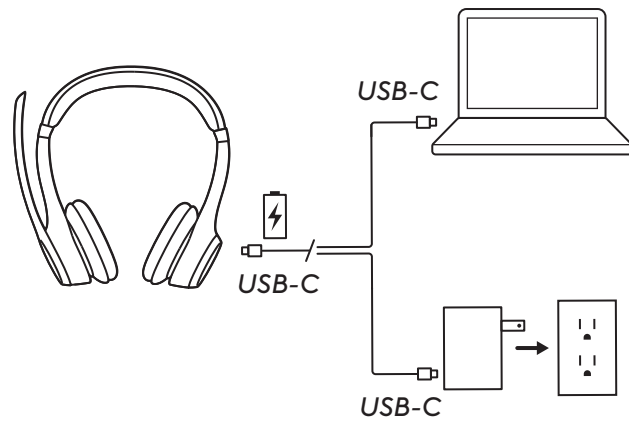

MENYESUAIKAN DENGAN LOGI TUNE

Kendalikan pengalaman musik dan rapat dengan Logi Tune. Sesuaikan sidetone, level mikrofon, dan EQ untuk pengalaman audio yang kamu sukai dengan menggunakan desktop Logi Tune atau aplikasi seluler untuk headset Logitech.

Kami juga menyarankan agar Anda melakukan pembaruan software dan firmware secara berkala untuk meningkatkan kinerja headset Anda.



MENYESUAIKAN SIDETONE

Sidetone memungkinkan Anda mendengar suara sendiri selama percakapan sehingga Anda menyadari seberapa keras Anda berbicara. Di Logi Tune, pilih fitur sidetone, dan sesuaikan dial.


- Angka yang lebih tinggi berarti semakin banyak suara eksternal yang Anda dengar.
- Angka yang lebih rendah berarti semakin sedikit suara eksternal yang Anda dengar.

PENGATUR WAKTU AUTO SLEEP


Secara default, headset Anda otomatis akan menonaktifkan daya ketika tidak digunakan selama 30 menit untuk menghemat baterai. Sesuaikan pengatur waktu sleep di Logi Tune. Untuk mengaktifkan headset, coba tekan kembali tombol daya.

RESET HEADSET ANDA


1. Nyalakan headset.

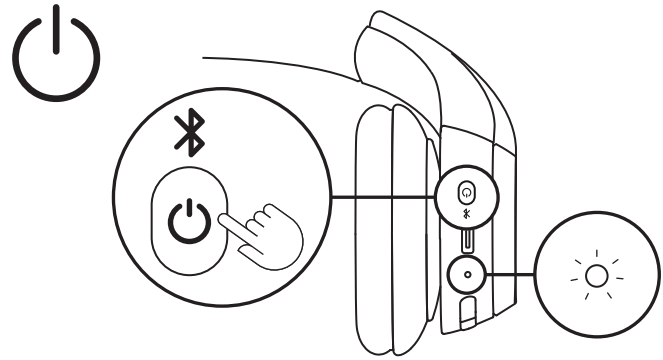


2. Tekan dan tahan tombol panggilan dan volume "+" selama 5 detik.

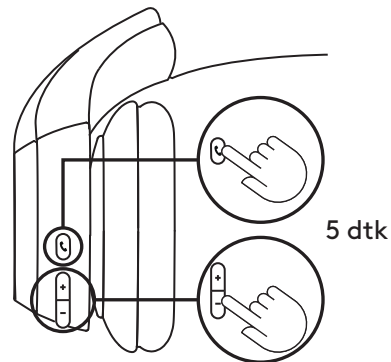

3. Lampu LED dengan cepat akan berkedip dari merah menjadi putih 3 kali kemudian mati ketika headset Anda sudah berhasil di-reset.

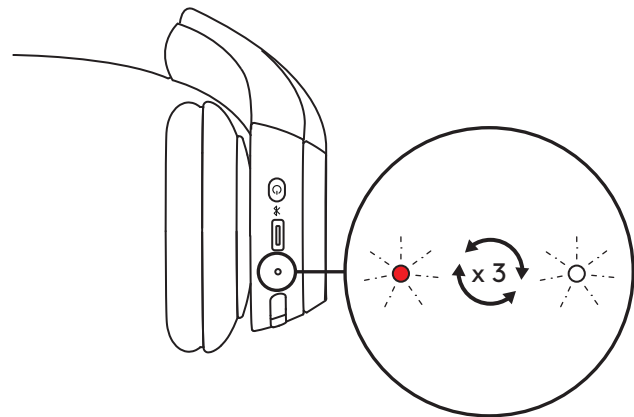

4. Headset akan mati setelah reset.

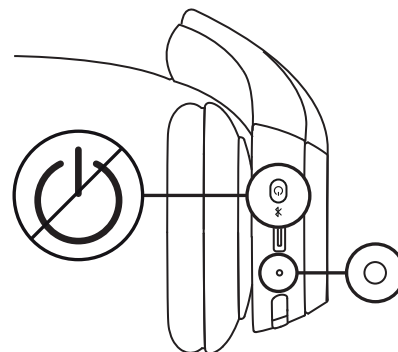

KONTROL TOMBOL

	Penggunaan	Tombol	Tindakan
Kontrol panggilan	Menjawab / Mengakhiri panggilan	Tombol panggilan	Tekan sebentar
	Menolak panggilan		Tekan selama 1,5 dtk.
	Melanjutkan panggilan		Tekan sebentar
Volume	Volume up	"+"	Tekan sebentar
	Volume down	"-"	Tekan sebentar
Konektivitas	Pairing <i>Bluetooth</i> ®	Tombol daya	Tekan selama 2 dtk.

INDIKATOR LAMPU LED

Kategori	Status	Lampu LED
Daya	Daya on	Stabil
	Daya baterai sedang terisi	Breathing
	Baterai terisi penuh	Stabil
	Daya baterai rendah (<10%)	Merah
Konektivitas	Pairing <i>Bluetooth</i> ®	Berkedip
	<i>Bluetooth</i> ® terhubung	Stabil
	Koneksi hilang	Berkedip perlahan
Reset pengaturan pabrik		Berkedip cepat dari merah ke putih sebanyak tiga kali kemudian mati

Catatan: Perilaku yang dipicu pengguna, seperti pairing *Bluetooth*®, akan diprioritaskan; Lampu indikator akan kembali ke status sebelumnya setelah perilaku selesai.

DIMENSI

Headset:

Tinggi: 172,84 mm (6,8 inci)

Lebar: 166,71 mm (6,6 inci)

Tebal: 66 mm (2,6 inci)

Berat: 122 g (4,3 oz)

Earpad:

Tinggi: 66 mm (2,6 inci)

Lebar: 66 mm (2,6 inci)

Tebal: 16 mm (0,63 inci)

KOMPATIBILITAS

Kompatibel dengan *Windows*, *macOS*, *ChromeOS*², *Linux*², *iOS*, *iPadOS*, atau perangkat *Android* via *Bluetooth*®.

Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum.

SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis Mikrofon: Mikrofon beamforming ganda dengan algoritme noise-canceling

Respons Frekuensi (Speaker): 50-20 kHz (mode musik), 100~7 kHz (mode bicara)

Respons Frekuensi (Mikrofon): 100-7 kHz

Waktu mendengarkan: Maksimum 16 jam³

Waktu bicara: Maksimum 20 jam³

Versi *Bluetooth*[®]: 5,3%

Jangkauan wireless: Maksimum 30 m / 98 kaki⁴

Panjang kabel pengisian daya: 1 m

CATATAN KAKI:

¹Headset saat ini mendukung perintah suara dalam bahasa berikut: Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Portugis. Anda dapat memilih bahasa yang diinginkan di aplikasi Logi Tune.

²Fungsi dasar perangkat akan didukung untuk sistem operasi yang tidak mendukung Logi Tune. Periksa kompatibilitas Logi Tune di logi.com/tune.

³Daya tahan baterai mungkin bervariasi, berdasarkan kondisi pengguna dan komputasi.

⁴Untuk bidang pandang terbuka. Jangkauan wireless mungkin bervariasi tergantung lingkungan pemakaian dan pengaturan komputer.

www.logitech.com/support/zone300