




# ZONE 300

セットアップガイド

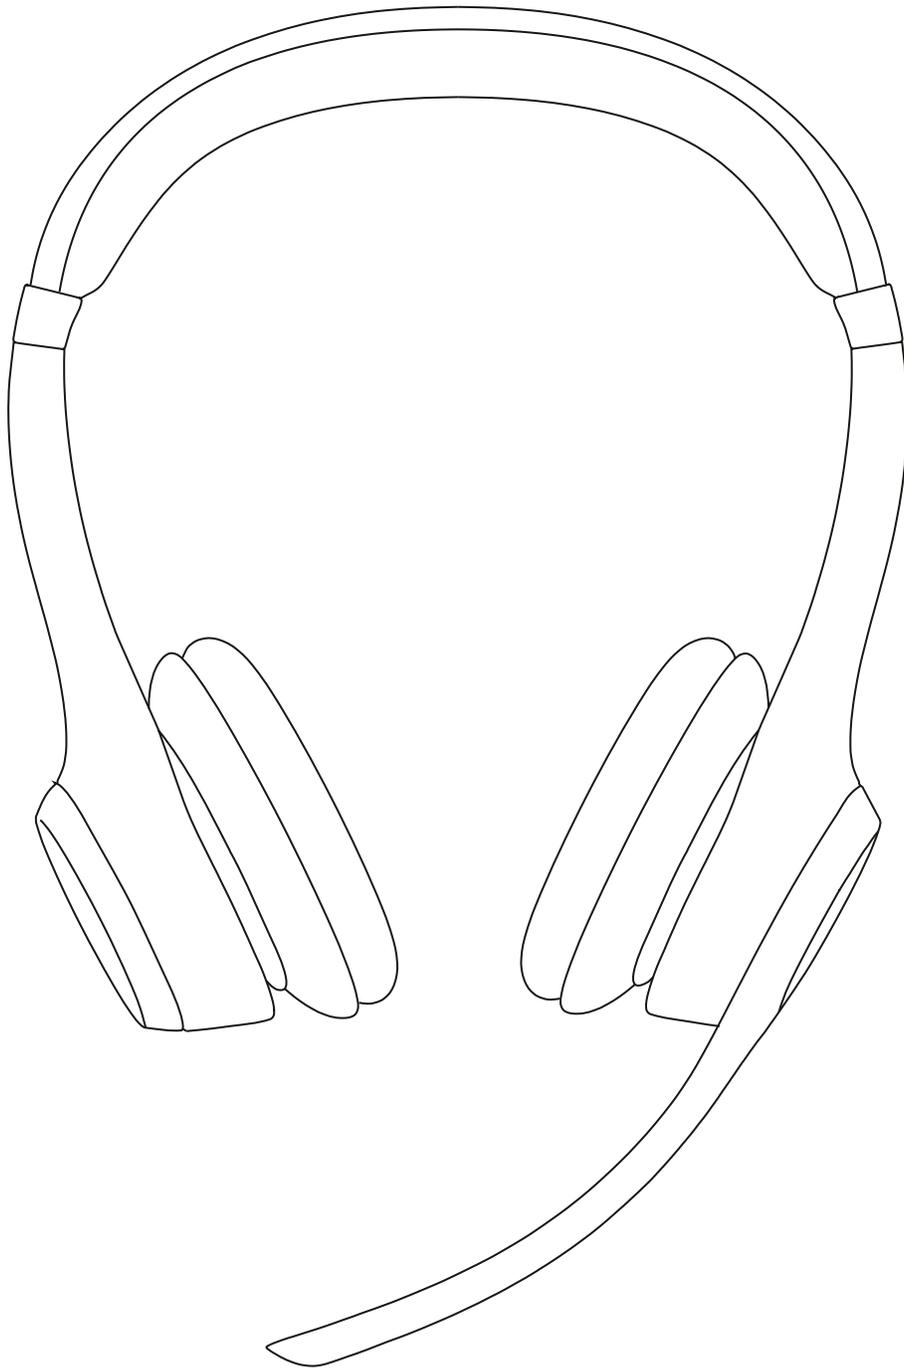

logicool®

## 製品について

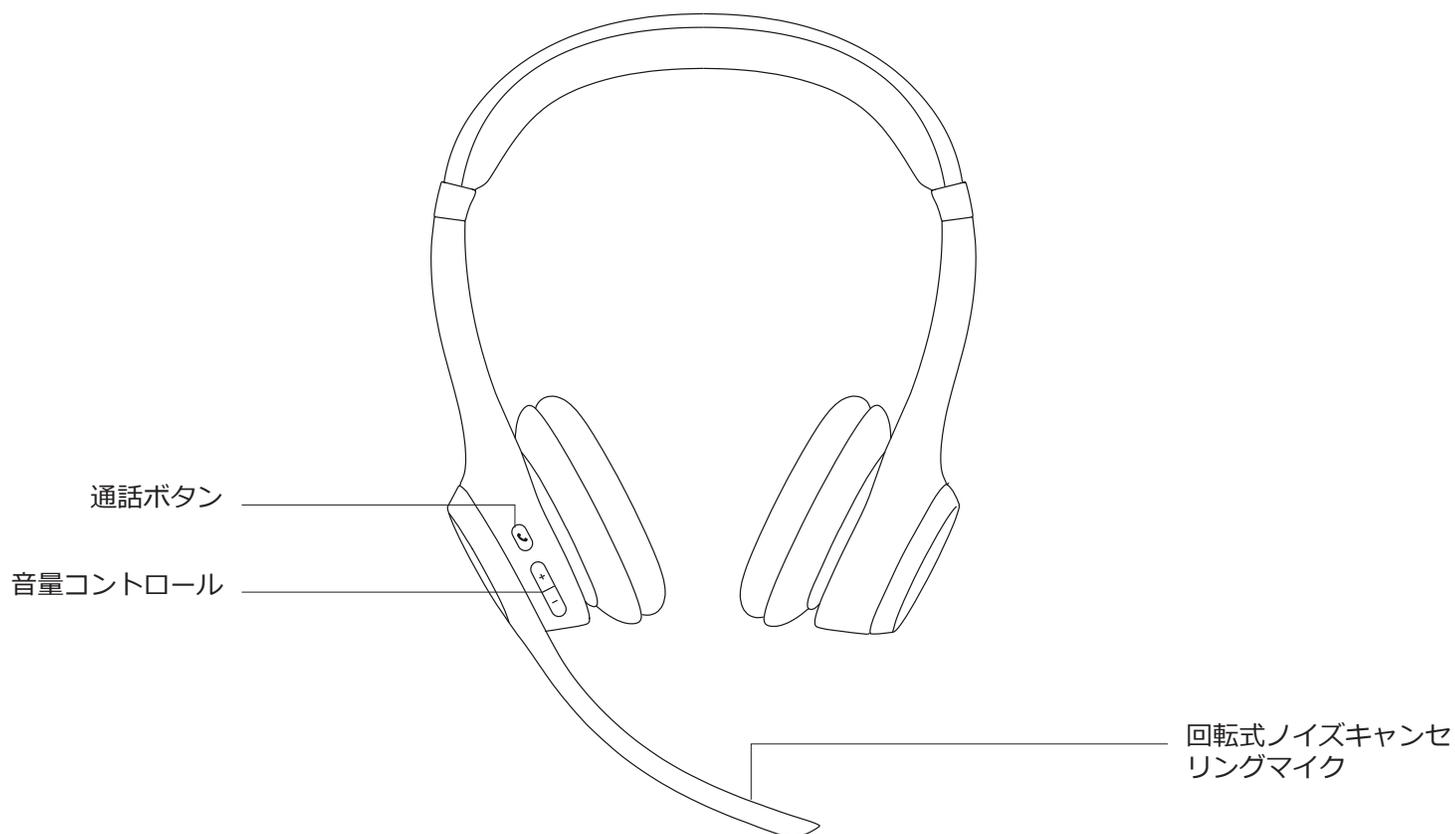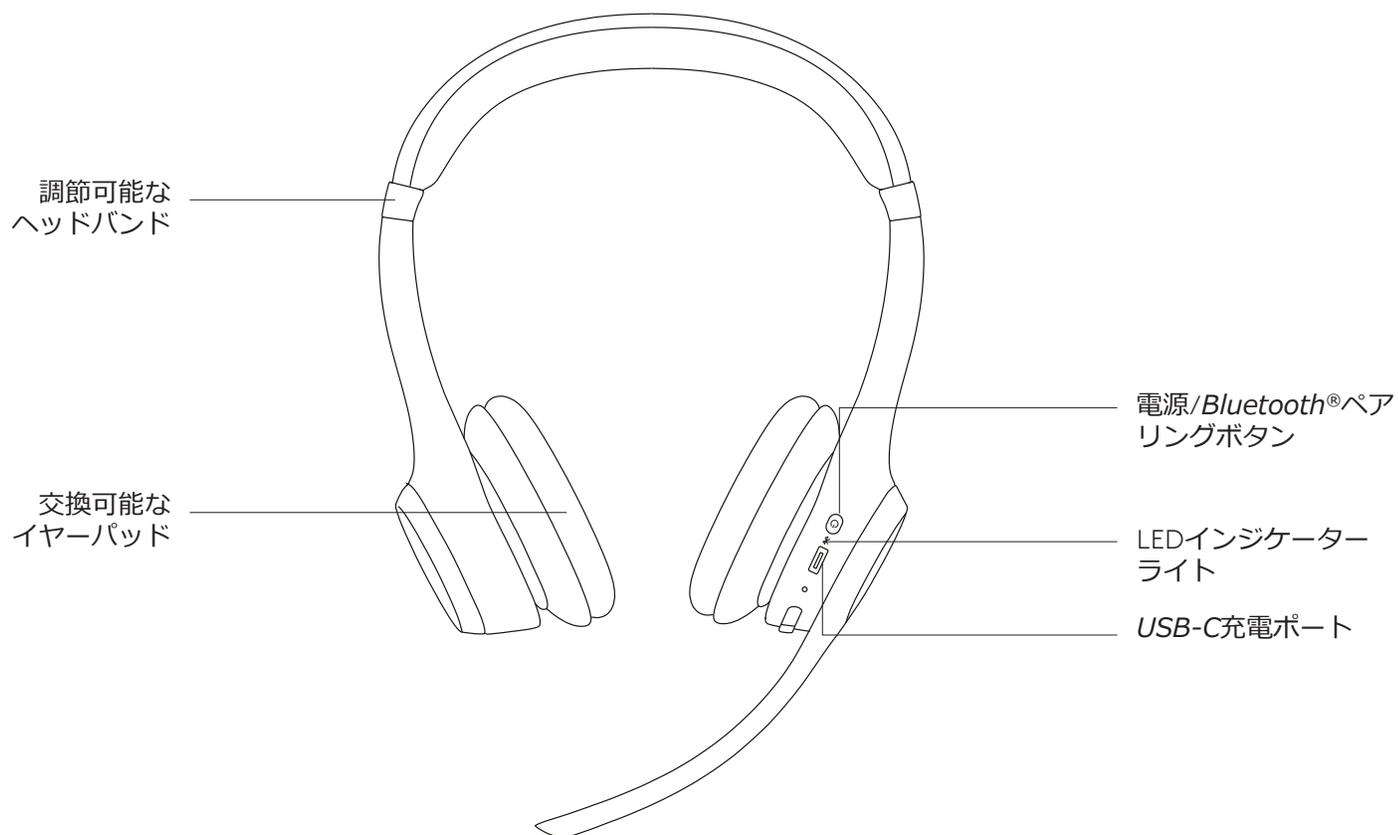


## パッケージ内容

1. 製品本体
2. USB-C充電ケーブル
3. 取扱説明書、保証規定




## 電源オン/オフ

1. 電源ボタンを1回押して、ヘッドセットの電源を入れます。
2. 電源が入ると、LEDライトが白くなります。

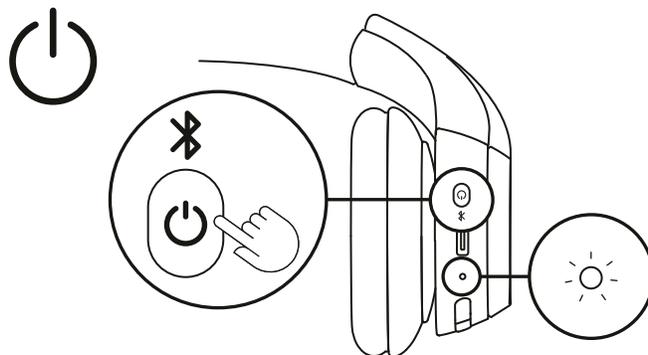


3. 音声プロンプトがバッテリー状態を伝えます。

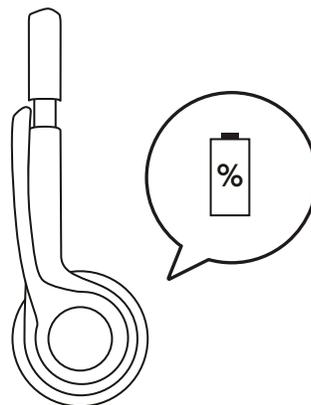


## ヘッドセットの接続

1. LEDインジケータが点滅を開始するまでイヤークップ上の電源ボタンを長押しして、Bluetooth®ペアリングを開始します。

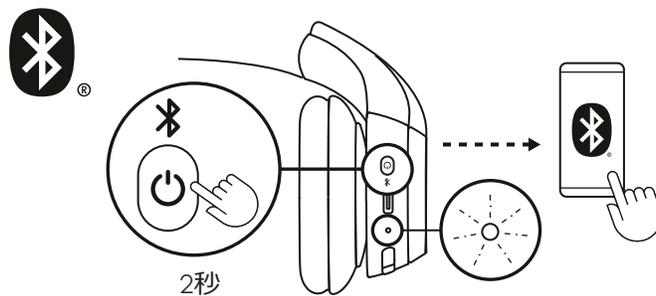

2. お使いのコンピュータまたはモバイルデバイスのBluetooth®設定で、検出可能なデバイスから[Zone 300]を選択します。




Windows 10以降をお使いの場合、ヘッドセットをコンピュータの近くに置くと、通知がポップアップ表示されます。[接続]をクリックします。


3. 別のデバイスとペアリングする場合は、ステップ1と2を繰り返します。最大8台のデバイスとペアリングし、2台のデバイスと同時に接続することができます。

### 装着感の調節

1. 頭の上でヘッドセットを調節した方が簡単な場合があります。耳の上に快適に配置されるまで、イヤークップをヘッドバンドの上下にスライドさせます。

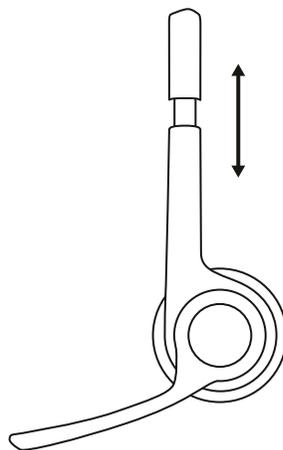


2. 口と同じ高さになり、音声を適切にキャプチャできるようになるまで、マイクブームを上下に動かします。

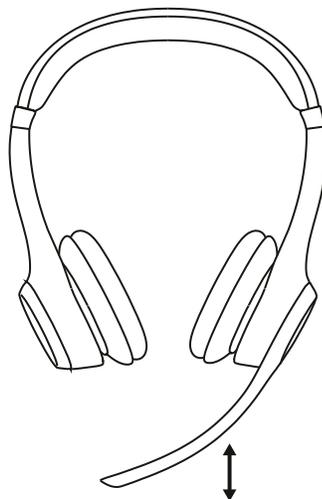


## ミュート

1. マイクブームを上下にはじいて、ミュート/ミュート解除を行います。

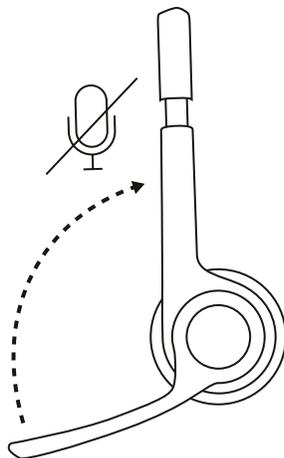


2. マイクのミュート/ミュート解除状態を示す音声ガイドが聞こえます<sup>1</sup>。

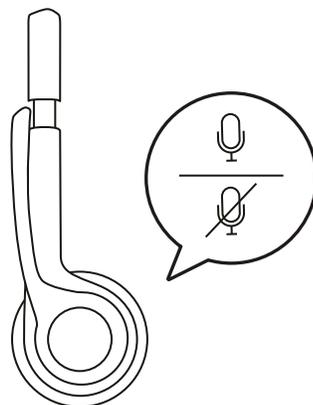


## 充電

バッテリー残量が10%より少なくなると、ヘッドセット上のLEDライトが赤で点灯します。

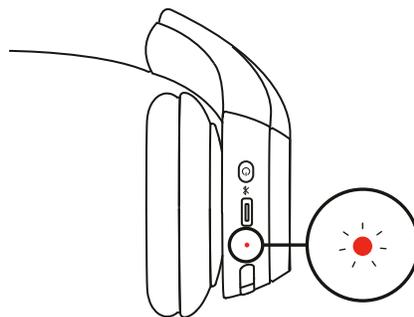

1. ケーブルの一方をイヤークップ底面にあるUSB-Cポートに差し込み、もう一方をコンピュータのUSB-C充電ポートまたは電源アダプターに接続します。
2. 充電中、LEDライトがブリージングを開始します。
3. フル充電されると、LEDライトが白で点灯します。  
5分の充電で最大1時間の会話が可能で<sup>3</sup>、フル充電には約2時間かかります。
4. 充電中、ヘッドセットはペアリングされたBluetooth®で使用できます。

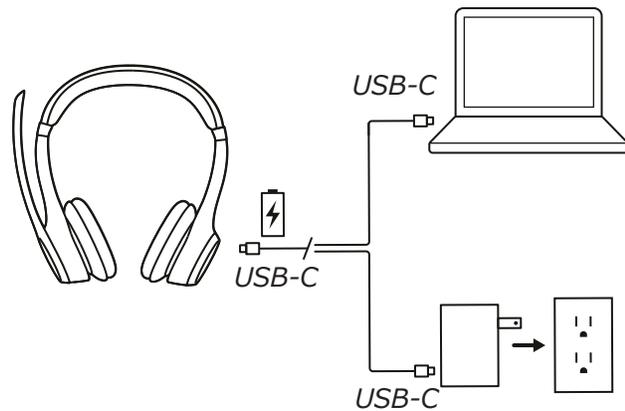

### LOGI TUNEを使用したカスタマイズ

Logi Tuneを使って、音楽や会議体験をコントロールしましょう。ロジクールヘッドセット用Logi Tuneデスクトップまたはモバイルアプリを使ってサイドトーン、マイクレベル、EQを調節し、好みのオーディオ体験を実現しましょう。

ソフトウェアとファームウェアの定期的な更新により、ヘッドセットのパフォーマンスを高めることをお勧めします。



### サイドトーンの調整

サイドトーンによって、会話中に自分自身の声を聴くことができるため、自分の話し声の大きさを認識できます。Logi Tuneで、サイドトーン機能を選択し、ダイヤルを適宜調節します。


- 大きい数字に設定すると、聞こえる外部音が多くなります。
- 小さい数字に設定すると、聞こえる外部音が少なくなります。

### 自動スリープタイマー


デフォルトで、30分使用しないと、電池を節約するために、ヘッドセットは自動的に電源がオフになります。Logi Tuneでスリープタイマーを調節します。ヘッドセットのスリープを解除するには、電源スイッチを再度押します。

## ヘッドセットのリセット


1. ヘッドセットの電源を入れます。

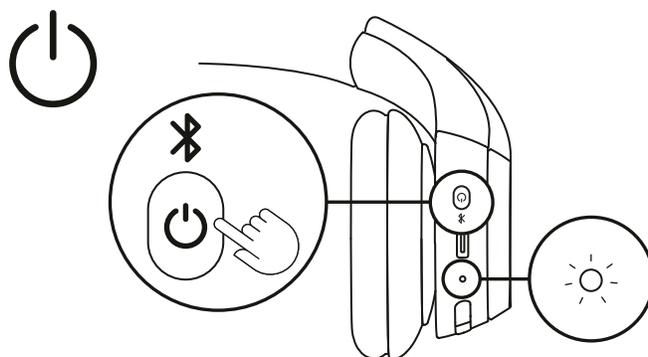


2. 通話ボタンと音量「-」ボタンを5秒間押し続けます。

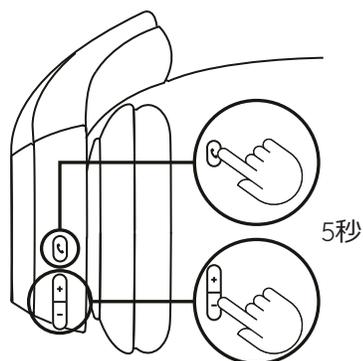

3. LEDライトが赤から白に素早く3秒間点滅してから、ヘッドセットがリセットされるとオフになります。

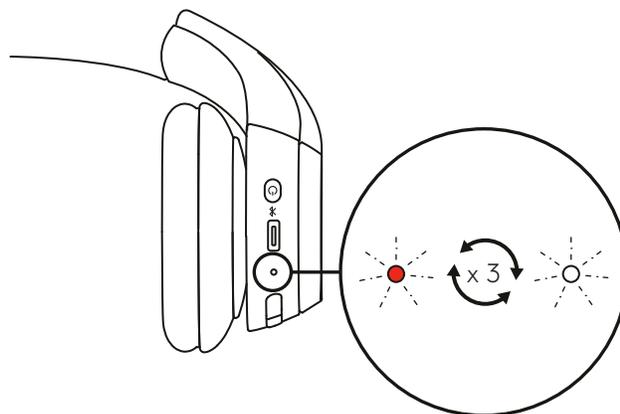

4. リセット後、ヘッドセットはオフになります。

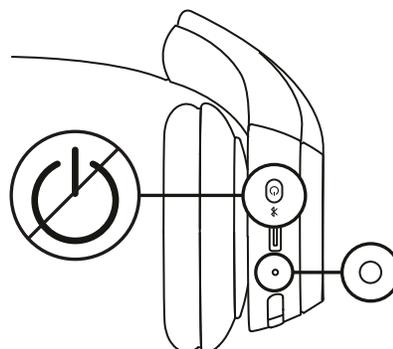

## ボタンコントロール

	使用方法	ボタン	操作
通話コントロール	受話 / 終話	通話ボタン	短く押す
	通話を拒否		1.5秒押す
	通話を再開		短く押す
音量	音量を上げる	「+」	短く押す
	音量を下げる	「-」	短く押す
接続性	Bluetooth®ペアリング	電源ボタン	2秒押す

## LEDライトインジケータ

カテゴリ	ステータス	LEDライト
電源	電源オン	点灯
	バッテリーの充電中	ブリージング
	バッテリーがフル充電済み	点灯
	低バッテリー残量 (<10%)	赤
接続性	Bluetooth®ペアリング	点滅
	Bluetooth®接続済み	点灯
	接続が失われました	遅い点滅
工場出荷時設定にリセット		赤で高速点滅してから白で3回点滅し、その後オフになる

注：Bluetooth®ペアリングなどのユーザーが実行した動作が優先されます。その動作が完了した後、ライトインジケータは前の状態に戻ります。

## 寸法

ヘッドセット：

高さ：172.84mm

幅：166.71mm

奥行き：66mm

重量：122g

イヤーパード：

高さ：66mm

幅：66mm

奥行き：16mm

## 互換性

Windows、macOS、ChromeOS<sup>2</sup>、Linux<sup>2</sup>、iOS、iPadOS、またはAndroidデバイスで、Bluetooth®経由で動作。

一般的な通話アプリケーションと互換性があります。

## 本体サイズ

マイクのタイプ：ノイズキャンセリング アルゴリズムを採用したデュアルビームフォーミング マイク

周波数特性（スピーカー）：50～20 kHz（音楽モード）、100～7kHz（会話モード）

周波数特性（マイク）：100-7 kHz

連続音声再生時間：最長16時間<sup>3</sup>

通話時間：最長20時間<sup>3</sup>

Bluetooth®バージョン：5.3

ワイヤレス通信可能範囲：最長30m<sup>4</sup>

充電ケーブル長：1m

## 脚注

<sup>1</sup>ヘッドセットは現在、以下の言語での音声プロンプトをサポートしています：英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。Logi Tuneアプリ内で希望の言語を選択できます。

<sup>2</sup>デバイスの基本機能は、Logi Tuneをサポートしていないオペレーティングシステムで利用可能です。logi.com/tuneでLogi Tuneの互換性を確認してください。

<sup>3</sup>電池寿命は使用状況により異なる場合があります。

<sup>4</sup>直線上に障害物が無い条件下。ワイヤレス通信可能範囲は、使用環境およびコンピュータのセットアップによって異なる場合があります。

[www.logicool.co.jp/support/zone300](http://www.logicool.co.jp/support/zone300)