



# MOBI FOLD

セットアップガイド

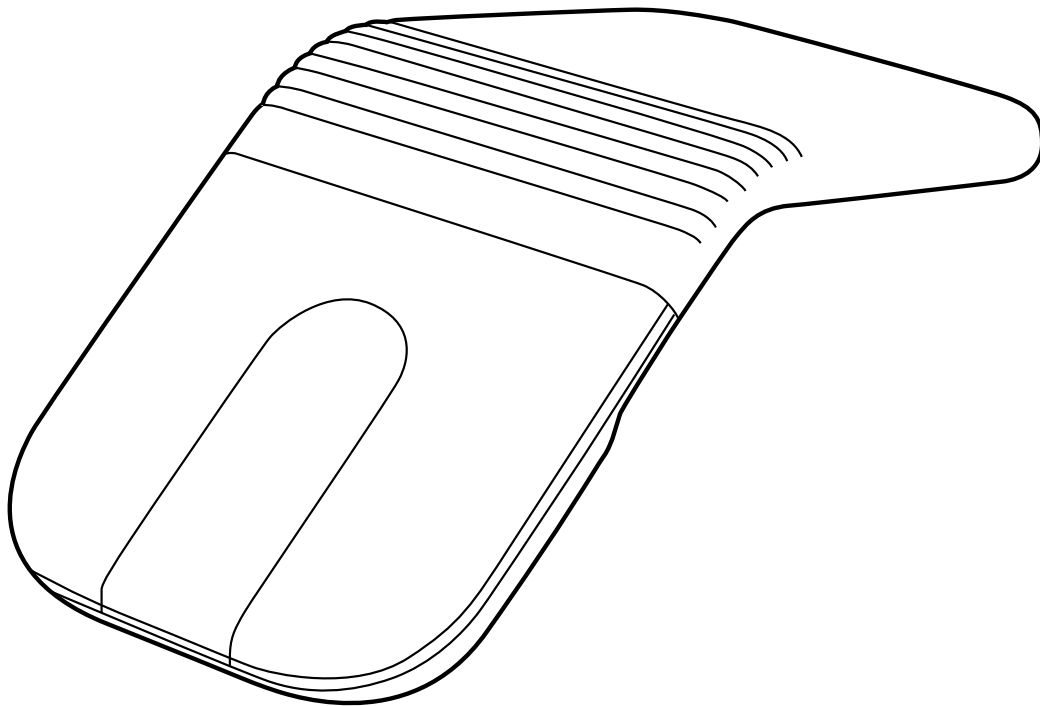


## 製品について

### 上面図

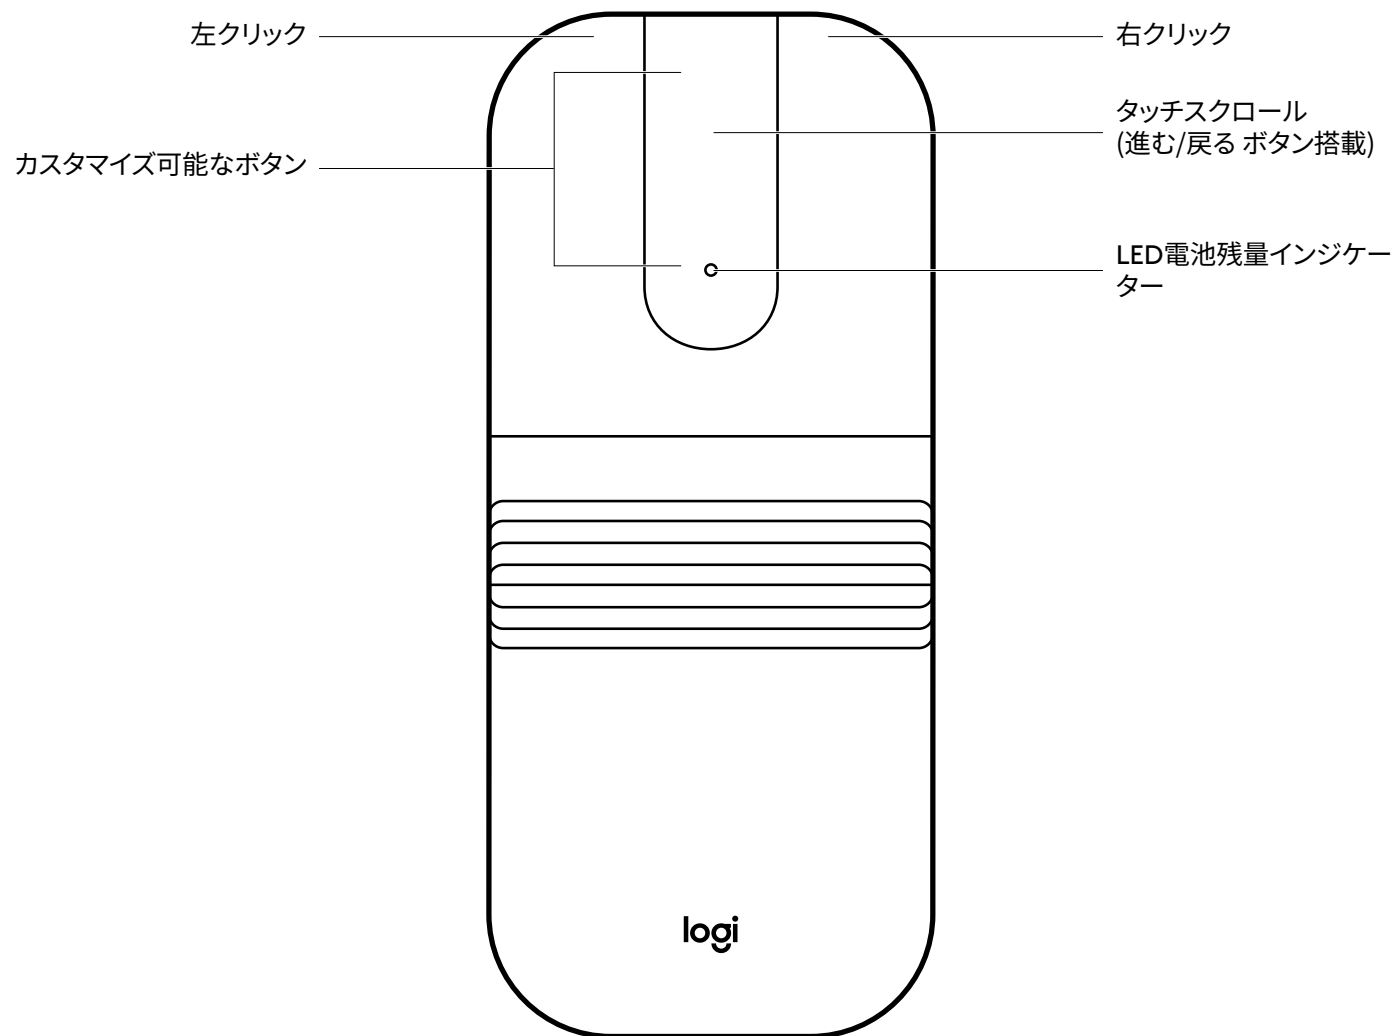


## 製品について

### 背面図

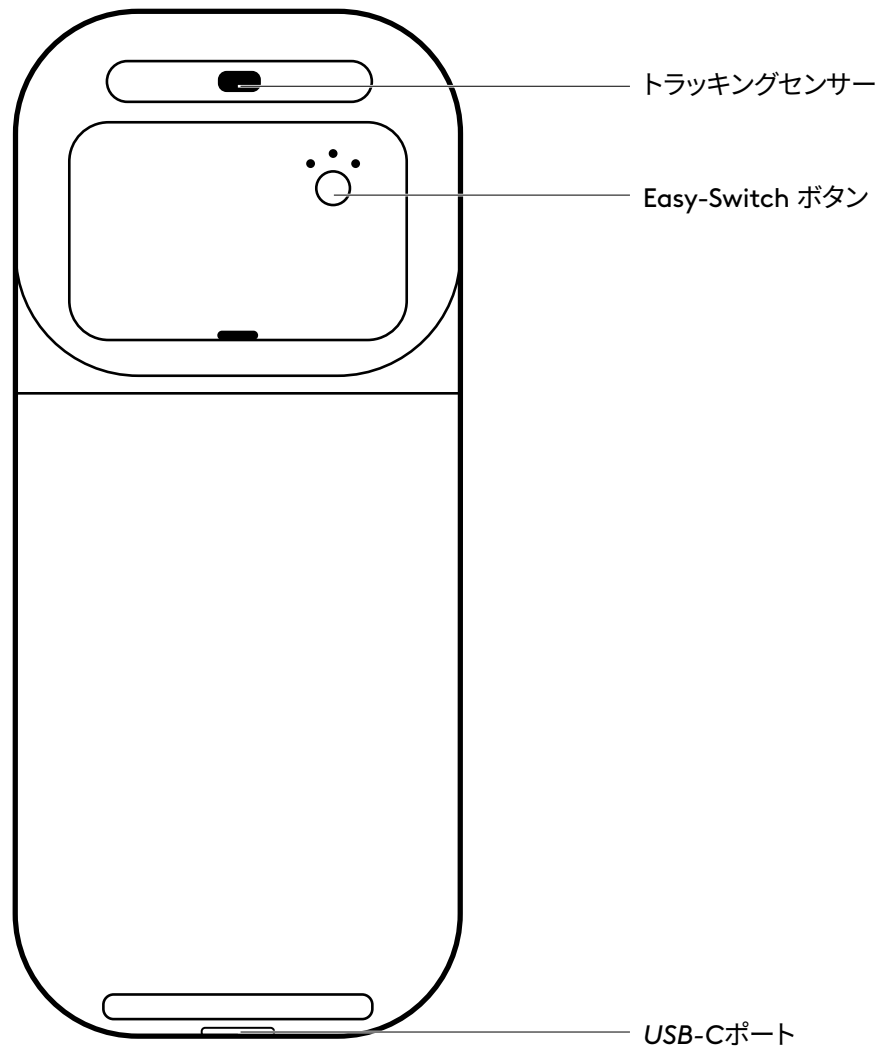

## パッケージ内容

1. Mobi Fold
2. 取扱説明書

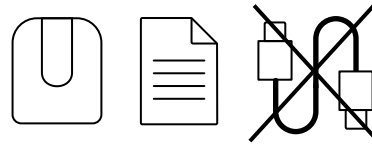


## マウスを **BLUETOOTH®** 経由で接続する


1. バッテリー収納部から絶縁タブを引き抜いて、マウスの電源を入れます。
2. LED が高速で点滅します。点滅しない場合、Easy-Switch ボタン(マウス背面)を3秒間押し続けます。ライトが点滅を開始したら、マウスはデバイスとペアリングできる準備ができています。
3. ノートパソコン/PC/タブレットで、Bluetooth® がオンになっていることを確認します。[設定] > [Bluetooth®] > [オン] の順に選択します。次に、デバイスリストから **[Mobi Fold]** を選択します。




1



2



3




## 複数のデバイスと接続する

マウスは、Easy-Switch ボタンを使って最大3台のデバイスにペアリングし、Bluetooth® チャンネルを変更することができます。

1. Easy-Switch ボタンを短く押して、希望の Bluetooth® チャンネルを選択します。
2. Easy-Switch ボタンを3秒間長押しします。Bluetooth® 検出は、Easy-Switch ボタン上の白色LED の高速点滅で開始します。


### EASY-SWITCH

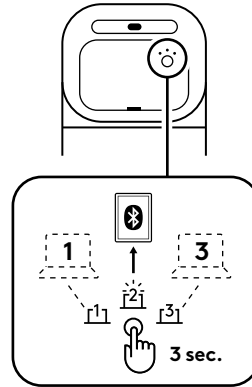

3. お使いのデバイスで、Bluetooth® がオンであることを確認します。


[設定] > [Bluetooth®] > [オン] の順に選択します。

次に、デバイスリストから **[Mobi Fold]** を選択します。




## 接続済みの複数デバイス間の接続を切り替える

対応する Easy-Switch ボタンを短く押して、マウス接続を接続済みのデバイスに切り替えます。




## マウスの電源のオン / オフ

1. マウスを展開すると電源オンになります。

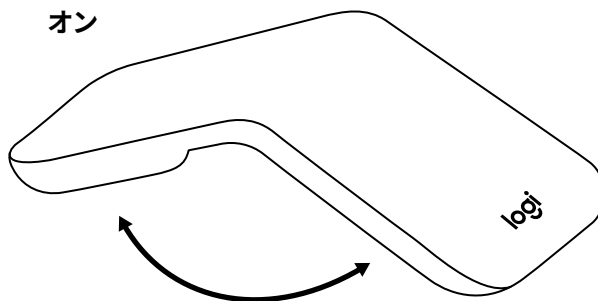

2. マウスを折りたたむと電源オフになります。

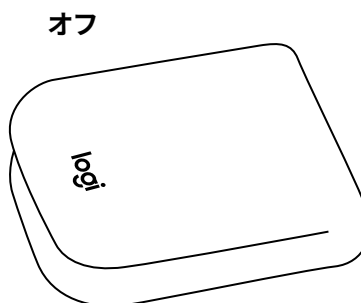

## 充電中

マウスのバッテリー残量が10%以下になると、バッテリー LED が赤で点滅します。

USB-C 充電ケーブル (別売) をマウスの充電ポートに接続してマウスを充電します。

- 1分間の急速充電で最大22時間使用可能


### 注:

マウスのバッテリー寿命は使用状況により異なる場合があります。

## ソフトウェア カスタマイズ


**Logi Options+** をダウンロードして追加機能を有効化します。Windows と macOS でのみ利用可能です。

ダウンロードと詳細については、[app.logi.com](https://app.logi.com) にアクセスしてください。



## バッテリーをリサイクル/交換する

1. バッテリーカバーの指掛けを使ってバッテリー収納部を開けます。
2. バッテリーを取り出す前に、バッテリーをしっかりと固定しているネジを緩めます。
3. 地域の規制やガイドラインに従って、使用済みバッテリーの指定された収集場所またはリサイクル施設で処分します。
4. 交換用バッテリーを注文するには、iFixit にアクセスしてください。

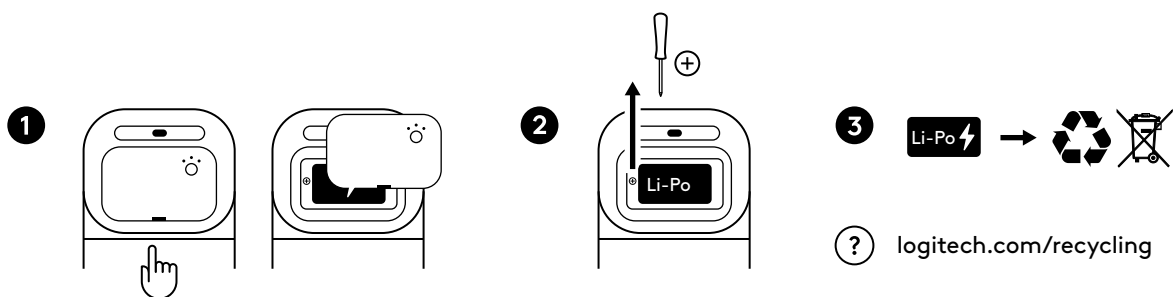

## 本体サイズ

### Mobi Fold

#### 展開時:

高さ x 幅 x 奥行き:  
122 x 57 x 33 mm

#### 重量:

79g

#### 折りたたみ時:

高さ x 幅 x 奥行き:  
66 x 57 x 21 mm

## システム要件

### Bluetooth® Low Energy

Windows 10、11以降、macOS 12以降、ChromeOS\*、Linux\*、Android 12以降\*、iPadOS 15以降\*

\* Windows および macOS 以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。

### 認定:

Fast Pair

Works With Chromebook

## 技術仕様

### 接続

ワイヤレステクノロジー: Bluetooth® Low Energy

ワイヤレス通信可能範囲: 最大10 m (直線上に障害物がない条件下)

注: ワイヤレス通信可能範囲は、使用環境およびPCの構成によって異なる場合があります。

### センサー

センサーテクノロジー: オプティカルトラッキング (PAW3222)

公称値: 800 DPI

DPI (最小値と最大値): 400~4000 DPI (100 DPI刻みで設定可能)

### ボタン

ボタン数: 4 (左/右クリック、タッチスクロール部の前/後)

### カスタマイズアプリ

Logi Options+ (Windows/macOS) によってサポートされています。

[www.logicool.co.jp/support/mobifold](http://www.logicool.co.jp/support/mobifold)

© 2026 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech グループの日本地域担当の日本法人です。ロジクール、Logi、Logi Bolt、およびロジクールのその他すべての商標および各ロゴは、Logitech Europe S.A.、または米国および/またはその他の国における関連会社の商標または登録商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマークの使用はライセンス許諾に基づいています。macOS および iPadOS は、Apple Inc.の商標です。本製品は、最新バージョンの ChromeOS を実行可能なデバイスで動作し、Googleの互換性基準を満たすことが認定されています。Googleはこの製品の動作について、および安全性に関する要件の遵守について、責任を負いません。Android、ChromeOS、および Chromebookは、Google LLC. の商標です。WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。Linuxは、米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。USB-Cは、USB Implementers Forumの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。