

Logitech | ue

ULTIMATE
EARS 9000
WIRELESS
HEADPHONES

**USER
GUIDE**



POWER UP.

Turn on the UE 9000 Wireless Headphones.

Turn on your Ultimate Ears 9000 Wireless Headphones. The Bluetooth® LED should blink blue rapidly, indicating that the headphones are discoverable.

SYNC UP.

Pair your headphones with your Bluetooth-enabled device.

Apple iOS®

Go to Settings > General > Bluetooth. Turn on Bluetooth. Select "UE 9000" from "Devices."

PRESS PLAY.

Press play on your media device.

Optional: Pair additional Bluetooth-enabled devices.

You can pair your headphones with up to eight devices. To do so:

1. Move the slider to the "Bluetooth" position and hold it there until the Bluetooth LED blinks rapidly blue, indicating that the headphones are discoverable.
2. Complete pairing according to the instructions on the previous page.
3. Press play on the device you've just paired.

When you've successfully paired a device, the Bluetooth LED will turn solid blue. If pairing times out (the LED will blink slowly), move the slider to the "Bluetooth" position and hold it there until the LED starts rapidly blinking again.

WHAT'S IN THE BOX:

- 1 UE 9000 Wireless Headphones
- 2 Molded travel case
- 3 Optional audio cable with on-cord mic and controls
- 4 USB charging cable
- 5 AC adapter
- 6 ¼-inch (6.35 mm) adapter
- 7 Microfiber polishing cloth



GET TO KNOW YOUR UE 9000 WIRELESS HEADPHONES.

- On/Off/Bluetooth connection slider
- Bluetooth LED
- Battery level LED

Music/Calling

On-ear controls

- Volume up ————— Click, or press and hold
- Play/Pause ————— Single click
- Call answer/hang up ————— Single click to answer/
press and hold to hang up
- Next track ————— Double click
- Previous track ————— Triple click
- Volume down ————— Click, or press and hold





On-cord controls

- Listen Through button
- Micro USB charging port
- 3.5 mm input (Interrupts Bluetooth connection when connected)







FEATURES: BASIC BEHAVIOR.

Bluetooth LED

-  **Off**
Headphones off or connected to an audio source via the 3.5 mm jack
-  **Blue (blinking rapidly):**
Discoverable/pairing mode
-  **Blue (blinking slowly):** Connecting
-  **Blue (solid):** Connected

Battery Level LED

-  **Off**
Headphone off
-  **Green (pulsing slowly):** Charging
-  **Green (solid):** Power on; fully charged
-  **Red:** Low battery


Move the On/Off slider to the 'On' position to activate Bluetooth, active noise cancellation, and amplification.

When in wireless mode, all LEDs turn off automatically. However, the LEDs will illuminate when there is a pairing change or a control is activated.

To use the "listen through" feature, press the Listen Through button once. Your music will be muted and environmental sounds will be amplified into your headphones. To resume listening to music, simply press the Listen Through button again.

The "listen through" feature is only available in wireless mode while listening to music. It is not available in wired mode or during phone calls.

FEATURES: CHARGING.

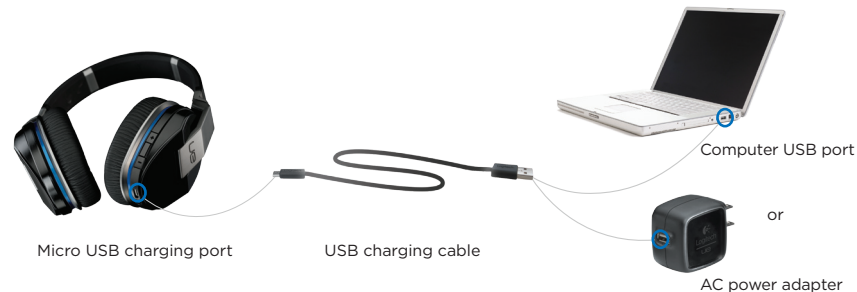

Typically a three-hour charge through an AC outlet provides up to 10 hours of power, and you can use your headphones while they're charging.

When the battery level LED turns red, you should recharge your headphones. To do so:

1. Charge the headphones via the supplied AC adapter or USB. The battery level LED will pulse green.
2. When your headphones are fully charged, the battery level LED will glow solid green.

FEATURES: TRAVEL STORAGE.



To safely store your headphones while you're on the go:

1. Swivel the ear cups until they “click”.
2. Place the headphones flat in their case.
3. Place the AC adapter in the top pocket.
4. Place all cables and accessories in the bottom pocket.

PRODUCT CENTRAL.

There's more information and support available for your product online.

Visit Product Central, where you can:

- Browse online articles and tutorials.
- Find tips about usage and information about additional features.
- Get help troubleshooting a problem.
- Download the latest software for your product.

- Find online documentation and warranty information.
- Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions and share solutions.
- Order spare parts (when available).

Go to www.logitech.com/support/ue9000

TROUBLESHOOTING.

If your headphones are not working or pairing/connecting properly, try the following:

- Move closer. The range of the Bluetooth wireless connection is up to 10 meters or 30 feet.
- Recharge, particularly if the battery level LED is red. See “Charging.”
- Try increasing the volume on the headphones, on your device or in your media application. And if you’re connected to a computer, check the volume settings for your operating system.
- Enable Bluetooth on your device, and then select “UE 9000” from the Bluetooth device list.
- To fix a Bluetooth connection by repairing:
 1. On your device: Delete “UE 9000” from the Bluetooth device list
 2. On the headphones: Move the slider to “Bluetooth” and hold until the Bluetooth LED blinks blue
 3. On your device: Select “UE 9000” from the Bluetooth device list
 4. From the media player on your Bluetooth device: Select “UE 9000”
- For computers, you may need to specify the headphone as the input/output device for your operating system.

For help, go to www.logitech.com/support/ue9000

WHAT DO YOU THINK?

Please take a minute to tell us.

www.logitech.com/ithink

PRODUCT SUPPORT.


www.logitech.com/support/ue9000

BATTERY REMOVAL AND RECYCLING

1. Peel and remove the ear pad from the left ear cup.
2. Remove screws to disassemble the speaker chamber.
3. Unplug the old battery.
4. Dispose of old battery at an authorized battery recycling center.



HEADPHONE DISASSEMBLY

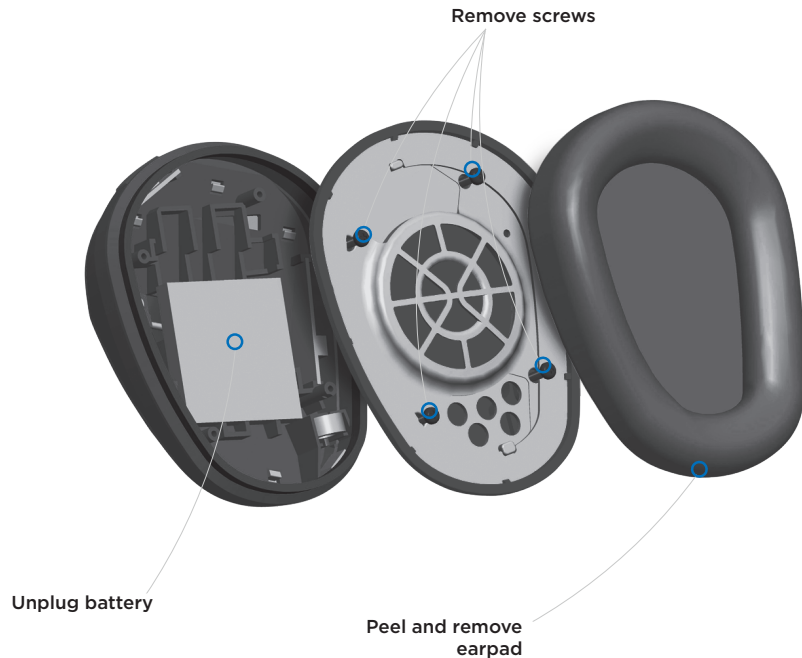

LEFT EAR CUP

AUFLADEN.

Schalten Sie die UE 9000 Wireless Headphones ein.

Schalten Sie Ihre Ultimate Ears 9000 Wireless Headphones ein. Die Bluetooth®-Anzeige blinkt schnell in blau und signalisiert somit, dass die Kopfhörer erkennbar sind.

SYNCHRONISIEREN.

Pairen Sie Ihre Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät.

Apple iOS® Navigieren Sie zu „Einstellungen > Allgemein > Bluetooth“. Schalten Sie Bluetooth ein. Wählen Sie unter „Geräte“ die UE 9000 aus.

ABSPIELEN.

Drücken Sie die Wiedergabetaste auf Ihrem Gerät.

Optional: Pairen Sie zusätzliche Bluetooth-fähige Geräte.

Sie können Ihre Kopfhörer mit bis zu acht Geräten pairen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Bewegen Sie den Schieberegler auf die Bluetooth-Einstellung und halten Sie ihn an dieser Stelle, bis die Bluetooth-LED schnell blau blinkt und somit signalisiert, dass die Kopfhörer erkennbar sind.
2. Schließen Sie den Pairing-Vorgang gemäß den Anweisungen auf der vorangegangenen Seite ab.
3. Drücken Sie auf dem Gerät, das Sie eben gepairt haben, die Wiedergabetaste.

Wenn Sie ein Gerät erfolgreich gepairt haben, leuchtet die Bluetooth-Anzeige dauerhaft blau. Wird das Zeitlimit für den Pairing-Vorgang überschritten (die LED blinkt langsam), dann bewegen Sie den Schieberegler auf die Bluetooth-Einstellung und halten Sie ihn so lange dort, bis die LED wieder schnell blinkt.

INHALT :

- 1 UE 9000 Wireless Headphones
- 2 Passgenaues Reise-Etui
- 3 Optionales Audio-Kabel mit Mikrofon und Bedienelementen
- 4 USB-Ladekabel
- 5 Netzteil
- 6 6,35-mm-Adapter
- 7 Mikrofasertuch



EINFÜHRUNG UE 9000 WIRELESS HEADPHONES.

- Ein/Aus- und Bluetooth-Regler
- Bluetooth-Anzeige
- Akkustandsanzeige

Musik/Anrufe Bedienelemente an der Hörmuschel





- Lauter _____ Drücken oder gedrückt halten
- Wiedergabe/Pause _____ Einmal drücken
- Annehmen/Beenden _____ Einmal Drücken zur Anrufannahme/
von Anrufen _____ Gedrückt halten zum Auflegen
- Nächster Titel _____ Doppelt drücken
- Vorheriger Titel _____ Drei Mal hintereinander drücken
- Leiser _____ Einmal drücken oder gedrückt halten

- Listen Through-Taste
- Mikro-USB-Ladeanschluss
- 3,5-mm-Eingang (unterbricht beim Anschließen die Bluetooth-Verbindung)







FEATURES: GRUNDSÄTZLICHES.

Bluetooth-Anzeige

-  **Aus** Kopfhörer sind ausgeschaltet oder über die 3,5 mm-Buchse mit einer Audioquelle verbunden
-  **Blau (schnell blinkend):** Erkennbar/Pairing-Modus
-  **Blau (langsam blinkend):** Verbindung wird hergestellt
-  **Blau (dauerhaft leuchtend):** Verbunden

Akkustandsanzeige

-  **Aus** Kopfhörer aus
-  **Grün (langsam blinkend)** Lädt
-  **Grün (dauerhaft leuchtend):** Eingeschaltet, voll aufgeladen
-  **Rot:** Niedriger Akkustand

Bewegen Sie den On/Off-Regler in die Position „On“, um Bluetooth, die aktive Rauschunterdrückung und den Verstärker zu aktivieren.

Im kabellosen Modus schalten sich alle LEDs automatisch aus. Bei einem neuen Pairing-Vorgang oder bei Verwendung eines Bedienelements schalten sie sich allerdings wieder ein.

Wenn Sie die Listen Through-Funktion verwenden möchten, drücken Sie die Listen Through-Taste einmal. Ihre Musik wird stummgeschaltet und Umgebungsgerausche werden über die Kopfhörer hörbar. Um wieder zum Musikhören zurückzukehren, drücken Sie die Listen Through-Taste ein zweites Mal.

Die Listen Through-Funktion ist nur im kabellosen Modus beim Musikhören verfügbar. Im Kabelmodus und während Telefonanrufen ist diese Funktion nicht verfügbar.

FEATURES: AUFLADEN.



Die Akkuleistung hält nach einer dreistündigen Ladedauer zehn Stunden vor. Sie können Ihre Kopfhörer während des Ladevorgangs benutzen. Wenn die Akkustandsanzeige rot leuchtet, müssen Sie Ihre Kopfhörer aufladen. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Laden Sie die Kopfhörer über das mitgelieferte Netzteil oder USB-Kabel auf. Die Akkustandsanzeige blinkt grün.
2. Wenn Ihre Kopfhörer vollständig aufgeladen sind, leuchtet die Akkustandsanzeige dauerhaft grün.

FEATURES: AUFBEWAHRUNG FÜR UNTERWEGS.



So sind Ihre Kopfhörer unterwegs geschützt:

1. Drehen Sie die Ohrpolster, bis Sie ein Klicken hören.
2. Legen Sie die Kopfhörer flach in das Etui.
3. Verstauen Sie das Netzteil in der oberen Tasche.
4. Verstauen Sie alle Kabel und Accessoires in der unteren Tasche.

PRODUKTZENTRALE.

Hier erhalten Sie weitere Informationen und haben Zugriff auf den Online-Kundendienst für Ihr Produkt.

Besuchen Sie die Produktzentrale, die Ihnen Folgendes bietet:

- Online-Suche nach Artikeln und Lernprogrammen.
- Hinweise und Informationen zu Zusatzfunktionen und deren Verwendung.
- Hilfe bei der Fehlerbehebung.
- Herunterladen der neuesten Software für Ihr Produkt.

- Online-Dokumentation und Informationen zu Garantieleistungen.
- Treten Sie in unseren Community-Foren mit anderen Benutzern in Verbindung und holen Sie sich Tipps, stellen Sie Fragen und teilen Sie Ihre Problemlösungen mit anderen.
- Bestellen Sie Ersatzteile (falls verfügbar).

Besuchen Sie www.logitech.com/support/ue9000. ○

FEHLERBEHEBUNG:

Wenn Ihre Kopfhörer nicht richtig funktionieren oder der Pairing-Vorgang nicht erfolgreich war, versuchen Sie Folgendes:

- Verringern Sie den Abstand. Die Reichweite für die kabellose Bluetooth-Verbindung beträgt 10 Meter.
- Laden Sie den Akku auf, besonders, wenn die Akkustandsanzeige rot leuchtet. Lesen Sie den Abschnitt „Aufladen“.
- Erhöhen Sie die Lautstärke am Kopfhörer, an Ihrem Gerät oder Ihrer Multimedia-Anwendung. Und wenn Sie mit einem Computer verbunden sind, überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellungen des Betriebssystems.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie anschließend die UE 9000 aus der Bluetooth-Geräteliste aus.
- So beheben Sie Bluetooth-Verbindungsprobleme:
 1. Auf dem Gerät: Entfernen Sie die UE 9000 aus der Bluetooth-Geräteliste
 2. Auf den Kopfhörern: Schieben Sie den Regler auf die Bluetooth-Einstellung und halten Sie ihn in dieser Position, bis die Bluetooth-Anzeige blau blinkt.
 3. Auf dem Gerät: Wählen Sie die UE 9000 aus der Bluetooth-Geräteliste.
 4. Vom Media-Player auf Ihrem Bluetooth-Gerät: Wählen Sie die UE 9000.
- Bei Computern müssen Sie die Kopfhörer eventuell als Ein- und Ausgabegerät für Ihr Betriebssystem festlegen.

Hilfe erhalten Sie hier: www.logitech.com/support/ue9000

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten.

www.logitech.com/itthink

TECHNISCHE HOTLINE

www.logitech.com/support/ue9000

ENTFERNEN DES AKKUS UND RECYCLING

1. Entfernen Sie den Schaumstoff der rechten Hörmuschel.
2. Entfernen Sie die Schrauben und verschaffen Sie sich so Zugang zur Lautsprecherkammer.
3. Entfernen Sie den alten Akku.
4. Entsorgen Sie den alten Akku in einem autorisierten Recyclinghof.



KOPFHÖRER DEMONTAGE



Linke
Hörmuschel

METTEZ-LE SOUS TENSION.

Mettez sous tension le casque UE 9000 Wireless Headphones.

Mettez sous tension votre casque Ultimate Ears 9000 Wireless Headphones. Le témoin Bluetooth® clignote rapidement en bleu, indiquant que le casque est détectable.

SYNCHRONISEZ-LE.

Couplez votre casque avec un dispositif compatible Bluetooth.

Apple iOS®
Accédez à Paramètres > Général > Bluetooth.
Activez Bluetooth.
Sélectionnez UE 9000 dans Périphériques.

APPUYEZ SUR LECTURE.

Appuyez sur la touche Lecture de votre dispositif multimédia.

Facultatif: coupez des dispositifs compatibles Bluetooth supplémentaires.

Vous pouvez coupler votre casque avec huit dispositifs au maximum. Procédez comme suit:

1. Déplacez le curseur sur Bluetooth et maintenez-le jusqu'à ce que le témoin Bluetooth clignote rapidement en bleu, indiquant que le casque est détectable.
2. Terminez le couplage en suivant les instructions de la page précédente.
3. Appuyez sur la touche Lecture du dispositif couplé.

Lorsque le dispositif est détecté, le témoin Bluetooth reste allumé en bleu. En cas d'expiration du délai de couplage (le témoin clignote lentement), déplacez le curseur sur Bluetooth et maintenez-le jusqu'à ce que le témoin clignote à nouveau rapidement.

CONTENU DU COFFRET:

- 1 UE 9000 Wireless Headphones
- 2 Etui de transport moulé
- 3 Câble audio facultatif avec micro et commandes intégrés
- 4 Câble de charge USB
- 5 Adaptateur secteur
- 6 Adaptateur 6,35 mm
- 7 Chiffon nettoyant en microfibras



DECOUVREZ VOTRE CASQUE UE 9000 WIRELESS HEADPHONES.

- Curseur de connexion Marche/Arrêt/Bluetooth
- Témoin Bluetooth
- Témoin de charge de la batterie

Musique/Appel

Commandes placées sur
l'écouteur





Commandes filaires

- Volume + _____ Cliquez ou maintenez le bouton enfoncé
- Lecture/Pause _____ Cliquez une seule fois
- Prise d'appel/Fin d'appel — Cliquez une seule fois pour décrocher/
maintenez le bouton enfoncé pour raccrocher
- Piste suivante _____ Cliquez deux fois
- Piste précédente _____ Cliquez trois fois
- Volume - _____ Cliquez ou maintenez le bouton enfoncé
- Bouton Sons extérieurs
- Câble de charge micro USB
- Entrée 3,5 mm (la connexion du câble interrompt la connexion Bluetooth)







FONCTIONS: COMPORTEMENT DE BASE.

Témoin Bluetooth

-  **Eteint**
Casque éteint ou connecté à une source audio via la prise 3,5 mm
-  **Bleu clignotant (rapidement):**
Mode détectable/couplage
-  **Bleu clignotant (lentement):**
connexion en cours
-  **Bleu en continu:** connecté

Témoin de charge de la batterie

-  **Eteint**
Casque éteint
-  **Vert clignotant (lentement):**
en charge
-  **Vert en continu:** sous tension;
totalement chargé
-  **Rouge:** batterie faible


Déplacez le commutateur Marche/Arrêt sur la position On pour activer le mode Bluetooth, l'annulation active des bruits parasites et l'amplification.

En mode sans fil, tous les témoins s'éteignent automatiquement. En revanche, ils s'allument lors de la modification du couplage ou de l'activation d'une commande.

Pour utiliser la fonction Sons extérieurs, appuyez une fois sur le bouton Sons extérieurs. La musique sera mise en sourdine et les sons ambiants seront amplifiés dans votre casque. Pour reprendre l'écoute, appuyez simplement sur le bouton Sons extérieurs.

La fonction Sons extérieurs est disponible uniquement en mode sans fil, lorsque vous écoutez de la musique. Elle n'est pas disponible en mode filaire ou pendant les appels téléphoniques.

FONCTIONS: CHARGE.

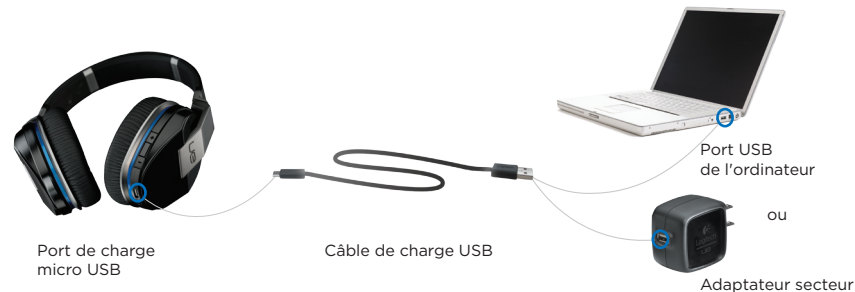

Une charge de trois heures sur une prise secteur vous assure jusqu'à dix heures d'autonomie, et vous pouvez utiliser votre casque lorsqu'il est en charge.

Si le témoin de charge de la batterie s'allume en rouge, vous devez recharger votre casque. Procédez comme suit:

1. Chargez votre casque avec l'adaptateur secteur ou USB fourni. Le témoin de charge de la batterie clignote en vert.
2. Lorsque votre casque est totalement chargé, le témoin de charge de la batterie reste allumé en vert.

FONCTIONS: ETUI DE TRANSPORT.



Pour transporter votre casque en toute sécurité lorsque vous êtes en déplacement:

1. Faites pivoter les écouteurs jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
2. Posez le casque à plat dans l'étui.
3. Rangez l'adaptateur secteur dans la poche supérieure.
4. Rangez tous les câbles et accessoires dans la poche inférieure.

PAGES PRODUITS.

Des informations et un support supplémentaires sont disponibles en ligne pour votre produit.

Visitez les pages Produits et:

- Parcourez en ligne des articles et des didacticiels.
 - Découvrez des conseils d'utilisation et des informations sur les fonctions supplémentaires.
 - Obtenez de l'aide pour résoudre un problème.
 - Téléchargez les dernières versions des logiciels pour votre produit.
-
- Accédez à des informations sur la garantie et à de la documentation en ligne.
 - Discutez avec d'autres utilisateurs sur les forums de la communauté pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.
 - Commandez des pièces de rechange (le cas échéant).

Accédez à la page www.logitech.com/support/ue9000

DÉPANNAGE.

Si votre casque ne fonctionne pas, ne se couple pas ou ne se connecte pas correctement, procédez comme suit:

- Rapprochez-vous. La connexion Bluetooth a une portée maximale de dix mètres.
- Rechargez-le, surtout si le témoin de charge de la batterie est rouge. Voir la section Charge.
- Essayez d'augmenter le volume de votre casque sur votre dispositif ou votre application multimédia. Si vous êtes connecté à un ordinateur, vérifiez les paramètres du volume de votre système d'exploitation.
- Activez le Bluetooth sur votre dispositif, puis sélectionnez UE 9000 dans la liste des dispositifs Bluetooth.
- Pour rétablir une connexion Bluetooth en recouplant les dispositifs:
 1. Sur votre dispositif: supprimez UE 9000 de la liste des dispositifs Bluetooth.
 2. Sur votre casque: déplacez le curseur sur Bluetooth et maintenez-le jusqu'à ce que le témoin Bluetooth clignote en bleu.
 3. Sur votre dispositif: sélectionnez UE 9000 dans la liste des dispositifs Bluetooth.
 4. Dans le lecteur multimédia de votre dispositif Bluetooth: sélectionnez UE 9000.
- Pour les ordinateurs, définissez votre casque comme dispositif d'entrée/sortie de votre système d'exploitation.

Pour obtenir de l'aide, consultez la page www.logitech.com/support/ue9000

QU'EN PENSEZ-VOUS?

Veillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.

www.logitech.com/ithink

SUPPORT PRODUIT.


www.logitech.com/support/ue9000

INSTRUCTIONS DE RETRAIT ET DE RECYCLAGE DE LA BATTERIE

1. Otez l'oreillette de l'écouteur gauche.
2. Dévissez les vis pour démonter le haut-parleur.
3. Otez l'ancienne batterie.
4. Mettez la batterie au rebut dans un centre de recyclage autorisé.



DEMONTAGE DU CASQUE

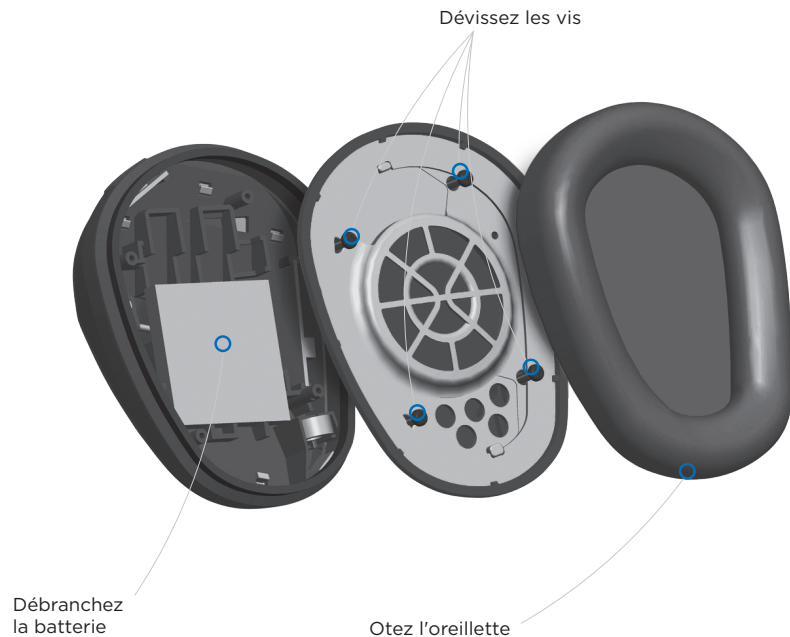

INSCHAKELLEN.

De UE 9000 Wireless Headphones inschakelen.

Schakel uw Ultimate Ears 9000 Wireless Headphones in. De Bluetooth®-led moet nu snel blauw knipperen, om aan te geven dat de hoofdtelefoon bespeurbaar is.

SYNCHRONISEREN.

Koppel uw hoofdtelefoon aan uw apparaat met Bluetooth.

Apple iOS®

Ga naar Instellingen > Algemeen > Bluetooth. Schakel Bluetooth in. Selecteer 'UE 9000' bij 'Apparaten'.

AFSPELEN.

Druk op afspelen op uw media-apparaat.

Optioneel: extra apparaten koppelen met Bluetooth.

U kunt uw hoofdtelefoon koppelen met maximaal 8 apparaten. Zo gaat u te werk:

1. Verplaats de schuifregelaar naar 'Bluetooth' en houd deze daar totdat de Bluetooth-led blauw knippert om aan te geven dat de hoofdtelefoon bespeurbaar is.
2. Voltooi de koppeling volgens de instructies op de vorige pagina.
3. Druk op Afspelen op het apparaat dat u zojuist hebt gekoppeld.

Wanneer u een apparaat hebt gekoppeld, gaat de Bluetooth-led ononderbroken blauw branden.

Als er een time-out optreedt tijdens het koppelen (de led gaat langzaam knipperen), verplaatst u de schuifregelaar naar 'Bluetooth' en houdt u deze daar totdat de led opnieuw snel gaat knipperen.

INHOUD VAN DE DOOS:

- 1 UE 9000 Wireless Headphones
- 2 Op maat gevormd opbergdoosje
- 3 Optionele audiodraad met microfoon en bediening op de draad
- 4 USB-oplaadkabel
- 5 Wisselstroomadapter
- 6 6,35mm-adapter
- 7 Microvezeldoekje



UW UE 9000 WIRELESS HEADPHONES LEREN KENNEN.

- Schuifregelaar voor Aan/Uit/Bluetooth
- Bluetooth-led
- Batterij-led

Muziek/Bellen

Knoppen op de oortelefoon Knoppen op de draad

- Volume omhoog _____ Drukken, of ingedrukt houden
- Afspelen/pauzeren _____ Eén druk
- Gesprek beantwoorden/ophangen _____ Eén druk om te beantwoorden/ingedrukt houden om op te hangen
- Volgend nummer _____ Tweemaal drukken
- Vorig nummer _____ Driemaal drukken
- Volume omlaag _____ Drukken, of ingedrukt houden
- Luisterknop
- Micro-USB-oplaadpoort
- 3,5mm-ingang (onderbreekt Bluetooth-verbinding wanneer deze is aangesloten)



KENMERKEN: BASISGEDRAG.

Bluetooth-led

-  **Uit**
Hoofdtelefoon uit of verbonden met audiobron via de 3,5mm-aansluiting
-  **Blauw (snel knipperend):**
Bespeurbare modus/koppelmodus
-  **Blauw (langzaam knipperend):**
Bezig met verbinden
-  **Blauw (ononderbroken):** Verbonden

Batterij-led

-  **Uit**
Hoofdtelefoon uit
-  **Groen (langzaam knipperend):**
Opladen
-  **Groen (ononderbroken):**
Aan, volledig opgeladen
-  **Rood:** Laag batterijvermogen


Zet de Aan-uit-schakelaar in de Aan-stand om Bluetooth, actieve ruisonderdrukking en versterking te activeren.

In draadloze modus, worden alle led's automatisch uitgeschakeld. De led's branden wel wanneer er een ander apparaat wordt gekoppeld of wanneer een knop wordt geactiveerd.

Druk op de Luisterknop om de luisterfunctie te gebruiken. Uw muziek wordt dan gedempt en omgevingsgeluiden worden versterkt in uw hoofdtelefoon. Druk gewoon opnieuw op de Luisterknop om verder naar muziek te luisteren.

De luisterfunctie is alleen beschikbaar in draadloze modus en terwijl muziek wordt afgespeeld. De functie is niet beschikbaar wanneer de draad is aangesloten of tijdens telefoongesprekken.

KENMERKEN: OPLADEN.

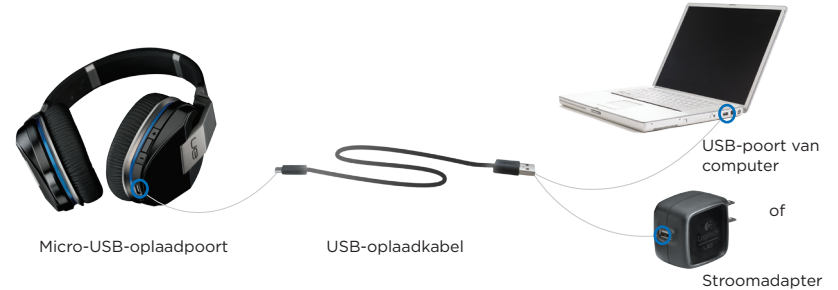

Opladen duurt gewoonlijk drie uur met een stroomadapter en u kunt de hoofdtelefoon 10 uur lang gebruiken. U kunt de hoofdtelefoon ook gebruiken tijdens het opladen. Wanneer de batterij-led rood gaat branden, moet u de hoofdtelefoon opladen. Zo gaat u te werk:

1. Laad de hoofdtelefoon op met de meegeleverde stroomadapter of via USB. De batterij-led knippert dan groen.
2. Wanneer uw hoofdtelefoon volledig is opgeladen, brandt de batterij-led ononderbroken groen.

KENMERKEN: OPBERGEN.



Zo bergt u uw hoofdtelefoon veilig op voor onderweg:

1. Draai de oorstukken tot u een klik hoort.
2. Plaats de hoofdtelefoon horizontaal in de hoes.
3. Plaats de stroomadapter in het zakje bovenaan.
4. Plaats alle draden en accessoires in het zakje onderaan.

PRODUCT CENTRAAL.

Online vindt u meer informatie over en ondersteuning voor uw product.

Ga naar Product Centraal. Daar kunt u:

- Door onlineartikelen en -studielessen bladeren.
- Gebruikstips en informatie over extra functies zoeken.
- Hulp verkrijgen bij het oplossen van problemen.
- De recentste software voor uw product downloaden.

- Onlinedocumentatie en garantie-informatie zoeken.
- In contact komen met andere gebruikers in onze communityforums om advies te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.
- Reserveonderdelen bestellen (indien beschikbaar).

Ga naar www.logitech.com/support/ue9000

PROBLEMEN OPLOSSEN.

Als uw hoofdtelefoon niet werkt of niet goed koppelt/verbinding maakt, probeert u het volgende:

- Kom dichterbij. Het bereik van de draadloze Bluetooth-verbinding is maximaal 10 meter.
- Laad opnieuw op, vooral als de batterij-led rood is. Zie 'Opladen'.
- Probeer het volume te verhogen op de hoofdtelefoon, op uw apparaat of in uw mediatoepassing. Controleer de volume-instellingen van uw besturingssysteem, als u verbonden bent met een computer.
- Schakel Bluetooth in op uw apparaat en selecteer vervolgens 'UE 9000' uit de lijst met Bluetooth-apparaten.
- Een Bluetooth-verbinding herstellen:
 1. Op uw apparaat: verwijder 'UE 9000' uit de lijst met Bluetooth-apparaten
 2. Op uw hoofdtelefoon: verplaats de schuifregelaar naar 'Bluetooth' en houd deze daar totdat de Bluetooth-led blauw knippert
 3. Op uw apparaat: selecteer 'UE 9000' in de lijst met Bluetooth-apparaten
 4. In de mediaspeler op uw Bluetooth-apparaat: selecteer 'UE 9000'
- Voor computers moet u mogelijk de hoofdtelefoon instellen als het apparaat voor invoer/uitvoer voor uw besturingssysteem.

Ga voor hulp naar www.logitech.com/support/ue9000

WAT DENKT U?

Neem even de tijd om ons uw mening te geven.

www.logitech.com/ithink

PRODUCTONDERSTEUNING.


www.logitech.com/support/ue9000

BATTERIJ VERWIJDEREN EN RECYCLEN

1. Verwijder het oorkussen van het linkeroorstuk.
2. Verwijder de schroeven om de geluidskamer te demonteren.
3. Ontkoppel de oude batterij.
4. Gooi oude batterijen weg in een bevoegd afvalverwerkingscentrum.



HOOFDTELEFOON DEMONTEREN

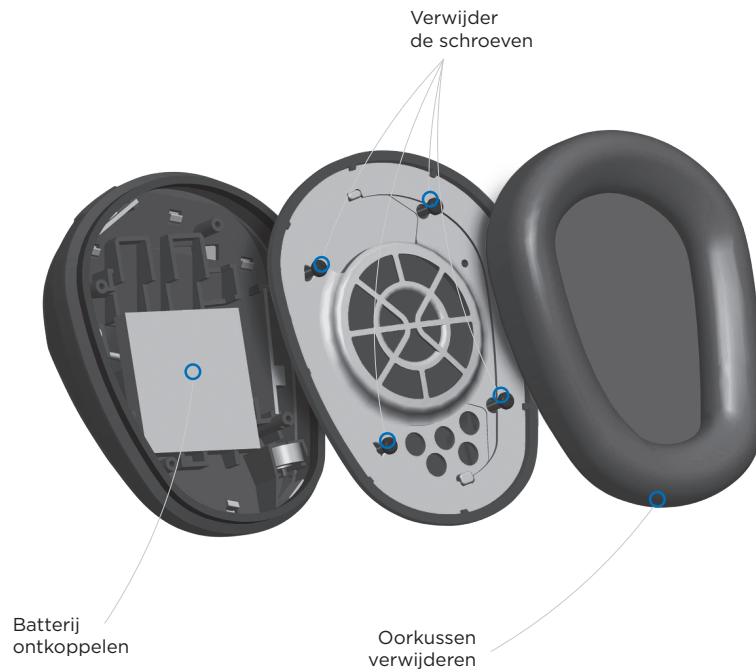

© 2012 Logitech. Logitech, the Logitech logo, the Logitech UE logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.



| | |
|-----------------|---|
| België/Belgique | Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40 |
| Česká Republika | +420 239 000 335 |
| Danmark | +45-38 32 31 20 |
| Deutschland | +49-(0)69-51 709 427 |
| España | +34-91-275 45 88 |
| France | +33-(0)1-57 32 32 71 |
| Ireland | +353-(0)1 524 50 80 |
| Italia | +39-02-91 48 30 31 |
| Magyarország | +36 (1) 777-4853 |
| Nederland | +31-(0)-20-200 84 33 |
| Norge | +47-(0)24 159 579 |
| Österreich | +43-(0)1 206 091 026 |
| Polska | 00800 441 17 19 |
| Portugal | +351-21-415 90 16 |
| Россия | +7(495) 641 34 60 |
| Schweiz/Suisse | D +41-(0)22 761 40 12 |
| Svizzera | F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25 |

| | |
|---|--|
| South Africa | 0800 981 089 |
| Suomi | +358-(0)9 725 191 08 |
| Sverige | +46-(0)8-501 632 83 |
| Türkiye | 00800 44 882 5862 |
| United Arab Emirates | 8000 441-4294 |
| United Kingdom | +44-(0)203-024-81 59 |
| European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland | English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02 |
| Eastern Europe | English: 41-(0)22 761 40 25 |
| United States | +1 646-454-3200 |
| Argentina | +0800 555 3284 |
| Brasil | +0800 891 4173 |
| Canada | +1-866-934-5644 |
| Chile | +1230 020 5484 |
| Colombia | 01-800-913-6668 |
| Latin America | +1 800-578-9619 |
| Mexico | 01.800.800.4500 |



www.logitechUE.com