




CANVAS

ロジクール iK0771 キーボードケース
For iPad mini, 2, 3






取扱説明書

製品について

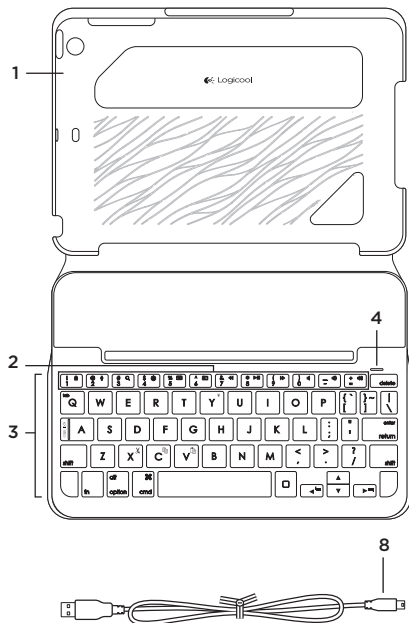


1. タブレットホルダー
2. Fキー
3. キーボード
4. Bluetooth®とバッテリーステータスインジケータ
5. Bluetooth接続ボタン
6. Micro-USB充電ポート
7. ON/OFFスイッチ
8. Micro-USB充電ケーブル
9. クイックスタートガイド
10. 保証規定
11. 保証書




キーボードケースのセットアップ

使用の準備

1. キーボードケースを開き、iPad miniの端がiPadホルダーに揃っていることを確認してから押し下げます。



2. キーボードケースをタイピング位置に移動させます。




iPad miniとの接続の確立

キーボードケースとiPad miniはBluetooth機能を使用して接続します。キーボードケースを初めて使うときは、iPad miniとのペアリングを行う必要があります。

キーボードケースとiPad miniのペアリング方法：

1. キーボードの電源を入れます。

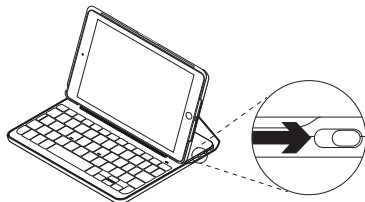

Bluetoothライトが点滅して、キーボードが検出可能になり、iPad miniとのペアリング準備ができていることを示します。キーボードを初めてオンにすると、15分間検出可能な状態になります。

バッテリーステータスインジケータが赤で点灯する場合は、バッテリーを充電してください。詳細は、「キーボードフオリオの充電」をご覧ください。

2. iPad mini上で以下を行います。

- Bluetooth がオンであることを確認してください。[設定] > [Bluetooth] > [オン]の順に選択します。
- [デバイス]メニューから「Canvas iPad mini」を選択します。


3. お使いのiPad miniでPINコード入力が必要されたら、(iPad miniのオンスクリーンキーボード上ではなく)キーボードを使ってPINコードを入力します。

接続が確立されると、Bluetoothライトが青で短時間点灯してから、消灯します。

別のiPad miniへの接続

1. キーボードの電源が入っていることを確認します。
2. iPad mini上で、Bluetoothがオンになっていることを確認します。
[設定] > [Bluetooth] > [オン]の順に選択します。

3. [Bluetooth 接続] ボタンを押します。



キーボードが3分間検出可能な状態になります。

4. [デバイス]メニューから「Canvas iPad mini」を選択します。
5. お使いのiPad miniでPINコード入力が必要されたら、(iPad miniのオンスクリーンキーボード上ではなく)キーボードを使ってPINコードを入力します。

接続が確立されると、Bluetoothライトが青で短時間点灯してから、消灯します。

キーボードフォリオの使用

2つのトレイ位置

キーボードケースには2つのトレイ位置があります。1つはタイピング位置、もう1つはブラウジング位置です。

入力するには、キーボードケースをタイピング位置に移動させ、内蔵のマグネットと位置を合わせて固定します。



キーボードの電源を入れます。

ブラウズするには、キーボードケースをブラウジング位置に配置します。




キーボードをオフにして、電池を節約することを忘れないでください。

タイピング位置でしばらく使用しないと、自動的にスリープモードに入ります。使用時にはいずれかのキーを押してください。

iPad miniの取り外し

iPad miniをケースから取り外すには、iPadホルダーの隅の1つを後ろ側に曲げます。




iPad miniがリリースされます。




移動時のiPad miniの収納

1. iPad miniをタブレットホルダーに挿入します。
2. キーボードケースを閉じます。



ステータスインジケータ

お使いのキーボードケースには、キーボードのバッテリー残量およびBluetooth接続に関する情報を示すステータスインジケータが搭載されています。

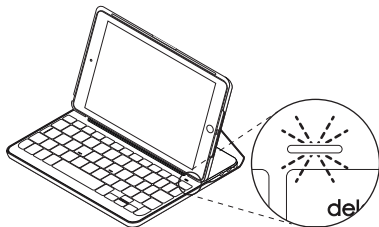

ライト	説明
緑	バッテリーは十分に充電されています。
赤	バッテリー残量が少なくなっています（10%未満）。バッテリーの充電が必要です。
青の点滅	高速：キーボードは検出モードになっており、ペアリング準備ができています。 低速：キーボードがiPadとの再接続を試みています。
青で点灯	Bluetoothが正常にペアリングまたは再接続されました。

Fキー



Fn + 1 = 画面のロック

iPad miniの画面をロックまたは
ロック解除します



Fn + 2 = Siri

音声を使ってメッセージの送信、
電話の発信、会議のスケジュールリ
ングなどができます



Fn + 3 = 検索

iPad miniの検索機能を開始し
ます



Fn + 4 = 言語の切り替え

キーボードの言語を切り替えます



Fn + 5 = 仮想キーボード

仮想キーボードを表示/非表示に
します



Fn + 6 = スクリーンショット



Fn + 7 = 前のトラック



[Fn] + [8] = 再生/一時停止



Fn + 9 = 次のトラック



[Fn] + [0] = ミュート



Fn + マイナス記号(-) = 音量ダウン



Fn + プラス記号(+) = 音量アップ



Home = iPad miniのホーム画面

iPad miniのホーム画面を表示し
ます



Fn + X = 切り取り



Fn + C = コピー



Fn + V = 貼り付け



Fn + 左カーソル = 左を選択 左側のテキストを1語ずつ選択 します




Fn + 右カーソル = 右を選択 右側のテキストを1語ずつ選択 します



Fn + スペースキー = アプリケーションの切り替え

注：Fキーを選択するには、**Fn**キーを押しながら、上記のキーを押します。

キーボードフォリオの充電

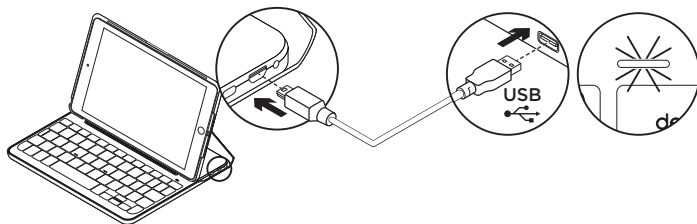

バッテリーステータスインジケータが赤く点灯している場合、キーボードケースのバッテリーを充電する必要があります。

1. Micro-USBケーブルの片方の端を充電ポートに差し込み、もう一方をパソコンのUSBポートに差し込みます。

または、出力定格が最低500mAの場合、5V USB充電器（iPad miniに同梱の充電器など）を使用することができます。

充電中、バッテリーステータスインジケータが緑で点滅します。

2. バッテリーステータスインジケータが緑で点灯するまで、バッテリーを充電します。


バッテリーのフル充電には1時間かかります。

バッテリー情報

- 1日に約2時間使用する場合、フル充電したバッテリーで約6ヶ月使用できます。
- 電源をオンにしたときにステータスインジケータが赤で短時間点灯したら、バッテリーを充電してください。
- 使用しないときは、電源をオフにしてバッテリー残量を節約してください。
- タイピング位置でしばらく使用しないと、自動的にスリープモードに入ります。使用時にはいずれかのキーを押してください。

* 実際のバッテリー寿命は使用状況、設定、環境条件によって異なります。

使用済み製品のバッテリーの廃棄方法

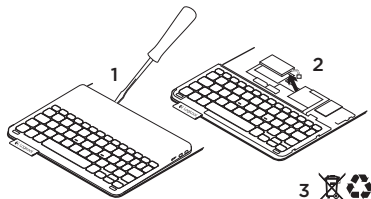

1. ドライバーを使用して、キーボードの上部カバーを取り外します。
2. バッテリーを回路基板から取り外します。
3. 地域の法律に従って、製品およびバッテリーを廃棄してください。

製品サポートへのアクセス

製品の詳細情報およびサポートをオンラインで提供しています。新しいBluetoothキーボードについての詳細は、製品サポートにアクセスしてください。

設定ヘルプ、使用上のヒント、追加機能についての情報などをオンラインで参照できます。Bluetoothキーボードにオプションのソフトウェアがある場合は、そのメリットと製品のカスタマイズ例などについてもご紹介しています。

コミュニティフォーラムでは、他のユーザーと交流して、アドバイスを得たり、質問したり、解決法を共有できます。

製品サポートでは、以下の幅広いコンテンツがご利用いただけます。

- チュートリアル
- トラブルシューティング
- サポートコミュニティ
- オンライン取扱説明書
- 保証情報
- スペアパーツ（入手可能な場合）

次へアクセスしてください：

www.logicool.co.jp/support/canvas-ipad-mini

トラブルシューティング

キーボードが機能しない

- スリープモードから使用する際は、キーボードのいずれかのキーを押してください。
- キーボードの電源をオフにしてから、再びオンにしてください。
- 内蔵バッテリーを充電します。
詳細は、「キーボードフォリオの充電」をご覧ください。
- キーボードとiPad mini間のBluetooth接続を再確立します。
- iPad miniの設定でBluetoothがオンになっていることを確認します ([設定] > [Bluetooth] > [オン])。
- iPad miniの[デバイス]メニューで [Canvas iPad mini] を選択します。
Bluetooth接続が確立されると、Bluetoothインジケータが青で点灯します。

ご意見をお聞かせ下さい。

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。

製品の更なる向上のため活用させていただきます。

www.logicool.co.jp/ithink

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。
<http://www.logicool.co.jp>

カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。
www.logicool.co.jp/support/canvas-ipad-mini



www.logicool.co.jp

www.logicool.co.jp/support/canvas-ipad-mini

株式会社ロジクール

© 2015 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。iPad miniは米国およびその他の各国におけるApple Inc.の登録商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

621-000567.002