
logitech

即時會議室。

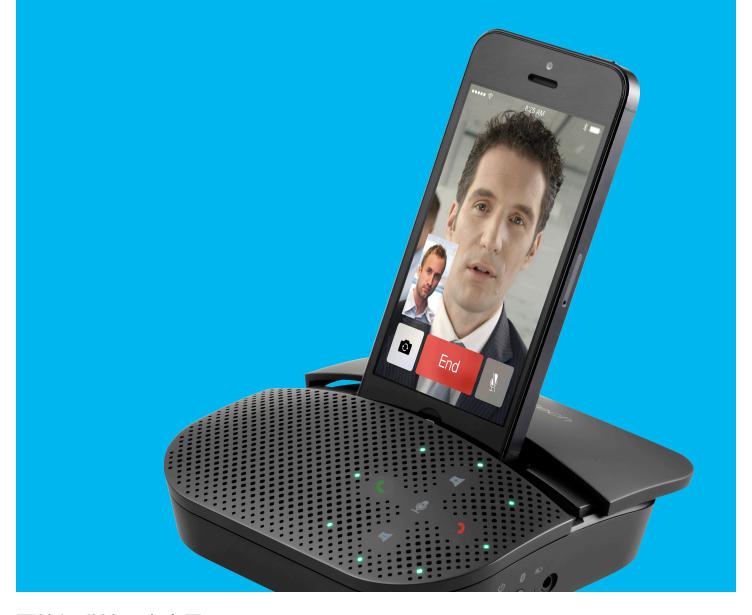

羅技行動擴音麥克風 P710e

將任何工作場所轉變成為會議室。羅技® P710e 話筒擴音機讓您可穩定地握住行動裝置,立即連 線並啓動視訊會議。

當您在家中、在繁忙的辦公室裡,或外出時在旅館客房裡需要打電話時,P710e 話筒擴音機可提供高達 15 小時的長效通話電池壽命。隔噪的麥克

風和音箱為通話兩端都提供清晰的聲音,或者您可以將耳機插入到 P710e 以獲得更多隱私。

設定非常簡單快速,只需使用*藍牙*或隨附的 USB 連接線,將行動電話或平板電腦連線到 P710e 話 筒擴音機即可。

zoom

P710e 具有先進的商業認證 1 並增強與羅技協作計畫 (LCP) 成員 2 的整合,提供無縫順暢的整合會議體驗。















羅技行動擴音麥克風 P710e

重點功能說明

提供企業級品質音訊的數位信號處理 (DSP)

先進的 DSP 技術可對麥克風與音箱精確調校,提升通話 真實感。

裝置支架提供可用於多種用途的第二螢幕功能

使用整合支架可將手機或平板電腦以適當的角度放置, 支援行動裝置畫面的無抖動視訊通話和冤手持存取。

寬頻音訊

通話雙方均可體驗到真正的寬頻音訊,確保雙方都能享 受身臨其境的通訊體驗。

USB 和具有 NFC 配對功能的藍牙連線

USB 的隨插即用連線能力可輕鬆連線到 PC 或Mac,或是與最多八個藍牙裝置配對。只需將 P710e 與 NFC 行動裝置接觸,即可輕鬆配對和取消配對。

持久的雷池壽命

行動話筒擴音機 P710e 一次充電最長能提供 15 小時的通話時間,可承受最長工作時間的考驗。

回聲消除和隔噪麥克風

針對吵雜環境的聆聽與收音品質進行最佳化,優異音質與效能使其備受使用者的青睞。

針對 Microsoft® Lync™ 最佳化,相容於 Cisco®³,並獲 得 Skype™ 認證

確保提供企業級音質和與大多數商務級視訊會議平台的 整合體驗。

USB 連接線管理

USB 連接線是用於連線話筒擴音機的硬質接線,請務必 妥善保存,不使用時請整齊纏放於裝置下方。

動態等化器

自動切換語音和音樂模式,為聆聽者呈現出色的音質和 等化器效果。

觸控

提供卓越的回應能力,不會透過音訊诵道傳送雜訊。

具有獨立的「接聽」和「掛斷」按鈕

增加通話控制鍵,為處理多方通話提供更大的便利和彈件。

視覺化來電指示燈

接到來電時,內建 LED 指示燈會閃爍,為使用者提供視 覺化提示。

耳機插孔

想獲得更好的私密性時,可將耳機直接插入行動話筒擴音機 P710e。

透過 USB 或 AC 電源轉接器為電池充電

兩種電池充電選項提供從筆記型電腦或牆壁電源充電的 彈件。

拉鍊式合成橡膠收納盒

拉鍊式合成橡膠收納盒外觀時尚,並可為話筒擴音機提供保護。

技術規格

擴音器

頻率響應: 140 Hz 到 16 kHz 支援寬頻語音和 HIFI 音訊

音量: 0.5 公尺時可調整至 85 dBA

麥克風

全向麥克風

360 度收音範圍

頻率響應:50 Hz 到 8 kHz

支援寬頻和窄頻語音

輔助音訊輸出

3.5 公釐插孔

頻率響應: 20 Hz 到 20 kHz

音訊增強

回聲消除

降低噪音

自動增益控制

產品規格

行動話筒擴音機 P710e

零件編號:980-000744 UPC:097855101150

產品尺寸與重量

121 x 121 x 40 公釐 4.75 x 4.75 x 1.5 英时 275 公克/9.7 盎司

相容性

針對 Microsoft® Lync® 2013 最佳化,獲得 Skype for Business 認證,相容於 Cisco³,並增強與羅技協作計畫 (LCP) 成員² 的整合。

包裝内容

話筒擴音機

収納盒 使用者文件

電話墊片

系統需求

Windows® 7、Windows® 8 (32 位元或 64 位元) 或 Windows® 10

MacOS X 10.6 或更新版本

Linux

*藍牙*行動裝置

可用的 USB 連接埠

交流電源

保固

2 年有限硬體保固

www.logitech.com/P710e

Logitech Asia Pacific Unit 1003, 10/F, Tower One Cheung Sha Wan Plaza No. 833 Cheung Sha Wan Road Kowloon, Hong Kong ¹ 針對 Microsoft® Lync™ 最佳化,相容於 Cisco®,並獲得 Skype™ 與 Skype for Business 認證。

²包括 Blue Jeans、BroadSoft、Lifesize、Vidyo 和 Zoom。 請參閱 www.logitech.com/Icp 以瞭解完整名單與最新資訊

³ 詳細資訊請參閱 www.logitech.com/ciscocompatibility

版權所有 © 2016 年羅技。羅技、Logitech 標誌和其他羅技商標均歸羅技所有,並或已註冊。

其他非羅技商標,仍由各該商標所有人擁有其權利。羅技對於此 出版品中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。此處所述的產 品、價格和功能資訊可不經通知逕行變更。