


ZONE VIBE WIRELESS

セットアップガイド

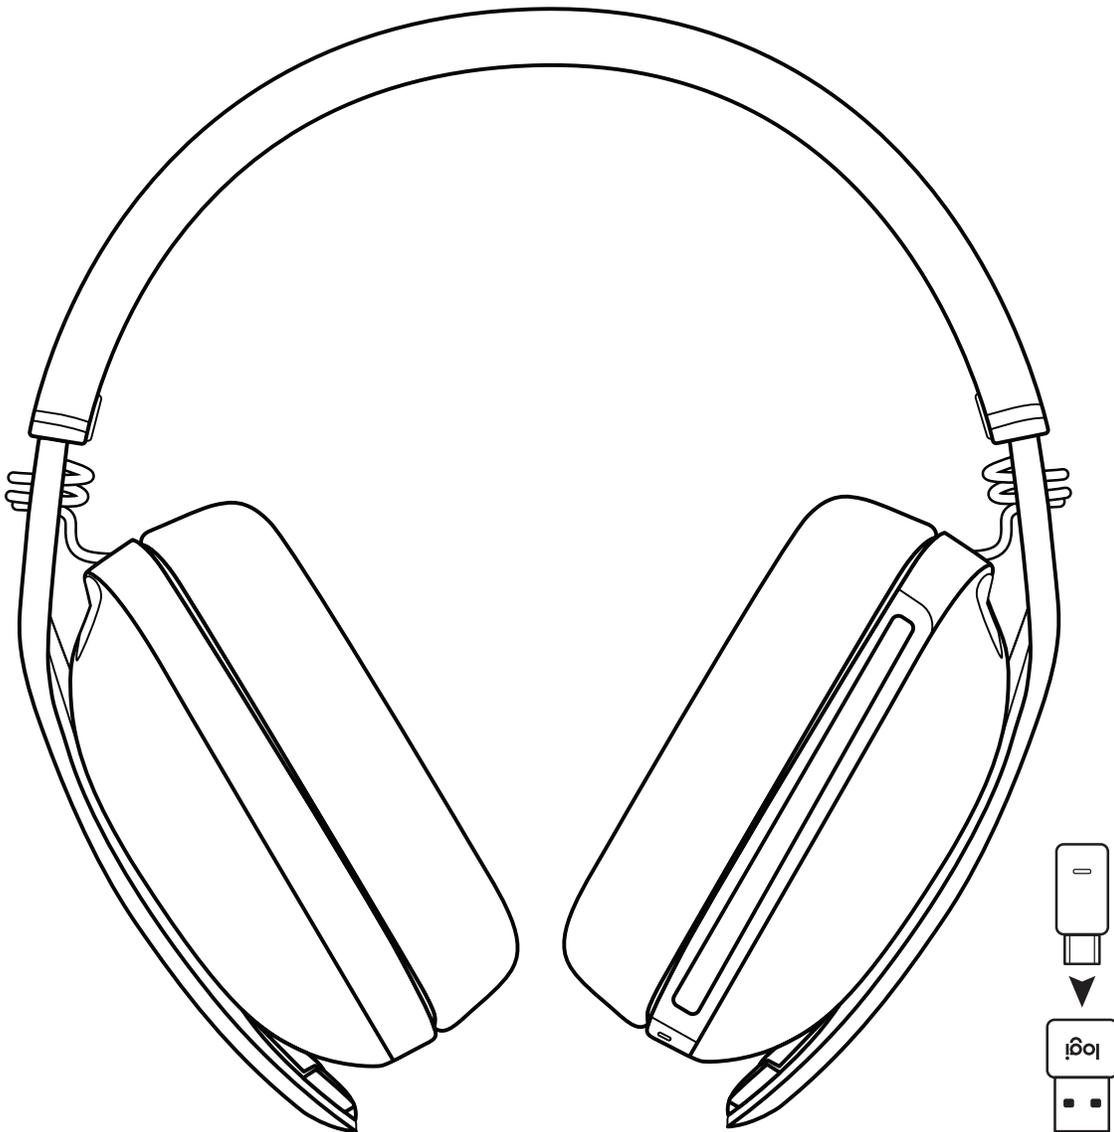

logicool®

製品について



正面図：



背面図：




底面図：

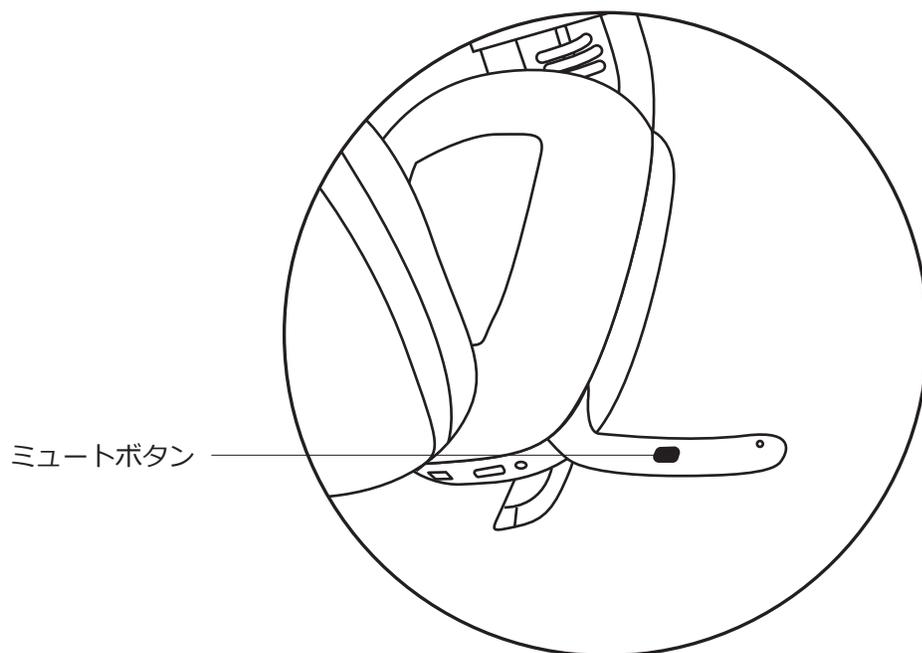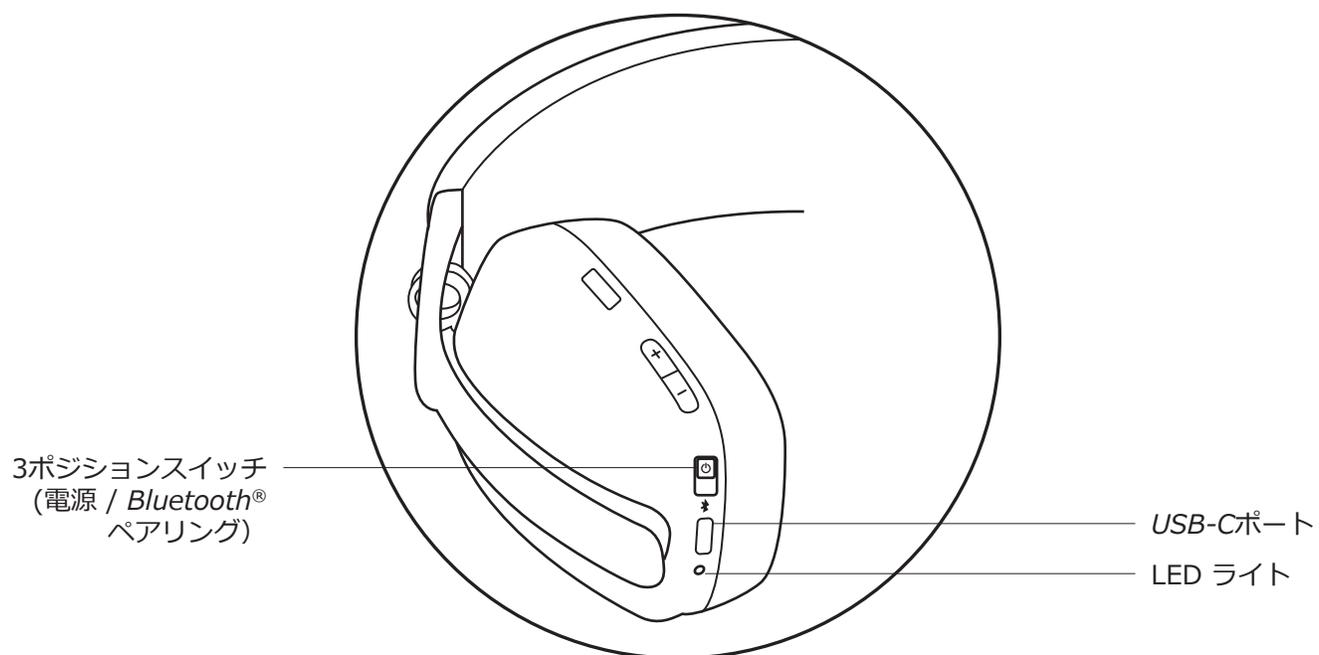



パッケージ内容

1. ヘッドセット
2. 充電ケーブル
3. USB-Cレシーバー
4. USB-Aアダプター
5. キャリングケース
6. 保証規定



電源オン/オフ


1. スイッチを矢印の方向で中央にスライドさせて、ヘッドセットの電源を入れます。
2. 電源が入ると、LEDライトがわずかに白くなります。
3. 音声プロンプトがバッテリー状態を伝えます。

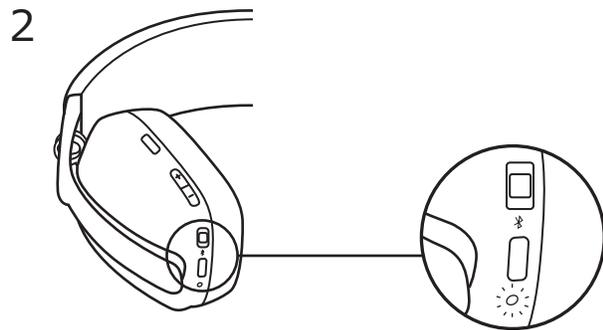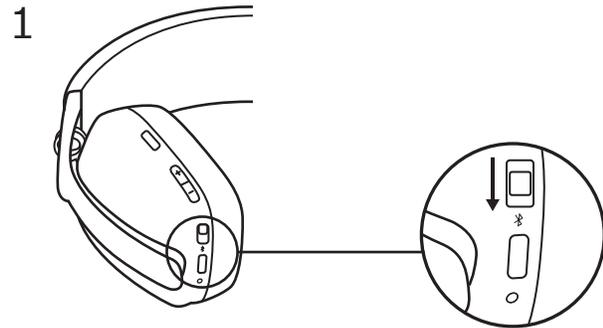

ヘッドセットの接続


a.USB-Cレシーバー経由で接続

1. レシーバーをパソコンのUSB-Cポートに挿入します。または、USB-Aアダプター付きのUSB-CレシーバーをUSB-Aポートに挿入します。
2. 購入時、ヘッドセットはレシーバーに既にペアリングされています。
3. 正常にペアリングが完了すると、レシーバー上のLEDライトが白で点灯してから暗くなります。

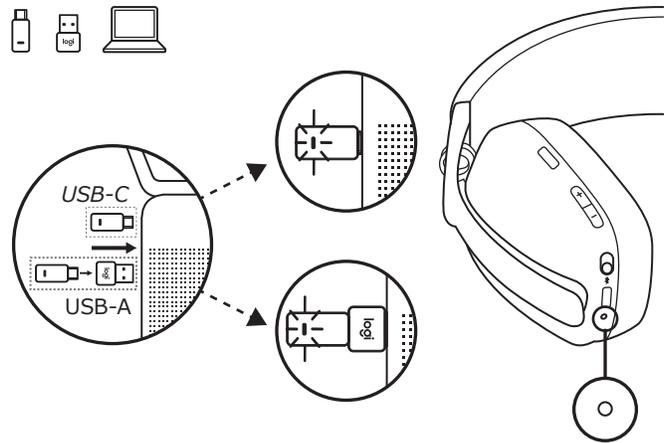


b.BLUETOOTH®経由の接続

1. 矢印の向きでスイッチを下に2秒間スライドさせて、ペアリングを開始します。
2. LEDライトが白で高速点滅します。
3. デバイス上でBluetooth®設定を開きます。
4. 検出可能なデバイスで「Logi Zone Vibe Wireless」を選択します。
5. ペアリングが正常に完了すると、LEDライトが白で点灯します。

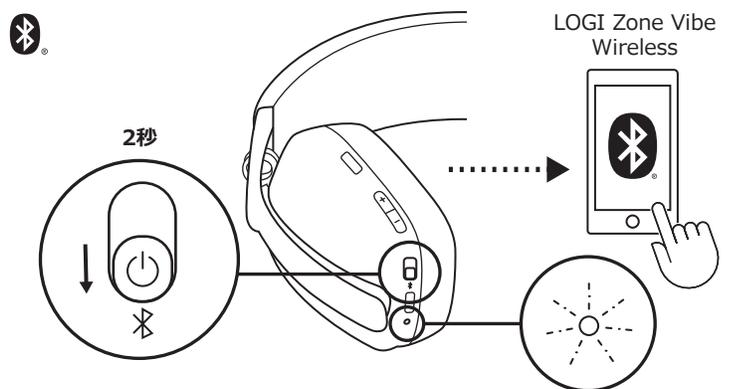

ヘッドセットの調節

1. ヘッドバンドの延長部分でイヤークップを上下にスライドさせて、ヘッドセットを調節します。
2. 装着した状態で、ヘッドフォンをより簡単に調節できます。耳の上に快適に配置されるまで、イヤークップをヘッドバンドの上下にスライドさせます。

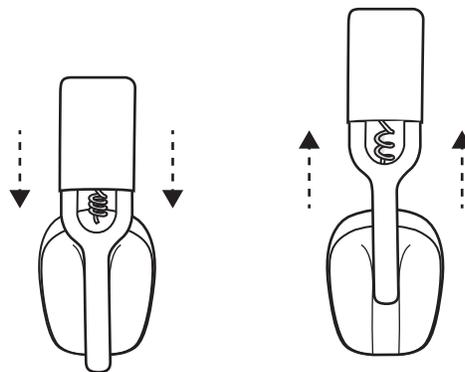

ヘッドセットのコントロール

MSFT Teams :			
	使用方法	ボタン	操作
通話コントロール	受話 / 終話	通話ボタン	短く押す
	通話を拒否		1.5秒押す
	通話を再開		短く押す
	現在の通話を他のデバイスに転送します		
Teamアクティビティ	Teamsの起動	通話ボタン	短く押す
音楽コントロール	再生/一時停止	音楽コントロール ボタン	短く押す
	次のトラック		2回押す
音量	音量を上げる	「+」	短く押す
	音量を下げる	「-」	
接続性	Bluetoothペアリング	電源ボタン	2秒押す

UCバージョン :			
	使用方法	ボタン	操作
通話コントロール	受話 / 終話	通話ボタン	短く押す
	通話を拒否		1.5秒押す
音楽コントロール	再生/一時停止	音楽コントロール ボタン	短く押す
	次のトラック		2回押す
音量	音量を上げる	「+」	短く押す
	音量を下げる	「-」	
接続性	Bluetoothペアリング	3ポジション スイッチ	2秒押す


注 :

- Teamsアクティビティは、Teamsがロック解除されたパソコンで実行している場合のみ機能します。
- メディアコントロール機能は、アプリケーションのタイプによって異なります。
- 通話アクティビティが常に優先されます。2台のデバイスを接続した場合、レシーバーよりもBluetooth®接続が優先されます。2台のBluetoothデバイスが接続されている場合、最後に使用されていたデバイスがもう1台のデバイスに優先します。

ヒント : Logi Tuneでは音楽EQコントロールを利用可能です。

ミュート


マイクのミュート方法は2種類あります。

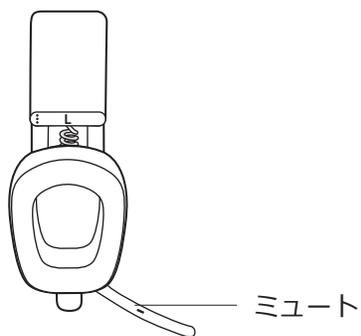

ボタンを押してミュートにします。



マイクブームを上下にはじいて、ミュート/ミュート解除を行います。

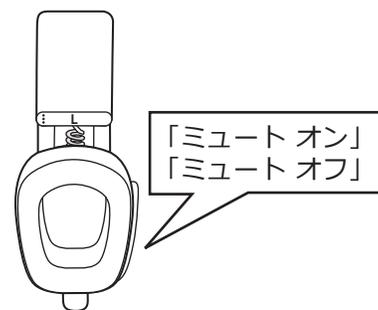

マイクのミュート オン/オフ状態を音声で知らせます。

ヘッドセットのライトインジケーター


	カテゴリー	ステータス	ライト
白	電源	電源オン	白で点灯してから暗くなる
		バッテリーの充電中	ブリージング
		バッテリーがフル充電済み	点灯してからオフ
	接続性	Bluetoothペアリング	速い点滅
		Bluetooth / レシーバーが接続済み	白で点灯してから暗くなる
	通話	通話中	点灯
電話の着信		遅い点滅	
赤	通話	ミュート	点灯
	電源	低バッテリー残量 (< 10%)	遅い点滅
		工場出荷時設定にリセット	赤で高速点滅してから白で3回点滅し、その後LEDがオフになる

注:


- Bluetoothペアリングなどのユーザーが実行した動作が優先され、その動作が完了した後、前の状態に戻ります。

レシーバーのライトインジケータ

MSFT Teams :			
	カテゴリー	ステータス	ライト
白	接続性	レシーバーが接続中	オフ
		レシーバーが接続済み 新しいデバイスがペアリング済み	白で点灯してから暗くなる
		レシーバーが切断済み	オフ
紫	接続性	Teamsへの接続	ブリージング 点灯
		Teamsへの初回接続が失敗	10秒間高速点滅してからオフ
		Teamsへの接続失敗	3回高速点滅してから、LEDがオフになる
	通話	通話中	点灯
		電話の着信	「高速点滅」を3回繰り返してから、LEDがオフになる
赤	通話	ミュート	点灯
青	接続性	新しいデバイスのペアリング中	速い点滅

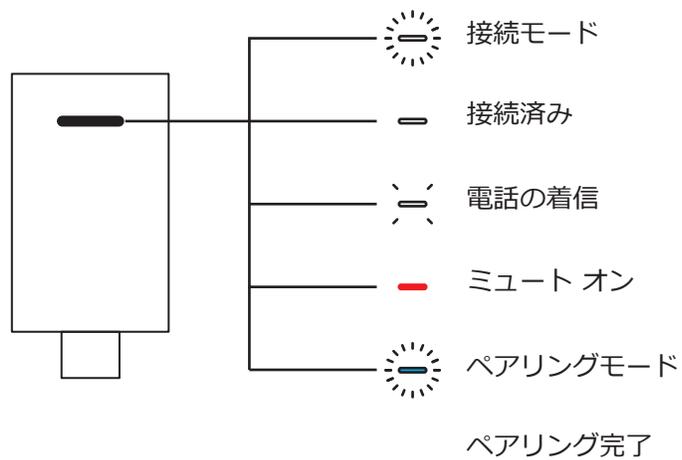

UCバージョン			
	カテゴリー	ステータス	ライト
白	接続性	レシーバーが接続中	オフ
		レシーバーが接続済み 新しいデバイスがペアリング済み	白で点灯してから暗くなる
		レシーバーが切断済み	オフ
	通話	通話中	点灯
		電話の着信	「高速点滅」を3回繰り返してから、LEDがオフになる
赤	通話	ミュート	点灯
青	接続性	新しいデバイスのペアリング中	速い点滅

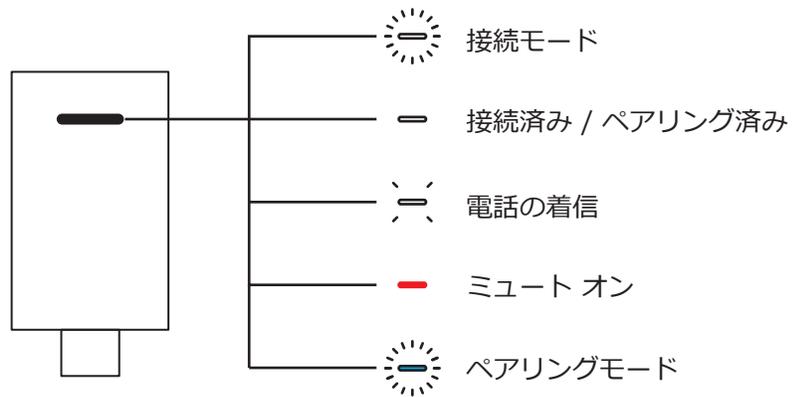


充電

バッテリー寿命を延ばすために、30分使用しないとヘッドセットは自動的にオフになります。

Logi Tuneでスリープタイマーを調節できます。

バッテリー残量が10%より少なくなると、ヘッドセット上のLEDライトが赤でゆっくり点滅します。

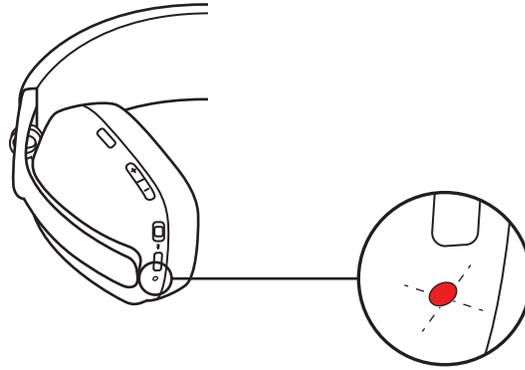

USBケーブルを使用して充電

1. ケーブルの一方をイヤークップ底面にあるUSB-Cポートに差し込み、もう一方をパソコンのUSB-C充電ポートに接続します。
 2. 充電中、LEDライトが白でブリージングを開始します。
 3. フル充電されると、LEDライトが白で点灯します。
 - バッテリーのフル充電には2時間かかります。
 - 5分の充電で、1時間の再生が可能です。
- 注：**
電池寿命は、環境および使用状況により異なる場合があります。
4. 充電中、ヘッドフォンはペアリングされたレシーバーとBluetoothで使用できます。

LOGI TUNE

Logi Tuneでは、ソフトウェアとファームウェアの定期的な更新により、ヘッドフォンのパフォーマンスを高めることができます。

ヘッドフォンとレシーバー両方を更新することをお勧めします。これを行うには、Logi Tuneをwww.logicool.co.jp/tuneからダウンロードします。

 Logi Tune



サイドトーンの調整

サイドトーンによって、会話中に自分自身の声を聴くことができるため、自分の話し声の大きさを認識できます。Logi Tuneで、サイドトーン機能を選択し、ダイヤルを適宜調節します。

- 大きい数字に設定すると、聞こえる外部音が多くなります。
- 小さい数字に設定すると、聞こえる外部音が少なくなります。

自動スリープタイマー

デフォルトで、30分使用しないと、ヘッドセットは自動的に電源がオフになります。Logi Tuneでスリープタイマーを調節します。ヘッドセットのスリープを解除するには、電源スイッチのオフ/オンを再度行います。

ヘッドセットのリセット

1. ヘッドセットの電源を入れます。
2. 通話ボタンと音量「-」ボタンを5秒間押し続けます。
3. LEDライトが赤から白に素早く3秒間点滅してから、ヘッドセットがリセットされるとオフになります。
4. リセット後、ヘッドセットはオフになります。

寸法

ヘッドセット：

高さ × 幅 × 奥行き：183.03 × 169.68 × 73mm

重量：0.185Kg

イヤークリップ：

高さ × 幅 × 奥行き：98.6 × 75.44 × 19.3mm

レシーバー：

高さ × 幅 × 奥行き：26.8 × 12.4 × 6.2mm

アダプター：

高さ × 幅 × 奥行き：24.5 × 15.4 × 8.7mm

システム要件

ほぼすべてのプラットフォームとオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションで動作。

Windows、Mac、またはChromeベースのパソコン（USB-C、USB-A、Bluetooth® 経由）およびiOSまたはAndroid Bluetooth®対応デバイスで動作します。

技術仕様

マイクのタイプ：指向性ビームフォーミングとDSPを搭載した、デュアル無指向性MEMSマイク

周波数特性（スピーカー）：20-20kHz（音楽 モード）、100-8kHz（会話モード）

周波数特性（マイク）：100-8kHz

会話時間：最長18時間

リスニング時間：最長20時間

Bluetooth®バージョン（ヘッドセット）：5.2

Bluetooth®バージョン（レシーバー）：5.2

ワイヤレス通信可能範囲：最長50m（オープンフィールドの見通し線）

ケーブル長（USB-C - C充電ケーブル）：1.5m

www.logicool.co.jp/support/zonevibewireless

© 2023 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社Logicoolは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。Logitech、LogiおよびLogitechロゴは、米国および/またはその他の国における、Logitech Europe S.A.およびその関連会社の商標または登録商標です。AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国と地域における、Apple, Inc.の登録商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google PlayとGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。Windows、Mac、Chrome、iOS、Android、USB-Cおよびその他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-002225 006