





ロジクールZONE WIRED

セットアップガイド

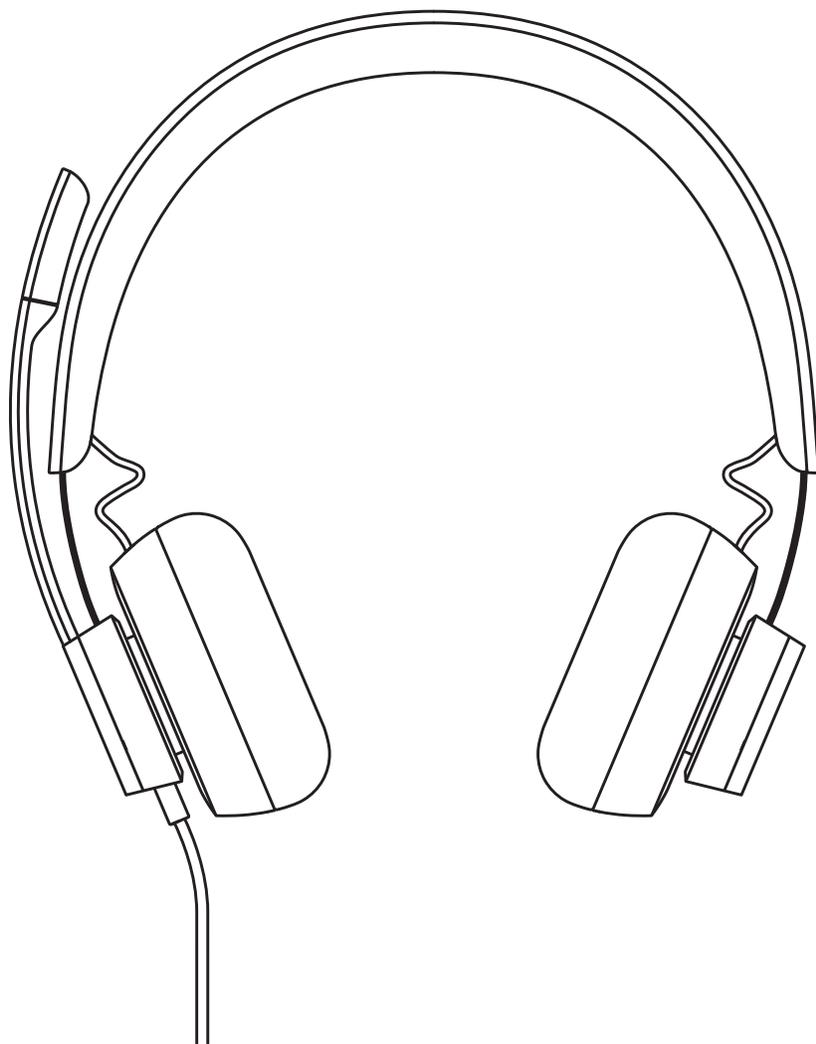


ユニファイド
コミュニケーション
(UC)バージョン




MICROSOFT TEAMS
バージョン

製品について

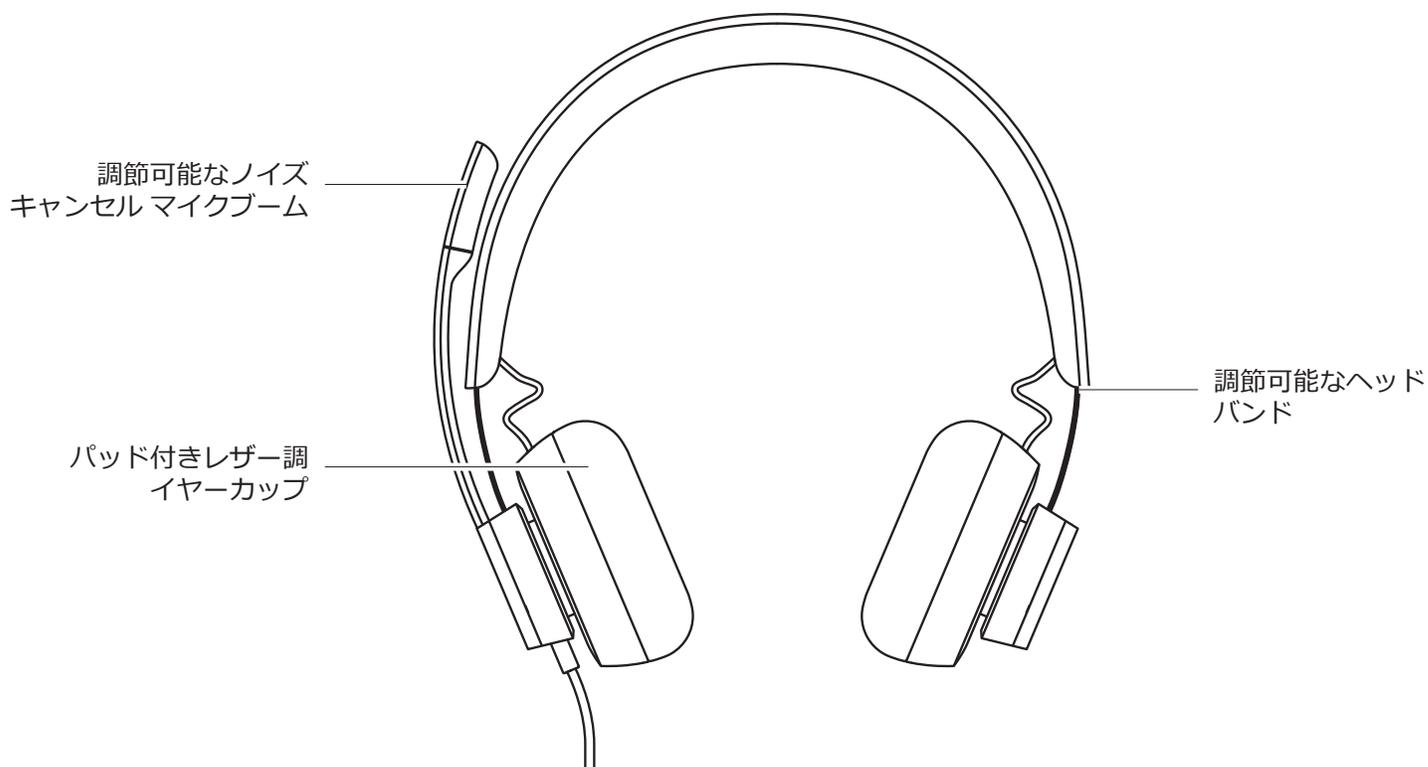


インラインコントローラー

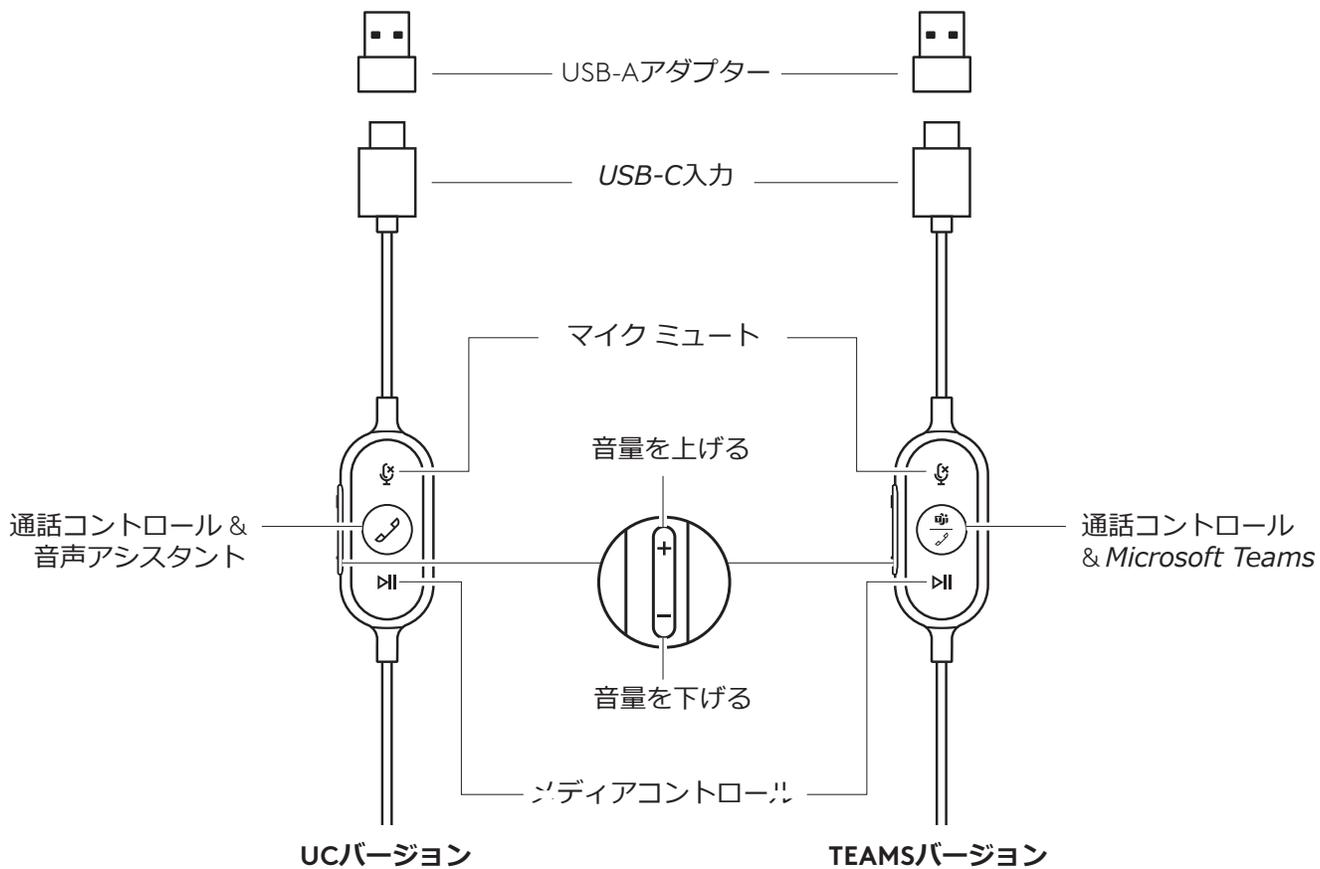

パッケージ内容


1. 製品本体（インラインコントローラーとUSB-Cコネクタ付属）
2. USB-Aアダプター
3. キャリングケース
4. 取扱説明書、保証規定



ヘッドセットの接続

USB-Cによる接続


1. USB-CコネクタをコンピュータのUSB-Cポートに接続します。

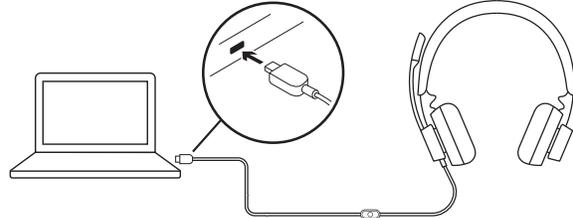

USB-A経由の接続


1. USB-CコネクタをUSB-Aアダプターに接続します。
2. USB-AコネクタをコンピュータのUSB-Aポートに接続します。

注： 同梱のヘッドセットでのみUSB-Aアダプターを使用してください。

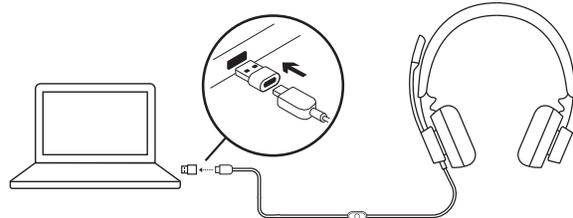


ヘッドセットの調節

ヘッドバンドの両側を上下にスライドさせて、ヘッドセットを調節します。



マイクブームの調節


1. マイクブームは270度回転します。左側または右側に装着できます。音楽体験を最適化するには、マイクを左側に付けた状態でヘッドセットを装着することをお勧めします。左右インジケーターは、ヘッドセットの側面にあります。
2. フレキシブルマイクブームの場所を、音声をより適切にキャプチャできるように調節します。

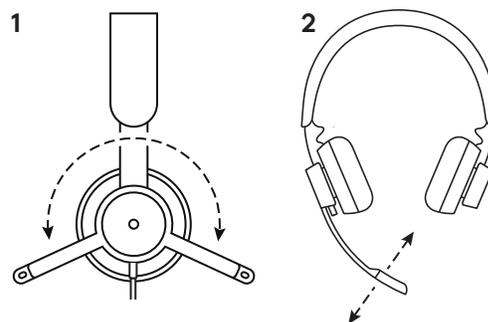

ヘッドセットのインラインコントロールおよびインジケータースタイル


TEAMSバージョン				
ボタン	使用方法		インジケータースタイル	操作
	ミュート	ミュートオン	赤で点灯	短く押してミュート / ミュート解除
		ミュートオフ	消灯	
	通話コントロール	電話の着信	白で点滅	短く押して受話
		電話の発信	白で点灯	2秒押して通話を拒否
	Teamsアクティビティ	Teamsへの接続	紫で点滅	短く押してTeamsへの接続を確認
		Teamsへの接続失敗	紫で10秒間点滅後、オフ	
		Teamsに未接続	紫で3回点滅後、オフ	
		Teamsに接続済み	紫で点灯	短く押す / 2秒間押す (Teamsアクティビティ)
Teams不在着信 / ボイスメール / 会議参加通知	紫で点滅	短く押してTeams通知に返信		
	メディアコントロール		消灯	短く押して再生/一時停止
				2回押して前のトラック
				3回押して次のトラック
+	音量			短く押して音量を上げる
				-

注： Teamsアクティビティは、Teamsがロック解除されたPCまたはMacで実行している場合のみ機能します。

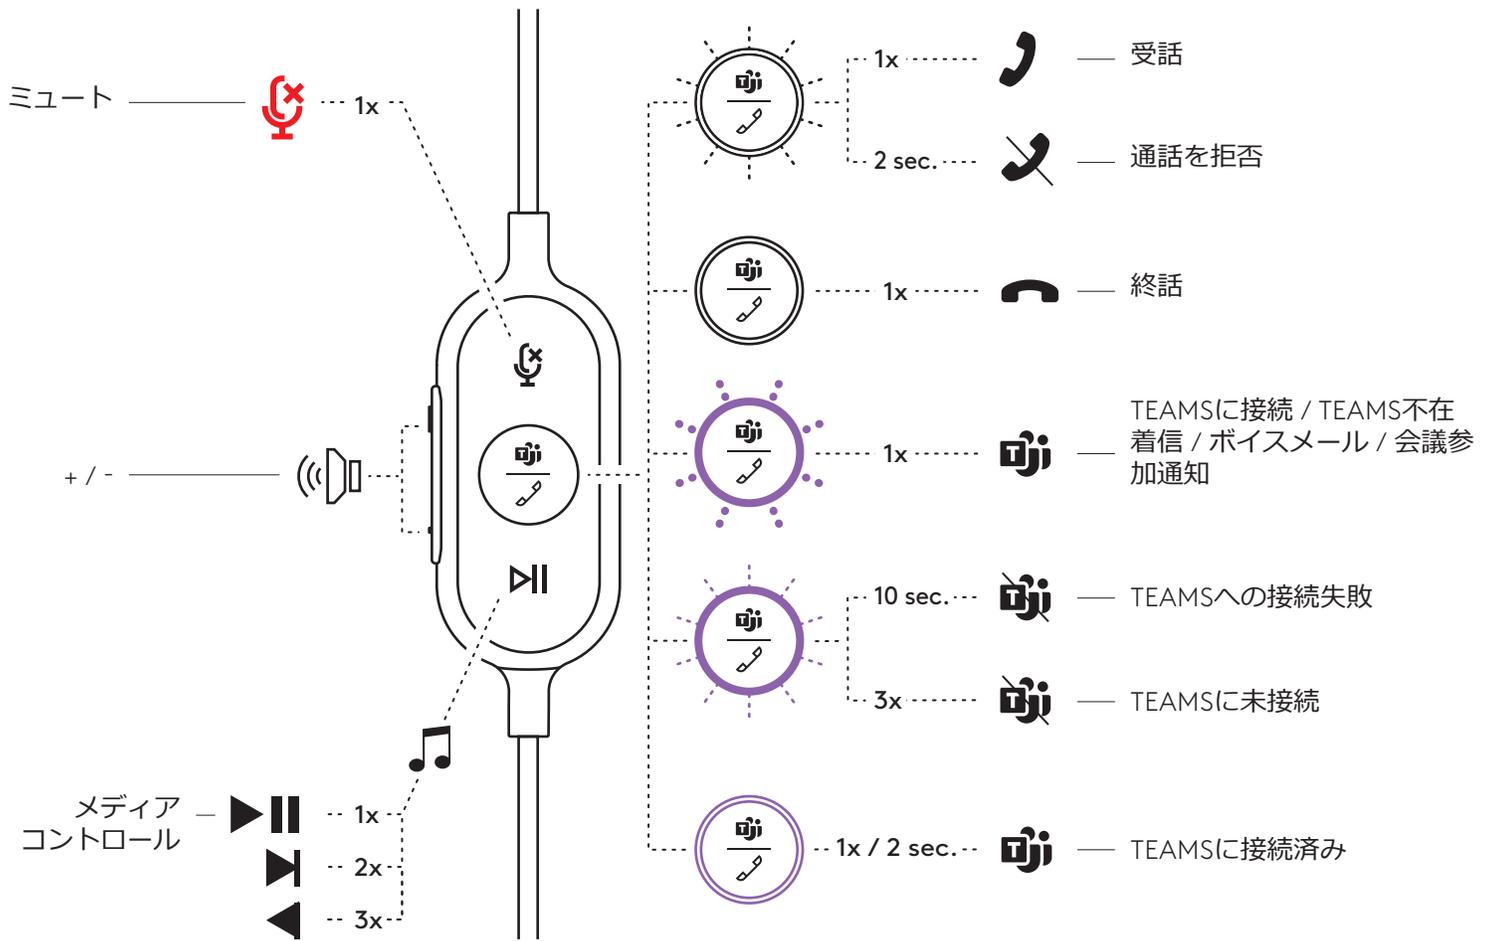

UCバージョン				
ボタン	使用方法		インジケータライト	操作
	ミュート	ミュート オン	赤で点灯	短く押してミュート / ミュート解除
		ミュート オフ	消灯	
	通話コントロール	電話の着信	白で点滅	短く押して受話
		電話の発信	白で点灯	2秒押して通話を拒否
	音声アシスタント		消灯	短く押して終話
	メディアコントロール		消灯	2秒間押して音声アシスタントを起動*
				短く押して再生/一時停止
				2回押して前のトラック
+	音量		消灯	3回押して次のトラック
				短く押して音量を上げる
-				短く押して音量を下げる

*音声アシスタント機能は、デバイスモデルによって異なる場合があります。

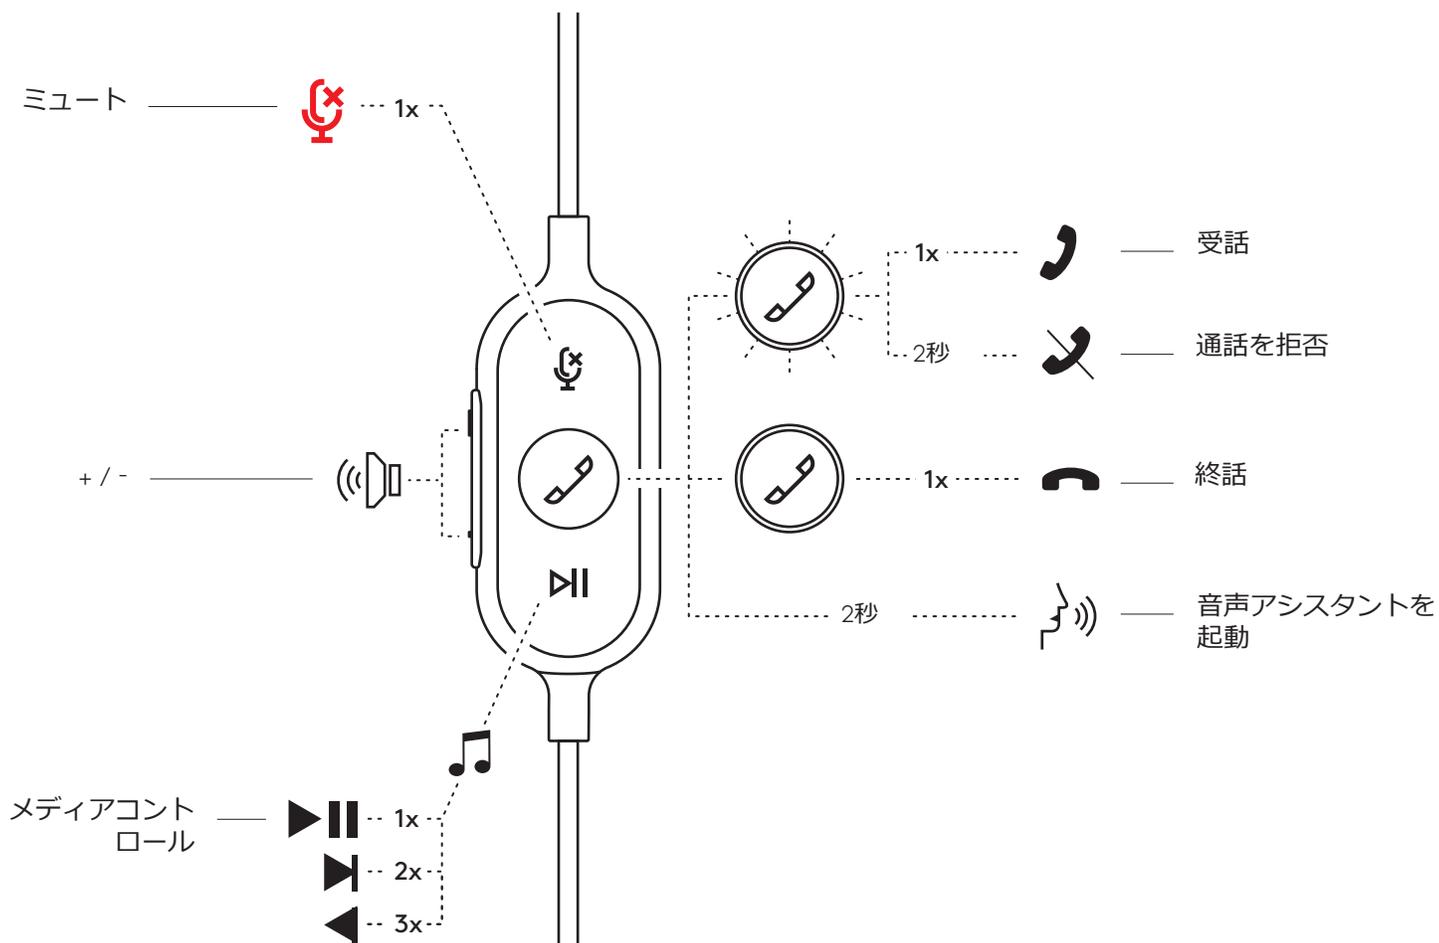

LOGI TUNE DESKTOP (パソコンコンパニオンアプリ)

Logi Tune Desktopによって、定期的なソフトウェアとファームウェアの更新でヘッドセットのパフォーマンスを高め、5バンドEQカスタマイズでサウンドを調整し、マイクゲイン、サイドトーンコントロールなどで自分の声の伝わり方をコントロールすることができます。使いやすいミニアプリによって、テレビ電話を行いながら、オーディオを調節することができます。

Logi Tune Desktopの詳細とダウンロード：www.logicool.co.jp/tune

サイドトーンの調整

サイドトーンによって、会話中に自分自身の声を聴くことができるため、自分の話し声の大きさを認識できます。Logi Tuneで、サイドトーン機能を選択し、ダイヤルを適宜調節します。

- 大きい数字に設定すると、聞こえる外部音が多くなります。
- 小さい数字に設定すると、聞こえる外部音が少なくなります。

ヘッドセットの更新

ヘッドセットを更新することをお勧めします。これを行うには、Logi Tuneをwww.logicool.co.jp/tuneからダウンロードします

寸法

ヘッドセット :

高さ x 幅 x 奥行き : 165.93mm x 179.73mm x 66.77mm

重量 : 0.211Kg

イヤーパーッド寸法 :

高さ x 幅 x 奥行き : 65.84mm x 65.84mm x 18.75mm

アダプター :

高さ x 幅 x 奥行き : 21.5mm x 15.4mm x 7.9mm

システム要件

USB-CまたはUSB-Aポートを搭載した、Windows、MacまたはChromeベースのコンピュータ。モバイルデバイスとのUSB-Cの互換性は、デバイスモデルによって異なります。

技術仕様

入力インピーダンス : 32Ω

ヘッドフォン感度 : 99dB±3dB @ 1000Hz @30mW、1cm

マイク感度 : メインマイク : -48dBV/Pa、セカンダリマイク : -40dBV/Pa

ヘッドセット周波数特性 : 20~16kHz

マイク周波数特性 : 100~16kHz

ケーブル長 : 1.9m