


# ロジクールZONE WIRED EARBUDS

## セットアップガイド




ユニファイドコミュニケーション (UC) バージョン

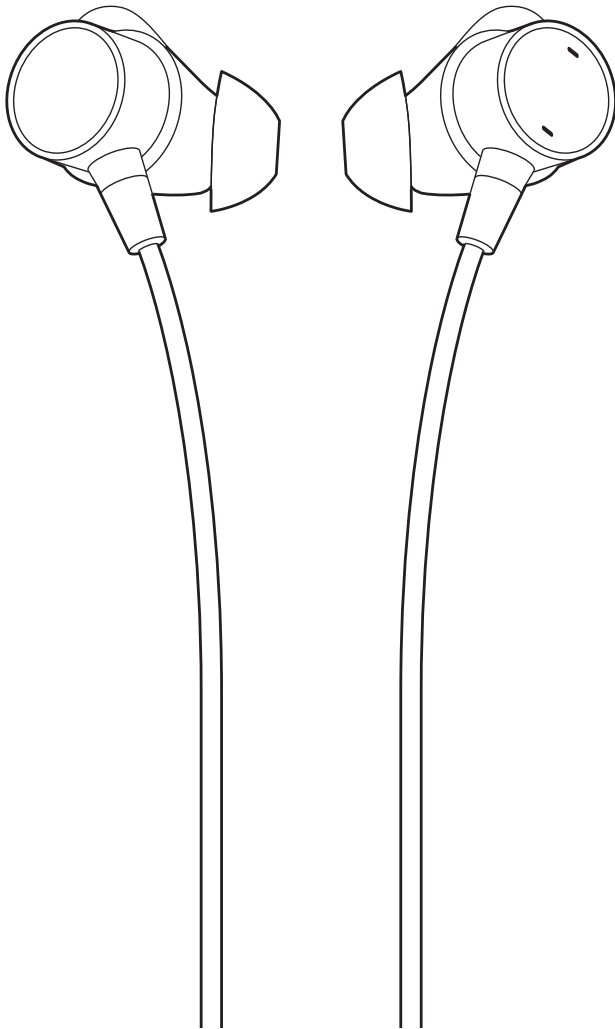


MICROSOFT TEAMS  
バージョン

## 製品について

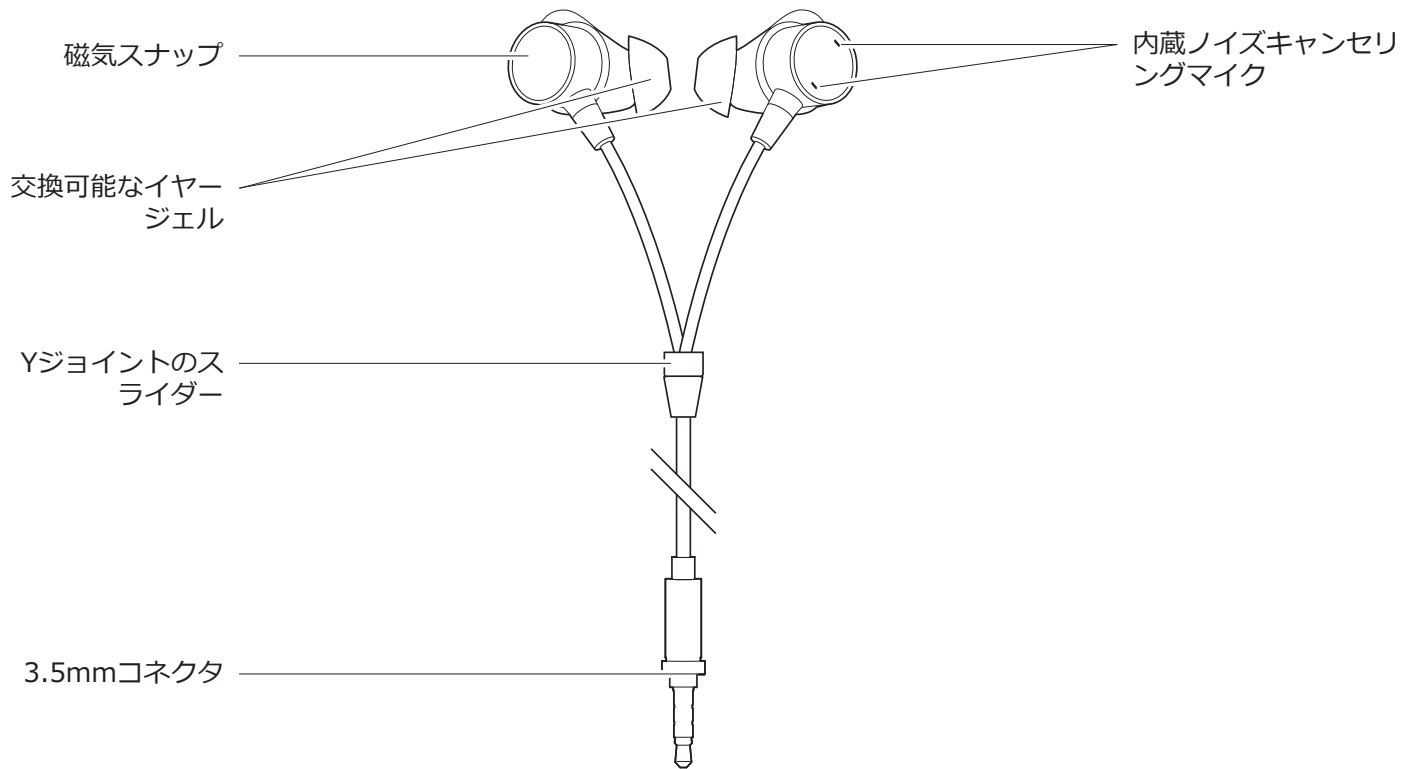


## インライン コントローラー

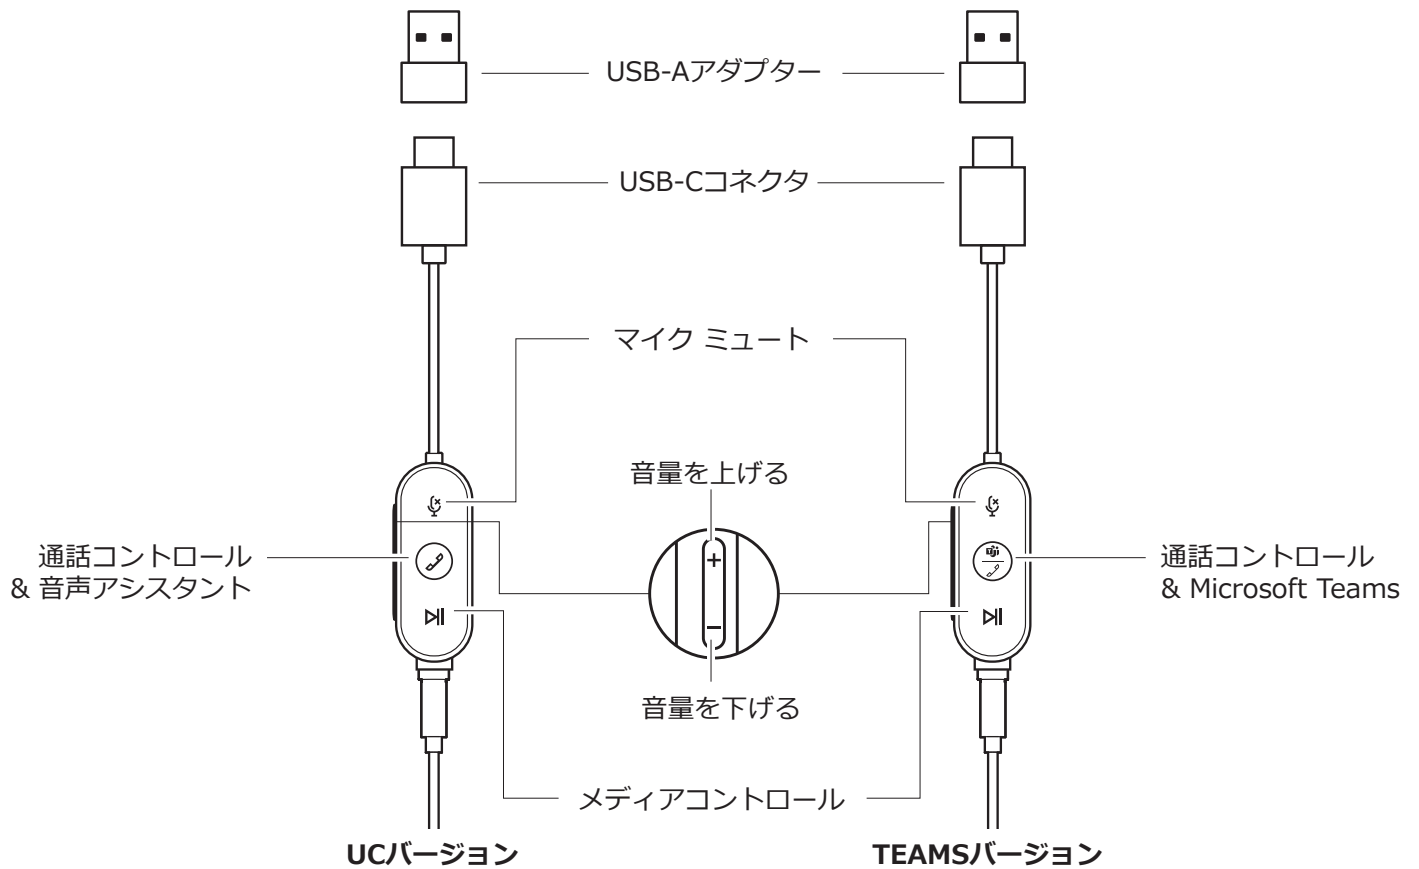

## パッケージ内容 :

1. 有線イヤホン (Mサイズのイヤージェルと3.5mmコネクタ付き)
2. インラインコントローラー (USB-Cコネクタ付き)
3. USB-Aアダプター
4. キャリングケース
5. 交換可能なイヤージェル (XS/S/Lサイズそれぞれ1組)
6. 保証書、保証規定

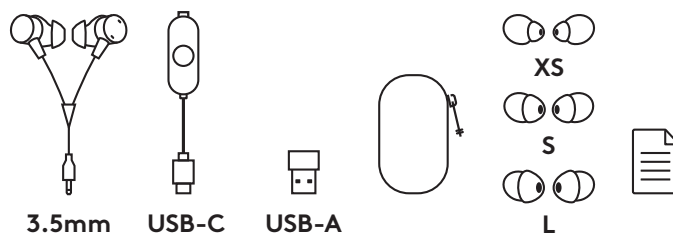


## イヤホンの接続

### 3.5mm経由の接続

1. インライン コントローラーから3.5mmコネクタを外します。
2. 3.5mmコネクタをモバイルまたはタブレットの3.5mmポートに差し込みます。


注：互換性は、デバイスモデルによって異なる場合があります。  
マイクとオーディオの品質が、3.5mmコネクタによってアナログに変換されます。

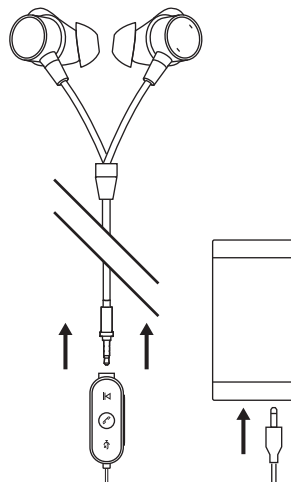

### USB-Cによる接続

1. 3.5mmコネクタをコントローラーに差し込みます。\*
2. それから、USB-CコネクタをパソコンのUSB-Cポートに接続します。


注：互換性は、デバイスモデルによって異なる場合があります。

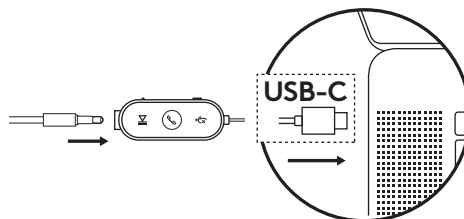


### USB-A経由の接続

1. 3.5mmコネクタをコントローラーに差し込みます。\*
2. USB-CコネクタをUSB-Aアダプターに接続します。
3. USB-AコネクタをパソコンのUSB-Aポートに接続します。

注：同梱のイヤホンでのみUSB-Aアダプターを使用してください。

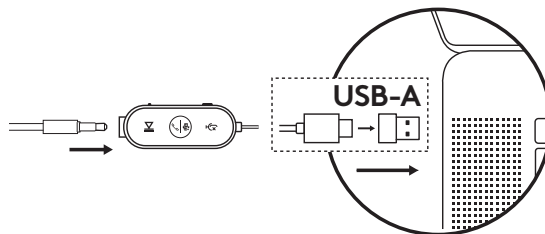


\*3.5mmコネクタがコントローラーに完全に差し込まれていることを確認してください。

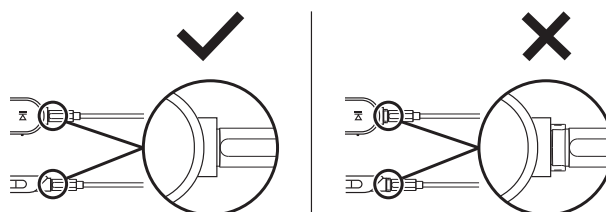


## イヤホンのフィット

1. 左耳用には「L」、右耳用には「R」のマークがついています。パッケージから出した際、イヤホンには中サイズのイヤージェルがついています。

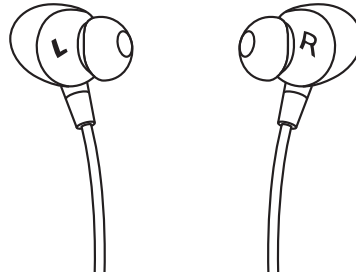


2. 耳にしっかりと固定されるように、イヤホンを少し動かします。




3. イヤホンが快適でない場合は、別のサイズのイヤージェルに交換します。次のセクションで交換手順を参照してください。

- 耳に強い圧力を感じる場合はSサイズを試し、イヤホンが緩すぎる場合はLサイズを試します。
- 両耳のサイズは異なる場合があるため、各耳に異なるサイズのイヤージェルを使うことができます。





4. Yジョイントのスライダーを上下に動かして、ケーブルの長さを調節します。




## イヤージェルの交換


1. イヤホン本体を片手でつかみます。
2. もう一方の手で、イヤージェル全体をイヤホン本体からそっと引きます。

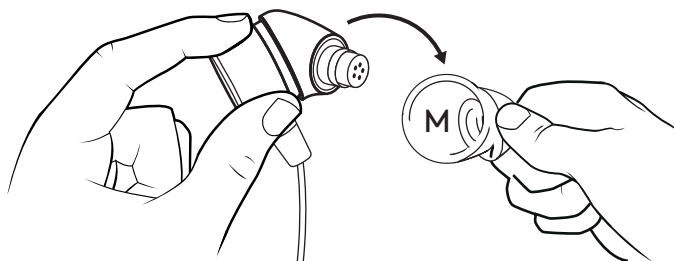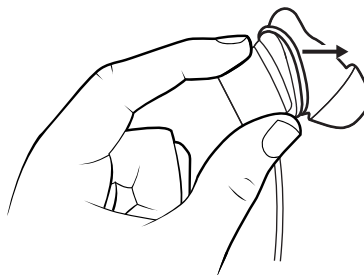

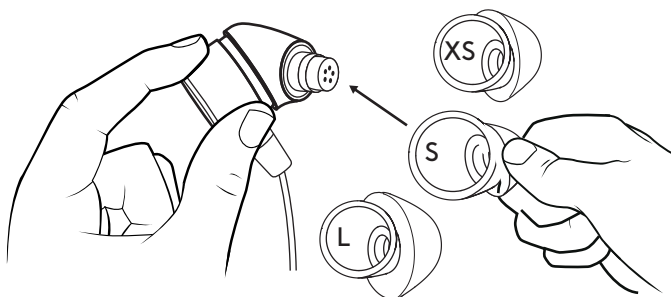


3. 別のサイズのイヤージェルを手に取ります。イヤージェル内のサイズを見つけてください。

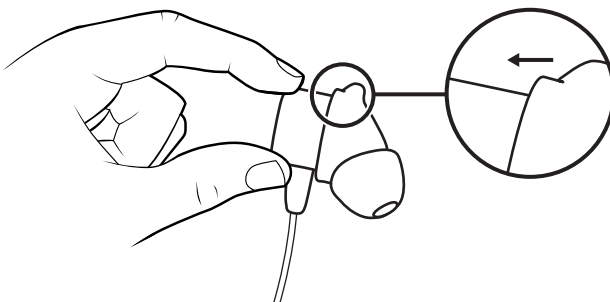


4. イヤージェルとイヤホン本体の間に隙間がなくなるまで、イヤージェルをイヤホンにそっと伸ばします。



## ヘッドセットのインラインコントロールおよびインジケータースタイル


TEAMSバージョン				
ボタン	使用方法		インジケータースタイル	操作
	ミュート	ミュート オン	赤で点灯	短く押してミュート / ミュート解除
		ミュート オフ	消灯	
	通話コントロール	電話の着信	白で点滅	短く押して受話 2秒押して通話を拒否
		電話の発信	白で点灯	短く押して終話
	Teamsアクティビティ	Teamsへの接続	紫で点滅	短く押してTeamsへの接続を確認
		Teamsへの接続失敗	紫で10秒間点滅後、オフ	
		Teamsに未接続	紫で3回点滅後、オフ	
		Teamsに接続済み	紫で点灯	短く押してTeamsに素早くアクセス 2秒間押してTeams音声機能 (Cortana) を起動
Teams不在着信 / ボイスメール / 会議参加通知	紫で点滅	短く押してTeams通知に返信		
	メディアコントロール		消灯	短く押して再生/一時停止 2回押して前のトラック 3回押して次のトラック
	音量		消灯	短く押して音量を上げる
				短く押して音量を下げる

注：Teamsアクティビティは、Teamsがロック解除されたパソコンまたはMacで実行している場合のみ機能します。

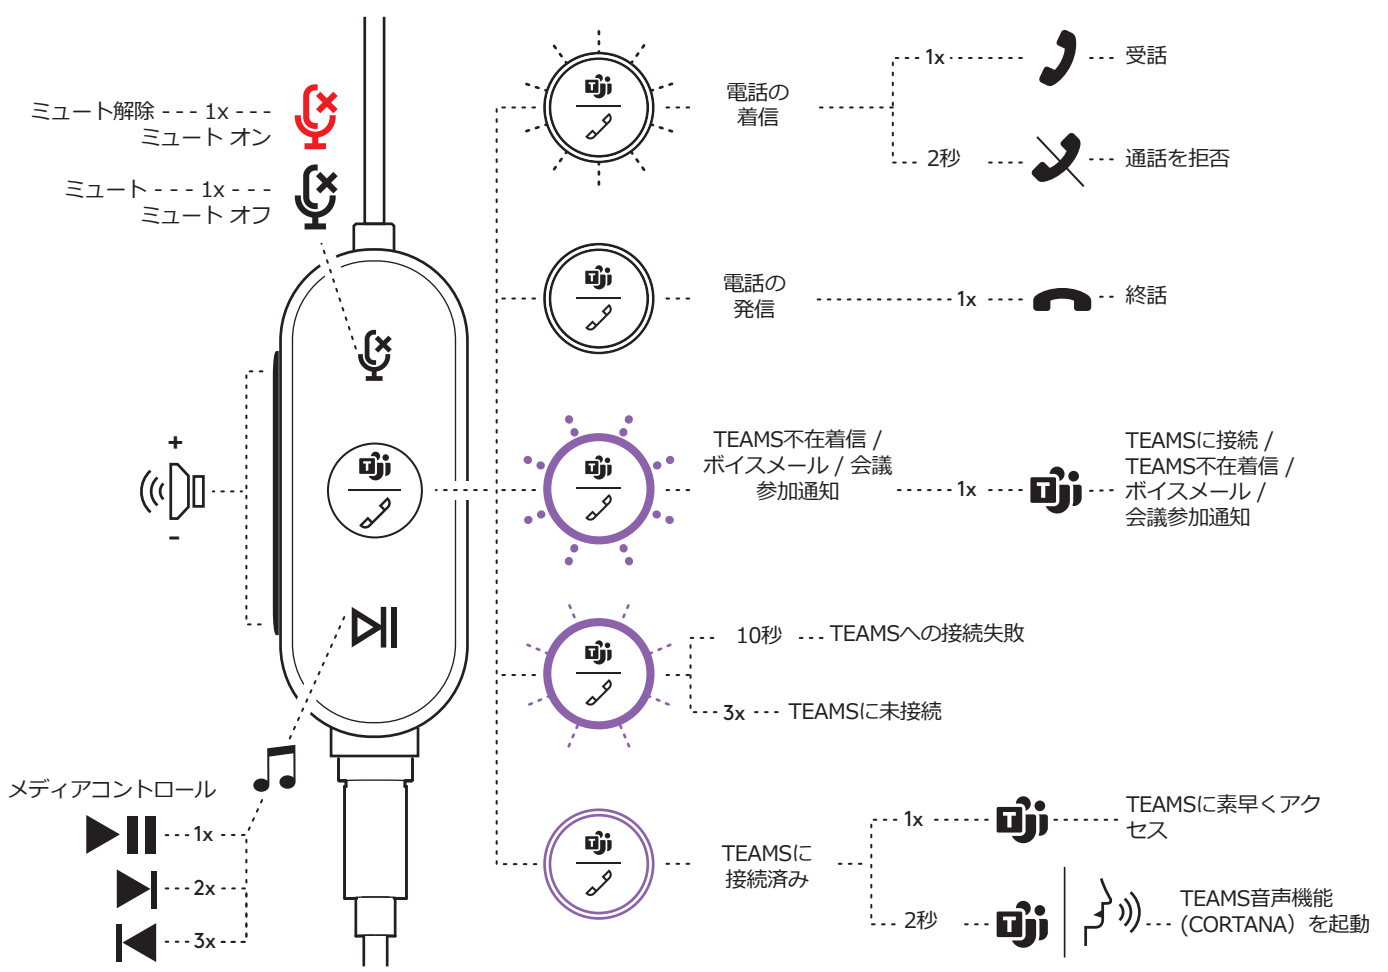

UCバージョン				
ボタン	使用方法	インジケータライト	操作	
	ミュート	ミュート オン	赤で点灯	短く押してミュート / ミュート解除
		ミュート オフ	消灯	
	通話コントロール	電話の着信	白で点滅	短く押して受話 2秒押して通話を拒否
		電話の発信	白で点灯	短く押して終話
	音声アシスタント	消灯	2秒押して音声アシスタントを起動*	
	メディアコントロール	消灯	短く押して再生/一時停止 2回押して前のトラック 3回押して次のトラック	
+	音量	消灯	短く押して音量を上げる	
-			短く押して音量を下げる	

\* 音声アシスタント機能は、デバイスモデルによって異なる場合があります。

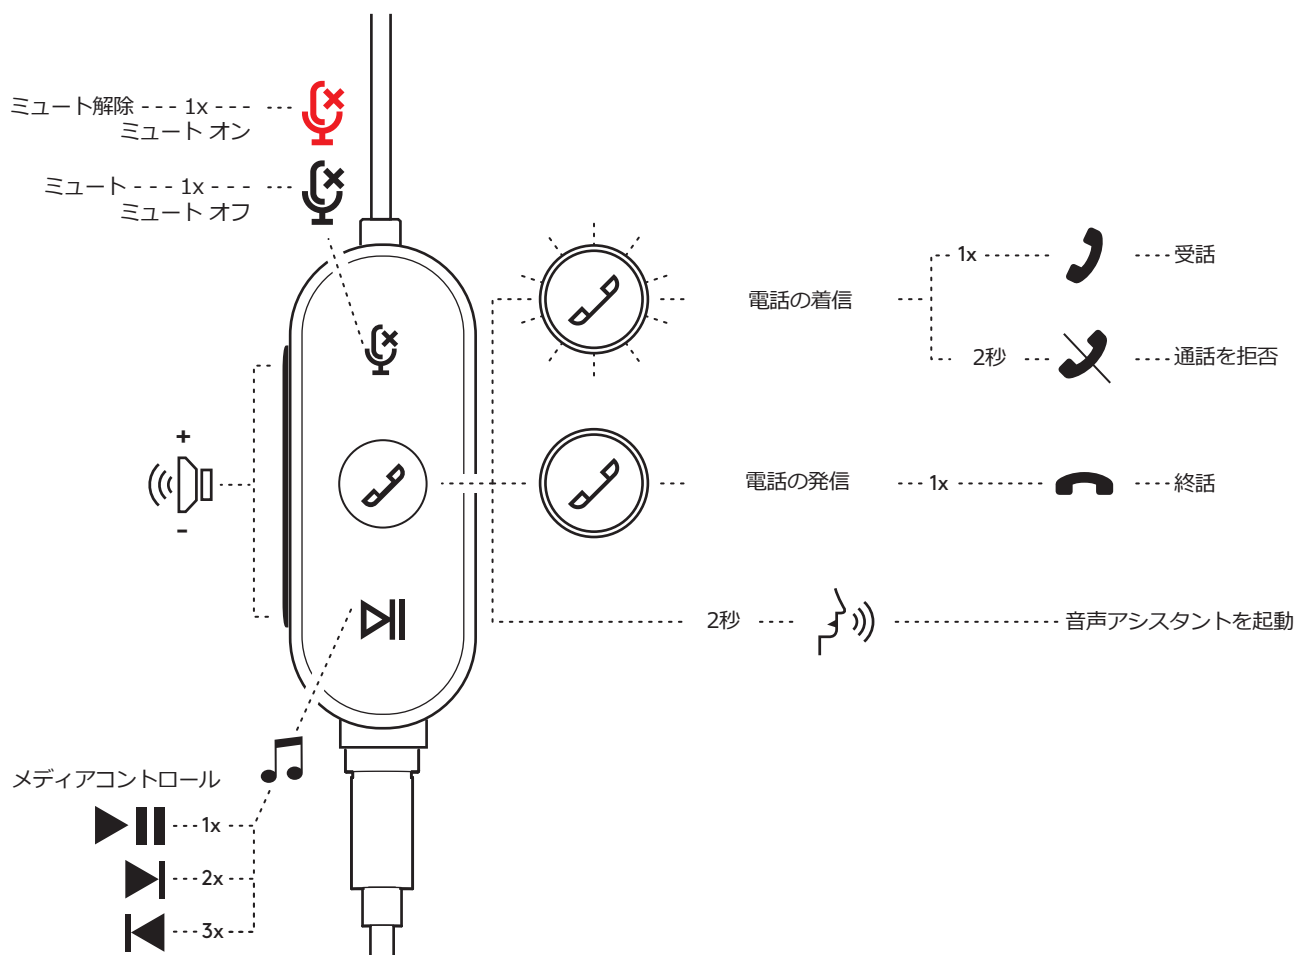



## LOGI TUNE

Logi Tuneでは、ソフトウェアとファームウェアの定期的な更新により、イヤホンのパフォーマンスを高めることができます。

Logi Tuneの詳細とダウンロードについては、[www.logicool.co.jp/tune](http://www.logicool.co.jp/tune)をご覧ください

### 寸法

イヤホン：

高さ x 幅 x 奥行き：23.4mm x 23.1mm x 27.3mm

重量：0.033Kg

アダプター：

高さ x 幅 x 奥行き：24.5mm x 15.4mm x 8.6mm

### システム要件

3.5mm、USB-CまたはUSB-Aポート経由で、Windows、Mac、またはChrome™ベースのパソコン、およびAndroid™またはiOSベースのモバイルデバイスで動作します。3.5mmコネクタの互換性は、デバイスモデルによって異なる場合があります。USB-Cを搭載したモバイルデバイスの機能性は、各デバイスモデルによって異なります。

### 技術仕様

入力インピーダンス：16 Ω

ヘッドフォン感度：117dB SPL/1mW/1KHz（ドライバーレベル）

マイク感度：デュアルマイク構成、それぞれ-38dBV/Pa（マイクコンポーネントレベル）

ヘッドセット周波数特性：20～15kHz

マイク周波数特性：100～8kHz

ケーブル長：1.45m

[www.logicool.co.jp/support/zonewiredearbuds](http://www.logicool.co.jp/support/zonewiredearbuds)