



MIX-FI

内置发烧级耳放的高保真有源耳机

改变一切，任何设备上的每条音轨

耳机界的颠覆性革命已然开始。一直以来，我们都不得不接受耳机的一些缺点，接受便携性的同时牺牲保真度，原始音量取代强大的精确度，将就着过低的低音，放弃细节丰富的 low-end。耳机是所有音源能够获得一致听觉体验的最后一道屏障。现在，Mix-Fi 将数字音乐从过分吹嘘的播放效果中解放出来，任何设备都能一展身手。



强劲的性能属于您



Mix-Fi 是一款开创先河的耳机，它将发烧级耳放与精密的驱动单元相结合，可以营造空前的听觉体验。从专业影音和录音棚设备到笔记本电脑、平板电脑，甚至是您的手机，Mix-Fi 能够改善您的所有设备的音频性能，让好声音时刻与您相伴。创新的结构设计带来了全方位的舒适度，您可以轻松调节，使其完美贴合您的耳朵。Mix-Fi 拥有完美无瑕的声音性能、强劲的动力和多个放大器模式，一定会令您大开“耳”界。

开始使用

尽管到您手上的 Mix-Fi 已经充过电，但我们还是建议您在第一次使用之前重新充电，因为您一旦带上它开始听音乐，可能根本就停不下来了。充电之前，先将随附的 USB 连接线插入 USB 端口或随附的电源。Mix-Fi 充满电需要 3-4 个小时，播放的续航时间大约为 12 小时。

Mix-Fi 可以检测到您是否在使用，在耳机打开和收起时，它会自动开启和关闭。这样可以显著延长电池寿命，并确保 Mix-Fi 随时待命。想听就听，听得长久。


Mix-Fi 随附了两根耳机线：一根 1.2 米的耳机线，内置兼容 Apple iPhone 和 iPad 的控制组件和麦克风；还有一根是标准的 3 米耳机线。请先将耳机线长的一端插入左耳罩的开口中，然后再插到设备上。

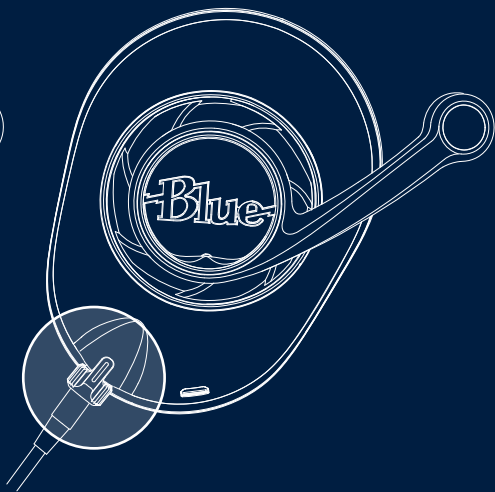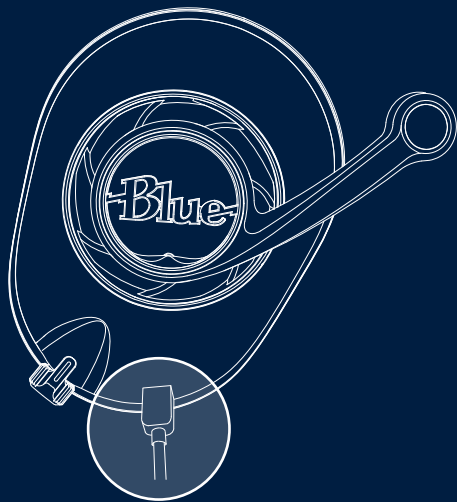

给生活加点料

生活中需要丰富多彩的乐趣，使用 Mix-Fi 可以轻松通过三种耳放模式切换声音配置。现在，您可以根据要听的音乐设定您的体验，直接在耳机上就可以完成操作，不需要在设备上进行繁琐的音频设置。所以，改变一下，给生活加点料。

- **ON:** MIX-Fi 耳放启用，以显著增强的动态范围带来自然的音色。该模式的保真度和性能能与 HI-Fi 系统相媲美。MIX-Fi 还会最大程度降低设备输出端的负载，改善设备的音频性能，让 MIX-Fi 自身可以接收到更高品质的音频。
- **ON+:** 此设置会应用耳放的模拟信号低频加强电路，可使低音更加深沉和圆润。此模式尤其适合“VINYL”时代进行母带处理的音轨以及需要额外 LOW-END 支持的音轨。这个过程没有数字信号处理，全程模拟信号。
- **OFF:** MIX-Fi 以被动模式工作，不使用耳放。在这种模式中，MIX-Fi 以较低的音量呈现自然的音色，非常适合搭配外部耳放或其他高输出专业音频设备使用。此外，即使电池电量耗尽，MIX-Fi 仍会以此模式工作，音乐从此不会中断。绝对不会。就像不要打破玻璃就能用上应急耳机。

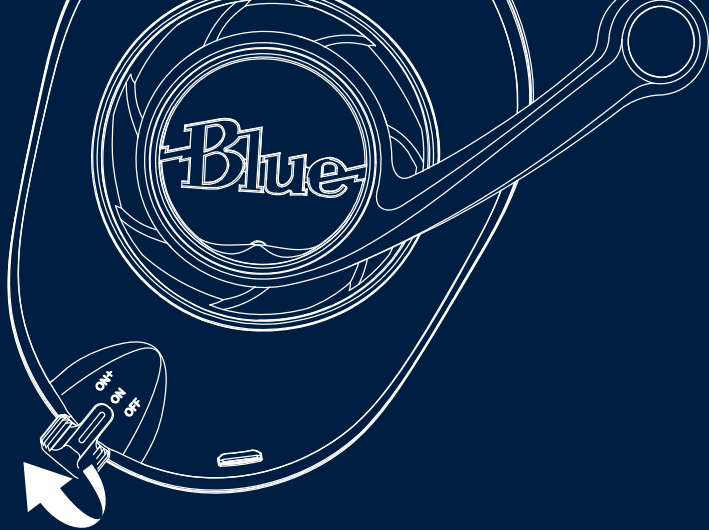

乐声嘹亮

由于采用了高性能内置耳放，Mix-Fi 声音可以非常响。音量真的可以飙到很高。但更重要的是，Mix-Fi 的内置耳放可以实现更加精确的性能，让您可以始终享受绝佳的音质。

开始时，先将音源设备上的音量调低，然后慢慢调高到舒适的音量。Mix-Fi 一定会令您大开“耳”界，但千万别过头了。

绚丽灯光

Mix-Fi 的两个耳罩上都配备了背光灯，这不仅使外观更亮丽，而且可以指示不同的电池/充电模式。

- 稳定地亮着：MIX-FI 耳放打开并启用。
- 不亮：MIX-FI 耳放关闭，耳机以被动模式运行。
- 快速闪烁/脉冲：电量剩余 15%。需要充电了。
- 缓慢闪烁/脉冲：正在充电。





随心所欲

Mix-Fi采用多关节头梁设计,任何形状和大小的头部都能找到舒适的位置。由于具有出色的隔音效果和低音响应,这样的设计不仅能够营造更好的音效,还能带来极佳的舒适度,让您可以更长时间佩戴 Mix-Fi。如果您在使用过程中进行调整,耳机将会保持调整过的位置,直至重新调整。在您和音乐之间,我们不希望有任何杂音插足。

调整:

您可以使用头梁顶部的旋钮调整耳机的张力。压力从最小到最大需要转三圈。耳机调整到最舒适的位置时,其压力不会改变,除非您重新调整。

- 增大压力会改善隔音效果、减少漏音并增强低音响应。
- 减小压力会感到更加宽松,让您可以听到爱人的叫喊(如果您在意)。

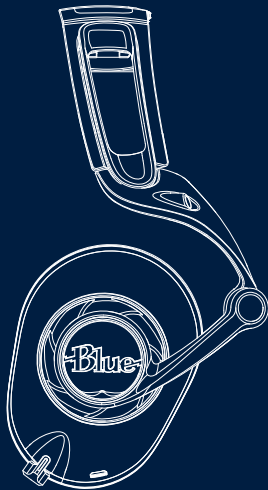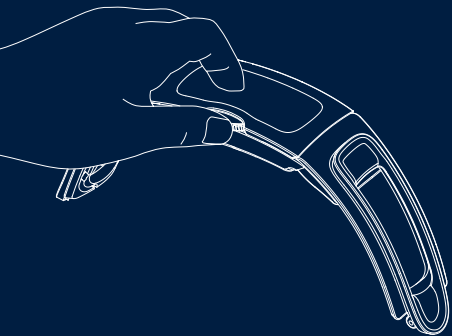

想你所需

您的 MIX-FI 包装盒中含有：

- Mix-Fi
- 带耳机线收纳袋的软包
- 配有 Apple iPhone/iPad 线控和麦克风的 1.2 米音频线
- 3 米音频线
- 1 米 USB 充电线
- 3.5mm 转 1/4" 转换器
- 双孔飞机插头
- 注册和质保信息
- 用户手册



等等再嗨

以下是完整的 MIX-FI 产品规格:

耳放规格

- 输出功率: 240mW
- 总谐波失真+噪音: 0.004%
- 频率响应: 15Hz-20kHz
- 信噪比, 自身噪音: >105 dB
- 噪音: < 20 uV
- 电池容量: 1020mAh

驱动单元规格

- 类型和实物大小: 50mm, 纤维加强动圈
- 阻抗: 42 ohms
- 频率响应: 15Hz-20kHz
- 外壳详情: 封闭式外壳采用调谐阻尼材料

耳机规格

- 重量: 466 g (16.44 oz)
- 外形尺寸
(收起) 21cm x 14cm x 12cm
8.27" x 5.51" x 4.72"
(打开) 18cm x 29cm x 12cm
7.09" x 11.42" x 4.72"

产品注册

请花点时间注册 Mix-Fi。注册过程只需片刻时间，注册过后，您可以更放心地使用产品。为表达我们的谢意，我们将为您提供：

- 免费的产品支持
- 我们的网上商店的折扣优惠
- 更多惊喜

注册网址: bluedesigns.cn

