

FICHA TÉCNICA

Logitech Tap Scheduler 2

Panel de planificación de última generación para salas de reuniones

Tap Scheduler 2 alumbra el camino durante tus tareas de planificación. Más luminoso y visible desde la distancia, este exclusivo panel de planificación te ayuda a aprovechar el máximo la distribución de la oficina y a mejorar la productividad del equipo. Tap Scheduler 2 ayuda a tu equipo a encontrar salas abiertas, ver los detalles de las reuniones y reservar el espacio. Es rápido de instalar, ofrece diferentes opciones de montaje y funciona con las principales plataformas de gestión de espacios.

- **Consulta y reserva:** encuentra y reserva rápidamente un espacio para tu próxima reunión.
- **Elige tu plataforma:** integra tu aplicación de planificación favorita.
- **Instálalo fácilmente:** se instala sin esfuerzo en el exterior de cualquier sala.
- **Aprovecha al máximo todos los espacios:** combínalo con Logitech Spot para optimizar también el uso de todos los espacios, incluso las salas sin vídeo.

zoom Microsoft Teams APPSPACE Robin logitech

logitech




Consulta y reserva

Encuentra al instante una sala para celebrar tu reunión con luces LED bien visibles desde la distancia. La pantalla táctil se activa al acercarte, lo que te permite reservar la sala de inmediato o para una reunión futura.



Elige tu plataforma

Tap Scheduler 2 se integra con las principales plataformas de gestión de espacios, como Microsoft Teams, Zoom Workspace Reservation, Appspace y Reserva de salas de Logitech, entre otras.

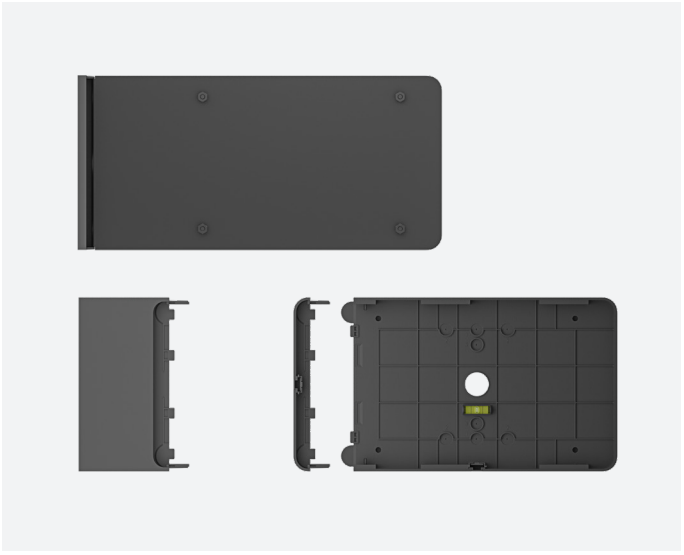

Instalación rápida

Instala fácilmente Tap Scheduler 2 fuera de cualquier sala con los soportes incluidos para cristal, parteluz o pared. Puedes usar un soporte angular opcional para bajar o inclinar la pantalla. Impleméntalo fácilmente con un solo cable PoE que ofrece opciones de instalación flexibles.*

*El soporte angular y el cable no se incluyen en la caja.



Aprovecha al máximo cada espacio

Haz un mejor uso de todos los espacios, incluidas las salas sin vídeo. Empareja Tap Scheduler 2 con el detector de presencia de Logitech Spot para ver al instante cuándo se están usando los espacios, liberarlos automáticamente cuando los asistentes no aparezcan y obtener información práctica para optimizar su uso.*

*Las funciones de análisis y de reserva automática y liberación requieren una licencia de plan de servicio.

Contenido de la caja	Logitech Tap Scheduler 2 Soporte para varias superficies (cristal/pladur) Soporte para parteluz Accesorios para montaje Documentación	
Dimensiones (Tap Scheduler 2)	Altura	Solo el dispositivo: 165 mm Montaje en superficie: 165 mm Montaje para parteluz: 165 mm
	Anchura	Solo el dispositivo: 246,2 mm Montaje en superficie: 246,2 mm Montaje para parteluz: 292,6 mm
	Profundidad	Solo el dispositivo: 28,5 mm Montaje en superficie: 31,4 mm Montaje para parteluz: 44,5 mm
Requisitos del sistema	Compatibilidad	Logitech Tap Scheduler 2 es compatible con las principales soluciones de planificación de salas, como: ● Panel Microsoft Teams ● Pantalla de planificación de Zoom Rooms ● Pantalla de sala Robin ● Pantalla para sala de reuniones Appspace ● Reserva de salas de Logitech Para consultar la información más reciente sobre compatibilidad y certificaciones, visita www.logitech.com/support/tapscheduler2compatibility
Especificaciones generales	Sistema operativo	Logitech CollabOS
	Gestión de dispositivos	Supervisa y gestiona tus equipos con las plataformas de gestión remota Logitech Sync, el Centro de administración de Microsoft Teams y Zoom Device Management
	Salidas de cables	Horizontal/vertical/central
	Sensores	Acelerómetro, luz ambiental, movimiento
Pantalla	Tamaño	10,1" (256,54 mm) en diagonal Conmutación en el plano (IPS) Panel LCD con retroiluminación LED
	Resolución	1920 x 1200
	Táctil	Multi-Touch capacitiva de 10 puntos
	Brillo	380 nits
	Contraste	1500:1
	Antihuellas	Revestimiento oleofóbico
	Ángulo de visión	80° (arriba/abajo/izquierda/derecha)
	Ángulo de posicionamiento	0° (plano en la superficie de montaje)

Puertos e interfaces	Ethernet: 10/100 mbps Wifi: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.0 Patrón de montaje: 100 mm x 100 mm; VESA FDMI	
Especificaciones eléctricas y medioambientales	Fuente de alimentación	Dispositivo de alimentación a través de Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Tipo 1, Clase 3. *Se requiere una red compatible con PoE o un inyector de PoE y cable Ethernet (no incluidos)
	Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C
	Temperatura de almacenamiento	De -40 a 70 °C
	Humedad	Del 10 % al 95 %
Seguridad	Cifrado de disco basado en archivos	AES-128
	Cifrado de datos	Claves simétricas, infraestructura de clave pública (PKI)
	Identidad del dispositivo	Protección mediante confirmación de dispositivos
	Protección mediante clave	Arm TrustZone
	Basado en MDEP	Sí
	Seguridad del dispositivo	Conector de seguridad Kensington
Garantía	Estándar: incluye dos años de garantía limitada de hardware. Ampliada: garantías adicionales de uno y tres años disponibles en el momento de la compra del hardware. Contacta con tu distribuidor para obtener más información sobre la disponibilidad.	

Números de referencia

Región	Grafito	Blanco crudo
Global	952-000295	952-000298
China	952-000296	952-000299
Japón	952-000297	952-000300

logitech.com/TapScheduler2

Ponte en contacto con tu distribuidor o con nosotros en https://www.logitech.com/es-es/business.html

Logitech Americas
3930 North First Street
San José, CA 95134

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausana

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2026 Logitech. Logitech, Logi, Tap y el resto de marcas comerciales y logotipos de Logitech son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Logitech Europe S.A. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. El logotipo de Appspace es una marca comercial de Appspace Inc. El logotipo de Robin es una marca comercial de Robin Powered Inc. El logotipo de Microsoft Teams es una marca comercial del grupo de empresas de Microsoft. El logotipo de ZOOM es una marca comercial de Zoom Video Communications, Inc. Las demás marcas comerciales de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información aquí contenida sobre los productos, los precios y las funciones está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

Publicado en julio de 2026