



FICHE TECHNIQUE

Logitech Tap IP 2

Contrôleur tactile de salle de réunion nouvelle génération avec connexion réseau

Les réunions du futur sont à portée de main avec Tap IP 2. Plus lumineux et plus intelligent, ce contrôleur de réunion connecté au réseau vous permet de rejoindre vos réunions plus rapidement. Il offre une interface facile à utiliser pour votre équipe dans tous les types de configuration de salle. Conçu pour un déploiement rapide et une gestion simple, et fait pour fonctionner avec votre plateforme de réunion préférée, Tap IP 2 est la touche finale pour créer une expérience de salle de réunion Logitech de classe mondiale.



- **Une pression, n'importe quelle salle :** rejoignez vos réunions plus rapidement grâce à une interface facile à utiliser qui offre un contrôle cohérent des réunions dans toutes vos salles.
- **Choisissez votre plateforme :** facilitez le démarrage et le contrôle des réunions avec Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet.
- **Câblage simplifié :** utilise un seul câble de catégorie pour l'alimentation et les données.
- **Fixation adaptable :** s'installe presque partout dans la salle grâce à des options de montage flexibles.
- **Gestion simplifiée :** gérez sans effort Tap IP 2 avec votre système de salle Logitech.



Une pression, n'importe quelle salle

Accédez aux réunions d'une simple pression grâce à un écran tactile réactif de 10,1 pouces qui sort de veille automatiquement à l'entrée des participants dans la salle. Prenez le contrôle de la réunion grâce à un accès facile au partage de contenu, à la mise en sourdine et à l'activation/désactivation de la caméra depuis une interface simple à utiliser.



Câblage simplifié

Utilise un seul câble de catégorie pour l'alimentation et les données, ce qui facilite l'installation n'importe où dans la salle. Des mécanismes intégrés de regroupement des câbles et de décharge de traction fixent le câble entièrement dans son boîtier et garantissent que la connexion reste branchée et dégagée.




Fixation adaptable

Fixez Tap IP 2 presque partout dans la salle à l'aide d'un support de table* pour un placement à plat, d'un support surélevé* pour élever l'angle de vision ou d'une fixation murale* pour économiser de l'espace sur la table dans les petites salles. Il est compatible avec les supports Tap et Tap IP existants, ce qui vous permet de conserver vos supports actuels lors de la mise à niveau vers Tap IP 2.

*Supports vendus séparément.

Choisissez votre plateforme

Offrez une expérience de réunion de classe mondiale dans des salles de toutes formes et de toutes tailles. Tap IP 2 est compatible avec les Salles Microsoft Teams sur Android, les Zoom Rooms et les salles Google Meet.

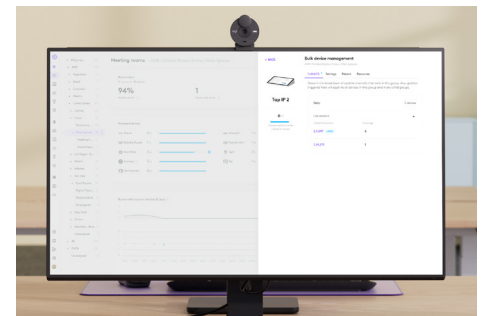

Gestion simplifiée

Gérez facilement Tap IP 2 avec votre système de salle Logitech grâce à Logitech Sync, le puissant logiciel de gestion à distance de Logitech. Avec Logitech Sync, vous pouvez configurer les dispositifs rapidement depuis n'importe quel endroit pour garantir une configuration et un contrôle fluides où que vous soyez.

Contenu du coffret	Contrôleur tactile Tap IP 2 Documentation	
Dimensions	Hauteur	56,1 mm
	Largeur	246,2 mm
	Profondeur	171,3 mm
	Poids	1 kg
Configuration requise	Compatibilité	Vous pouvez utiliser Logitech Tap IP comme un contrôleur tactile avec les services de visioconférence suivants : ● Microsoft Teams sous Android ● Zoom Rooms ● Google Meet Pour obtenir les dernières informations relatives à la compatibilité et aux certifications, consultez www.logitech.com/support/tapip2compatibility
Caractéristiques générales	Système d'exploitation	Logitech CollabOS
	Gestion des dispositifs	Logitech Sync
	Capteurs	Capteurs de mouvement PIR et radar, accéléromètre, lumière ambiante
Écran	Taille	256,54 mm (en diagonale) In-Plane Switching (IPS) Panneau LCD antireflet avec rétroéclairage LED
	Résolution	1920 x 1200
	Écran tactile	Capacitif, fonction multitactile 10 points
	Luminosité	380 nits
	Contraste	1500:1
	Anti-empreintes digitales	Revêtement oléophobe
	Angle de vision	80° (haut/bas/gauche/droite)
	Angle de position	14°

Audio	Réponse en fréquence du haut-parleur	Ultrasonique (19,5-21,5 kHz)
	Taille du transducteur	12 x 17 mm
Ports et interfaces	Ethernet : 10/100 mbps Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.0 VESA FDMI 100 mm x 100 mm Système interne de regroupement des câbles et de traction	
Électricité et environnement	Alimentation	Alimentation par câble Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Type 1, dispositif de catégorie 3 * Nécessite un réseau compatible PoE ou un injecteur PoE et un câble Ethernet (non inclus)
	Température de fonctionnement	0 à 40 °C
	Température de stockage	-40 à 70 °C
Sécurité	Humidité	10 à 95 %
	Chiffrement de disque basé sur les fichiers	AES-128
	Chiffrement des données	Clés symétriques, PKI
	ID de dispositif	Protégé par attestation de dispositif
	Protection des clés	Arm TrustZone, RPMP
	Sécurité du dispositif :	encoche de sécurité Kensington
Garantie	Basé sur MDEP	Oui
	Standard : 2 ans de garantie matérielle limitée inclus Étendue : Extensions de garantie d'un an et de trois ans disponibles au moment de l'achat du matériel. Vérifiez la disponibilité auprès de votre revendeur.	

Référence des pièces		
Région	Graphite	Blanc cassé
Monde	952-000289	952-000292
Chine	952-000290	952-000293
Japon	952-000291	952-000294



logitech.com/TapIP2

Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l'adresse
www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First Street
San Jose, CA 95134
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél. : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

© 2026 Logitech. Logitech, Logi, Tap et les autres marques et logos Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logo Google Meet est une marque commerciale de Google LLC. Le logo Microsoft Teams est une marque déposée du groupe de sociétés Microsoft. Le logo ZOOM est une marque déposée de Zoom Video Communications, Inc. Toutes les autres marques déposées tierces sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Publié en juillet 2026