


logitech®

點按獲得更好的會議

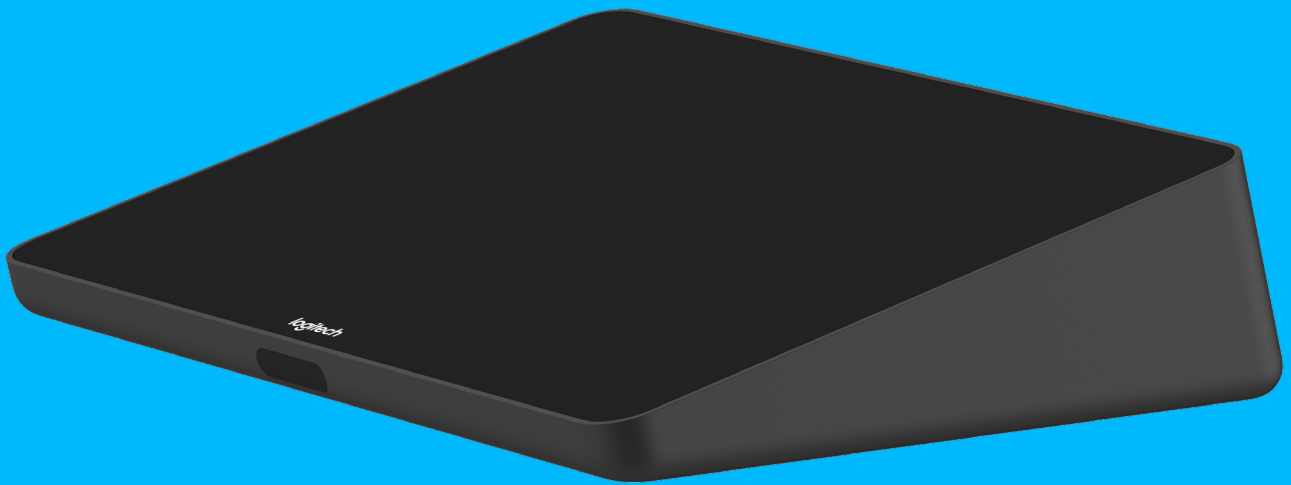

羅技 Tap

羅技 Tap 觸控螢幕控制器可透過 USB 連接到任何電腦，為團隊協作、會議室自動化、環境控制和數位看板等應用程式，開啓新的可能。與需要複雜整合和安裝的 AV 控制器不同，羅技 Tap 以額外螢幕的方式提供隨插即用的連接能力。之後開發商和系統整合廠商可以設計觸控式的使用者介面以簡化工作流程和自動化進行工作。

羅技 Tap 擁有清晰的 10.1 吋觸控螢幕、低平的外殼、以及多種安裝配件，提供時尚的外觀與便利的放置選擇，可支援各種會議室大小和配置。



羅技 Tap 是適用於 Google®、Microsoft®、和 Zoom 之視訊會議室解決方案的理想控制器。如須關於針對 Hangouts™ Meet、Microsoft

Teams Rooms 和 Skype® Room Systems、以及 Zoom Rooms 的預先配置羅技會議室解決方案的詳細資訊，請造訪 www.logitech.com/Tap。

特色與優點

羅技 Tap 是針對在工作場所提供可靠效能而設計，具有精心安排，可帶來更優異使用者體驗的多項功能。多種安裝支架和從後側或底側走線的佈線選擇，讓您可將 Tap 部署在幾乎任何室內位置。

- 1 10.1 吋觸控螢幕：**寬闊靈敏的觸控螢幕不會留下指紋和產生炫光，可提供高清晰度和簡便的操作。
- 2 安靜無聲的外殼：**時尚、無風扇的設計提供舒適、容易閱讀的 14° 角度，同時創造出供連接、纜線和整理固定機制使用的空間。
- 3 永遠待命：**內建的動態感應器可在閒置時節省電力，並在有人靠近時開啓電源。
- 4 耳機插孔：**將主機電腦的有線音訊功能擴展到桌上，是私密交談和聽障者的理想選擇。
- 5 雙纜線出口：**具有可拆卸式底側和後側出口的堅固的金屬外殼，讓纜線保持緊密牢固的連接。
- 6 內建連接線整理固定器：**為保持緊密牢固的連接，Tap 配備有隱藏在其外殼之中的完整壓力舒緩和整理固定系統。
- 7 USB 配件連接埠：**連接到 USB 話筒擴音機之類的配件，或是連接到第二台 Tap 以搭配支援複製螢幕的應用程式。
- 8 多重安裝支架選擇。**內建 100 公釐 VESA 規範，相容於數千種第三方支架和配件。甚至還可選用桌面安裝支架、舉升安裝支架和壁掛安裝支架，提供更多彈性。
- 9 供內容分享使用的 HDMI 輸入：**在使用 Google Hangouts Meet 硬體、Microsoft Teams Room 和 Zoom Rooms 時，立即提供有線內容分享。
- 10 反偷竊保護：**透過將安全索連接到 Tap 的兩個 Kensington 防盜鎖孔（一個在底側，一個在後側）中的一個鎖孔，讓 Tap 安全地留在原地。
- 11 牆內評等佈線：**隨附的 10 公尺 (32.8 英尺) 羅技加強 USB 連接線提供高拉脫強度，並兼具阻燃性和 Eca 認證，可在牆內、天花板上和穿過線管進行佈線。

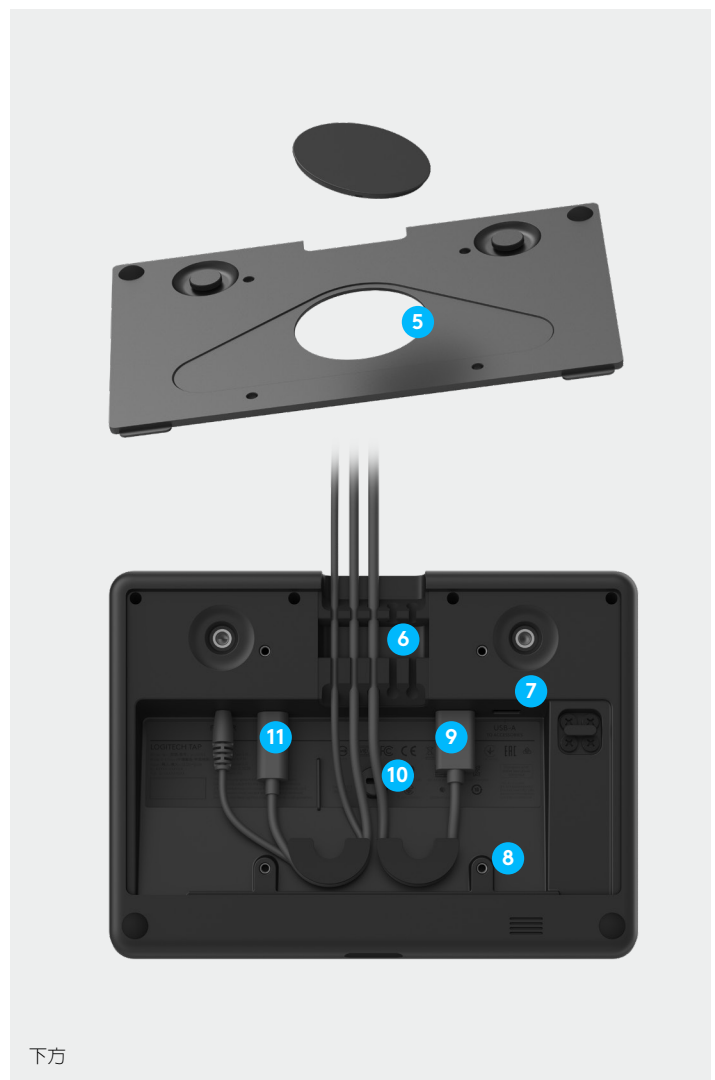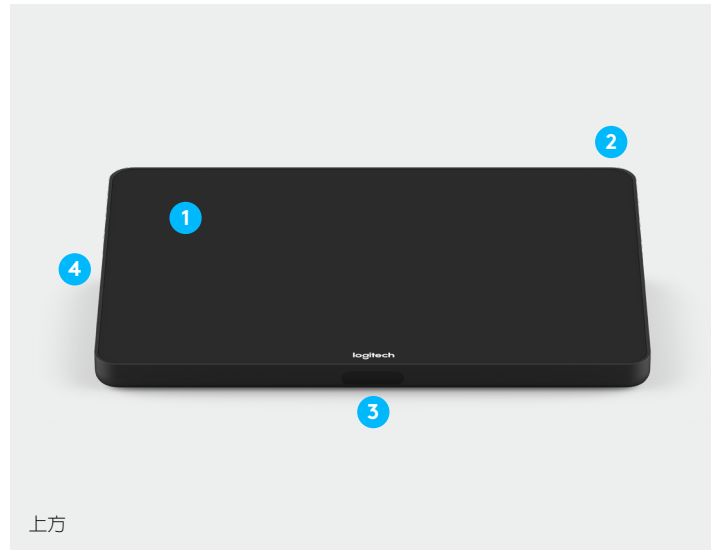

安裝支架選項

羅技 Tap 配備有支援廣泛室內佈置方式和大小的支架和牆內評等佈線，讓您可以在每個房間都部署相同的使用者體驗。利用 Tap 桌上安裝支架將其穩固安裝於定位，並擁有最佳化的佈線配置和 180° 旋轉功能。為在大型會議室提供更加觀看效果，Tap 舉升安裝支架將螢幕抬高到 30°。Tap 壁掛安裝支架可在小型會議室中空出寶貴的桌面空間。內建 100 公釐 VESA 規範，可支援數千種第三方支架和配件。

桌面安裝支架




舉升安裝支架



壁掛安裝支架



100公釐 VESA

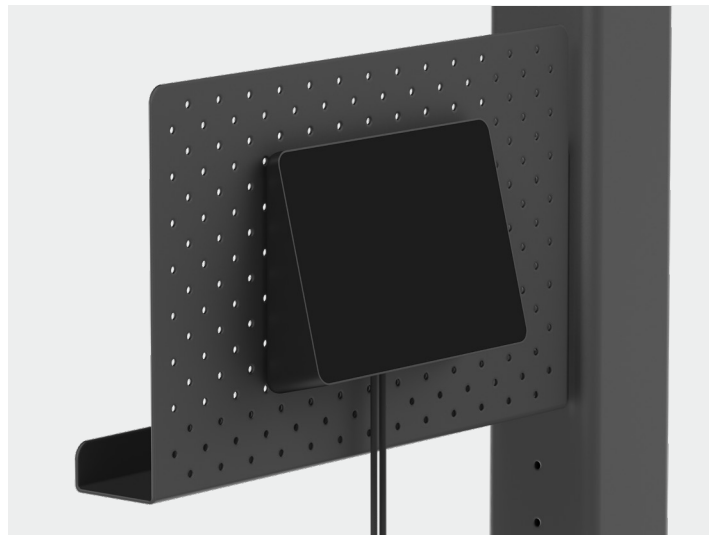

羅技加強 USB 連接線



創新的羅技加強 USB 連接線結合隨插即用、使用簡單的 USB 和特殊佈線方式的拉脫強度和牆內評等。隨附的 10 公尺 (32.8 英尺) 羅技加強 USB 連接線提供兩倍於通常最長之 USB 連接線的長度。因為羅技加強 USB 連接線是使用強化聚芳醯胺，具阻燃性，且通過 Eca 認證，所以您可以將佈線隱藏在牆壁中、天花板上，或是標準的 ¾ 英寸線管中。

羅技加強 USB 連接線為大型房間和更長的走線距離提供有 25 公尺 (82 英尺) 長度的連接線。

- 1 牆內評等：**具阻燃性且符合 Eca 標準，可供牆內與線管佈線使用。
- 2 緊密連接：**可搭配 Tap 連接線整理固定系統使用，保持緊密連接。
- 3 高耐用性：**強化聚芳醯胺提供高拉脫強度和耐用性。

產品尺寸

總高 x 寬 x 深：
58 x 244 x 179 公釐
2.3 x 9.6 x 7.0 英吋
1.25 公斤 (2.75 磅)

觸控螢幕

10.1 吋對角螢幕，具有 14° 顯示角度
疏油和防眩光塗層
1280 x 800 解析度

系統需求

Windows® 10
Chrome OS™
USB 2.0、3.0、或 3.1 Type A 連接埠

選用配件

桌面安裝支架
舉升安裝支架
壁掛安裝支架
PC 安裝支架
羅技加強 USB 連接線隨附 10 公尺連接線，可選用 25 公尺連接線

連接埠和介面

USB 2.0/3.0/3.1 Type C (連接到 PC)
USB 2.0/3.0/3.1 Type A (供配件連接使用)
HDMI 輸入 (供內容分享使用)
3.5 公釐 ¼ 英吋 4 極耳機插孔
整合超聲波音箱
整合 PIR 動態感應器
100 公釐 x 100 公釐 VESA FDMI (平面顯示器安裝介面)
Kensington 防盜鎖孔 (2)

相容性與認證

羅技 Tap 擁有下列視訊會議室解決方案的觸控控制器認證：

- Google Hangouts Meet
- Microsoft Teams Rooms 和 Skype Room Systems (SRS)
- Zoom Rooms

DisplayLink® Plug and Display™: 對於支援的系統，Tap 可透過 USB 連接作為額外的顯示器，支援的系統包括 Windows 10 和 Chrome OS

包裝內容

Tap 觸控控制器
羅技加強 USB 2.0/3.0/3.1 連接線 10 公尺 (32.8 英尺)
Type A (公) 到 Type C (公)
強化聚芳醯胺
具阻燃性
符合 Eca/IEC 60332-1-2 標準
可使用 ¼ 吋線管
HDMI 1.4a 連接線 2.0 公尺 / 6.5 英尺
配有地區插頭的電源轉接器 (100-240v) 2.95 公尺 / 9.67 英尺
VESA 安裝螺絲 (4)
超細纖維擦拭布
文件

保固

2 年有限硬體保固

零件編號和 UPC

零件編號：939-001796
UPC：097855147400

配備羅技 TAP 的會議室解決方案

配備羅技 Tap 的視訊會議室解決方案可提供行事曆整合、觸碰加入、即時內容分享和持續待命等功能。羅技會議室解決方案預先針對 Google、Microsoft 或 Zoom 的室內最佳化軟體進行配置，包括所有必要元件：Tap 觸控控制器、小尺寸電腦、牆內評等佈線、以及羅技 MeetUp 或 Rally 會議攝影機。如需詳細資訊，請造訪 www.logitech.com/tap。



www.logitech.com/tap

Logitech Asia Pacific
Unit 1003, 10/F, Tower One
Cheung Sha Wan Plaza
No. 833 Cheung Sha Wan Road
Kowloon, Hong Kong
2019 年 1 月發布

版權所有 © 2019 年羅技。羅技、Logitech 標誌和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。其他非羅技商標，仍由各該商標所有人擁有其權利。羅技對於此出版品中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。此處所述的產品、價格和功能資訊可不經通知逕行變更。