


ZONE WIRED 2

セットアップガイド

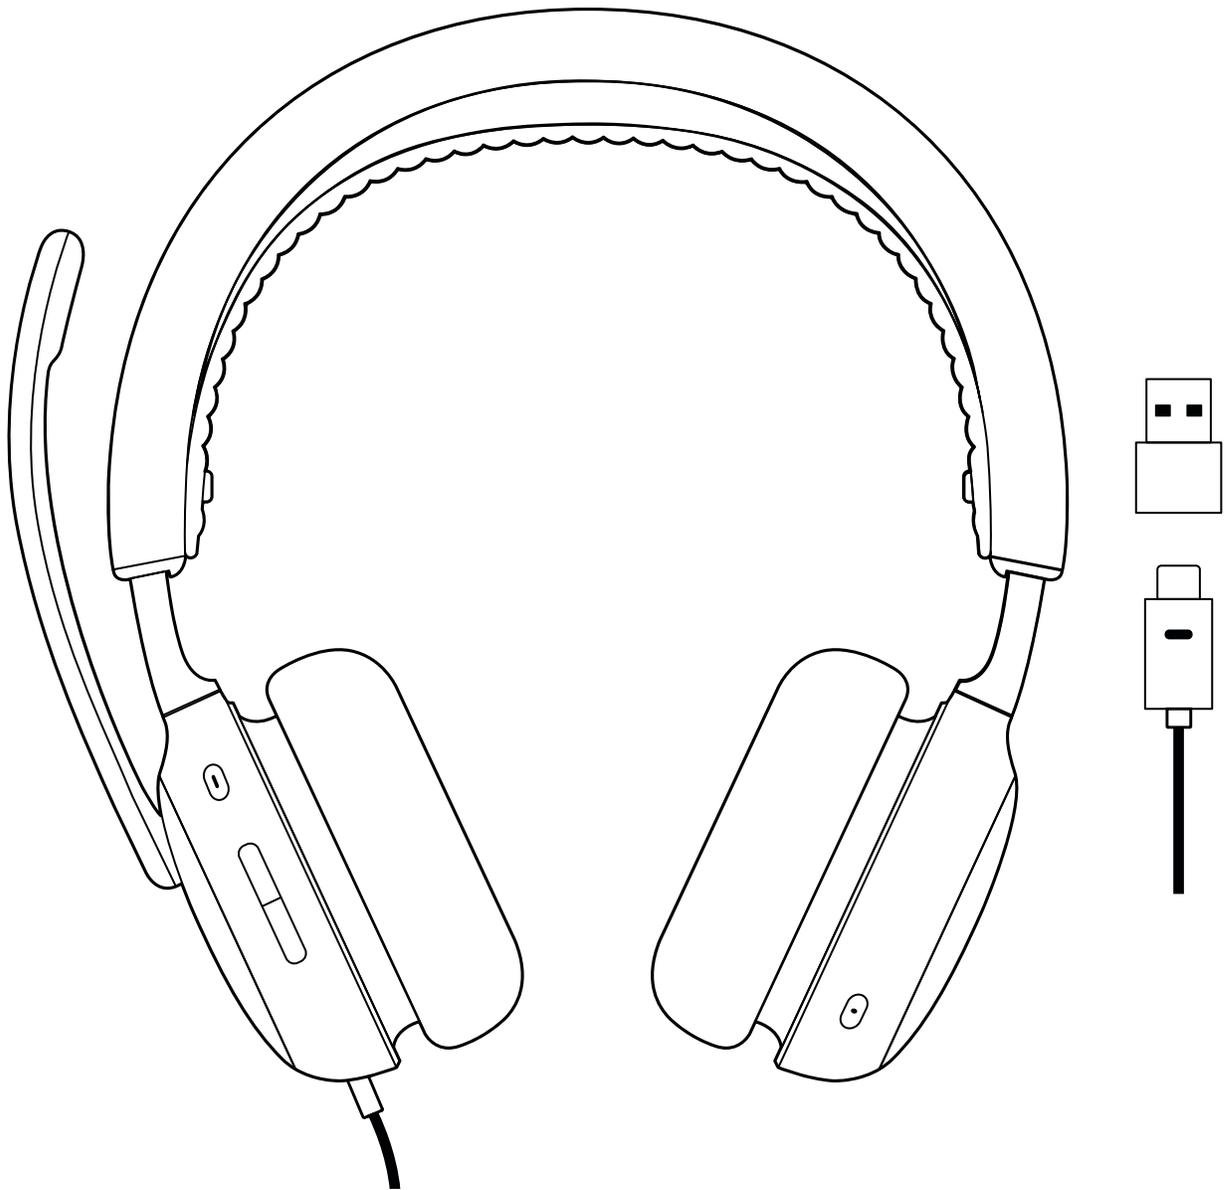



logitech.

製品について




USB プラグとアダプター

ライトインジケータ

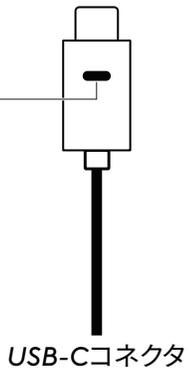

パッケージ内容


1. ヘッドセット
2. USB-Aアダプター
3. キャリングケース
4. 取扱説明書、保証規定

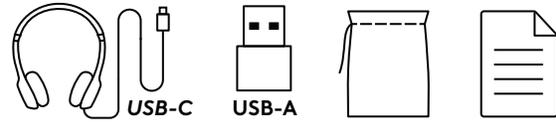

ヘッドセットの接続


USB-C コネクタをコンピュータの USB-C ポートに接続します。または付属の USB-A アダプターを使って、ヘッドセットをコンピュータの USB-A ポートに接続します。

注:USB-A アダプターは本ヘッドセットでのみ使用可能です。

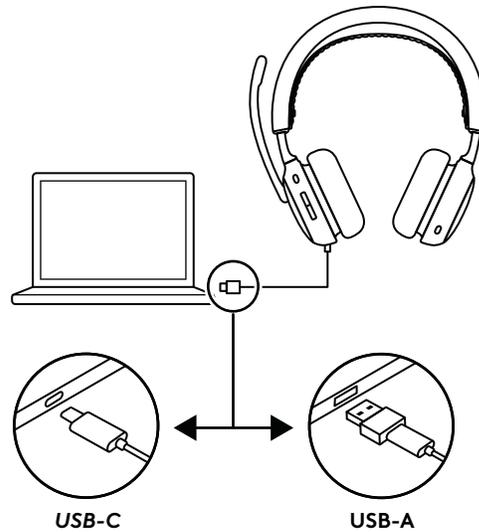


ヘッドセットの調節

1. イヤーカップをヘッドバンドの上下にスライドさせて、ヘッドセットを調節します。
2. イヤーカップを回転させて耳にフィットさせます。
3. 頭の上でヘッドセットを調節した方が簡単な場合があります。耳の上に快適に配置されるまで、イヤーカップをヘッドバンドの上下に移動させます。

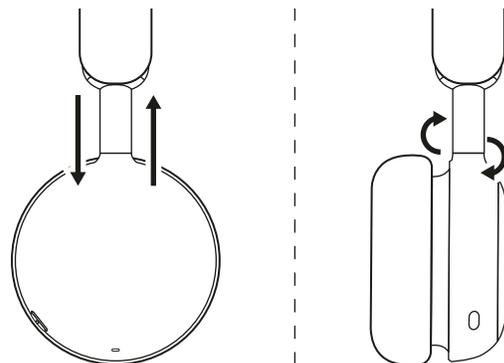


マイクブームの調節





マイクブームは 270 度回転します。左右いずれの側にも装着できます。マイクを装着している方向によって、オーディオチャンネルが自動的に切り替わります。

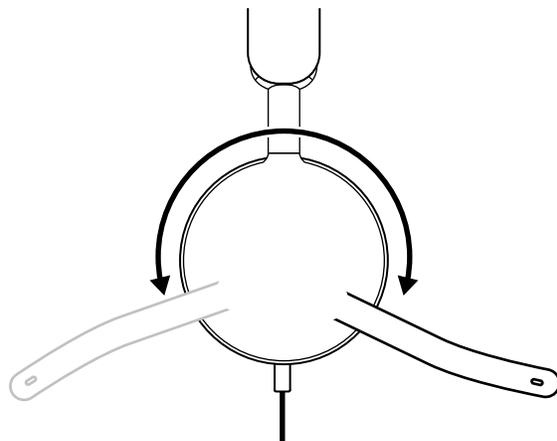

マイクブームは、口の近くまたは隣に配置し、口の端に揃えます。

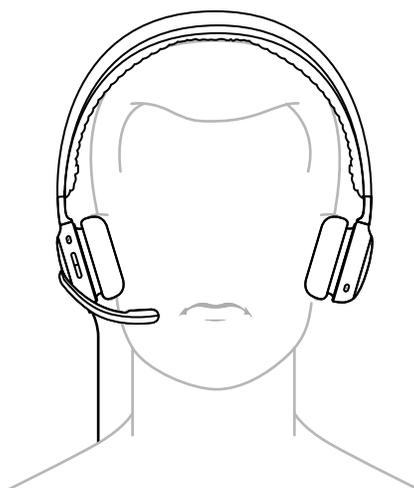

ヘッドセットコントロール

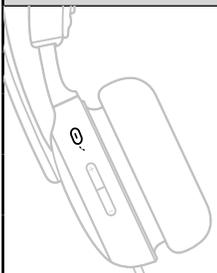ボタン	使用方法		操作
	通話コントロール ¹	受話 / 終話	短く押す
		通話を拒否	2秒押す
	メディアコントロール (Logi Tune で有効化)	再生 / 一時停止	短く押す
		次のトラック	2回押す
	前のトラック	3回押す	
	音量コントロール	音量を上げる	「+」を短く押す
		音量を下げる	「-」を短く押す
	ANC コントロール ¹	ANC と「外音取り込み」の間で切り替え	短く押す
		ANC: オフ	2秒押す
	ミュート	ミュート オン	マイクブームを上フリップ
		ミュート オフ	マイクブームを下フリップ

注:


- 音声プロンプトでマイクのミュートオン/オフが示されます。²

アクティブ ノイズキャンセレーション(ANC)

ANCは、作業中のタスクに集中できるように、ユーザーの周囲のノイズを遮断します。


- イヤーカップ側面の ANC ボタンを押して、ANC モードと外音取り込みモード間を切り替えます。
- モードの切り替え時、音声プロンプトがあります。²

注: Logi Tune アプリでは、ANC ボタンをカスタマイズして、最大5つのモードを切り替えることができます。

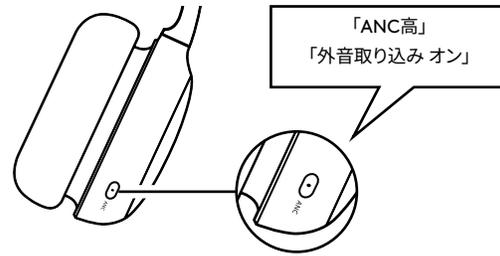

コネクタのライトインジケータ

ライト		ステータス
白	点灯	通話中
	点滅	電話の着信
赤	点灯	ミュート オン
紫と白	点滅	ヘッドセットファームウェアの更新

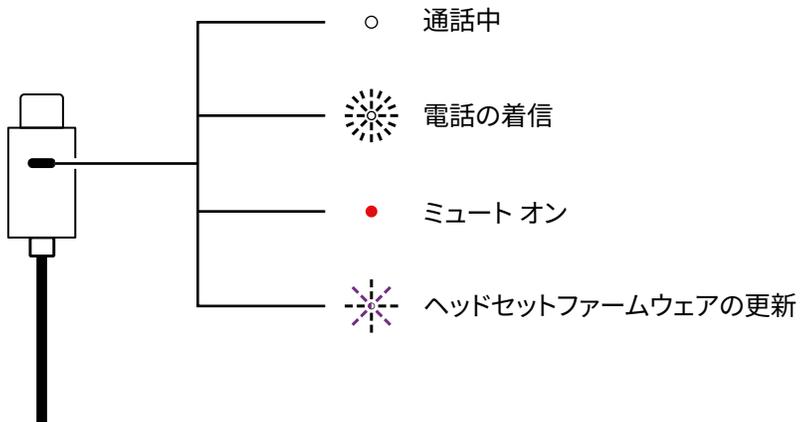

LOGI TUNE

Logi Tuneでは、ソフトウェアとファームウェアの定期的な更新により、ヘッドセットのパフォーマンスを高めることができます。Logi Tune の詳細とダウンロードについては、logicool.co.jp/tune をご覧ください。



サイドトーンの調整

サイドトーンによって、会話中に自分自身の声を聴くことができるため、自分の話し声の大きさを認識できます。Logi Tune アプリで話しながらサイドトーン機能を選択したり、ヘッドセットを装着したり、設定を調整したりできます。

- 大きい数字に設定すると、聞こえる外部音が多くなります。
- 小さい数字に設定すると、聞こえる外部音が少なくなります。

マイクEQ

Logi Tune のマイク EQ をカスタマイズして、あなたの声の響きを明るくしたり、低くしたりできます。

聴覚保護

Zone Wired 2は、音声を安全に聞くための3種類の保護を提供します。

ピーク制限:聴覚の損傷を防ぐため、オーディオの音量は常に100dBAに制限されています。

音響ショックに対する保護:オーストラリアの G616ガイドラインに従って、突然のオーディオの急上昇を抑え、音響ショックを回避します。これはLogi Tune アプリで有効化でき、通話時にのみ適用されます。

騒音暴露からの保護:オーストラリアの G616ガイドラインに従って、85dBA の時間加重平均を超えないように、通話時の1日の平均ノイズレベルを監視します。これはLogi Tuneアプリで有効化でき、通話時にのみ適用されます。

通話での EQ の有効化

Logi Tune により、音楽に加えて通話のオーディオにもイコライザー設定を適用できるようになりました。重低音、クリアな高音、またはその他のお好みの設定で通話中に聞こえるサウンドをカスタマイズできます。

Logi Tune の[通話で EQ を有効化]をオンにすると、カスタマイズされたイコライザー設定を通話で使用することが可能です。

省電力モード

Logi Tune で省電力モードを有効にすることにより、ヘッドセットが接続されているデバイスの電力使用量を低減できます。

有効にした場合、ヘッドセットは30分使用されないとアクティブノイズキャンセレーション (ANC) とライトインジケータを自動的にオフにして電力を節約します。

ヘッドセットのスリープを解除するには、通話に参加したり、音楽を聴いたり、任意のボタンを押したりしてヘッドセットの使用を開始します。

ヘッドセットの更新

最適なパフォーマンスを確保するために、ヘッドセットを更新することをお勧めします。更新を行うには、logicool.co.jp/tune から Logi Tune をダウンロードし、利用可能なファームウェア更新を確認します。

寸法

ヘッドセット:

高さ x 幅 x 奥行き:
185.2 x 183.6 x 73.0 mm

重量:

223.5 g

アダプター:

高さ x 幅 x 奥行き:
24.5 x 15.4 x 8.7mm

システム要件

ほぼすべてのプラットフォームとオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションで動作。*Windows*、*Mac*、または*Chrome*ベースのコンピュータ³ (USB-C、USB-A経由) で動作。

本体サイズ

マイク タイプ: AI 駆動のアルゴリズムとマイク EQ 搭載のノイズキャンセリングマイクx2

周波数特性 (ヘッドセット): 20 Hz~20 kHz (音楽モード)、100 Hz~8 kHz (会話モード)

周波数特性 (マイク): 100 Hz~8 kHz

ケーブル長: 1.9m

オーディオ コンプライアンス: EN 50332-2 準拠

脚注

- ¹ Logi Tuneでボタンをカスタマイズします。logi.com/tuneでLogi Tuneの互換性をご確認ください。
- ² ヘッドセットは現在、Logi Tuneデスクトップアプリを使用して、以下の言語で音声プロンプトをサポートしています。英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語。アプリ内で希望の言語を選択できます。
- ³ デバイスの基本機能は、Logi Tune をサポートしていないオペレーティングシステムで利用可能です。

www.logicool.co.jp/support/zone-wired-2