

logitech®

專為大型空間
甚至更大的
使用環境而設計。



羅技 GROUP

GROUP 是適用於中型到大型會議室、具有非常優惠，高競爭力價格的視訊會議系統，可讓任何會議場所都成為視訊協作空間。此視訊會議攝影機像行動電話一樣簡單易用，像辦公室桌椅一樣經濟實惠，可以讓每一個人更加輕鬆地加入討論。

USB 隨插即用連線功能讓 GROUP 只需很短的時間就能設置使用。它甚至可以在您熟悉的電腦環境中與任何視訊會議軟體應用程式式搭配使用 - 包括您已經使用的各種軟體。

鮮明的視訊和美觀的全雙工話筒擴音機提供卓越的協作體驗，可以清晰地看到每個人的影像，聽到每個人的聲音。只需與筆記型電腦連線即可開始會議，或是使用先進的話筒擴音機搭配藍牙無線技術行動裝置來聆聽聲音更響亮的視訊通話。



Bluejeans

lifesize


zoom




broadsoft



GROUP 空間設定

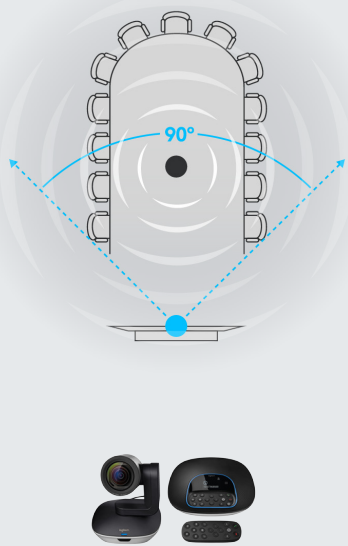

GROUP + 延伸麥克風 空間設定

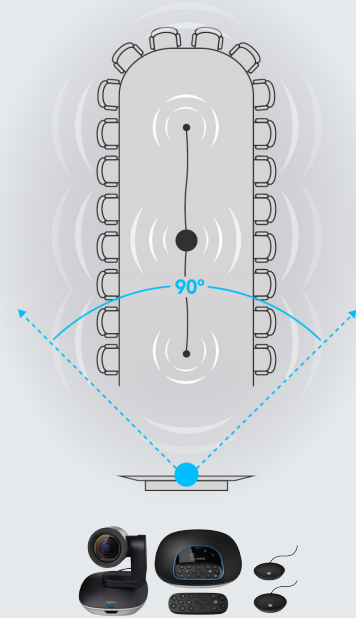

加強視訊會議。

GROUP 是我們適用於擁有 14-20 個成員之團體的視訊會議解決方案，可提供高品質的 HD 視訊與如水晶般清澈的音訊，讓任何會議場所都能變成視訊協作空間。透過回音消除、噪音降低技術等先進功能，以及直覺控制，每一個人都可以更輕鬆地加入討論。

使視訊協作變得簡單。

USB 隨插即用連線功能讓 GROUP 非常容易使用。只需連線到筆記型電腦，就能在您熟悉的運算環境中，使用任何視訊會議軟體應用程式 (包括您已在使用的各種程式)，進行逼真生動的會議。此外，您也可以使用先進的話筒擴音機搭配藍牙無線技術行動裝置來進行具有優異聲音品質的音訊通話。

您的會議空間。依照您的心意布置。

GROUP 具有多種攝影機安裝選擇，讓您可以靈活地自訂會議室設置。可在桌面上使用攝影機或使用隨附的硬體將其安裝在牆壁上。攝影機的底部設計有標準的三腳架螺紋，更增加了使用彈性。會議參加者也可以在底座的 6 公尺/20 英尺直徑範圍內清晰交談，或使用選購的擴展麥克風將此範圍擴充到 8.5 公尺/28 英尺。



為提供鮮明的目標和白板內容特寫，GROUP 攝影機具備 10 倍無損變焦功能，讓您的團隊可以在優異的解析度和清晰度下觀看到所有細節。



羅技 GROUP



視訊

HD 1080p 30 fps 視訊品質

為提供鮮明的目標和白板內容特寫，GROUP 攝影機具備 10 倍無損變焦功能，讓您的團隊可以在優異的解析度和清晰度下觀看到所有細節。

H.264，具備可擴展視訊編碼 (SVC) 與 UVC 1.5

由攝影機執行視訊處理，從而保持 PC 處理與電池電力，根據可用位元流動態調整，讓 Microsoft® Lync® 2013、Skype for Business 與 Windows® 8 與 Windows® 10 環境中的類似類應用程式式視訊串流更為流暢。

90° 視野與機械式 260° 平移和 130° 傾斜

寬闊的視野以及如絲綢般滑順的平移和傾斜控制，讓對方能輕鬆地看到室內的每一個人，從而增強協作。

10 倍無損 HD 變焦

透過特寫功能鎖定對象和白板內容，可提供優異的細節和清晰度。

自動對焦

高精度鏡頭可自動對焦人物和物體，無論鏡頭指向何處，都能提供鮮明的解析度。

銳利的光學鏡頭

增強面對面協作體驗先進的羅技鏡頭技術提供具有優異解析度、速度、流暢度、色彩平衡和細節的傑出視訊品質。

遠端攝影機控制

控制其他地點的另一台羅技 ConferenceCam 或 Webcam C930e 的攝影機平移、傾斜和變焦功能¹。

5 個攝影機預先設定

多個攝影機預先設定可輕鬆地將鏡頭鎖定和聚焦在常用檢視上 - 例如會議桌、白板和特寫 - 並且按一下按鈕就能快速回復到每個檢視。

隨插即用的攝影機設定

僅需使用隨附的 4.9 公尺/16 英尺連接線將攝影機連接到可供電的集線器，即可立即開始使用。



音訊

全雙工話筒擴音機

清脆、清澈且極為清晰的雙向逼真聲音。還有以金屬鑄件製作的具有先進音訊功能與直覺控制的底座控制台。

寬闊的音訊

會議參與者可以在話筒擴音機周圍 6 公尺/20 英尺直徑範圍內進行交談，遠端參與者可以非常清晰地聽到這些聲音，就好像是和交談者身處在相同房間一樣。

選配延伸麥克風

將通話區域從 6 公尺/20 英尺延伸到 8.5 公尺/28 英尺，即使是遠端話筒擴音機，人們的聲音也能被清晰聽見。此成對出售的麥克風只需將其插入 GROUP 話筒擴音機即會自動辨識並完成設定。

使用四個全向麥克風的波束成形技術

透過將聲音反射 (回音) 以及會使人分心的音訊內容降至最低程度，讓對話聽起來逼真自然。

回聲消除

先進的聲學工程技術可降低回音，讓通話的聲音更加自然。

降噪降低技術

抑制環境噪音和其他會使人分心的聲音，為通話雙方帶來舒適、自然的交談體驗。

HD 音訊

高頻寬的音訊可以再現優異品質的人聲，讓通話雙方都享有逼真的通訊體驗。

視覺通話狀態指示燈

當通話進行中、有來電和來電遭靜音時，內建的 LED 會閃爍發亮以提供視覺提醒。

LCD 會顯示來電者 ID 與其他資訊

可在 LCD 顯示螢幕上檢視通話相關資訊² (來電者 ID、通話持續時間等) 以及話筒擴音機/攝影機功能指示器 (音量控制等)。

隨插即用的話筒擴音機設定

僅需使用隨附的 4.9 公尺/16 英尺連接線將攝影機插入到可供電的集線器，即可立即開始使用。



連線與使用

與頂級雲端通訊應用程式緊密整合

羅技與頂尖通訊開發商進行合作，以確保使用者在使用 GROUP 時享有最緊密的整合與順暢的體驗。

與 Mac 和 PC 相容

只需連接 PC 或 Mac 即可在使用者熟悉的運算環境中進行會議。

可搭配大部分的 UC 與視訊會議應用程式使用

使用者可自由選擇桌面視訊會議應用程式。

藍牙無線技術與近場通訊 (NFC) 技術³

將話筒擴音機連線到藍牙無線技術裝置即可進行擁有優異音訊品質的音訊通話，或只需將話筒擴音機靠近 NFC 行動裝置即可完成配對。

專業級認證

頂級的業務認證 (針對 Microsoft® Lync® 2013 最佳化、獲得 Skype for Business 認證、與 Cisco Jabber® 及 WebEx® 相容) 以及與羅技協作計畫 (LCP) 成員⁴ 的增強整合，可確保與大部分企業級視訊會議平台的整合性。

選用的 GROUP 延長線

選用的 GROUP 10 公尺延長線將 Logitech GROUP 與攝影機/或統擴音機間的距離，從 5 公尺增加到 10 公尺 (32.8 英尺)。如為涉及到需要更長距離的全空間使用狀況，請使用 GROUP 15 公尺延長線，可將上述距離增加三倍，從 5 公尺增加到 15 公尺 (49.2 英尺)⁶。

多種攝影機安裝選擇以及裝置設定組態

攝影機和音箱之間長達 9.8 公尺/32 英尺的連接線能使您依照您想要的方式布置會議室。可在桌面上使用攝影機或使用隨附的硬體將其安裝在牆壁上。攝影機的底部設計有標準的三腳架螺紋，更增加了使用彈性。

可收納的遙控器

可使用底座話筒擴音機控制台或不使用時可收納在控制台中的遙控器，控制攝影機의 平移、傾斜、變焦、音量增加/減少、接聽/掛斷通話⁷ 等功能。

PTZ 應用程式

從 PC 或 Mac 使用簡便的應用程式控制本地攝影機平移、傾斜和變焦功能。

技術規格

攝影機 順暢的動力平移、傾斜和變焦操作，可由遙控器或控制台控制 260° 平移，130° 傾斜 10 倍無損 HD 變焦 90° 視野 Full HD 1080p 30fps H.264 UVC 1.5，提供可擴展視訊編碼 (SVC) 自動對焦 5 個攝影機預先設定 ConferenceCam 產品遠端控制 (PTZ) Kensington 防盜鎖插孔 可確認視訊串流的 LED 標準三腳架螺紋	話筒擴音機 全雙工效能 回聲消除 噪音降低技術 超寬頻音訊 藍牙與 NFC 無線技術 可顯示來電者 ID、通話持續時間與其他功能回應的 LCD 螢幕 指明話筒擴音機串流、靜音、保留通話和藍牙無線配對的 LED 指示燈 觸控操作來電接聽/掛斷、音量增加/減少與靜音、藍牙等功能，以及攝影機 PTZ、「歸位」預設按鍵和遠端控制 麥克風 (Tx) 四個全向式麥克風，6 公尺 (20 英尺) 直徑有效範圍 頻率響應：100Hz–11KHz 靈敏度：-28dB +/-3dB 失真：<1% @ 1KHz (於 106dB 時) 音箱 (Rx) 頻率響應：120Hz–14KHz 靈敏度：83dB SPL +/-3dB (於 1W/1M 時) 最大輸出功率：91dB SPL 失真：<5% (於 200Hz 時) Kensington 防盜鎖插孔	集線器/連接線 用於連線到所有元件的可掛接式集線器 隨附桌下安裝用黏合劑 用於集線器與攝影機/話筒擴音機連線的兩條連接線 (長度：5 公尺/16 英尺) 一條用來連接 PC/Mac 的 USB 連接線 (長度：3 公尺/9.8 英尺) AC 電源轉接器 (長度：3 公尺/9.8 英尺)
遙控器 可收納 8.5 公尺/28 英尺範圍		安裝套件 壁掛或從桌面抬高攝影機的雙重用途安裝套件
產品規格		相容性與工具 與 USB 2.0 相容 廣泛的 UVC 相容視訊與音訊應用程式 針對 Microsoft® Lync® 最佳化，獲得 Skype for Business 認證、與 Cisco Jabber® 和 WebEx® 相容。增強與羅技協作計畫 (LCP) 成員的整合。 可下載的診斷工具 現場韌體升級工具 可下載支援先進功能的應用程式外掛程式
Logitech GROUP 零件編號：960-001054 UPC：097855118462		
延伸麥克風 零件編號：989-000171 UPC：097855119551		
GROUP 10 公尺延長線 零件編號：939-001487 UPC：097855129765		
GROUP 15 公尺延長線 零件編號：939-001490 UPC：097855131942		
系統需求 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 Mac OS X® 10.7 或更新版本 Google Chromebook 29 版或更高版本 注意：如需 Full HD 支援，請諮詢您的軟體應用程式提供者以瞭解系統要求資訊	產品尺寸與重量 攝影機 130 x 170 x 138 公釐 5.1 x 7 x 5.4 英寸 585 公克/21 盎司 話筒擴音機 240 x 65 x 240 公釐 9.5 x 2.5 x 9.5 英寸 1223 公克/43 盎司 集線器 94 x 34 x 74 公釐 3.75 x 1.3 x 2.9 英寸 83 公克/3 盎司 遙控器 50 x 120 x 12 公釐 2 x 5 x 0.5 英寸 51 公克/2 盎司 包裝 500 x 152 x 310 公釐 19.75 x 6 x 12.25 英寸 4.1 公斤/9 磅	包裝內容 攝影機、話筒擴音機、遙控器、兩條 5 公尺/16.4 英尺連接話筒擴音機與集線器以及連接集線器與攝影機的連接線、一條 3 公尺/9.8 英尺連接集線器與 PC 的連接線、連接線整理魔術貼、集線器與桌面固定魔術貼、可供電集線器、配備有當地插頭的電源轉接器、安裝套件、快速入門指南、保固卡。 產品保固 2 年有限硬體保固
	壁掛/桌面安裝套件 210 x 120 x 99 公釐 8.27 x 4.72 x 3.90 英寸 255 公克/8.99 盎司 擴展麥克風 83 x 83 x 21 公釐 3.3 x 3.3 x 0.83 英寸 230 公克/8 盎司 GROUP 10 公尺延長線 連接線/中繼器 10 公尺 x 4 公釐/50 x 12 公釐 32.8 英尺 x 0.16 英寸/ 1.97 x 0.47 英寸 278 公克/9.8 盎司 GROUP 15 公尺延長線 連接線/中繼器 15 公尺 x 5 公釐/50 x 12 公釐 49.2 英尺 x 0.20 英寸/ 1.97 x 0.47 英寸 510 公克/18.0 盎司	

www.logitech.com/GROUP

Logitech Asia Pacific
Unit 1003, 10/F, Tower One
Cheung Sha Wan Plaza
No. 833 Cheung Sha Wan Road
Kowloon, Hong Kong

2018 年 1 月發佈

¹ 可搭配 Microsoft® Lync® 2010 與 2013、Skype® for Business 及羅技協作計畫 (LCP) 成員使用，包括 Vido、Zoom 與 Lifesize Cloud (最新資訊請參閱 www.logitech.com/lcp)

² 可搭配 Microsoft® Lync® 2013、Skype™ 與 Cisco Jabber®

³ 可搭配 NFC 行動裝置使用

⁴ 請參閱 www.logitech.com/ciscocompatibility 以瞭解最新版本

⁵ 包括 Blue Jeans、BroadSoft、Lifesize、Vido 與 Zoom。請參閱 www.logitech.com/lcp 以瞭解完整名單與最新資訊

⁶ 若要瞭解關於 GROUP 延長 DIN 連接線的詳細資訊，請造訪：
www.logitech.com/accessories。

⁷ 可搭配 Microsoft® Lync® 2013、Skype® for Business、Skype™、Cisco Jabber® 與完全整合的 LCP 參與者使用

版權所有 © 2018 年羅技。羅技、Logitech 標誌和其他羅技商標均歸羅技所有，並已註冊。所有其他商標均是其各自所有人的財產。羅技對於此出版品中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。此處所述之產品、價格和功能資訊可經通知逕行變更。